BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

INTERNI

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Company

Produciamo cosmetici professionali per uno stile di vita rispettoso dell'ambiente.

Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore della cura del legno e del trattamento delle superfici sintetiche con senso di responsabilità e costante impegno nel perseguire tre principi fondamentali, qualità, affidabilità e flessibilità. Il dinamismo, la capacità produttiva, la sicurezza e la commerciabilità dei nostri prodotti caratterizzano il nostro profilo aziendale. Quali specialisti della cosmesi professionale del legno e delle superfici sintetiche, offriamo ai nostri clienti solo il meglio del meglio.

Certificazioni

I nostri prodotti e cicli di lavorazione sono regolarmente testati ed approvati da Istituti Internazionali.

VOC FREE
Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto per l'ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado di offrire una gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto a zero.

CERTIFICAZIONE IBR
I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall'Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi del Green Building. L'azienda ha da sempre cercato di cogliere le esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili derivanti dall'utilizzo di materie prime rinnovabili, nell'intento di ridurre al minimo possibile l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli operatori e di chi vive nelle abitazioni.

CERTIFICAZIONE EN71.III
I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli Borma Wachs alla normativa EN 71-III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal punto da consentirne l'eventuale utilizzo per finitura o manutenzione di giocattoli per bambini.

Interni

Sensazione di legno naturale, resistenza e durabilità

Dalla storica esperienza di Borma Wachs nella lavorazione delle cere nascono i suoi apprezzatissimi oli per interni, dove il parquet è il protagonista, formulati con preziose materie prime di origine naturale che esaltano la genuina bellezza del legno. Gli oli da interni Borma Wachs combinano elevate prestazioni con facilità di applicazione e manutenzione.

INDICE

Pag. 6/11
Preparazione e colorazione

Pag. 12/19
Fondi e Finiture per Parquet

Pag. 20/23
Pulizia e manutenzione Parquet

Pag. 24/27
Fondi e finiture per mobili

Pag. 28/31
Pulizia e manutenzione per mobili

Pag. 32/33
IG Pure

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

PREPARAZIONE e COLORAZIONE

La colorazione di un parquet o di un mobile rappresenta l'anima di una finitura e ne determina il carattere. I veicoli anticanti, reagendo con il tannino, esaltano al massimo la struttura del legno conferendo un aspetto unico e fortemente caratterizzato, da proteggere con oli per effetti di grande impatto. Le tinte positive, al contrario, attribuiscono toni morbidi ed uniformi, sottolineando le venature senza contrasti eccessivi e si sposano perfettamente con le finiture cerate. I coloranti universali si contraddistinguono per l'eccezionale brillantezza e rapidità di essiccazione e sono riconosciuti come l'ideale per i mobili tradizionali. Gli oli di fondo, semitrasparenti e lungamente lavorabili, sono dedicati alla colorazione di vaste aree, anche in caso di essenze tipicamente difficili da tingere. Impregnano profondamente il legno donando una prima importante protezione e, contenendo pigmenti minerali, sono naturalmente resistenti alla luce.

Veicolo anticante
HOLZ ANTIX 2008

A base d'acqua, questo reagente naturale viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento. L'intensità dell'effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di tannino nel supporto. Non si tratta di un colorante.Può essere tonalizzato con l'aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all'acqua. Se sovra verniciato direttamente con prodotti all'acqua può dare luogo a reazioni di scarsa adesione o disomogeneità del film. Si consiglia pertanto di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.

Consigli per l'applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Adatto anche per spruzzo in linee industriali. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l'effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

← GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO

IBR

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
3720	1 Lt.	12 pz.
3721	5 Lt.	02 pz.
3722	25 Lt.	

Veicolo anticante
HOLZ ANTIX 2010

A base d'acqua, questo reagente di colore arancio viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di ingrigimento. L'intensità dell'effetto, che può variare dal grigio chiaro, al grigio scuro anche con sfumature tendenti al blu, dipende dalle caratteristiche originarie del legno. Non si tratta di un colorante.Se sovra verniciato con prodotti all'acqua può dare luogo a fenomeni indesiderati. Si consiglia pertanto di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.

Consigli per l'applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l'effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

← GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO

IBR

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
3724	1 Lt	12 pz.
3725	5 Lt	02 pz.
3726	25 Lt	

Veicolo schiarente
SCHIARENTE REATTIVO PER LEGNI DURI

A base d'acqua, questo prodotto schiarisce il legno grezzo e neutralizza l'effetto dei veicoli anticanti Holz Antix 2008 e Holz Antix 2010, riportando il legno alla sua tonalità originaria. Per evitare effetti indesiderati nelle fasi di trattamento successive si consiglia di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.

Consigli per l'applicazione:
Applicare il prodotto su legno grezzo o precedentemente trattato con Holz Antix 2008 o 2010 utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato. Adatto anche per rovere. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

All'acqua

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
0075HW	1Lt	12 pz.
0076HW	5 Lt	02 pz.
0077HW	25 Lt	

Veicolo all'acqua per Tinte Positive
ECO TP1050

Veicolo a base d'acqua da colorare con i concentrati mordenti della serie CW per la preparazione di tinte positive per mobili e pavimentazioni in legno. Permette di ottenere una forte evidenziazione della struttura, con un effetto anticato naturale e di facile gestione. Ideale per conifera (abete).

Consigli per l'applicazione:
Applicare su legno non trattato. Dopo la completa asciugatura della superficie, si consiglia una finitura a cera o con gli oli della gamma Interni.Resa indicativa: 14-20 m²/Lt

All'acqua

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
COTP1051	1Lt	12 pz.
COTP1050	5 Lt	02 pz.
COTP105020	25 Lt	

PREPARAZIONE E COLORAZIONE

Coloranti concentrati
CONCENTRATI MORDENTI ALL'ACQUA

Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza e profondità. Disponibili nelle tonalità di cartella.

Consigli per l'applicazione:
I concentrati vengono forniti in formato da 100 ml. Questa quantità deve essere aggiunta a 1l di Holz Antix 2008 o a1l di Veicolo TP1050 per ottenere rispettivamente una tinta reattiva anticante ed una tinta positiva. La colorazione può variare a seconda del supporto trattato.

Cod.	Desc.	Conf.
CW2XXX	100 ml	12 pz.

Cartella colori Vintage Reactive Stains (Holz Antix 2008 + Concentrati mordenti all'acqua CW)

14/56 ANT Avorio

14/6 ANT Beige

14/9 ANT Silice

14/37 ANT Grigio seta

14/12 ANT Oliva

14/38 ANT Quarzo

14/10 ANT Pietra

14/4 ANT Bruno anticato

14/2 ANT Anticato

14/14 ANT Cognac

14/1 ANT Naturale

14/46 ANT Bruno anticato scuro

14/21 ANT Scuro

14/22 ANT Legno bruciato

14/13 ANT Rosa Antico

14/44 ANT Ruggine

14/47 ANT Ruggine scuro

14/17 ANT Palissandro Coloniale

14/53 ANT Verde

14/57 ANT Smeraldo

Tinta all'olio
GRUNDIEROEL COLOROIL

Miscela di oli naturali e resine pregiate, pronta all'uso, per il trattamento preliminare delle superfici in legno. La sua fluidità garantisce un'ottima penetrazione ed una dilatazione ideale per una colorazione di base uniforme e di facile esecuzione.

Consigli per l'applicazione:
Disponibile trasparente e nelle tonalità di cartella, è personalizzabile con il sistema tintometrico. Adatto per applicazioni a pennello, straccio, rullo o spruzzo, si consiglia di completare il ciclo di finitura con i prodotti della gamma Parquet (oli, vernici all'acqua o tradizionali, cere). Resa indicativa: 14-26 m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Trasparente per tintometro		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
3910.750	750 ml	06 pz.
3950.4	4 Lt.	02 pz.
3960.8	8 Lt.	02 pz.
3960.16	16 Lt.	

Cod.	Desc.	Conf.
3910XX	1L	06 pz.
3950XX	5L	02 pz.
3960XX	10L	
3960XX.20	20L	

Cartella colori Grundieroel

05 Pino

107 Rovere grigio

52 Rovere scuro

53 Noce chiaro

50 Bianco naturale

29 Ciliegio chiaro

62 Mogano

63 Noce scuro

59 Noce medio

58 Palissandro

M8147 Rovere rustico

M10098 Nero

PREPARAZIONE E COLORAZIONE

Colorante universale acqua/solvente
HOLZFARBE

E' un colorante liquido universale, ideale per tingere il legno grezzo di mobili ed altre superfici da interno. Sostituisce le classiche aniline evitando prelavorazioni e l'aspirazione di polveri nocive. Il prodotto è concentrato e può essere utilizzato tal quale per ottenere colorazioni molto intense oppure può essere diluito fino ad un rapporto di 1:6 con acqua, alcool, acetone o diluente per effetti più delicati. Dona comunque un effetto di grande profondità e brillantezza. Può essere utilizzato anche per tingere vernici trasparenti nitro e PU.

Consigli per l'applicazione:
Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'effetto finale.

Cod.	Desc.	Conf.
3000XX	250 ml	12 pz.
3050XX	500 ml	12 pz.
3100XX	1 Lt	12 pz.
3005XX	5 Lt	02 pz.

Cartella colori Holzfarbe

120 giallo
134 verde
122 arancio
125 rosso fuoco
52 rovere
17 teak
53 noce chiaro
62 mogano
63 noce scuro
58 palissandro
140 blu
60 nero

(Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146)

Colorante universale/interno ed esterno
Naturaqua HOLZFARBE

Coloranti speciali a base acqua di elevata brillantezza e resistenza alla luce, adatti sia per la colorazione diretta del legno grezzo, sia per la tonalizzazione di prodotti di fondo o finitura della gamma Naturaqua. Grazie alla loro speciale formulazione possono essere utilizzati per superfici sia all'Interno, che all'Esterno. Diluibili fino al rapporto 1:1 con acqua, alcohol, acetone ed altri solventi polari. Pronti all'uso. Dopo l'essicazione possono essere sovraverniciate con qualsiasi tipo di vernici, all'acqua, solvente o PU.

Consigli per l'applicazione:
Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'effetto finale.

All'acqua

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3000XX	250 ml	12 pz.
NAT3000XX.1	1 Lt	12 pz.
NAT3000XX.5	5 Lt	02 pz.
NAT3000XX.20	20 Lt	

Cartella colori Naturaqua Holzfarbe

120 giallo
134 verde
122 arancio
125 rosso fuoco
52 rovere
17 teak
53 noce chiaro
62 mogano
63 noce scuro
58 palissandro
140 blu
60 nero

(Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146)

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Nel mondo degli oli per parquet Borma presenta una soluzione per ogni esigenza: tempi di essiccazione differenziati in base alle condizioni applicative, formulazioni VOC free e materie prime naturali e da fonti rinnovabili dedicate ai professionisti, sempre in un equilibrio ideale fra ecologia e performance. Anche nelle vernici le proposte sono opportunamente diversificate: monocomponenti o catalizzate, tradizionali o a base d'acqua, per incontrare tutte le aspettative estetiche e funzionali. Tutti i prodotti di finitura sono declinati in più varianti di gloss per realizzare sia effetti moderni e ipernaturali che effetti più classici e decorativi. I Fondi specifici consentono di ottenere il massimo risultato ottimizzando i consumi su ogni tipo di supporto.

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Interni

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET QUICK

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca cerosa naturale "1030". Formula tradizionale a bassa viscosità e rapida essiccazione.

IBR
DIN
EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-24 m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Olio Parquet quick		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4951-XX	1 Lt	06 pz.
4952-XX	5 Lt	02 pz.
4953-XX	10 Lt	
4954-XX	20 Lt	

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 quick		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4951-HW	1 Lt	06 pz.
4952-HW	5 Lt	02 pz.
4953-HW	10 Lt	
4954-HW	20 Lt	

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET PLUS

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca cerosa naturale "1030".Nuova formula ad alta viscosità, media essiccazione. Non infiammabile per ADR.

IBR
DIN
EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Olio Parquet Plus		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4951-XX.PLS	1 Lt	06 pz.
4952-XX.PLS	5 Lt	02 pz.
4953-XX.PLS	10 Lt	
4954-XX.PLS	20 Lt	

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 Plus		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4951-HW.PLS	1 Lt	06 pz.
4952-HW.PLS	5 Lt	02 pz.
4953-HW.PLS	10 Lt	
4954-HW.PLS	20 Lt	

Fondo finitura ad olio
OLIO PARQUET PRO

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Effetto satinato naturale.Formula alto solido a lenta essiccazione per applicazione con monospazzola rotativa. Non infiammabile per ADR.

IBR
DIN
EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo, a monospazzola oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	Desc.	Conf.
4951-XX.PRO	1 Lt	06 pz.
4952-XX.PRO	5 Lt	02 pz.
4953-XX.PRO	10 Lt	
4954-XX.PRO	20 Lt	

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Fondo-finitura ad olio, a basso ingiallimento
HARDWAX COLOROIL

Prodotto a base di oli naturali, rinforzato con resine d'alta qualità, per la finitura di pavimenti in legno; specificamente studiato per un tono di massima neutralità. Può essere usato per porte, battiscopa e manufatti in legno. Uso interno.
Bianco: Specificatamente formulato per attribuire una colorazione bianca intensa alle superfici in legno mantenendo una finitura naturale. A base di oli rinforzati con resine e pigmento resistente alla luce, ha un lento processo ossidativo nel tempo ed è perfetto per ottenere finiture color bianco.
Trasparente: Specificatamente sviluppato per la protezione finale dell'Hartwachs Coloroil Bianco. Di lento processo ossidativo nel tempo, permette un'eccellente finitura naturale, nel rispetto del colore sottostante.
Disponibile nella versione Quick , a rapida essiccazione, speciale per applicazioni manuali.

Consigli per l'applicazione:
Hardwax Coloroil bianco si può applicare a rullo o a pennello per finiture coprenti e a straccio per finiture decapate.
Per la finitura si raccomanda Hardwax Coloroil trasparente.
Resa indicativa: Hardwax coloroil 12-24m²/Lt - Hardwax coloroil bianco quick 12-14m²/Lt

Hardwax Coloroil bianco		
Cod.	Cap.	Conf.
4992B.1	1 Lt	06 pz
4992B.5	5 Lt	02 pz
4992B.10	10 Lt	
4992B.20	20 Lt	

Hardwax Coloroil bianco quick		
Cod.	Cap.	Conf.
4992B.1QK	1 Lt.	06 pz
4992B.5QK	5 Lt.	02 pz
4992B.10QK	10 Lt.	
4992B.20QK	20 Lt.	

Hardwax Coloroil trasparente		
Cod.	Cap.	Conf.
4992.1	1 Lt	06 pz
4992.5	5 Lt	02 pz
4992.10	10 Lt	
4992.20	20 Lt	

Hardwax Coloroil trasparente quick		
Cod.	Cap.	Conf.
4992.1QK	1 Lt.	06 pz
4992.5QK	5 Lt.	02 pz
4992.10QK	10 Lt.	
4992.20QK	20 Lt.	

Olio bicomponente
PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K

VOC FREE

E' una miscela di oli esente da emissioni e dalle eccellenti prestazioni. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, riducendo i tempi di essiccazione ed incrementando la resistenza superficiale. Da asciutto lascia un film sottile, naturale al tatto, che protegge e nutre il legno in profondità. Disponiible anche nella versione HARDWAX PARQUET OIL 2K.
Per uso professionale.

Consigli per l'applicazione:
Applicazione a monospazzola, con catalisi al 10% o al 30% a seconda che si tratti di superfici a medio o alto traffico.
Resa indicativa: 30-50m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Catalizzatore	
Cod.	Cap.
4951K	100 ml
4952K	250 ml
4953K	500 ml
4954K	1 Lt
4955K	2 Lt

Hardwax Parquet Oil 2K		
Cod.	Cap.	Conf.
49512K-HW	1 Lt.	06 pz.
49522K-HW	2,5 Lt.	02 pz.
49532K-HW	5 Lt.	02 pz.
49542K-HW	10 Lt.	
49552K-HW	20 Lt.	

Parquet Oil 2K		
Cod.	Cap.	Conf.
49512K	1 Lt.	06 pz.
49522K	2,5 Lt.	02 pz.
49532K	5 Lt.	02 pz.
49542K	10 Lt.	
49552K	20 Lt.	

Fondo-finitura ad olio, 100% VOC esente
ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID - ECO PREMIUM PARQUET OIL

VOC FREE
IBR
EN 71-III

Olio Naturale ecologico alto solido ideale per il trattamento di pregio di pavimenti in legno, grezzo o tinto, levigati o posati.
Disponibile anche in versione Finitura-ripristino (ECO PREMIUM PARQUET OIL).
Colorato su richiesta con sistema Coloroil sysytem o da cartella Grundieroil

Consigli per l'applicazione:
Specifico per il trattamento di vaste aree, ne è suggerita l'applicazione con monospazzola.
Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt
Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil:12-16m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

Eco Premium Parquet Oil HS		
Cod.	Cap.	Conf.
VOC4951HS	1 Lt	06 pz.
VOC4952HS	5 Lt	02 pz.
VOC4953HS	10 Lt	
VOC4954HS	20 Lt	

Eco Premium Parquet Oil		
Cod.	Cap.	Conf.
VOC4951	1 Lt	06 pz.
VOC4952	5 Lt	02 pz.
VOC4953	10 Lt	
VOC4954	20 Lt	

Isolante di fondo per legni esotici
NATURAQUA WOOD SEALER

Isolante acrilico trasparente per uso interno ed esterno ideale per legni oleosi e come fissativo “effetto naturale”. Crea un film impercettibile per un effetto “legno grezzo”.

Campi di applicazione:
- come isolante per garantire una buona adesione delle finiture ad acqua su legni esotici o comunque oleosi
- come fissativo superficiale per finiture con “effetto naturale”.

UV
All’acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l’applicazione:
Catalizzare il prodotto con BORMA NAT410X-2K al 10% per migliorarne l’adesione e la resistenza superficiale.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4090	750 ml	06 pz.
NAT4091	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Isolante antitannino
NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Isolante a base d’acqua con specifica funzione di barriera antitannino, non ingiallente. Evita l’affioramento del tannino e consente di eseguire successive finiture all’acqua senza la formazione di indesiderate macchie gialle o brune.

All’acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l’applicazione:
Disponibile sia Trasparente che Bianco coprente, è ideale per le finiture chiare.
Applicato in due mani, non richiede l’utilizzo di ulteriori fondi prima della finitura.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Personalizzabile con Borma Color System

BIANCO		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4090B-S	750 ml	06 pz.
NAT4091B-S	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10B-S	10 Lt	
NAT4090.20B-S	20 Lt	

TRASPARENTE		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4090-S	750 ml	06 pz.
NAT4091-S	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10-S	10 Lt	
NAT4090.20-S	20 Lt	

1-2K FONDO ALL’ACQUA PER PARQUET

Fondo all’ acqua per il trattamento dei parquet. Pronto all’uso, consente un utilizzo diretto sul supporto da trattare. La speciale viscosità e lavorabilità permettono la preparazione dei pavimenti in legno prima dell’applicazione della finitura Naturaqua Parkettlack.

All’acqua
IBR
+5°C
+30°C

Consigli per l’applicazione:
Qualora necessaria una maggiore durezza superficiale può essere catalizzato in rapporto 10 : 1 con induritore NAT410X-2K per vernici all’ acqua. Si raccomanda successiva diluizione al 20% con acqua.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4140	1 Lt	06 pz.
NAT4141	5 Lt	02 pz.
NAT4142	10 Lt	
NAT4143	20 Lt	

Vernice all’acqua per parquet
1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Vernice all’acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento di parquet. Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore NAT410X-2K in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione. Rispetta l’ambiente e la salute degli operatori. Sviluppa alti livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d’uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.
Disponibile: 0-5 gloss opaco profondo / 10-20 opaco profondo / 30-40 opaco / 50-60 semilucido / 80-90 lucido.

All’acqua
IBR
+5°C
+30°C

Consigli per l’applicazione:
Applicabile a pennello o a rullo direttamente su legno levigato o su Fondo all’acqua per Parquet. Naturaqua Parkettlack può essere applicata anche sopra fondi o finiture a base olio della linea Borma.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	**Desc.**	**Conf.**
NAT4100-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4101-XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT4102-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4103-XX	10 Lt	
NAT4104-XX	20 Lt	

BASECOATS AND TOPCOATS FOR PARQUET

Vernice bi componente ad alte prestazioni
2K NATURAQUA PARKETTLACK

Vernice all'acqua ideale per il trattamento delle pavimentazioni in legno. Sviluppa eccellenti livelli di protezione e resistenza meccanica, i termini di usura, abrasione, tenuta alla macchia. Adatta per tutti i tipi di legno, non necessita obbligatoriamente di un primer specifico.

All'acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Da usare esclusivamente in combinazione con l'apposito catalizzatore, in rapporto 10:1. Successivamente diluire al 20% con acqua. Per la versione lucida 80-90 gloss il catalizzatore è dedicato.
Resa indicativa: 10-12m²/Lt

CATALIZZATORE PER VERSIONE LUCIDA 80-90 GLOSS

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4107-2K-90	100 ml	12 pz.
NAT4111-2K-90	250 ml	12 pz.
NAT4108-2K-90	500 ml	12 pz.
NAT4109-2K-90	1 Lt	12 pz.

CATALIZZATORE NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT41002K-XX	1 L t	06 pz.
NAT41012K-XX	2,5 L t	02 pz.
NAT41022K-XX	5 Lt	02 pz.
NAT41032K-XX	10 Lt	
NAT41042K-XX	20 Lt	

CATALIZZATORE PER VERNICE ALL'ACQUA 4100-2K

Induritore adatto alle vernici all'acqua per interno della gamma Borma: Wood sealer, Super wood sealer, fondo all'acqua per parquet, fondo all'acqua per mobili, Naturaqua Parkettlack, Naturaqua Parkettlack 2k, Naturaqua Mobilack. Consente di aumentare il livello di resistenza chimica e meccanica e di adesione al supporto.

All'acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Miscelare al prodotto di base in rapporto 10:1. Dopo la catalisi, diluire con acqua se necessario. Per uso professionale.

CATALIZZATORE NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Vernice per mobili all'acqua "tocco invisibile"
1-2K INVISIBLE TOUCH

E' una vernice all'acqua ad effetto "invisibile". Dona un aspetto opaco senza alterare l'aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.

All'acqua
IBR
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all'acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

+5°C
+30°C

CATALIZZATORE NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4100-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4130	1 Lt	06 pz.
NAT4131.5	5 Lt	02 pz.
NAT4132	10 Lt	
NAT4133	20 Lt	

Vernice monocomponente per parquet - facile applicazione
1K-PU EASY PARKETTLACK

È una vernice a base poliuretanica, monocomponente pronta all'uso, speciale come trattamento di **fondo-finitura** per ogni pavimentazione in legno, facile e veloce. A rapida essiccazione, è caratterizzata da ottima lavorabilità anche in applicazioni industriali.

Consigli per l'applicazione:
Per aumentare la copertura del rivestimento, è possibile, anche se non strettamente necessario, applicare il Fondo Borma Parkettlack 2k come strato preliminare.

Cod.	Desc.	Conf.
4160-XX.PU	1 Lt	06 pz.
4161-XX.PU	5 Lt	02 pz.
4164-XX.PU	10 Lt	

Alte prestazioni
CATALIZZATORE PER VERNICI ALL'ACQUA VOC free

Induritore per vernici all'acqua (es. Naturaqua Parkettlack 1-2k, Naturaqua Mobilack) VOC free, ad elevate prestazioni. Consente di raggiungere eccellenti livelli di durezza superficiale. Raccomandato anche per versioni lucide.

Consigli per l'applicazione:
Da utilizzare in rapporto 10:1 con la vernice, seguendo le opportune indicazioni di diluizione.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4177-2K	100 ml	12 pz.
NAT4178-2K	500 ml	12 pz.

Fondo bi-componente ad alte prestazioni
2K-PU FONDO PARKETTLACK

Fondo poliuretanico bi componente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione, è specificamente studiato come base per l'applicazione di Parkettlack 2k, finitura poliuretanica bi componente. A rapida essiccazione, è caratterizzato da un'ottima carteggiabilità e garantisce un ottimo riempimento superficiale.

Consigli per l'applicazione:
Catalizzato 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

KIT FONDO 2K-PU FONDO Parkettlack			
Cod.	**Desc.**	**Desc.**	**Conf.**
4145-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	06 pz.
4146-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt.	06 pz.
4147-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B	5 Lt.	

Catalizzatore 2K-PU FONDO Parkettlack		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4135K	500 ml	06 pz.
4136K	1 Lt.	06 pz.
4137K	2,5 Lt.	02 pz.
4138K	5 Lt.	02 pz.
4139K	20 Lt.	

2K-PU FONDO Parkettlack		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4135-2K	500 ml	06 pz.
4136-2K	1 Lt.	06 pz.
4137-2K	2,5 Lt.	02 pz.
4138-2K	5 Lt.	02 pz.
4139-2K	20 Lt.	

Vernice bi-componente ad alte prestazioni
2K-PU PARKETTLACK

Finitura poliuretanica bicomponente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione e di ampio tempo aperto, è specificamente studiata per garantire la massima distensione e lavorabilità, anche con elevate temperature ambientali, offrendo nel contempo un altissimo livello di protezione.

Consigli per l'applicazione:
Catalizzare 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011. Da utilizzare in associazione al Fondo Parkettlack 2k, anche in singola mano. Resa indicativa: 10-14m²/Lt

KIT 2K-PU Parkettlack			
Cod.	**Desc.**	**Desc.**	**Conf.**
4140-2K-XX	2K Parketlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	06 pz.
4141-2K-XX	2K Parketlack Pu Kit 1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt.	06 pz.
4142-2K-XX	2K Parketlack Pu Kit 2,5 Lt. + 2 ,5 Lt A+B	5 Lt.	

Catalizzatore 2K-PU Parkettlack		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4115-K	500 ml	06 pz.
4107-K	1 Lt.	06 pz.
4107.2,5-K	2,5 Lt.	02 pz.
4108-K	5 Lt.	02 pz.
4110-K	20 Lt.	

2K-PU Parkettlack		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4115-2K-XX	500 ml	06 pz.
4100-2K-XX	1 Lt.	06 pz.
4101-2K-XX	2,5 Lt.	02 pz.
4102-2K-XX	5 Lt.	02 pz.
4104-2K-XX	20 Lt.	

Vernice bi-componente ad alte prestazioni - Antigraffio, effetto opaco naturale
2K ULTRAMAX MATT

Vernice bi componente per parquet che garantisce massima opacità e massima resistenza al graffio, senza i fenomeni di lucidatura superficiale comuni nelle finiture opache. Ideale per tutte le superfici sottoposte a particolare usura. Rapporto di catalisi 100:20.

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a spruzzo o a rullo dopo opportuna diluizione. Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
41002K + 4100K	1 Lt+ 200 ml	06 pz.
41022K + 4102K	5 Lt + 1 Lt	02 pz.

Tabelle comparative:

	OLI					
	CLASSIC			ECO PREMIUM		
CARATTERISTICHE	**Parquet oil Quick**	**Parquet oil PLUS**	**Parquet oil PRO**	**Eco premium Parquet Oil**	**Eco premium Parquet oil HS**	**Parquet Oil 2k**
Formulazione	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di oli, cere e resine naturali	A base di oli, cere e resine naturali	A base di oli e resine naturali
Essiccazione	6-8 h	9-12 h	12-16 h	24-48h	24-48h	24-48h
Disponibilità glossaggi	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	Effetto naturale	Effetto naturale	Effetto naturale
Disponibilità versione cerosa	Sì	Sì	No	No	No	Sì
Applicazione manuale (pennello, straccio o rullo)	Possibile	Possibile	Possibile	Non consigliata	Non consigliata	Non consigliata
Applicazione a monospazzola	Non consigliata	Non consigliata	Possibile	Necessaria	Necessaria	Necessaria
Applicazione industriale (oliatrice)	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile
Durezza e resistenza	**	**	**	*	*	***
Contenuto solido	43% 48% versione cerosa HW	43% 48% versione cerosa HW	60 % 64 % versione cerosa HW	55%	70%	100%
Contenuto aromatici	<2%	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente
Infiammabilità - ADR	Infiammabile per ADR	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)
Contenuto VOC	463 g/l 427 g/l nella versione cerosa HW	463 g/l 427 g/l nella versione cerosa HW	392 g/l 357 g/l nella versione cerosa HW	VOC esente	VOC esente	VOC esente
Categoria VOC	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l

	VERNICI					
	CLASSIC			Naturaqua		
CARATTERISTICHE	Easy Parkettlack 1K-PU	Parkettlack 2K-PU	Ultramax matt 2k scratch free	Naturaqua Parkettlack 1-2K	Naturaqua Parkettlack 1-2K + catalizzatore	Naturaqua Parkettlack 2k
Formulazione	Poliuretanica	Poliuretanica bicomponente	Acrilico-poliuretanica bicomponente	Dispersione acrilico-poliuretanica	Dispersione acrilico-poliuretanica + crosslinker	Resina poliuretanica in dispersione
Essiccazione (carteggiabile)	4-6 ore	24/36 ore	1/2 ore	4-6 ore	4-6 ore	2-4 ore
Disponibilità glossaggi	10-30-60-90	30, 60, 90	Opaco 0-5 gloss	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	10-20, 30-40, 50-60,
Applicazione manuale (pennello, rullo)	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Applicazione a spruzzo	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Durezza e resistenza	x	xx	xxx	x	xx	xxx
Contenuto solido	45%	45%	25%	32%	36%	40%
Rapporto di catalisi	/	1:1	10:2	/	10:1	10:1
Infiammabilità - ADR	sì	si	si	no	no	no
Contenuto VOC	479 g/l	479 g/l	726 g/l	64 g/l	64 g/l	48 g/l
Categoria VOC	A/i=500g/l	A/j=500g/l	B/e=840 g/l	A/i= 140	A/j=140	A/j=140

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

La cura del parquet passa attraverso la pulizia con prodotti adeguati, efficaci ma non aggressivi, che detergano senza compromettere la finitura originale. Da qui i saponi a pH neutro, adatti anche per il parquet oliati.

Le cere aggiungono una protezione ulteriore, preservano le superfici dall'usura valorizzandone la bellezza. Naturali o auto lucidanti, si indirizzano tanto al privato quanto al professionista.

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

Interni

Cera tradizionale
CERA D'API RILUCIDABILE PER PARQUET (solida/liquida)

Cera rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d'api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Esente da siliconi. Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche.

EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
La cera d'api rilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è l'ideale per il restauro di parquet antichi e per effetti speciali. Resa indicativa: 30-40m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
4960	5L solid	02 pz.
0690	1L liquid	12 pz.
0692	5L liquid	02 pz.

Detergente quotidiano
PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

Detergente all'acqua a base di sapone naturale, a pH neutro, per la pulizia quotidiana del parquet verniciato o trattato ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. Idoneo anche per superfici in cotto.

All'acqua

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati.
Disponibile nella versione bianca per pavimenti chiari o sbiancati. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0048	1 Lt	12 pz.
NAT0049	5 Lt	02 pz.
NAT0050	25 Lt	

Cera liquida all'acqua
PARQUET WAX - CERA LIQUIDA AUTOLUCIDANTE PER PARQUET

E' un'emulsione cerosa esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento del parquet segnato dall'usura. La sua composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi donano una piacevole brillantezza resistente all'attrito di un frequente passaggio. Ideale per proteggere parquet trattati ad olio e verniciati. Su richiesta disponibile nella versione opaca ed opaca profonda" con la frase "A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare sono disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).

All'acqua

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Applicare in modo uniforme senza ripassare.
Attendere la completa asciugatura.
Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0490	1 Lt	12 pz.
0491	5 Lt	02 pz.
0490-30	1 Lt Opaca	12 pz.
0491-30	5 Lt Opaca	02 pz.
0490-10	1 Lt Opaca profonda	12 pz.
0491-10	5 Lt Opaca profonda	02 pz.

Rigenerante all'acqua per pavimenti
NATURAQUA RAVVIVANTE PER PARQUET

Formulato ecologico ed ipoallergenico a base di cere pregiate e polimeri in dispersione acquosa esente da VOC. E' di facilissima applicazione, si stende uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono ed elasticità alle superfici di pavimenti in legno verniciato. Rinnova le superfici dei materiali trattati che resteranno più a lungo brillanti, resistenti e facilmente lavabili.

All'acqua

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Il prodotto è inodore ed incolore. Si utilizza puro in caso di superfici deteriorate; può essere diluito con acqua per le normali manutenzioni o aggiunto in piccole quantità (1%) all'acqua di lavaggio nell'utilizzo quotidiano. Disponibile nelle varianti: lucido, satinato, opaco.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0500-XX	1 Lt	12 pz.

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

Interni

Decerante universale all'acqua
UNIVERSAL ABWACHSER

Miscela di tensioattivi detergenti in acqua. Altamente concentrata (diluibile 1:6) fino a sei volte con acqua. Toglie facilmente i vecchi strati di cera. Igienizza in profondità.
Temperature: + 5°C / + 30°C

All'acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Diluire il decerante in acqua, da 1 a max 6 parti di acqua.
Applicare in modo uniforme, lasciare agire brevemente,
per migliorare l'efficienza strofinare energicamente e risciacquare con acqua.

Cod.	Desc.	Conf.
0040	1 Lt	12 pz.
0041	5 Lt	02 pz.

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 1

Sapone detergente per parquet + Parquet Wax Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati.

Cod.	Desc.
4885	1 L t + 1 L t

Pulizia e manutenzione
KIT PARQUET 2

Sapone detergente per parquet + Cera d'api per parquet Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati

Cod.	Desc.
4886	1 L t + 1 L t

Detergente quotidiano
LAMINATREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER LAMINATI

Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza intaccare la superficie. Ideale per la pulizia quotidiana.

All'acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati.
Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0057	1 Lt	12 pz.
NAT0058	5 Lt	02 pz.

Cera liquida all'acqua
RAVVIVA LAMINATI

Ravvivante ceroso all'acqua autolucidante speciale per rivitalizzare supporti in laminato, provati dall'usura e dal frequente calpestio. Idrosolubile, formaldeide esente, pressoché inodore.

All'acqua
+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Applicare in modo uniforme senza ripassare. Attendere la completa asciugatura. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
3366	1 Lt	12 pz.
3367	5 Lt	02 pz.

easy to clean

FONDI E FINITURE PER MOBILI

Anche nel settore del mobile le proposte si suddividono fra prodotti a base olio, base acqua o tradizionali, per soddisfare ogni esigenza estetica ed applicativa. Diverse varianti di gloss e le numerose possibili tecnologie costituiscono un ventaglio ideale e mettono il professionista in grado di valorizzare al meglio i propri oggetti di arredamento.Un'attenzione particolare va data alle superfici destinate al contatto con gli alimenti, per le quali vengono presentati oli specifici e certificati per questo tipo di utilizzo. Anche il trattamento della sauna trova prodotti dedicati per la finitura e la manutenzione.

FONDI E FINITURE PER MOBILI

Interni

Olio per mobili
MOBILOIL FORTE – MOBILOIL CEROSO FORTE

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Mobiloil conferisce una buona resistenza alla macchia ed al graffio, con un piacevole effetto satinato naturale. Adatto per proteggere il legno grezzo o tinto con una delicata tonalizzazione ambrata. Disponibile nelle versioni 10-30-60-90 gloss ed anche nella versione cerosa opaca naturale.

DIN

EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato e naturale si consiglia comunque si asportare l'eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l'oggetto trattato. Resa indicativa: 12-24m²/Lt

Mobiloil Forte		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4902-XX	1 Lt	06 pz.
4903-XX	5 Lt	02 pz.
4902.10-XX	10 Lt	
4904-XX	20 Lt	

Mobiloil Ceroso Forte		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4907	1 Lt	06 pz.
4908	5 Lt	02 pz.
4914	10 Lt	
4909	20 Lt	

Olio per piani da cucina
HARD TOP OIL E HARD TOP OIL NATURAL 6020

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Hard Top Oil conferisce un'ottima protezione, con un piacevole effetto naturale. Adatto per tavoli e piani da cucina in genere, come anche taglieri ed utensili in legno, è certificato per il contatto alimentare secondo le normative EN 71.3, DIN53160 e DIN68861.. Disponibile anche nella versione cerosa ad effetto opaco naturale.

DIN

EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato si consiglia comunque di asportare l'eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l'oggetto trattato. I taglieri ed in generale i manufatti di utilizzo frequente possono essere lavati con acqua e sapone neutro; saranno soggetti ad una manutenzione proporzionale alla frequenza di utilizzo.
Resa indicativa: 14-26m²/Lt

Hard Top Oil		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4916	750 ml.	06 pz.
4917	5 Lt.	02 pz.
4916.10	10 Lt.	
4916.20	20 Lt.	

Hard Top Oil Natural 6020		
Cod.	**Desc.**	**Conf.**
4916N	750 ml.	06 pz.
4917N	5 Lt.	02 pz.
4916.10N	10 Lt.	
4916.20N	20 Lt.	

Olio per utensili da cucina
KITCHENWARE OIL

Olio naturale, ideale per il trattamento di oggetti in legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinati a venire in costante contatto con gli alimenti, come taglieri, piatti, insalatiere, cucchiai, ecc. Kitchenware Oil rende la superficie repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, esente rilascio di sostanze nocive.

VOC FREE

EN 71-III

Consigli per l'applicazione:
Applicare una o due mani a pennello o straccio, oppure anche per immersione, e rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Riapplicare qualora necessario e con una frequenza proporzionata al tipo di utilizzo e di lavaggio. Resa indicativa: 8-12m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
4989.025	250 ml	12 pz.
4989.05	500 ml	12 pz.
4989.1	1 Lt.	06 pz.
4989.5	5 Lt.	02 pz.
4989.20	20 Lt	

FONDI E FINITURE PER MOBILI

Protettivo per saune
SAUNA OIL

Miscela di oli per il trattamento e la manutenzione delle superfici interne delle saune (panche, rivestimenti e pavimentazioni in legno grezzo). Fornisce una buona idrorepellenza e protegge il legno dalla disidratazione, ravvivandone naturalmente il colore e la venatura.

Cod.	Desc.	Conf.
3940	500 ml	12 pz.
3941	1 Lt	12 pz.
3942	5 Lt	02 pz.

VOC FREE

Consigli per l'applicazione:
Sauna Oil si applica sul legno non trattato, asciutto e pulito, a straccio e senza eccessi, ogni qualvolta si ritenga necessario. Resa indicativa: 8-16m²/Lt

Finitura protettiva cerosa per saune
NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Trattamento a base acqua, formulato con cere e resine pregiate, specifico per la protezione di tutte le superfici interne delle saune (panche, pannelli, pavimenti, soffitti). Trasparente, non altera la tonalità del legno, donando un piacevole effetto naturale e proteggendo dallo sporco e dall'acqua. Colorabile, è disponibile nei colori di tendenza bianco, grigio e nero. Grazie alla sua bassa viscosità e permeabilità al vapore, il prodotto viene assorbito in profondità dal legno e mantiene sulla superficie una sensazione naturale e setosa.

All'acqua

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Il prodotto è adatto anche all'utilizzo su rivestimenti esterni. In questo caso una sovra verniciatura con Naturaqua Top Gel è raccomandata per aumentare la durabilità della finitura. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

08 Trasparente

50 Bianco

9002 Grigio

60 Nero

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3361XX	750 ml	06 pz.
NAT3362XX	2,5 Lt.	02 pz.
NAT3363XX	5 Lt.	02 pz.
NAT3365XX	20 Lt.	

Fondo all'acqua
1-2K FONDO TURAPORI MOBILI

Vernice all'acqua trasparente di fondo per la verniciatura di ogni tipo di legno da interni. Speciale per il trattamento preliminare alla finitura con Naturaqua Mobilack. Ottima trasparenza ed elasticità, grazie alla sua consistenza è facile da applicare a pennello anche su superfici verticali. Ideale per mobili, porte, battiscopa, perline.

CATALYST NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4126	1 Lt	06 pz.
NAT4127	5 Lt	02 pz.
NAT4128	10 Lt	
NAT4129	20 Lt	

All'acqua

IBR

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Pronto all'uso come prodotto mono componente, può essere anche catalizzato aggiungendo il catalizzatore Borma NAT410X-2K per vernici all'acqua, in rapporto 10 : 1, più il 10% di acqua.
Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Vernice all'acqua per mobili
1-2K NATURAQUA MOBILACK

Finitura eco-compatibile per il trattamento di mobili. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente. MOBILACK sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione delle superfici in legno tradizionali, già levigate o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.

CATALYST NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4122-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4123-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4124-XX	10 Lt	
NAT4125-XX	20 Lt	

All'acqua

IBR

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore NAT410X-2K in rapporto vernice: catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Protettivo speciale a base acqua
NATURAQUA LEGNO E SUGHERO

Vernice speciale di fondo-finitura monocomponente per il trattamento di superfici in legno con elevata porosità, in particolare sughero. Il prodotto è ideale per creare una finitura protettiva trasparente con buona capacità di impregnazione. Ottima resistenza agli sbalzi termici.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4170.250-XX	250 ml	12 pz.
NAT4170-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4170.5-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4170.10-XX	10 Lt	
NAT4170.20-XX	20 Lt	

Water

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Facile da applicare a pennello, asciuga rapidamente

Olio bicomponente
ONE COAT 2K WOOD OIL

Miscela di oli a zero emissioni, con prestazioni straordinarie. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, che aumenta la resistenza superficiale, riduce i tempi di asciugatura e la frequenza di manutenzione rispetto agli oli tradizionali. Grazie al 100% di contenuto solido, una singola mano di 20-30g /mq è sufficiente per ottenere una finitura di alta qualità, con notevole resistenza superficiale.

Cod.	Desc.	Conf.
4996 + 4996K	1 Lt	06 pz.
4997 + 4997K	2,5 Lt	02 pz.
4998 + 4998K	5 Lt	02 pz.
4999 + 4999K	20 Lt	

VOC FREE

Consigli per l'applicazione:
Uso professionale. Adatto sia per interno che per esterno.

Vernice per mobili all'acqua "tocco invisibile"
1-2K INVISIBLE TOUCH

E' una vernice all'acqua ad effetto "invisibile". Dona un aspetto opaco senza alterare l'aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.

CATALIZZATORE NAT4100-2K

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4130	1 Lt	06 pz.
NAT4131.5	5 Lt	02 pz.
NAT4132	10 Lt	
NAT4133	20 Lt	

All'acqua

IBR

+5°C
+30°C

Consigli per l'applicazione:
Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all'acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Vernice per mobili tradizionale
MOBILACK

Vernice poliuretanica per mobili di facile applicazione, adatta come fondo-finitura per mobili, porte, battiscopa ed altri rivestimenti interni. A rapida essiccazione.

Cod.	Desc.	Conf.
4122-XX	750 ml	06 pz.
4123-XX	2,5 Lt	02 pz.
4124-XX	5 Lt	02 pz.
4125-XX	20 Lt	

Consigli per l'applicazione:
Pronta all'uso, per ottenere una maggiore capacità di impregnazione il prodotto può comunque essere diluito fino al 30% con Solvoil 03, 04 o 06 a seconda delle esigenze. Resa indicativa: 12-24m²/Lt

Fondo tradizionale
TURAPORI IN GEL

Il Turapori in gel è un prodotto monocomponente a rapida essiccazione, trasparente e con ottima adesione. È ideale come prima mano prima della verniciatura o di finiture a cera.

Cod.	Desc.	Conf.
0650	250 ml	12 pz.
0652	750 ml	06 pz.
0655	5 Lt	02 pz.

Consigli per l'applicazione:
Il prodotto è in gel ed è pronto all'uso, facile da applicare anche su superfici verticali evitando la gocciolatura. Grazie alla rapida essiccazione dà ottimi risultati anche se diluito. Resa indicativa: 12-14m²/Lt

Vernice tradizionale
NC LACK

Vernice nitro cellulosica in gel a basso ingiallimento, facile da carteggiare una volta asciutta. La sua consistenza evita la gocciolatura e la rende ideale per le superfici verticali. Disponibile nelle versioni 20-40-60 gloss.

Cod.	Desc.	Conf.
0620	250 ml	12 pz.
0621	750 ml	06 pz.
0622	5 Lt	02 pz.

Consigli per l'applicazione:
Usata nel restauro dei mobili, è inoltre un eccellente fissativo per le tinte. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Smalto all'acqua per mobili
WHITE INTERIOR PAINT – BLACK INTERIOR PAINT

Vernice coprente bianca o nera per mobili e superfici da interno, inodore e di facilissima applicazione anche in verticale. Dal piacevole effetto opaco, risulta densa e riempitiva. Consente di rinnovare senza sforzo arredi, porte, finestre, direttamente in ambiente domestico.

Cod.	Desc.	Conf.
TRN69029005-30 BLACK RAL 9005 30 GLOSS	750 ml	6 pz.
TRNAT690250-30 WHITE 50 30 GLOSS	750 ml	6 pz.
TRN69039005-30 RAL 9005 30 GLOSS	2,5 lt	2 pz.
TRNAT690350-30 WHITE 50 30 GLOSS	2,5 lt	2 pz.

Consigli per l'applicazione:
Ideale sia a pennello che a spruzzo.

PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

I prodotti per la pulizia e la protezione, per utilizzo quotidiano o periodico, più che complemento possono diventare un vero e proprio completamento della finitura, prolungarne la vita ed esaltarne il pregio. I detergenti intensivi, adatti ad ogni tipo di vernice, aiutano nelle operazioni di pulizia straordinaria, mentre il sapone a base acqua è dedicato all'uso regolare anche su superfici delicate. Anche fra cere ed oli diverse sono le opzioni a seconda del tipo di finitura originale e delle condizioni generali di applicazione.

PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

Interni

Detergente decerante intensivo per legno
RADIKAL ABWACHSER

Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti.

Consigli per l'applicazione:
Applicare con uno straccio e se necessario lavorare con Lana d'acciaio 000 o 0000. Ripassare con un panno pulito per eliminare eventuali residui.

Cod.	Desc.	Conf.
0042	250 ml	12 pz.
0043	500 ml	12 pz.
0044	1L	12 pz.
0045	5L	02 pz.
0046	Spray 400 ml	12 pz.

Detergente lucidante intensivo per legno
DETERGENTE PER MOBILI (Möbelreiniger)

Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate. Möbelreiniger è una miscela di preziosi olii e minerali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti dovuti allo sfibramento delle superfici ed all'umidità. Igienizza a fondo e ridona luce e splendore.

Consigli per l'applicazione:
Applicare con un panno morbido, frizionare con movimenti circolari e lasciare asciugare. Il prodotto non lascia residui.

Cod.	Desc.	Conf.
0015	250 ml	12 pz.
0016	500 ml	12 pz.
0017	1L	12 pz.
0018	Spray 400 ml	12 pz.

Detergente quotidiano all'acqua
DETERGENTE NEUTRO PER MOBILI

A base d'acqua, con sapone neutro e olio essenziale di arancio, è ideale per la cura quotidiana dei mobili. Adatto per tutte le superfici da interno, laccate, verniciate o trattate ad olio, deterge delicatamente e rispetta le finiture originali, lasciando un fresco profumo.

Consigli per l'applicazione:
Applicare con un panno morbido e strofinare con movimenti circolari. Ripassare con un panno asciutto per lucidare la superficie. Resa indicativa: 60-70m²/Lt.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0060	500 ml	12 pz.
NAT0061	1 Lt	12 pz.
NAT0061.5	5 Lt	02 pz.
NAT0061.25	25 Lt	

PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

Cura quotidiana
MOBILCERA

Cera in crema per mobili, dona nuova brillantezza alle superfici opacizzate dall'usura. Igienizza e lucida, proteggendo dalla polvere e dall'umidità.

Consigli per l'applicazione:
Stesa uniformemente, lasciata asciugare e poi rilucidata, dona una piacevole morbidezza superficiale e nuova vita al mobile. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
0400	250 ml	12 pz.
0401	500 ml	12 pz.
0402	1 Lt	12 pz.

Cura periodica
WACHS&OELPFLEGE

Detergente ideale per la pulizia e la manutenzione delle superfici trattate ad olio o a cera. Ecologico, all'acqua, combina cere naturali ed oli di pregio che in una singola applicazione puliscono e ravvivano il supporto trattato.

Consigli per l'applicazione:
Applicare con un panno morbido e ripassare dopo qualche istante con un panno pulito ed asciutto per rimuovere polvere ed eccessi di prodotto, lucidando la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

+5°C
+30°C

Cod.	Desc.	Conf.
4061	250 ml	12 pz.
4062	500 ml	12 pz.
4063	1 Lt.	12 pz.
4064	5 Lt.	02 pz.

Speciale per finiture ad olio
OLIO RIGENERANTE PER INTERNI

Per la manutenzione straordinaria del legno da interno, l'Olio rigenerante per interni è perfetto per la cura ed il ripristino di ogni superficie precedentemente trattata con gli Oli Borma. Facile da applicare, nutre il legno e rinnova lo strato protettivo esistente. Dona un aspetto piacevolmente satinato ed esalta la bellezza naturale del legno.

Consigli per l'applicazione:
Applicare a pennello o straccio senza lasciare eccessi. Per normali manutenzioni è sufficiente una sola mano. Lasciare asciugare completamente prima di riutilizzare la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Personalizzabile con Borma Color System

IBR

EN 71-III

Cod.	Desc.	Conf.
3976	250 ml	12 pz.
3977	500 ml	12 pz.
3978	1 Lt	12 pz.
3978.05	5 Lt	02 pz.

Ravvivante naturale
OLIO RESTAURO

Prodotto speciale per il mantenimento del mobile. Preziosi olii ed extender particolari fanno parte di questo insieme dall'alto potere ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità, tinge, ritocca e lucida, coprendo graffi e abrasioni.
Tinte disponibili : legno chiaro, legno medio, legno scuro e mogano.

Consigli per l'applicazione:
Applicare con un panno e rimuovere ogni eccesso, ripassando con un panno asciutto. Non ideale per pavimentazioni.
Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

08 legno chiaro

59 legno medio

63 legno scuro

62 mogano

VOC FREE

Cod.	Desc.	Conf.
0410XX	150 ml	12 pz.
0420XX	500 ml	12 pz.
0450XX	1 Lt	12 pz.
0470XX	5 Lt	02 pz.

Cera d'api e carnauba - in pasta e liquida
HOLZWACHS

A base di cera d'api e carnauba, nutre, rigenera, protegge e lucida tutti i tipi di legno, ravvivandone il colore naturale. Raccomandata per interni e per arredi di pregio.

EN71-III

Consigli per l'applicazione:
Può essere applicata su qualsiasi superficie in legno: grezzo, tinto, verniciato o con finiture ad olio. Rilucidabile.
Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Holzwachs in pasta		
Cod.	Desc.	Conf.
0120XX	500 ml	06 pz.
0150XX	1 Lt	06 pz.
0170XX	5 Lt	02 pz.
0190XX	20 Lt	

Holzwachs liquida		
Cod.	Desc.	Conf.
0210XX	250 ml	12 pz.
0220XX	500 ml	12 pz.
0250XX	1L	06 pz.
0270XX	5L	02 pz.
0290XX	20L	
0215XX	Spray 400 ml	12 pz.

Cartella colori

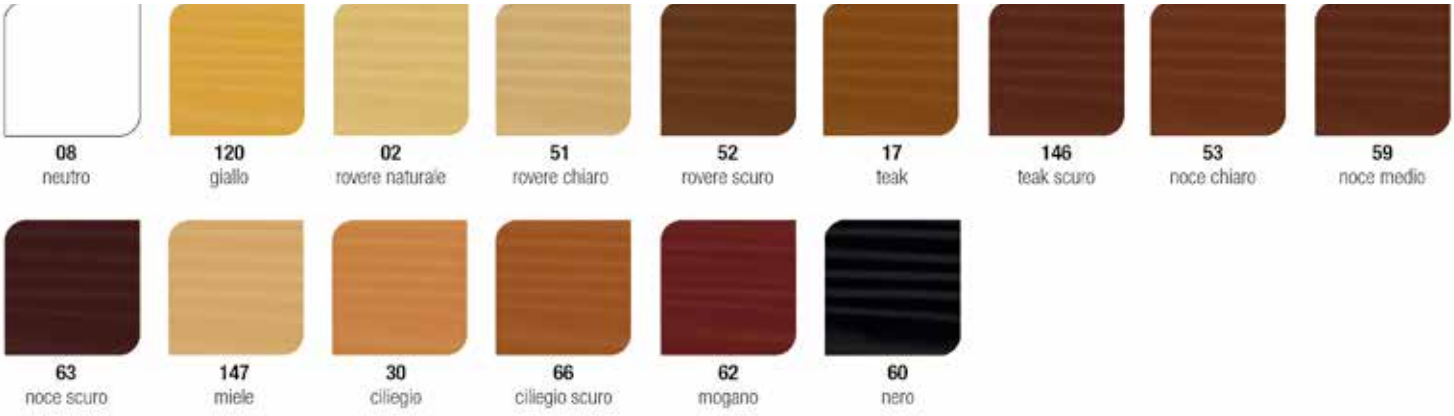

Miscela cerosa per mobili
CERA OLIO 7030

A base di cere ed oli naturali, il prodotto associa la facilità di applicazione della cera in pasta con la resistenza dell'olio. Incolore, viene utilizzata per sfumare gli effetti ottenuti con le cere colorate e per conferire alle superfici una maggiore protezione, idrorepellenza e durezza. Ideale per il facile ripristino dei supporti oliati sfibrati dal tempo.

EN71-III

Consigli per l'applicazione:
Stendere a straccio o pennello in strati sottili ed uniformi. Lucidare con un panno morbido.
Resa indicativa: 20-30m²/Lt.

Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	Desc.	Conf.
2960	750 ml.	06 pz.
2965	2,5 Lt.	02 pz.
2965.5	5 Lt.	02 pz.
2970	10 Lt.	

Borma IG Pure

Igiene Doppia Funzionalità

Borma IG PURE è una gamma di prodotti all'avanguardia per la finitura del legno con doppia funzione. Basandosi sulle innovazioni di risultati del progetto di R&D, Borma IG PURE è progettato per fornire una protezione di lunga durata e un'azione di pulizia auto-rigenerante.

Una struttura polimerica ad alta tecnologia protegge il supporto in legno e la tecnologia Silver inorganica incorporata trasmette e reintegra sulla superficie gli ioni attivi, fornendo prestazioni ottimali durante il processo di pulizia con l'acqua. Le superfici in legno trattate con **Borma iG PURE** offrono una maggiore igiene tra i cicli di pulizia.

Sanitize - Fondo finitura ad olio

Cod.	Desc.	Conf.
IG4951.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IG4951.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IG4951.10-XX	10 Lt.	
IG4951.20-XX	20 Lt.	

IG Pure

IG PURE HARD WOOD OIL

Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine di alta qualità, per la finitura e la pulizia attiva dei pavimenti in legno. Applicato, conferisce un'eccellente resistenza alle macchie ed al calpestio ed è potenziato dalla tecnologia iG PURE a rilascio controllato di ioni d'Argento. Non necessita di fondi specifici ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti livelli di glossaggio: effetto naturale 5% - opaco profondo 10% - opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Soluzione di ultima generazione, protezione autorigenerante, alta viscosità. Non infiammabile, libero da ogni restrizione per il trasporto.

Consigli per l'applicazione:
Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo, straccio o spruzzo. Assicurare sempre un'adeguata ventilazione nelle aree trattate per consentire il corretto processo di essiccazione dell'olio.

Sanitize - Vernice all'acqua per parquet

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT4100.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IGNAT4100.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IGNAT4100.10-XX	10 Lt.	
IGNAT4100.20-XX	20 Lt.	

IG Pure

IG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK

Vernice Poliuretanica eco-compatibile all'acqua ad alta resistenza ideale per il trattamento e la pulizia attiva del parquet. Applicata offre elevati standard di resistenza all'usura ed all'abrasione, grazie alla tecnologia innovativa iG PURE conferisce un'ottima protezione sanificante. Adatta per tutti i tipi di legno, fondo-finire a bassissimo COV e formaldeide esente è l' ideale per interni. Di ultima generazione, garantisce una protezione auto-rigenerante grazie al rilascio controllato degli ioni d'Argento. Pronta all'uso (monocomponente) può essere facilmente stesa su qualsiasi superficie. E' possibile ulteriormente migliorare le prestazioni aggiungendo uno specifico catalizzatore (bicomponente) in rapporto 10%. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco profondo 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello o rullo direttamente su legno levigato o su fondo all'acqua. Possibile su fondi o finiture ad olio ben asciutte. Resa indicativa: 10-14m²/Lt.

Sanitize - Vernice all'acqua per mobili

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT4122.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IGNAT4122.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IGNAT4122.10-XX	10 Lt.	
IGNAT4122.20-XX	20 Lt.	

IG Pure

IG PURE NATURAQUA 1-2K MOBILACK

Vernice Poliuretanica eco-compatibile, all'acqua ad alta resistenza, ideale per il trattamento e protezione attiva dei mobili. A bassissimo COV, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori in applicazione, protegge la salute degli utilizzatori grazie all'innovativa tecnologia igienizzante iG PURE. Applicata sviluppa alti livelli di resistenza all' usura e l'abrasione attribuendo una finitura piacevole dall'azione protettiva grazie al rilascio controllato degli ioni d'Argento. Elevate performance, pronte all'uso con tecnologia monocomponente. E' possibile ulteriormente migliorare le prestazioni aggiungendo un specifico catalizzatore (bicomponente) in rapporto 10%. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco profondo 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.

Consigli per l'applicazione:
Applicabile a pennello o rullo, spruzzo su legno levigato o su fondo all'acqua. Previo carteggiatura, possibile su fondi o finiture ad olio. Resa indicativa: 10-14m²/Lt.

La tecnologia IG PURE migliora ulteriormente le prestazioni di alcuni dei nostri prodotti tradizionali:

Sanitize. Rigenerante, sanificante all'acqua per parquet

IG PURE PARWACHS - RAVVIVANTE PARQUET

Formulato ecologico, ipoallergenico, sanificante a doppia funzionalità. A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione acquosa è esente dal rilascio di COV. Di facilissima applicazione, si stende uniformemente e lasciato asciugare, rapidamente, ridona tono e lucentezza ai pavimenti in legno, rigenerandoli e proteggendoli dall'usura quotidiana. Nell'utilizzo la funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.
Disponibile su richiesta bianco, per Parquet sbiancati ad olio. A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare sono disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).

Cod.	Desc.	Conf.
IG0490.1-XX	1 Lt.	12 pz.
IG0490.5-XX	5 Lt.	02 pz.

Sanitize

IG PURE PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

Detergente all'acqua di doppia funzionalità a base di sapone naturale, a PH neutro, per la pulizia quotidiana del parquet verniciato o trattato ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. La funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT0048.1	1 Lt.	12 pz.
IGNAT0048.5	5 Lt.	02 pz.
IGNAT0048.25	25 Lt.	02 pz.

Sanitize. Rigenerante e sanificante all'acqua per laminati

IG PURE RAVVIVA LAMINATI

Polish rivitalizzante ecologico, sanificante a doppia funzionalità. A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione acquosa rivitalizza i laminati creando senza rigonfiamenti un piacevole velo protettivo senza rilascio di COV. Di facilissima applicazione, steso uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono e lucentezza alle superfici trattate. Idoneo anche per linoleum. Di funzione sanificante garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati. Pronto all'uso quale rivitalizzante, diluibile in acqua ad ottenere un ottimo lavaincera.

Cod.	Desc.	Conf.
IG3366.1	1 Lt.	12 pz.
IG3366.5	5 Lt.	02 pz.

Sanitize

IG PURE LAMINATE CLEANER

Detergente all'acqua di doppia funzionalità a base di sapone naturale, a PH neutro, per la pulizia quotidiana dei laminati. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. La funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT0057.1	1 Lt.	12 pz.
IGNAT0057.5	5 Lt.	02 pz.

BORMA Point
Authorised dealer

BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации

Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий

Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры

Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры

Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение

Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование

Borma Pro

Borma Colors

www.bormawachs.com

B.P.S. s.r.l.
Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Rev. 06 - 11 2021

Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes