



BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes



Ritocco & Stucchi



Restauro



Doratura



Decorazione



Interni



Esterni



Smalti

Catalogo generale



Company

Produciamo cosmetici professionali per uno stile di vita rispettoso dell'ambiente.

Da decenni BORMA WACHS è presente nel settore della cura del legno e del trattamento delle superfici sintetiche con senso di responsabilità e costante impegno nel perseguire tre principi fondamentali, qualità, affidabilità e flessibilità. Il dinamismo, la capacità produttiva, la sicurezza e la commerciabilità dei nostri prodotti caratterizzano il nostro profilo aziendale. Quali specialisti della cosmesi professionale del legno e delle superfici sintetiche, offriamo ai nostri clienti solo il meglio del meglio.



Certificazioni

I nostri prodotti e cicli di lavorazione sono regolarmente testati ed approvati da Istituti Internazionali.



VOC FREE

Tutti i prodotti a marchio Borma Wachs rispettano la normativa Europea relativa alle emissioni di sostanze potenzialmente dannose in atmosfera, in totale rispetto per l'ambiente e la salute di chi lavora. Con la nuova linea ECO PREMIUM - VOC FREE siamo in grado di offrire una gamma senza compromessi, con prodotti al 100% di origine naturale e biodegradabili, con un contenuto in VOC ridotto a zero.



CERTIFICAZIONE IBR

I prodotti Borma Wachs sono testati e approvati dall'Istituto per la Bioedilizia di Rosenheim. Le analisi effettuate certificano i nostri prodotti riguardo il contenuto in VOC, biocidi, metalli pesanti e materiale radioattivo, garantendone la ecocompatibilità con i principi del Green Building. L'azienda ha da sempre cercato di cogliere le esigenze e la sensibilità della clientela, cercando di interpretare al meglio la richiesta per trattamenti sostenibili ed ecocompatibili derivanti dall'utilizzo di materie prime rinnovabili, nell'intento di ridurre al minimo possibile l'impatto sull'ambiente e sulla salute degli operatori e di chi vive nelle abitazioni.



CERTIFICAZIONE EN71.III

I laboratori danesi di Eurofins hanno riconosciuto la conformità degli oli Borma Wachs alla normativa EN 71-III relativa alla migrazione di metalli pesanti nocivi per la salute, garantendo la sicurezza dei trattamenti a tal punto da consentirne l'eventuale utilizzo per finitura o manutenzione di giocattoli per bambini.



Ritocco & Stucchi

Pag. 6 - 39



Restauro

Pag. 42 - 61



Doratura

Pag. 62 - 83



Decorazione

Pag. 84 - 97



Interni
Pag. 98 - 127



Esterni
Pag. 127 - 157



Smalti
Pag. 158 - 170

Ritocco & Stucchi



Un cammino verso la perfezione

I difetti, naturali o generati durante la lavorazione ed il normale utilizzo degli oggetti in legno, possono essere riparati utilizzando prodotti specifici in base al difetto da ritoccare. Ritocco, l'arte della perfezione. Prodotti dall'altissimo valore intrinseco e massima facilità di applicazione, nati dall'esperienza storica di Borma Wachs in questo settore.



INDICE

Pag. 8/15

Ritocco

Pag. 16/19

Stucchi & Sigillanti

Pag. 20/24

Attrezzature e accessori legno

Pag. 25

Servizio Campioni

Pag. 26/37

**Cartelle colori Ritocco
e Cosmesi**

Pag. 38

Stucchi in pasta



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes



STUCCORAPIDO - Stick a cera morbido
HARTWACHS - Stick a cera duro fondente
SHELLAC STICK - Gommalacca in stick
GRAFFI STUCCO - Scratch-fix
HOLZ PROFIX - Semicoprente
HOLZMARKER - Coprente a vernice
PROFIX PEN - Pennarello a punta extra fine
HOLZSPRAY ACRILICO - Vernice spray da ritocco
TURAPORI - Spray
RIMUOVI ALONI - Spray
RITOCCHI SEMICOPRENTI - Per legno
RITOCCHI VERNICIANTI - Fissativi trasparenti
RITOCCHI COPRENTI - Per legno



**BORMA
PROFESSIONAL
SOLUTION**



■ STUCCORAPIDO - Stick a cera morbido

Stucco a cera pronto all'uso, mantiene la tinta originale. Completamente a base di cere naturali, è un prodotto sovraverniciabile non nocivo per il restauro delle superfici in legno. Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni. Non unge le mani e ha colori stabili nel tempo.


Assortimento colori chiari: 01 Rovere naturale chiaro / 05 Pino / 08 Legno naturale / 10 Larice / 18 Olmo chiaro / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere chiaro / 54 Douglas.

Assortimento colori scuri: 13 Olmo scuro / 16 Pero ciliegio / 17 Teak / 52 Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 58 Palissandro / 59 Noce medio / 62 Mogano / 63 Noce scuro / 60 Nero

Colori disponibili per i blister: 05 Pino / 54 Douglas / 42 Faggio / 17 Teak / 02 Rovere Naturale / 49 Castagno / 53 Noce Chiaro / 62 Mogano / 33 Mogano Scuro / 16 Ciliegio Pero / 59 Noce Medio / 63 Noce Scuro / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 60 Nero.

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
1XXX	30 gr. Colori vari	10 pz.
1000	30 gr. Assortimento	10 pz.
1000CH	30 gr. Assortimento chiaro	10 pz.
1000SC	30 gr. Assortimento scuro	10 pz.
1XXXKL	15 gr. Colori vari	20 pz.
1XXXBL	20 gr. Blister, colori vari	12 pz.
1199	30 gr. Display	50 pz.
1150	30 gr. Colori campione	10 pz.



■ STUCCO RAPIDO - Stick a cera morbido - Trasparente

Stucco a cera pronto all'uso, trasparente ideale per il fissaggio delle fasi di ritocco tinte. Disponibile in tre gradazioni a riprodurre toni ossidati delle vernici.

Cod.	Desc.	Conf.
1070	30 gr. Trasparente	10 pz.
1070KL	15 gr. Trasparente	20 pz.
1070N	30 gr. Trasparente naturale	10 pz.
1070KL	15 gr. Trasparente naturale	20 pz.
1070ND	30 gr. Trasparente naturale scuro	10 pz.
1070NDKL	15 gr. Trasparente naturale scuro	20 pz.



■ HARTWACHS - Stick a cera duro fondente

Stucco a cera fondente di notevole durezza, privo di calo. Speciale per infissi, superfici sintetiche e moderne, punto di fusione 95°. Colori stabili alla luce.

Assortimento colori chiari: 02 Rovere Naturale / 05 Pino / 08 Legno Naturale / 10 Larice / 18 Olmo Chiaro / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 54 Douglas

Assortimento colori scuri: 13 Olmo scuro / 16 Pero ciliegio / 17 Teak / 52 Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 58 Palissandro / 59 Noce medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce scuro

Assortimento tinte unite: 30 Ciliegio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
1200XX	20 gr. Colori vari	10 pz.
1200	20 gr. Colore campione	10 pz.
1200CH	20 gr. Assortimento colori chiari	10 pz.
1200SC	20 gr. Assortimento colori scuri	10 pz.
1200AS	20 gr. Assortimento tinte unite	10 pz.



■ HARTWACHS - Stick a cera duro fondente - Trasparente

Stucco duro a cera pronto all'uso, trasparente ideale per il fissaggio delle fasi di ritocco tinte. Disponibile in tre gradazioni a riprodurre toni ossidati delle vernici.

Cod.	Desc.	Conf.
1200TR	20 gr. Trasparente	10 pz.
1200TRN	20 gr. Trasparente naturale	10 pz.
1200TRND	20 gr. Trasparente scuro naturale	10 pz.



■ SHELLAC STICK - Gommalacca in stick

Bastoncini ritocco a base di gommalacca Speciali per ritocchi su supporti lucidi. Di alta resistenza superficiale, e di elevata temperatura di fusione. Consentono ritocchi invisibili di notevole consistenza, impercettibili al tatto. Colori stabili alla luce, perfettamente sovraverniciabili. Disponibili 20 colorazioni.

Cod.	Desc.	Conf.
1300CH	Assortimento colori chiari	10 pz.
1300SC	Assortimento colori scuri	10 pz.
1300TR	Trasparente	10 pz.
1300XX	Colori vari	10 pz.





■ GRAFFI STUCCO - Gessetti cerosi

Gessetti cerosi atossici, sfumabili per ritocchi su micro fessurazioni o profili sbucciati, screpolati. Per uso interno.

Assortimento colori chiari: 02 Rovere Naturale / 05 Pino / 06 Betulla / 10 Larice / 40 Acero / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 54 Douglas / 65 Frassino

Assortimento colori scuri: 16 Ciliegio Pero / 30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 48 Rovere Medio / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 66 Ciliegio Scuro

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
1975XX	12 gr. Colori vari	12 pz.
1975	12 gr. Colore campione	12 pz.
1975CH	12 gr. Assortimento chiaro	12 pz.
1975SC	12 gr. Assortimento scuro	12 pz.



■ HOLZ PROFIX - Semicoprente

Pennarello ritocco tingente a feltro ideale per ogni superficie in legno. Trasparente sulla venatura. Sovraverniciabile. Uso Interno.

Assortimento di serie: 05 Pino / 17 Teak / 33 Mogano scuro / 36 Mogano chiaro / 51 Rovere chiaro / 52 Rovere scuro / 53 Noce chiaro / 59 Noce medio / 60 Nero / 63 Noce scuro

Colori disponibili per i blister: 30 Ciliegio / 60 Nero / 42 Faggio / 17 Teak / 36 Mogano Chiaro / 51 Rovere Chiaro / 05 Pino / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 52 Rovere Scuro / 54 Douglas / 63 Noce Scuro / 53 Noce Chiaro / 41 Faggio Naturale / 58 Palissandro.

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
0800XX	Colori vari	10 pz.
0800AS	Assortiti	10 pz.
0800	Colore campione	10 pz.
0800ESP	Espositore da banco	50 pz.
0800XX-BL	Blister	12 pz.

Set punte per Holz Profix

Punte sostitutive per il pennarello semicoprente.

Cod.	Conf.
PUN.PRO	10. pz.



■ HOLZMARKER - Coprente a Vernice

Pennarello vernice ritocco coprente acrilico a punta mobile speciale per legno. Tinte stabili alla luce. Uso interno, esterno. Perfettamente sovraverniciabile. Disponibile lucido ed opaco.

Assortimento di serie: 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
0700XX	10 Colori vari	10 pz.
0700AS	Assortimento	10 pz.
0700	Colore campione	10 pz.

Set punte medie per Holzmarker

Punta rotonda (bianco)

Cod.	Desc.	Conf.
PUN.BI	Rotonde	10. pz.

Set punte per Holzmarker

Punta a scalpello.

Cod.	Desc.	Conf.
PUN.HO	A scalpello	10. pz.



HOLZMARKER - Fissativo verniciante trasparente

Dispersione verniciante acrilica non ingiallente. E' il ritocco ideale per il fissaggio e l'uniformità superficiale di ogni supporto restaurato. Resistente alla luce.

Cod.	Desc.	Conf.
0700TR-10	10 gloss opaco profondo	10 pz.
0700TR-30	30 gloss opaco	10 pz.
0700TR-60	60 gloss semilucido	10 pz.
0700TR-90	90 gloss lucido	10 pz.



PROFIX GRAINING PEN - Pennarello a punta extra fine

Penna ritocco speciale a punta extra fine per la ricreazione della struttura del legno. Pronto all'uso consente ritocchi di estrema precisione anche nei punti più difficili. Ideale proposta sostitutiva delle classiche matite da ritocco. Perfettamente sovraverniciabile, se ne consiglia l'utilizzo solo su supporti all'interno.

Assortimento di serie: 05 Pino / 08 Legno Naturale / 10 Larice / 16 Ciliegio Pero / 17 Teak / 30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 41 Faggio Naturale / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
0967XX	Colori vari	10 pz.
0967AS	Assortiti	10 pz.
0967	Colori a campione	10 pz.



HOLZSPRAY ACRILICO - Vernice spray da ritocco

A base di resine acriliche iningiallenti e declinata in diversi glossaggi, la vernice trasparente Holzspray permette di uniformare la brillantezza o l'opacità di qualsiasi superficie dopo un'operazione di ritocco eseguita con i pennarelli e gli stucchi a cera della linea, garantendo anche una maggiore stabilità e durata al ritocco stesso.

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
0615	400 ml	10 Opaco profondo	12 pz.
0612	400 ml	20 Opaco	12 pz.
0614.30	400 ml	30 Opaco	12 pz.
0614	400 ml	40 Semilucido	12 pz.
0613	400 ml	60 Semilucido	12 pz.
0616	400 ml	90 Lucido	12 pz.



HOLZSPRAY UNIFORMANTE SEMICOPRENTE

Vernice speciale con semicopertura per tingere ed uniformare supporti in legno d'interno. La sua naturale capacità di dilatazione e la profondità della tinta permettono il perfetto recupero di supporti di tono disomogeneo o insufficiente.

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
0600XX	400 ml	12 pz.





■ HOLZSPRAY COPRENTE

Vernice acrilica non ingiallente speciale per la riverniciatura o riuniformazione superficiale di supporti in legno a tinta unita. Di ottimo potere coprente permette ritocchi facili e immediati.

Servizio colore campione disponibile (vedi pag. 25).

Cod.	Desc.	Conf.
0600XX	400 ml	12 pz.



■ HOLZSPRAY HS ALTO SOLIDO

Vernice acrilica trasparente non ingiallente di finitura ad alto solido. Perfetta per ripristini di superfici o finiture di supporti disomogenei o parzialmente compromessi. Rapida essiccazione, uso interno.

Disponibile nei seguenti glossaggi: 10% / 20% / 30% / 40% / 60% / 90%

Cod.	Desc.	Conf.
0619-XX	400 ml Various gloss	12 pz.



■ TURAPORI SPRAY

Fondo alla nitro di rapida essiccazione, di facile carteggiabilità. Di ottimo potere riempitivo è il prodotto ideale quale base preliminare a finiture vernicianti di piccoli supporti da ritoccare o rifinire. Soggetto a bassissimo ingiallimento superficiale è ottimo come base preliminare per finiture a cera o per il fissaggio di tinte.

Cod.	Desc.	Conf.
0656	400 ml	12 pz.



■ RIMUOVI ALONE

Ideale per la rapida rimozione di aloni grigi, macchie d'acqua ed alcool su superfici vernici alla nitro. Facile e versatile è di rapida efficacia.

Cod.	Desc.	Conf.
0550	400 ml	12 pz.



RITOCCHI SEMICOPRENTI - Per legno

Bocchetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con trasparenza sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.

Assortimento di serie: 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Colori disponibili per i blister: 14 Noce Antico / 17 Teak / 54 Douglas / 62 Mogano / 51 Rovere Chiaro / 63 Noce Scuro / 50 Bianco

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 24).

Cod.	Desc.	Conf.
2210XX	30 ml. Vari colori opaco	10 pz.
2210XX-90	30 ml. Vari colori lucido	10 pz.
2210	30 ml. Colori a campione	10 pz.
2210AS	30 ml. Assortito	10 pz.
2200XX	10 ml. Vari colori opachi	24 pz.
2200XX-BL	10 ml. Blister vari colori	12 pz.
2200ESP	10 ml. Espositore	40 pz.



RITOCCHI COPRENTI - Per legno

Bocchetta con pennello di ritocco verniciante speciale per legno. Permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.

Assortimento di serie: 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Servizio colore campione disponibile (vedi pagina 25).

Cod.	Desc.	Conf.
2010XX	30 ml. Vari colori opaco	10 pz.
2010XX-90	30 ml. Vari colori lucido	10 pz.
2010ASS	30 ml. Assortito	10 pz.
2010	30 ml. Colori a campione	10 pz.



RITOCO VERNICIANTE FISSATIVO TRASPARENTE

Ritocco verniciante speciale, per il fissaggio finale e definitivo di piccoli imperfezioni, pretrattamenti con ritocchi tingenti o riempitivi a cera. Di elevatissima distensione e dilatazione, applicato nel giusto livello di opacità permette finiture invisibili. Disponibile nella versione solvente e nella versione ad acqua.

Disponibile nei vari glossaggi:

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
2010TR-10	10 gloss opaco profondo	30 ml.	10 pz.
2010TR-30	30 gloss opaco	30 ml.	10 pz.
2010TR-60	60 gloss semilucido	30 ml.	10 pz.
2010TR-90	90 gloss lucido	30 ml.	10 pz.



RITOCCHI SEMICOPRENTI ALL'ACQUA - Per legno

Ritocco verniciante all'acqua, inodore, speciale per legno. Pronto all'uso, permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno con la trasparenza sulla venatura. Disponibile lucido ed opaco.

Assortimento di serie: 05 Pino / 14 Noce Antico / 16 Pero Ciliegio / 17 Teak / 30 Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 40 Larice / 42 Faggio / 50 Bianco / 52 Legno Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Medio m Noce / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino / 134 Verde Erba / 136 Verde Pino / 137 Verde Scuro / 140 Blu Profondo

Servizio colore campione disponibile.

Teme il gelo

Cod.	Desc.	Conf.
4300XX	30 ml. Vari colori opaco	10 pz.
4300XX-90	30 ml. Vari colori lucido	10 pz.
4300AS	30 ml. Assortito	10 pz.





■ RITOCCHI COPRENTI ALL'ACQUA - Per legno

Ritocco verniciante all'acqua, inodore, speciale per legno. Pronto all'uso, permette di correggere in modo definitivo tutte le imperfezioni del legno a tinta unita senza trasparenza sulla venatura. Disponibile in novanta colori stabili alla luce più servizio campione. Disponibile lucido ed opaco.

Assortimento di serie: 05 Pino / 14 Noce Antico / 16 Ciliegio Pero / 17 Teak / 30

Ciliegio / 33 Mogano Scuro / 36 Mogano Chiaro / 40 Larice / 42 Faggio / 50 Bianco / 52 Legno Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 60 Nero / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino / 134 Verde erba / 136 Verde pino / 137 Verde scuro / 140 Blu profondo

Servizio colore campione disponibile.

Teme il gelo

Cod.	Desc.	Conf.
4400XX	30 ml. Vari colori opaco	10 pz.
4400XX-90	30 ml. Vari colori lucido	10 pz.



■ NATURAQUA FISSATIVO VERNICIANTE TRASPARENTE

Ritocco verniciante speciale all'acqua per il fissaggio finale e definitivo di piccoli imperfezioni, pretrattamenti con ritocchi tingenti o riempitivi a cera. Di elevatissima distensione e dilatazione, applicato nel giusto livello di opacità permette finiture invisibili.

Disponibile in diversi glossaggi.

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
4410TR-10	10 gloss opaco profondo	30 ml.	10 pz.
4410TR-30	30 gloss opaco	30 ml.	10 pz.
4410TR-60	60 gloss semilucido	30 ml.	10 pz.
4410TR-90	90 gloss lucido	30 ml.	10 pz.



■ RITOCOCCO CERAMICA

Vernice ritocco per ritocchi facili ed invisibili, a rapida essiccazione, antigraffio ed antiurto, ideale per ceramiche e sanitari. Il prodotto essiccato resiste ai normali detersivi ed all'acqua calda. Denso e riempitivo, è disponibile in varie colorazioni, stabili alla luce. Non ingiallisce e non scolora.

Cod.	Desc.	Conf.
2410XX	30 ml. Colori vari	10 pz.
2400XX	10 ml. Colori vari	24 pz.
2400XX-BL	7 ml. Blister colori vari	12 pz.



■ RITOCOCCO ELETTRODOMESTICI

Vernice ritocco per ritocchi facili ed invisibili, a rapida essiccazione, antigraffio ed antiurto, ideale per elettrodomestici e metalli smaltati in generale. Il prodotto essiccato resiste ai normali detersivi ed all'acqua calda. Denso e riempitivo, non ingiallisce e non scolora.

Cod.	Desc.	Conf.
2610XX	30 ml. Colori vari	10 pz.
2600XX	7 ml. Colori vari	24 pz.
2600XX-BL	7 ml. Blister colori vari	24 pz.



Stucchi & Sigillanti



HOLZMASSE BASE - RESINA LEGANTE PER STUCCO

**NATURAQUA HOLZMASSE BASE
RESINA LEGANTE ALL'ACQUA**

STUCCO IN POLVERE

ECOSTUCCO

ECOSTUCCO SPRAY

ONE GO- Ecostucco leggero

ECO STRONG STUCCO - All'acqua fibrorinforzato

HOLZMASSE

HOLZMASSE K2

HOLZMASSE K2 MDF

HOLZMASSE K2 MDF SOFT - Ideale per parquet

SIGILLANTE PER SERRAMENTI

BORMA SOLVE - Diluente per stucchi da legno

ATTREZZATURE E ACCESSORI LEGNO



**BORMA
PROFESSIONAL
SOLUTION**



HOLZMASSE BASE - RESINA LEGANTE PER STUCCO

Resina legante pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco per legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco dal colore originario del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali sfumature colore personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce del concentrato per legno Borma Holzfarbe. Per eventuali diluizioni è consigliato l'utilizzo di Borma Solve.

Resa: 10 - 12 m² / Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0052	1 Lt.	12 pz.
0057	2,5 Lt.	02 pz.
0053	5 Lt.	02 pz.
0054	10 Lt.	
0055	25 Lt.	



NATURAQUA HOLZMASSE BASE - RESINA LEGANTE ALL'ACQUA PER STUCCO

Resina legante all'acqua pronta all'uso per la preparazione individuale di stucco per legno a rapida essiccazione. Impastata con la polvere di legno ottenuta dalla levigatura, consente, con facilità, di ottenere uno stucco dal colore originario del legno e quindi perfettamente intonato. Eventuali sfumature colore personalizzate possono essere raggiunte con poche gocce del concentrato per legno Borma Holzfarbe. Idrosolubile.

Resa: 10 - 12 m² / Lt

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0052	1 Lt.	12 pz.
NAT0053	5 Lt.	02 pz.
NAT0054	10 Lt.	
NAT0055	20 Lt.	



STUCCO IN POLVERE

Speciale stucco in polvere per il legno. Ideale per la stuccatura delle imperfezioni del legno e per la ricostruzione di parti mancanti. Miscelare la polvere con acqua in rapporto 3 a 1 fino ad ottenere una pasta omogenea. Aderisce perfettamente su tutte le superfici, sovraverniciabile.

Disponibile nei colori: 05 Pino / 50 Bianco / 51 Rovere / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Cod.	Desc.	Conf.
0056XX	12,5 Kg. Colori vari	
0056XX.1	1 Kg. Colori vari	06 pz.



ECOSTUCCO

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno. Bianco indicato anche per rasare muro e legno. Calo limitato. I colori sono stabili alla luce e fra loro miscelabili.

Disponibile nei colori: 04 Abete / 05 Pino / 08 Legno Naturale / 10 Larice / 17 Teak / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 50 Bianco / 51 Rovere / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Ash / 146 Wenge

Cod.	Desc.	Conf.
1500XX	250 gr.	12 pz.
1510XX	200 gr. tubetto	12 pz.
1510ESP.XXX	200 gr. espositore tubetti in 6 colori	36 pz.
1520XX	500 gr.	12 pz.
1550XX	1 Kg.	12 pz.
1570XX	5 Kg.	04 pz.



STUCCHI

■ ECOSTUCCO SPRAY - Stucco turapori alto solido spruzzabile all'acqua

Stucco turapori ad alto solido di medio/bassa viscosità diluibile e spruzzabile all'acqua. Di rapida essiccazione e facile carteggiabilità grazie all'alto solido satura rapidamente il legno prima della fase di verniciatura. Ecologico ed inodore.

Colori disponibili: 05 Pino / 17 Teak / 50 Bianco / 51 Rovere / 53 Noce Chiaro / 62 mogano / 63 noce scuro

Cod.	Desc.	Conf.
1555XX	1 Kg.	12 pz.
1560XX	5 Kg.	04 pz.

+5°C
+30°C



■ ONE GO- Ecostucco leggero

One Go è uno stucco all'acqua inodore a ridotto peso specifico ed elevata capacità di ancoraggio e riempimento. Pronto all'uso e facile da carteggiare, consente di riparare rapidamente fori, crepe ed altre imperfezioni anche con una singola applicazione. Non cala nemmeno se usato in elevati spessori (10mm). Adatto per legno e muro. Disponibile in 10 colorazioni, tutte stabili alla luce.

Cod.	Desc.	Conf.
1350XX	150 ml. Tubetto	12 pz.
1351XX	300 ml.	12 pz.
1352XX	600 ml.	12 pz.
1353XX	3 lt.	04 pz.

+5°C
+30°C



CARTELLA COLORI STUCCO ONE GO



■ ECOSTUCCO STRONG STUCCO ALL'ACQUA FIBRORINFORZATO

Con fibre strutturali di notevole elasticità, è di calo pressoché nullo. Fra le sue caratteristiche principali vi sono: ottima aderenza, ottima resistenza al ritiro, facile carteggiabilità, grande capacità di riempimento. Primissima qualità.

Colori disponibili: 05 Pino / 17 Teak / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere scuro / 53 Noce Chiaro / 62 Mogano / 63 Noce Scuro

Cod.	Desc.	Conf.
1770XX	250 gr. tubetto	12 pz.
1771XX	500 gr.	12 pz.
1772XX	1 Kg.	12 pz.
1773XX	5 Kg.	04 pz.

+5°C
+30°C



■ HOLZMASSE

Legno vivo. Stucco al solvente pronto all'uso a base di farina di legno a rapida essiccazione. Uso interno/esterno. Le tinte sono miscelabili fra loro ed eventualmente personalizzabili con Borma Holzfarbe colorante concentrato.

Colori disponibili: 01 Pioppo / 04 Abete / 05 Pino / 08 Legno naturale / 10 Larice / 17 Teak / 30 Ciliegio / 42 Faggio / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 54 Douglas / 58 Palissandro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 65 Frassino

Cod.	Desc.	Conf.
1800XX	250 ml.	12 pz.
1850XX	750 ml.	06 pz.





■ HOLZMASSE K2

Stucco bicomponente con farina di legno a grana media. Facilmente carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto. Perfetto per il restauro di mobili, serramenti, elementi strutturali. Uso interno/esterno.

Colori disponibili: 05 Pino / 08 Legno Naturale / 30 Ciliegio / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro / 59 Noce Medio / 63 Noce Scuro / 70 Trasparente

Cod.	Desc.	Conf.
1950XX	125 ml.	12 pz.
1960XX-6T	750 ml. Cat.in Tub.	06 pz.
1970T	35gr. solo catalizzatore	A richiesta



■ HOLZMASSE K2 MDF

Stucco bicomponente con farina di legno extra fine. Facilmente carteggiabile ha perfetta adesione su ogni supporto. Uso interno/esterno.

Colori disponibili: 05 Pino / 70 Trasparente / 50 Bianco / 52 Rovere Scuro / 54 Douglas / 62 Mogano / 63 Noce Scuro

Cod.	Desc.	Conf.
1650XX	750 ml. barattolo	06 pz.
1970T	35gr. solo catalizzatore	A richiesta
1680XX	820 ml. cartuccia	06 pz.
1970C	45gr. solo catalizzatore	A richiesta



■ HOLZMASSE K2 MDF SOFT - Ideale per parquet

La speciale versione Soft a bassa viscosità è più adatta per applicazioni su superfici orizzontali come ad esempio su parquet; grazie alla sua fluidità, l'applicazione è facile e senza sforzo; anche crepe profonde e fori possono essere riempiti molto rapidamente.

Cod.	Desc.	Conf.
1680XX-S	820ml cartuccia	06 pz.
1970C	45gr. solo catalizzatore	A richiesta



■ SIGILLANTE PER SERRAMENTI

Sigillante acrilico all'acqua, pronto all'uso, trasparente. Superelastico, è appositamente studiato per proteggere le fughe del legno di testa su porte e finestre per esterno contro l'assorbimento dell'umidità. Di elevata penetrazione ed idrorepellenza è ottimo in fase di verniciatura e ripristino serramenti.

Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
0646	250 ml.	12 pz.
0647	500 ml.	12 pz.



■ BORMA SOLVE - Diluente per stucchi da legno

Borma Solve è un prodotto di grande versatilità, ideale per l'equilibrata diluizione dei ritocchi, dello stucco Borma Holzmasse, della Resina Legante Base, del colorante Holzfarbe e anche per pulire i vari accessori utilizzati. Aggiungere BORMA SOLVE allo stucco per legno in modo da ottenere la diluizione desiderata.

Cod.	Desc.	Conf.
0020	250 ml.	12 pz.
0021	1 Lt.	12 pz.
0023	5 Lt.	02 pz.



SIGILLANTI

■ ECOSEAL 500 - Sigillante per interni ed esterni

È un sigillante elasto-plastico monocomponente a base acrilica in dispersione acquosa; è la soluzione ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a medie sollecitazioni; è pronto all'uso e sigilla in modo sicuro giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, eternit, muratura, cemento, legno. Buona resistenza alle muffe.

Colori disponibili: 04 abete, 06 betulla, 41 faggio naturale, 50 bianco, 51 rovere chiaro, 52 rovere scuro, 53 noce chiaro, 58 palissandro, 62 mogano, 63 noce scuro, 66 ciliegio scuro, 67 bruno scuro, 112 bruno beige, 108 grigio, 146 wenge, 154 grafite.

Cod.	Desc.	Conf.
0667XX.600	600 ml sacchetto	20 pz.
0667XX.28,5	28,5 kg fusto	
0667XX.320	320 kg fusto	



■ ECOSEAL 300kx - Sigillante specifico per parquet

È un sigillante elastico di alta qualità, speciale per la sigillatura di giunti tra tutti i tipi di legno verniciato. Ottima adesione su superfici porose, pressoché inodore, privo di solventi e altre sostanze pericolose, facile da utilizzare, sovraverniciabile.

Colori disponibili: 02 rovere naturale, 50 bianco, 51 rovere, 52 rovere scuro, 54 douglas/doussiè, 60 nero, 62 mogano, 63 noce scuro, 12056 iroko.

Cod.	Desc.	Conf.
0666XX.310	310 ml cartuccia	12 pz.





Attrezzature & accessori legno



BEAUTY BOX PICCOLO B1
BEAUTY BOX MEDIO B2
VALIGIA FIRST AID - Ritocco semiprofessionale
VALIGIA C1 - Ritocco professionale
VALIGIA C 2 - Ritocco semiprofessionale
VALIGIA C 3 - Ritocco professionale
SPATOLE
GAS-FLINT - Stagnatore a gas per Hartwachs/Schellack
ELECTRO-FLINT
Stagnatore elettrico per Hartwachs/Shellack
ELEKTROWACHS
SET PUNTE DI RICAMBIO PER FUSORI
LANA D'ACCIAIO
DOSA STUCCO K2 - Bicomponente
DOSA STUCCO K2 VARIABILE
con quantità catalizzatore variabile
PIPETTA, MISURINO, SPAZZOLE
Spazzole speciali in crine per la lucidatura del legno finito a cera



BORMA
PROFESSIONAL
SOLUTION



BEAUTY BOX PICCOLO B1

Il Beauty Box B1 nella versione per mobili in legno classici prevede:

- 1 bastoncino a cera Stuccorapido
- 1 flacone di Ritocco Semicoprente
- 1 pennarello ritocco Profix.
- 1 modalità d'uso

Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro.

Il Beauty Box B1 nella versione per mobili moderni a tinte vivaci prevede:

- 1 bastoncino a cera Stuccorapido
- 1 flacone di Ritocco Coprente
- 1 pennarello ritocco Holzmarker
- 1 Modalità d'uso

Disponibile su richiesta in tutte le tinte del campionario colori Ritocchi.

Per informazioni contattare info@bormawachs.it

Cod.	Desc.
0330	Per mobili classici
0331	Per mobili moderni



BEAUTY BOX PICCOLO B1

BEAUTY BOX MEDIO B2

Il Beauty Box B2 speciale per la manutenzione del mobile in stile prevede:

- 1 bastoncino a cera Stuccorapido
- 1 flacone di Ritocco Semicoprente
- 1 pennarello ritocco Profix
- 1 barattolo di Cera Naturale d'api 125 ml.
- 1 modalità d'uso

Disponibile nelle tinte legno: Pino, Ciliegio, Rovere, Mogano, Noce chiaro, Noce medio, Noce scuro.

Cod.
0340



BEAUTY BOX MEDIO B2

VALIGIA FIRST AID - Ritocco semiprofessionale

Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento che azzerava subito il rischio contestazioni.

PRIMO SOCCORSO - A - 1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. di Fissativo (1x20%, 1x40%)

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5

PRIMO SOCCORSO - B - 2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5

PRIMO SOCCORSO - C - 1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 2 boccette da 30ml. di Fissativo (1x20%, 1x40%)

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14) 10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

PRIMO SOCCORSO - D - 2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14) 10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5

Cod.
0356XX



VALIGIA FIRST AID

VALIGIA C1 - Ritocco professionale

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

C1 'A' E' composto da: 1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5

C1 'B' E' composto da: 2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera

2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5

Cod.
0350XX

C1 'C' E' composto da: 1 scatola Stuccorapido colori assortiti, 1 scatola Holzmarker pennarelli ritocco coprenti colori assortiti, 1 boccetta da 30ml. di Detergente per legno, 1 boccetta da 30ml. di Borma Solve, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro 1 Spatola in plastica cm 5

C1 'D' E' composto da: 2 scatole Hartwachs colori assortiti, 1 scatola Profix pennarelli ritocco tingenti colori assortiti, 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera, 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1x20%, 1x40%

Accessori: 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14), 10 Panni da lavoro, 1 Spatola in plastica cm 5



VALIGIA C1 - Ritocco professionale

ATTREZZATURE & ACCESSORI LEGNO

■ VALIGIA C2 - Ritocco semiprofessionale

Valigia semiprofessionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

La valigia di servizio C2 comprende:

- 1 valigia in legno perfettamente funzionale 36x46x16 cm
- 6 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
- 6 Profix pennarelli ritocco tingenti
- 2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
- 2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
- 1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
- 1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
- 1 tan. Borma Solve 250 ml.
- 1 tan. Detergente per legno 250 ml.
- 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
- 1 Gas Flint Borma mini fusore per stucchi a cera.
- 2 Spatole in plastica cm 5/8
- 2 Spatole in metallo cm 5/8
- 1 Raschietto
- 3 Misurini per miscelazione
- 3 Pipette dosatrici
- 10 Panni da lavoro
- 1 mt. Carta abrasiva fine
- 1 mt. Carta abrasiva molto fine
- 3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
- 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)

Cod.

0351



■ VALIGIA C3 - Ritocco professionale

Valigia professionale per il pronto ritocco di tutte le superfici in legno in genere. Un validissimo strumento di funzionalità e solidità per la risoluzione dei piccoli fastidiosi problemi che possono insorgere nelle fasi di montaggio e finitura. Un investimento per uno standard di qualità e soddisfazione superiori azzerando da subito il rischio contestazioni.

La valigia di servizio C3 comprende:

- 1 valigia in legno perfettamente funzionale 46x46x16 cm
- 8 Holzmarker pennarelli ritocco coprenti
- 8 Profix pennarelli ritocco tingenti
- 6 Profix Pen penna ritocco a punta extra fine
- 6 Ritocco coprenti boccette da 30 ml.
- 6 Ritocco semicoprenti boccette da 30 ml.
- 6 Holzfarbe colorante conc. da 30 ml.
- 2 box Stuccorapido assortiti in 20 colori.
- 2 box Hartwachs assortiti in 20 colori.
- 1 box Ecostucco stucco all'acqua 500 gr.
- 1 box Holzmasse stucco per legno 250 ml.
- 1 box Holzmasse K2 stucco per legno bicomponente 250 gr.
- 1 tan. Borma Solve 250 ml.
- 1 tan. Detergente per legno 250 ml.
- 2 Holzspray vernice spray da 400 ml.: 1 opaco, 1 semilucido.
- 2 Spatole in plastica cm 5/8
- 2 Spatole in metallo cm 5/8
- 1 Raschietto
- 3 Misurini per miscelazione
- 3 Pipette dosatrici
- 10 Panni da lavoro
- 1 mt. Carta abrasiva fine
- 1 mt. Carta abrasiva molto fine
- 3 Tamponi abrasivi grigi fini (12x14)
- 3 Tamponi abrasivi bianchi molto fini (12x14)

Cod.

0352





■ ESPOSITORE PICCOLO

Espositore in legno allestito dim. 42X37x21,5 cm.
150 stuccorapido 15 colori
75 Pennarelli 15 colori
Oppure:
150 Quick filler 15 colori
75 Holzmarker 15 colori

Cod.	Desc.
0353H	Espositore con Holzmarker
0353P	Espositore con Profix



■ ESPOSITORE MEDIO 41x107x27 cm

10 bastoncini di Stuccorapido in 10 diversi colori
5 pennarelli Profi x in 10 diversi colori
5 flaconi di Ritocchi semicoprenti in 10 diversi colori
8 barattori di Cera d'api in pasta naturale Holz wachs da 500 ml in due diverse colorazioni: 4 x 500 ml 08 neutro, 4 x 500 ml Noce.
10 taniche di Cera d'api liquida Holz wachs da 250 ml in due diverse colorazioni: 5 x 250 ml 08 neutro, 5 x 250 ml Noce.
• Allestimento disponibile anche con 30 barattoli 250 ml Stucco per legno Holzmasse
Articolo da proporsi con assortimento di gamma.

Cod.	Desc.
0354C	Espositore in legno allestito con cere
0354S	Espositore in legno allestito con stucchi



■ GAS-FLINT - Stagnatore a gas per Hartwachs/Shellac

Dinamico, leggero, rapido, indispensabile per la corretta applicazione dello stucco a cera dura. Rispetta i colori, non brucia le vernici.

Cod.
1295

Set punte per Gas-flint

Per il ritocco cera.

Cod.	Desc.
1297	Punta conica
1298	Punta a scalpello



■ ELECTRO-FLINT - Stagnatore elettrico per Hartwachs

Fusore elettrico con variatore di calore di facile utilizzo per la corretta applicazione dello stucco a cera dura. Rispetta i colori, non brucia le vernici.

Cod.
1294

Set punte per Electro-flint

Cod.
1299



■ ELEKTROWACHS - per una facile applicazione in stick di cera dura / gommalacca

Dinamico, leggero, veloce, indispensabile per la corretta applicazione di stucchi a cera dura. Non brucia le vernici e rispetta i colori.

Cod.
1292

Set punte per Electrowachs

Cod.
1299





PICCOLO- Fusore a batteria

Piccolo è lo strumento perfetto per l'applicazione corretta, rapida e sicura dei bastoncini di cera dura Hartwachs. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è estremamente comodo da trasportare ovunque e si adatta a qualsiasi tasca. È altamente efficiente in quanto diventa immediatamente caldo quando acceso. Senza rischi di fiamma o limiti di interruttori elettrici, può essere utilizzato sempre e ovunque con la sua temperatura di esercizio di 90 ° C.

Cod.	Conf.
1293	1pz.



PIPETTA 1)

Cod.	Conf.
6456	10 pz.

MISURINO 2)

Cod.	Conf.
6426	10 pz.

SPAZZOLA A TAMPICO 3)


Lucidatura a mano

Cod.
6391

Spazzola STL 4)

Lucidatura a mano con inserti in pelle

Cod.
6392

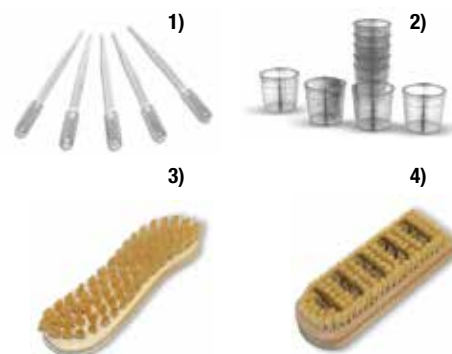

SPATOLA RITOCO

Speciale per la corretta applicazione dei ritocchi riempitivi a cera

La sua particolare consistenza trasmette la giusta compressione volta a saturare le imperfezioni trattate asportando eventuali eccessi senza strisciare il supporto ritoccato. Con impugnatura antiscivolo.

Cod.	Dim.
6447	11 x 3,5 cm



LANA D'ACCIAIO

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6469	Lana d'acciaio "00"	5 Kg.
CDO6467	Lana d'acciaio "000"	5 Kg.
CDO6473	Lana d'acciaio extra fine 0000	1 Kg - 6 pz.
CDO6473.200	Lana d'acciaio extra fine 0000	200gr
CDO6473.6	Lana d'acciaio extra fine 0000	6 Kg.
CDO6472	Lana d'acciaio nazionale	2,5 Kg.



DOSA STUCCO K2 - Bicomponente

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione predeterminata. Di facile uso.

Cod.
1960D



DOSA STUCCO K2 VARIABILE- con quantità catalizzatore variabile

Dosatore per cartucce MDF a rapporto di catalizzazione modificabile.

Cod.
1960P





Colour Match Service

Servizio Campioni
Farbe nach Muster
Service Echantillons
Servicio de muestras
Цвет по образцу



Da sempre specializzati nella cosmesi professionale del legno, offriamo un servizio colore a campione per tutti i materiali da ritocco, avendo già tra i nostri clienti numerose aziende leader. Seguendo anche le ultime tendenze nel mercato dell'arredamento moderno, abbiamo implementato nella nostra linea i due seguenti assortimenti di colori.

As a long-term specialist in wood cosmetics we offer a bespoke colour matching service on request and count some of the biggest industry names amongst our bespoke colour customers'. We steadfastly follow the most on-trend furniture and colour fashions to ensure we stay 'current'. We have two standard colour assortments.

Als Unternehmen, das schon immer auf die Verschönerung von Holz spezialisiert ist und viele der bedeutendsten Firmen zu seinen Kunden zählt, bieten wir auf Anfrage die Möglichkeit, ein Muster für das gesamte nachzubessernde Material zu erstellen. Um außerdem dem Trend im Sektor der modernen Möbel entgegenzukommen, haben wir unsere Angebotspalette um die beiden nachfolgenden Farbsortimente erweitert.

Depuis toujours spécialisés dans le traitement du bois, nous offrons sur demande le service à échantillon pour tout le matériel de retouche, comptant parmi nos clients de nombreuses entreprises de grande importance. En outre, pour suivre les tendances de l'industrie du meuble, nous avons voulu élargir notre gamme avec les deux assortiments de couleur ci-dessous.

Desde siempre especializados en la cosmética para la madera, ofrecemos bajo solicitud el servicio de muestras para todo el material de retoque, pudiendo contar entre nuestros distinguidos clientes con numerosas empresas de gran prestigio. Siguiendo las tendencias del sector del mueble moderno, hemos querido implementar nuestra gama con dos gamas de colores.

Мы многие годы занимаемся производством материалов для реставрации мебели и экологически чистой отделки изделий из древесины и можем гордиться наличием среди наших клиентов многих известных компаний. По заявке мы предоставляем образцы всех реставрационных материалов. Кроме того, с учетом тенденций в отрасли современной мебели мы дополнили цветовую гамму наших товаров двумя assortиментами цветов.

Il servizio è disponibile per:
The Service is available for:

ART.1150
STUCCO RAPIDO
Cera morbida

ART. 1200
HARTWACHS
Cera dura

ART. 1975
GRAFFISTUCCO
Gesetti

ART.0967
PROFIX GRAINING PEN
Punta extra fine

ART.0800
PROFIX
Pennarello tingente

ART. 0700 Opaco
ART. 0700-90 Lucido
HOLZMARKER
Pennarello coprente

ART. 2210 / 2010 Matt
RITOCOCCO SEMICOPRENTE / RIT. COPRENTE
Ritocchi tingenti / vernicianti

ART. 0600CAMP / Disponibile in vari glossaggi
HOLZSPRAY vedi pag.4 del catalogo
Vernice fissativa spray

SERIES 1

RAL 9003

	RAL 9003
	RAL 9010
	RAL 9016
	RAL 9001
	RAL 9002
	RAL 1013
	RAL 7035
	RAL 7038
	RAL 7040
	RAL 7031

SERIES 2

	RAL 9005
	RAL 1017
	RAL 1028
	RAL 3020
	RAL 3000
	RAL 3004
	RAL 6005
	RAL 5012
	RAL 5002
	RAL 5003



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial

Ritocco Cosmesi

Retouche

Retoque

Материалы для

ретуширования



STUCCORAPIDO

HARTWACHS

PROFIX PEN

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

	Cod.	ART. 1XXX	ART. 1200XX	ART. 0967XX
	08			
Legno Naturale Naturholz Naturalwood Bois Naturelle Madera Natural Натуральное Дерево				
	65			
Frassino Esche Ash Frêne Fresno Ясень				
	05			
Pino Kiefer Pine Pin Pino Сосна				
	40			
Acero Evaporato Ahorn Maple Érable Arce Evaporado Клен				
	41			
Faggio Naturale Buche Natur Natural Beech Hêtre Naturel Hayu Natural Натуральный Бук				
	42			
Faggio P17 Buche P17 Beech P17 Hêtre P17 Hayu P17 Бук P17				
	21			
Faggio Scuro Buche Dunkel Dark Beech Hêtre Foncé Hayu Oscuro Темный Бук				
	06			
Betulla Birke Birch Bouleau Abedul Береза				
	10			
Larice Lärche Larch Mélèze Larice Лиственница				
	22			
Larice Medio Lärche Mittel Medium Larch Mélèze Moyen Larice Mediano Средняя Лиственница				
	29			
Ciliegio Chiaro Kirschbaum Hell Light Cherry Merisier Clair Cerezo Claro Светлая Вишня				
	30			
Ciliegio Kirschbaum Cherry Merisier Cerezo Вишня				
	54			
Douglas (Pera P14) Douglas (Birbaum P14) Douglas (Pearwood P14) Douglas (Poirier P14) Douglas (Peral) Дуглас P14				
	66			
Ciliegio Scuro Kirschbaum Dunkel Dark Cherry Merisier Foncé Cerezo Oscuro Темная Вишня				
	16			
Ciliegio (Pera) Kirschbaum (Birbaum) Cherry (Pearwood) Merisier (Poirier) Cerezo (Peral) Груша				



PROFIX	HOLZMARKER	RITOCO SEMICOPRENTE	RITOCO COPRENTE	HOLZSPRAY
Pennarello ritocco tingente Holzkorrekturstift lasierend Felt Touch-Up Dye Pen Feutre teint de retouche Marcador colorante Ретуширующий карандаш с морилкой	Pennarello ritocco verniciante coprente Holzkorrekturstift deckend Colour Edging Pen Feutre vernis de retouche recouvrante Marcador barnizante Ретуширующий маркер	Ritocco verniciante semicoprente Retuschierlack lasierend Semi-Opaque Touch-Up Retouche demi-recouvrante Reतोque para madera Лак тонируванный для ретуширования	Ritocco coprente Retuschierlack deckend Full Covering Touch-Up Retouche couvrante Reतोque para madera que cubre Эмаль для ретуширования	Vernice ritocco spray Holzspray Touch-Up Spray Lacquer Vernis spray de retouche Reतोque barniz espray Лак ретуширующий в аэрозольном баллончике
ART. 0800XX	ART. 0700XX	ART. 2210XX	ART. 2010XX	ART. 0600XX
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial
Ritocco Cosmesi
Retouche
Retoque
Материалы для
ретуширования



STUCCORAPIDO

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

ART. 1XXX

HARTWACHS

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

ART. 1200XX

PROFIX PEN

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

ART. 0967XX

	Pero Scuro Birnbaum Dunkel Dark-Pearwood Poirier Foncé Peral Oscuro Темная Груша	COD. 68			
	Mogano Chiaro P36 Mahagoni Hell P36 Light-Mahogany P36 Mahagoni Clair P36 Caoba Cla- ro P36 Светлый Махагон P36	COD. 36			
	Mogano Mahagoni Mahogany Mahagoni Caoba Махагон	COD. 62			
	Mogano Scuro Mahagoni Dun- kel Dark-Mahogany Mahagoni Foncé Caoba Oscuro Темный Махагон	COD. 33			
	Palissandro P15 Palisander P15 Rosewood P15 Palis- andre P15 Polisandro P15 Палисандр	COD. 58			
	Rovere naturale Ch.P40 Eiche natur hell P40 Light nat.oak P40 Chêne nature clair P40 Roble natural claro P40 Светлый Натуральный Дуб P40	COD. 01			
	Rovere Naturale Eiche Natur Natural Oak Chêne Nature Clair Roble Natural Натуральный Дуб	COD. 02			
	Rovere Chiaro Eiche Hell Light Oak Chêne Clair Roble Claro Светлый Дуб	COD. 51			
	Rovere Medio Eiche Mittel Me- dium Oak Chêne Moyen Roble Mediano Средний Дуб	COD. 48			
	Rovere Scuro Eiche Dunkel Dark Oak Chêne Foncé Roble Oscuro Темный Дуб	COD. 52			
	Rovere Rustico 1 Eiche Rustikal 1 Oak Rustic 1 Chêne Rustique 1 Roble Rústico 1 Рустикальный Дуб 1	COD. 03			
	Rovere Rustico 2 Eiche Rustikal 2 Oak Rustic 2 Chêne Rustique 2 Roble Rústico 2 Рустикальный Дуб 2	COD. 45			
	Rovere Rustico 3 Eiche Rustikal 3 Oak Rustic 3 Chêne Rustique 3 Roble Rústico 3 Рустикальный Дуб 3	COD. 43			
	Rovere Rustico 4 Eiche Rustikal 4 Oak Rustic 4 Chêne Rustique 4 Roble Rústico 4 Рустикальный Дуб 4	COD. 44			
	Noce Antico Nussbaum Antik Ancient Walnut Noyer Nogal Antiguo Старый Орех	COD. 14			



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial

Ritocco Cosmesi

Retouche

Retoque

Материалы для

ретуширования



STUCCORAPIDO

HARTWACHS

PROFIX PEN

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

ART. 1XXX

ART. 1200XX

ART. 0967XX



Teak Ch | Teak Hell | Light Teak
Teck Clair | Teca Claro | Светлый
Тик

COD.
09



Teak | Teak | Teak | Teck | Teca
Тик

COD.
17



Olmo Chiaro | Rüster Hell | Light
Elm | Orme Clair | Olmo Claro
Светлый Вяз

COD.
18



Olmo Scuro | Rüster Dunkel
Dark Elm | Orme Foncè | Olmo
Oscuro | Темный Вяз

COD.
13



Bruno | Braun | Brown | Brun
Marrón Oscuro | Коричневый

COD.
46



Noce Nazionale P21 | Nussbaum
Hell P21 | Light Walnut P21
Noyer Clair P21 | Nogal Nacional
P21 | Светлый Орех P 21

COD.
55



Noce Chiaro P10 | Nussbaum
Hell P10 | Light Walnut P10
Noyer Clair P10 | Nogal Claro
P10 | Светлый Орех P10

COD.
53



Noce Medio P11 | Nussbaum
Mittel P11 | Medium Walnut P11
Noyer Moyen P11 | Nogal Medio
P11 | Средний Орех P11

COD.
59



Noce Scuro | Nussbaum Dunkel |
Dark Walnut | Noyer Foncè
Nogal Oscuro | Темный Орех

COD.
63



Bruno Nero | Schwarzbraun
Black Brown | Brun Noir | Marrón
Negro | Темно-Коричневый

COD.
47



Wengè | Венге

COD.
146



Bruno Rossiccio | Nussbaum
Rötlich | Reddish Walnut | Noyer
Rougeâter | Marrón Rojizo
Красный Орех

COD.
07



Azzurro | Hellblau | Azure | Céle -
ste | Celeste | Голубой

COD.
144



Blu Violetto | Violettblau | Violet-
Blu | Bleu-Violet | Azul Violetto
Фиолетово-Голубой

COD.
143



Blu Cielo | Himmelblau | Sky Blu
Bleu-Ciel | Azul Cielo | Небесно-
Голубой

COD.
142





PROFIX	HOLZMARKER	RITOCO SEMICOPRENTE	RITOCO COPRENTE	HOLZSPRAY
Pennarello ritocco tingente Holzkorrekturstift lasierend Felt Touch-Up Dye Pen Feutre teint de retouche Marcador colorante Ретуширующий карандаш с морилкой	Pennarello ritocco verniciante coprente Holzkorrekturstift deckend Colour Edging Pen Feutre vernis de retouche recouvrante Marcador barnizante Ретуширующий маркер	Ritocco verniciante semicoprente Retuschierlack lasierend Semi-Opaque Touch-Up Retouche demi-recouvrante Retoque para madera Лак тонированный для ретуширования	Ritocco coprente Retuschierlack deckend Full Covering Touch-Up Retouche couvrante Retoque para madera que cubre Эмаль для ретуширования	Vernice ritocco spray Holzspray Touch-Up Spray Lacquer Vernis spray de retouche Retoque barniz espray Лак ретуширующий в аэрозольном баллончике
ART. 0800XX	ART. 0700XX	ART. 2210XX	ART. 2010XX	ART. 0600XX



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial

Ritocco Cosmesi

Retouche

Retoque

Материалы для

ретуширования



STUCCORAPIDO

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

ART. 1XXX

HARTWACHS

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

ART. 1200XX

PROFIX PEN

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

ART. 0967XX



Blu Mare | Meerblau | Sea Blu
Bleu Mer | Azul Mar | Синее
Море

COD.
141

Blu Profondo | Tiefblau | Deep
Blu | Bleu Foncé | Azul Profundo
Ярко-Синий

COD.
140

Rosa | Rose | Pink | Rosa | Rosa
Розовый

COD.
126

Viola | Violett | Violet | Violet
Morado | Фиолетовый

COD.
127

Verde Pallido | Blassgrün | Pale-
Green | Vert-Pâle | Verde Claro
Бледно-Голубой

COD.
131

Verde Salvia | Salbeigrün | Sage-
Green | Vert-Sauge | Verde Salvia
Серовато-Зеленый

COD.
133

Verde | Gruen | Green | Vert
Verde | Зеленый

COD.
132

Verde Menta | Minzgrün | Mint-
Green | Vert-Menthe | Verde
Menta | Зеленая Мята

COD.
130

Verde Erba | Grasgrün | Grass-
Green | Vert-Herbe | Verde
Hierba | Зеленый

COD.
134

Verde Pino | Kiefergrün | Pine-
Green | Vert-Pine | Verde Pino
Зеленая Сосна

COD.
136

Verde Scuro | Dunkelgrün
Dark Green | Vert Foncé | Verde
Oscuro | Темно-Зеленый

COD.
137

Verde Oliva | Olivgrün | Olive-Gre-
en | Vert Olive | Verde Aceituna
Коричнево-Зеленый

COD.
135

Giallo Limone | Zitronengelb
Lemon-Yellow | Jaune-Citron
Amarillo Limón | Лимонно-
Желтый

COD.
119

Giallo | Gelb | Yellow | Jaune
Amarillo | Желтый

COD.
120

Giallo Cromo | Kromgelb
Chrome-Yellow | Jaune-Chrome
Amarillo Cromo | Желтый Хром

COD.
121



PROFIX	HOLZMARKER	RITOCO SEMICOPRENTE	RITOCO COPRENTE	HOLZSPRAY
Pennarello ritocco tingente Holzkorrekturstift lasierend Felt Touch-Up Dye Pen Feutre teint de retouche Marcador colorante Ретуширующий карандаш с морилкой	Pennarello ritocco verniciante coprente Holzkorrekturstift deckend Colour Edging Pen Feutre vernis de retouche recouvrante Marcador barnizante Ретуширующий маркер	Ritocco verniciante semicoprente coprente Retuschierlack lasierend Semi-Opaque Touch-Up Retouche demi-recouvrante Refoque para madeira Лак тонированный для ретуширования	Ritocco coprente Retuschierlack deckend Full Covering Touch-up Retouche couvrante Refoque para madeira que cubre Эмаль для ретуширования	Vernice ritocco spray Holzspray Touch-Up Spray Lacquer Vernis spray de retouche Refoque barniz espray Лак ретуширующий в аэрозольном баллончике
ART. 0800XX	ART. 0700XX	ART. 2210XX	ART. 2010XX	ART. 0600XX
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial

Ritocco Cosmesi

Retouche

Retoque

Материалы для

ретуширования



STUCCORAPIDO

HARTWACHS

PROFIX PEN

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

ART. 1XXX

ART. 1200XX

ART. 0967XX

	Arancio Orange Orange Orange Naranja Оранжевый	COD. 122			
	Rosso Bruno Braunrot Brown-Red Brun-Rouge Rojo Oscuro Красно-Коричневый	COD. 124			
	Rosso Corallo Korallrot Coral-Red Rouge-Coral Rojo Coral Кораллово-Красный	COD. 123			
	Rosso Fuoco Feuerrot Fire-Red Rouge-Feu Rojo Fuego Огненно Красный	COD. 125			
	Macorè	COD. 64			
	117	COD. 117			
	Beige Bruno Beigebraun Beige-Brown Beige-Brun Beige Oscuro Коричнево-Бежевый	COD. 112			
	Beige Бежевый	COD. 111			
	114	COD. 114			
	115	COD. 115			
	Sabbia Sand Sand Sable Arena Песочный	COD. 113			
	116	COD. 116			
	118	COD. 118			
	Bianco Weiss White Blanc Blanco Белый	COD. 50			
	Bianco Perla Perlweiss Pearl-White Blanc-Perle Blanco Perla Жемчужно-Белый	COD. 110			



PROFIX	HOLZMARKER	RITOCO SEMICOPRENTE	RITOCO COPRENTE	HOLZSPRAY
Pennarello ritocco tingente Holzkorrekturstift lasierend Felt Touch-Up Dye Pen Feutre teint de retouche Marcador colorante Ретуширующий карандаш с морилкой	Pennarello ritocco verniciante coprente Holzkorrekturstift deckend Colour Edging Pen Feutre vernis de retouche recouvrante Marcador barnizante Ретуширующий маркер	Ritocco verniciante semicoprente Retuschierlack lasierend Semi-Opaque Touch-Up Retouche demi-recouvrante Refoque para madeira Лак тонированный для ретуширования	Ritocco coprente Retuschierlack deckend Full Covering Touch-Up Retouche couvrante Refoque para madeira que cubre Эмаль для ретуширования	Vernice ritocco spray Holzspray Touch-Up Spray Lacquer Vernis spray de retouche Retouche barniz espray Лак ретуширующий в аэрозольном баллончике
ART. 0800XX	ART. 0700XX	ART. 2210XX	ART. 2010XX	ART. 0600XX
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

Touch-Up Cosmetics

Retuschiermaterial

Ritocco Cosmesi

Retouche

Retoque

Материалы для

ретуширования



STUCCORAPIDO

Stucco a cera
Weichwachsstangenkitt
Soft Wax Filler
Cire souple à retoucher
Cera blanda
Мягкий воск

ART. 1XXX

HARTWACHS

Stucco a cera dura
Hartwachs-stangenkitt
Hard Wax Stick
Cire dure à retoucher
Cera dura
Твердый воск

ART. 1200XX

PROFIX PEN

Penna ritocco punta extra fine
Struktur korrekturstift
Graining Pen
Feutre pointe extra fin
Marcador para retoques ex.fine
Ретуширующий карандаш
с морилкой

ART. 0967XX

	Grigio Chiaro Hellgrau Light-Grey Gris Clair Gris Claro Светло-Серый	COD. 100			
	Grigio Grau Grey Gris Gris Серый	COD. 101			
	Grigio Cemento Zementgrau Cement-Grey Gris Ciment Gris Cemento Серый Цемент	COD. 103			
	Grigio Polvere Staubgrau Dust Grey Gris Poudre Gris Polvo Пыльно-Серый	COD. 104			
	Grigio Giallo Gelbgrau Yellow-Grey Gris Jaune Gris Amarillo Желто-Серый	COD. 105			
	Grigio Oliva Olivgrau Olive Grey Gris Olive Gris Aceituna Оливково-Серый	COD. 106			
	Grigio Quarzo Quarzgrau Quarz Grey Gris Quarz Gris Quarzo Серый Кварц	COD. 107			
	Grigio Beige Braungrau Beige Grey Gris Beige Gris Beige Бежево-Серый	COD. 108			
	Grigio Bruno Braungrau Brown Grey Gris Brun Gris Marrón Коричнево-Серый	COD. 109			
	Antracite Anthrazit Anthracite Anthracite Antracita Антрацит	COD. 145			
	Nero Schwarz Black Noir Negro Черный	COD. 60			
	Oro-Argento Silber-Gold Sil - vergold Oro Argent Oro-Plata Серебрянное Золото	COD. 19			
	Oro Gold Gold Or Oro Золотой	COD. 11			
	Argento Silber Silver Argent Plata Серебрянный	COD. 15			
	Oro Ducato Dukaten Gold Du - cat Gold Or-Ducat Oro Ducado Золотой Дукат	COD. 12			



Wood Fillers

Holzkitte
Stucchi in pasta
Rebouchage
Masillas
Шпаклевки



HOLZMASSE

Stucco legno a rapida essiccazione
Schnelltrocknender holzkitt
Fast Dryng Wood Filler
Pâte à bois séchage rapide
Madera plastica
Шпаклевка на нитрооснове для древесины

ART. 1800XX

ECOSTUCCO

Stucco in pasta all'acqua
Bio-holzspachtel
Water-Based Wood Filler
Pâte à bois écologique à l'eau
Hidro-emplaste para mader
Шпаклевка на водной основе

ART. 1500XX

HOLZMASSE K2

Stucco poliester bicomponente
2-Komponenten holzkitt
Polyester 2 Component Wood Filler
Bois synthétique bicomposant
Emplaste bocomponente
Шпаклевка двухкомпонентная полиэфирная

ART. 1950XX



Pioppo Pappel Poplar Peuplier Álamo Тополь	COD. 01				
Legno Naturale Naturholz Naturalwood Bois Naturelle Madera Natural Натуральное Дерево	COD. 08				legno chiaro
Frassino Esche Ash Frêne Fresno Ясень	COD. 65				
Abete Fichte Fir Sapin Abeto Ель	COD. 04				
Pino Kiefer Pine Pin Pino Сосна	COD. 05				
Faggio Buche Beech Hêtre Haya Бук	COD. 42				
Larice Lärche Larch Mélèze Larice Лиственница	COD. 10				
Douglas Douglas Douglas Douglas Douglas Дуглас	COD. 54				
Ciliegio Kirschbaum Cherry Merisier Cerezo Вишня	COD. 30				
Mogano Mahagoni Mahogany Mahagoni Caoba Махагон	COD. 62				
Palissandro Palisander Rosewood Palissandre Palisandro Палисандр	COD. 58				
Teak Teak Teak Teck Teca Тик	COD. 17				
Rovere Eiche Oak Chêne Roble Дуб	COD. 51				
Noce Chiaro P10 Nussbaum Hell P10 Light Walnut P10 Noyer Clair P10 Nogal Claro P10 Светлый Орех P10	COD. 53				
Noce Medio P11 Nussbaum Mittel P11 Medium Walnut P11 Noyer Moyen P11 Nogal Medio P11 Средний Орех P11	COD. 59				legno scuro
Noce Scuro Nussbaum Dunkel Dark Walnut Noyer Foncé Nogal Oscuro Темный Орех	COD. 63				
Wengè Венге	COD. 146				
Bianco Weiss White Blanc Blanco Белый	COD. 50				

DISPONIBILI ANCHE IN TRASPARENTE



Restauro

Rinnovare il tempo

Gli interventi di restauro mirano a ripristinare l'oggetto nella sua struttura fisica e nella sua qualità estetica. Consolidamenti, disinfestazioni e tutti i principali interventi sulla superficie possono essere eseguiti con la massima facilità, cura ed efficacia, rispetto per l'ambiente, la persona e le tradizioni, grazie a formulazioni dedicate che uniscono esperienza e ricerca.



INDICE

Pag. 42/44

Svernicianti detergenti e tinte

Pag. 45/48

Restauro

Pag. 49/53

Cere d'api

Pag. 54/56

Oli e complementi

Pag. 57/59

Prodotti per pietra



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

SVERNICIANTI - DETERGENTI - TINTE

■ SVERNICIATORE EXTRA FORTE (radikal abbeizer) - Esente da clorurati

Sverniciatore gel extraforte per legno a base di una speciale miscela di solventi per uso su superfici in legno. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale.

Gel

Cod.	Desc.	Conf.
0031-ES	750 ml	06 pz.
0032-ES	4 Lt	02 pz.
0033-ES	20 Lt	

Liquido

Cod.	Desc.	Conf.
0034-ES	750 ml	06 pz.
0036-ES	4 Lt	02 pz.
0038-ES	20 Lt	



■ SVERNICIATORE FORTE - Esente da clorurati

Sverniciatore gel forte idrosolubile pressoché inodore, cloruro di metilene, aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0031	750 ml	06 pz.
NAT0032	4 Lt	02 pz.
NAT0033	20 Lt	



■ SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE - Esente da clorurati

Sverniciatore gel extraforte a base di una speciale miscela di solventi adatto a qualsiasi tipo di superficie. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità delle superfici su cui è applicato. Ad uso professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
0031-U	750 ml	06 pz.
0032-U	4 Lt	02 pz.
0033-U	20 Lt	



■ SBIANCANTE-SCHIARENTE PER LEGNO – All'acqua

Pronto all'uso, inodore, è l'ideale per schiarire ed uniformare il tono di ogni tipo di legno, sia per interno che per esterno. Di buona efficacia, l'intensità degli effetti si può gestire per semplice diluizione con acqua. Applicazione a pennello o a spruzzo. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0075	1 Lt	12 pz.
NAT0076	5 Lt	02 pz.
NAT0075.25	25 Lt	



■ SBIANCANTE BICOMPONENTE

Prodotto bicomponente ideale per la sbiancatura delle superfici in legno. Non richiede risciacquo e non altera la fibra del legno, contiene soda caustica ed acqua ossigenata. Prodotto corrosivo ad esclusivo uso professionale. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
0062 / 0063	1Lt + 0,5Lt	12 pz.
0068 / 0065	5Lt + 2,5Lt	02 pz.
0066 / 0067	25Lt + 12,5Lt	





■ RADIKAL ABWACHSER

Detergente decerante intensivo per legno.

Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. La sua formulazione aggredisce con rapidità ed assoluta efficacia i vecchi strati di cera liberando il legno da sporczia e incrostazioni, senza intaccare le vernici sottostanti.

Cod.	Desc.	Conf.
0042	250 ml	12 pz.
0043	500 ml	12 pz.
0044	1 Lt	12 pz.
0045	5 Lt	02 pz.
0046	400 ml spray	12 pz.



■ DETERGENTE PER MOBILI (Möbelreiniger)

Detergente lucidante intensivo per legno.

Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate. Möbelreiniger è una miscela di preziosi olii e minerali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti dovuti allo sfibramento delle superfici ed all'umidità. Igienizza a fondo e ridona luce e splendore.

Cod.	Desc.	Conf.
0015	250 ml	12 pz.
0016	500 ml	12 pz.
0017	1 Lt	12 pz.
0018	400ml spray	12 pz.



■ DETERGENTE ALL'ACQUA PER MOBILI NEUTRO - A base di olio essenziale d'arancio.

Intensivo per tutte le superfici verniciate.

Il Detergente Mobili Neutro Borma è un prodotto ecologico all'acqua, ideale per la cura di mobili di casa, lucidati, laccati e per ogni tipo di legno ad interno. A pH neutro, deterge delicatamente le superfici, rimuovendo macchie e ogni tipo di sporco, pur non intaccando la finitura del legno. Protegge e rinfresca tutti i tipi di mobili, lasciando un piacevole profumo d'arancio.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0060	500 ml	12 pz.
NAT0061	1 Lt	12 pz.
NAT0061.5	5 Lt	02 pz.
NAT0061.25	25 Lt	



■ PULITORE BORDI - ABS Kanten Reiniger

Detergente pulitore, sgrassante per bordi e profili. Rimuove colle ed alonature dopo la fase di incollaggio. Extra forte. Prodotto professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
4936	1 Lt	12 pz.
4937	5 Lt	02 pz.
4938	25 Lt	



■ SILICON STOP - Detergente antisiliconico

Pronto all'uso, rimuove efficacemente i residui di siliconi da superfici verniciate e/o laccate. Per uso professionale.

Cod.	Desc.	Conf.
4948	400 ml	12 pz.
4945	1 Lt	12 pz.
4946	5 Lt	02 pz.
4947	25 Lt	





■ MORDENTE IN GRANI (Terra di Kassel)

Coloranti in polvere, largamente usati nell'ambito del restauro tradizionale. Vengono applicati in soluzione acquosa, in quantità variabile a seconda dell'intensità di tono desiderata. Esclusivo uso interno.

Assortimento di serie: Ciliegio 16 / Teak 17 / Noce Chiaro 53 / Noce Medio 59 Mogano 62 / Ebano-Wengé 146

Cod.	Desc.	Conf.
5660XX	500 gr.	12 pz.
5661XX	1 Kg.	12 pz.



■ SPIRITUSBEIZE - Tinta all'alcool

Tinta per legno all'alcool, pronta all'uso per interno. A rapida essiccazione tinge ogni tipo di legno esaltandone la struttura.

Assortimento di serie: 29 Ciliegio Chiaro / 51 Rovere Chiaro / 52 Rovere Scuro / 53 Noce Chiaro / 59 Noce Medio / 62 Mogano / 63 Noce Scuro / 66 Ciliegio Scuro

Cod.	Desc.	Conf.
0501XX	500 ml	12 pz.
0500XX	1 Lt.	12 pz.
0502XX	5 Lt	02 pz.



■ HOLZFARBE - Colorante concentrato acqua – solvente

Il colorante ideale per la tinteggiatura di tutte le superfici interne in legno grezze. Le numerose tonalità di produzione donano brillantezza al legno esaltandone la venatura. Il concentrato è pronto all'uso e le sue caratteristiche lo rendono l'ideale sostitutivo delle classiche (polveri) aniline evitando prelavazioni e nocive ispirazioni di polveri. La sua soluzione può essere diluita con qualsiasi solvente, alcool, acetone, diluente o acqua con un massimo rapporto di 1 a 6. Puro, previo test preliminare, può essere utilizzato come pigmento per vernici trasparenti.

Solvente			All'acqua		
Cod.	Desc.	Conf.	Cod.	Desc.	Conf.
3000XX	250 ml	12 pz.	NAT3000XX	250 ml	12 pz.
3050XX	500 ml	12 pz.	NAT3000XX.1	1 Lt	12 pz.
3100XX	1 Lt	12 pz.	NAT3000XX.5	5 Lt	02 pz.
3005XX	5 Lt	02 pz.	NAT3000XX.20	20 Lt	



Cartella colori Holzfarbe

120 Giallo



134 Verde



122 Arancio



125 Rosso fuoco



52 Rovere



17 Teak




53 Noce chiaro




62 Mogano



63 Noce scuro




58 Palissandro



140 Blu



60 Nero



Restauro



GOMMALACCA IN SCAGLIE
SHELLAC SANDING SEALER
SHELLAC SANDING SEALER BLOND
VERNICE A TAMPONE
VERNICE A TAMPONE BIONDA 30%
HARD TOP POLISH NATURAL
FINISHING SPIRIT
BIO-POLIERÖL
HOLZ 2000
NATURAQUA HOLZ 2000
HOLZ HÄRTER
PATINA ANTICANTE
TURAPORI IN GEL
BORMA NC LACK

■ GOMMALACCA IN SCAGLIE

Arancio, Rosso rubino, Nero garnet, Trasparente, ABTN

Gommalacca naturale in scaglie per la preparazione individuale di vernici a tampone o complementi di finitura per il restauro. Le numerose versioni disponibili:

1 Naturale cerata: ABTN

2 Decerata: NE nero garnet, AR arancio, RU rubino rossa, TR trasparente.

Consentono di ottenere, senza necessariamente aggiungere coloranti chimici, sfumature cromatiche di originale diversità.

Cod.	Desc.
0011XX	1 Kg
0011XX.25	25 Kg



■ SHELLAC SANDING SEALER - Fondo alla gommalacca Trasparente

Borma Schellac Sanding Sealer è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca decerata trasparente della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del classico mobile in stile. Trasparente è consigliato nel trattamento dei mobili rustici e dei legni chiari (pino). Riempitivo e facile da carteggiare.

Cod.	Desc.	Conf.
5000	500 ml	12 pz.
5001	1 Lt	12 pz.
5002	5 Lt	02 pz.



■ SHELLAC SANDING SEALER BLOND - Fondo alla Gommalacca Naturale ABTN

Borma Schellac Sanding Sealer Blond è un fondo alla gommalacca naturale prodotto con gommalacca cerata ABTN della migliore qualità. Il suo elevato residuo secco crea il supporto ideale per le tradizionali calde e lucide finiture del mobile in stile. Di colore ambrato. Riempitivo e facile da carteggiare.

Cod.	Desc.	Conf.
5004	500 ml	12 pz.
5005	1 Lt	12 pz.
5006	5 Lt	02 pz.
0005	400 ml. spray	12 pz.



■ VERNICE A TAMPONE - Gommalacca decerata

A base di pura gommalacca decerata naturale, più brillante della tradizionale cerata ABTN (grazie al suo elevato residuo secco), consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici interne. Riempitivo e facile da carteggiare.

Disponibile nelle versioni naturali: nero garnet, arancio, trasparente, rubino rossa.

Arancione

Cod.	Desc.	Conf.
0002AR	500 ml	12 pz.
0003AR	1 Lt	12 pz.
0004AR	5 Lt	02 pz.

Nero garnet

Cod.	Desc.	Conf.
0002NE	500 ml	12 pz.
0003NE	1 Lt	12 pz.
0004NE	5 Lt	02 pz.

Rosso rubino

Cod.	Desc.	Conf.
0002RU	500 ml	12 pz.
0003RU	1 Lt	12 pz.
0004RU	5 Lt	02 pz.

Trasparente

Cod.	Desc.	Conf.
0002TR	500 ml	12 pz.
0003TR	1 Lt	12 pz.
0004TR	5 Lt	02 pz.





■ VERNICE A TAMPONE - Bionda al 30%

Pronta all'uso a base di gommalacca naturale cerata ABTN, formulata seguendo le più antiche tradizioni di verniciatura, consente trattamenti di estrema brillantezza e piacevole morbidezza su tutte le superfici in legno interne. Di colore ambrato da luogo ad una finitura di colore intenso e caldo, speciale per mobili in stile. Per degli effetti particolari la vernice a tampone può essere facilmente tinta con l'aggiunta di colorante concentrato Holzfarbe.

Cod.	Desc.	Conf.
0001	150 ml	12 pz.
0002	500 ml	12 pz.
0003	1 Lt	12 pz.
0004	5 Lt	02 pz.



■ HARD TOP POLISH NATURAL - Vernice alla gommalacca ad alta resistenza

E' una vernice speciale a base di gommalacca decerata, dalle resistenze chimiche superiori rispetto alle classiche vernici a tampone. L'elevato contenuto solido, sostenuto dalle resine completamente naturali garantisce rispetto alle classiche vernici a tampone una tenuta superiore nel tempo ed una minor sensibilità all'umidità. È l'ideale per tutti quei supporti soggetti a forte usura e sui quali non si vuol rinunciare all'unicità estetica della gommalacca. Pronta all'uso ed incolore, può essere colorata con l'aggiunta di piccole quantità di colorante concentrato Holzfarbe.

Cod.	Desc.	Conf.
3921N	500 ml	12 pz.
3922N	1 Lt	12 pz.
3923N	5 Lt	02 pz.
3921SN	400 ml spray	12 pz.



■ FINISHING SPIRIT - Sgrassante speciale per finiture gommalacca

Finishing Spirit è uno sgrassante speciale per finiture a gommalacca. Utilizzato dopo la stesura della vernice a (tampone) gommalacca è indispensabile per facilitare l'uniformità e la lucidatura del supporto eliminando i residui dell'olio per lucidature Bio-Polieröl.

Cod.	Desc.	Conf.
3917	500 ml	12 pz.
3918	1 Lt	12 pz.
3919	5 Lt	02 pz.



■ BIO-POLIERÖL - Olio speciale per tampone

Bio-Polieröl è un olio lubrificante speciale per finiture alla gommalacca. Pronto all'uso, pressochè inodore, atossico, versato a gocce nelle applicazioni di vernice a tampone (gommalacca), facilita la scorrevolezza ed ostacola la naturale adesione del tampone al supporto, incrementando il tempo di lavorabilità.

Cod.	Desc.	Conf.
3965	500 ml	12 pz.
3966	1 Lt	12 pz.
3967	5 Lt	02 pz.





HOLZ 2000 - NATURAQUA HOLZ 2000

Preservante protettivo per legno - All'acqua

Speciale per il trattamento preventivo e la cura delle superfici soggette all'aggressione degli agenti nocivi del legno. Inodore.

Tradizionale

Cod.	Desc.	Conf.
0080	100 ml con siringa	12 pz.
0081	100 ml senza siringa	12 pz.
0082	250 ml con siringa	12 pz.
0083	250 ml senza siringa	12 pz.
0084	1 Lt	12 pz.
0085	5 Lt	02 pz.
0087	10 Lt	
0086	20 Lt	

All'acqua

Cod.	Desc.	Conf.
NATO080	100 ml con siringa	12 pz.
NATO081	100 ml senza siringa	12 pz.
NATO082	250 ml con siringa	12 pz.
NATO083	250 ml senza siringa	12 pz.
NATO084	1 Lt	06 pz.
NATO085	5 Lt	02 pz.
NATO087	10 Lt	
NATO086	20 Lt	



+5°C
+30°C

HOLZ HÄRTER - Consolidante per legno

Prodotto ideale per il rinforzo delle fibre del legno indebolite dall'usura del tempo o dagli agenti nocivi in genere. Di rapida essiccazione, perfettamente trasparente, penetra in profondità e sigilla il legno ricreandone l'originale consistenza proteggendolo da future aggressioni.

Cod.	Desc.	Conf.
0641	500 ml	12 pz.
0642	1 Lt	12 pz.
0643	5 Lt	02 pz.



ANTIK PATINA

Patina a base di bitume giudaico ideale in fase di restauro per ricreare una pregiata patina dall'aspetto antico su mobili e supporti di legno in genere. Può essere utilizzata anche come tinta di fondo grezzo o per antichizzare supporti dorati o trattati con pitture a gesso.

Cod.	Desc.	Conf.
3560	500 ml	12 pz.
3561	1 Lt	12 pz.
3562	5 Lt	02 pz.
3559	400 ml Spray	12 pz.



TURAPORI IN GEL

Fondo nitro in gel non ingiallente, facile da carteggiare. La sua naturale consistenza evita gocciolature e lo rende l'ideale per applicazioni in verticale o per fasi di restauro su mobili in genere. Ottimo quale fissativo per tinte.

Cod.	Desc.	Conf.
0650	250 ml	12 pz.
0652	750 ml	06 pz.
0655	5 Lt	02 pz.



BORMA NC-LACK

Vernice monocomponente tradizionale, a base nitro, per la finitura di mobili in stile classico, di elevata trasparenza e resistenza. Rapida essiccazione.

Cod.	Desc.	Conf.
0620	250 ml	12 pz.
0621	750 ml	06 pz.
0622	5 Lt	02 pz.



Cere d'api

Liquide, in pasta, in pani

HOLZWACHS
Cera d'api in pasta Cert. EN71

HOLZWACHS LIQUIDA
Cera d'api liquida Cert. EN71

NATURAQUA HOLZWACHS
Cera d'api liquida

NATURAQUA HOLZWACHS LIQUID
Cera d'api in pasta - All'acqua

BORWAX
Miscela di cera d'api e carnauba.

ANTIKWACHS
Cera encausto ad alto solido

WAX OIL 7030
Olio ceroso ad alto solido

MOBILCERA
Crema rigenerante per mobili

LIMING WAX
Cerosa bianca

CERA D'API
Pura grezza

PARAFFINA SOLIDA
Pura 100%



CERE D'API

■ HOLZWACHS - Cera d'api in pasta

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, da interno. Particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. Lascia un piacevole profumo mielato.

Colori disponibili: 120 Giallo, 02 Rovere Naturale, 51 Rovere Medio, 52 Rovere Moro, 14 Noce Antico, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 30 Ciliegio, 62 Mogano, 60 Nero, 08 Neutro, Marrone Antico, 58 Palissandro, 42 Faggio, 147 Miele, Rosso, 17 Teak, 146 Wengé, 48 Rovere Medio.

Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
0120XX	500 ml.	06 pz.
0150XX	1 Lt.	06 pz.
0170XX	5 Lt.	02 pz.
0190XX	20 Lt.	
0215XX	400 ml. Spray	12 pz.



■ HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d'api liquida

A base di pura cera d'api e carnauba nutre, rigenera, protegge e lucida ogni tipo di legno, uso interno. Liquida, risulta particolarmente facile da applicare (ideale per la manutenzione dei mobili o delle superfici da interno).

Colori disponibili: 147 Miele, 120 Giallo, 02 Rovere Naturale, 51 Rovere Medio, 52 Rovere Scuro, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 Ciliegio Scuro, 62 Mogano, 08 Neutro, Marrone Antico, Marrone Scuro, 60 Nero, 51 Rovere Chiaro.

Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
0210XX	250 ml.	12 pz.
0220XX	500 ml.	12 pz.
0250XX	1 Lt.	06 pz.
0270XX	5 Lt.	02 pz.
0290XX	20 Lt.	



■ NATURAQUA HOLZWACHS - Cera d'api in pasta - All'acqua

A base di cere naturali, idrosolubile, formaldeide esente, protegge e lucida ogni tipo di legno all'interno. Formulata con colori resistenti alla luce e stabili nel tempo, è particolarmente indicata per mobili pregiati ed in stile. lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

Colori disponibili: 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 52 rovere scuro, 14 Noce Antico, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 16 Ciliegio, 62 Mogano, 11 Marrone Antico, 60 Nero, 70 Trasparente.

Cert. EN 71 Par.III.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0120XX	375 ml.	06 pz.
NAT0150XX	750 ml.	06 pz.
NAT0170XX	5 Lt.	02 pz.
NAT0190XX	20 Lt.	



■ NATURAQUA HOLZWACHS LIQUIDA - Cera d'api liquida - All'acqua

Natura Holz wachs liquida è una cera naturale dispersa in acqua, pronta all'uso di facile applicazione. Esente formaldeide, nutre e protegge ogni superficie in legno donando un piacevole e morbido velo protettivo con proprietà antistatiche. Natura Holz wachs pigmentata con colori resistenti alla luce è stabile nel tempo e l'ideale per i restauri dei mobili pregiati.

Colori disponibili: 120 giallo, 51 rovere chiaro, 48 rovere medio, 51 noce chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 Ciliegio Scuro, 62 Mogano, 60 Nero, 70 Trasparente.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0210XX	250 ml.	12 pz.
NAT0220XX	500 ml.	12 pz.
NAT0250XX	1 Lt.	06 pz.
NAT0270XX	5 Lt.	02 pz.
NAT0290XX	20 Lt.	





■ BORWAX

Miscela di cera d'api e carnauba. Pronta all'uso, protegge e nobilita ogni tipo di legno all'interno. Rapidissima essiccazione. Solo per uso professionale.

Assortimento di serie: 08 Neutro, 11 Marrone antico, Marrone medio, Marrone scuro, 29 Ciliegio chiaro, 66 Ciliegio scuro, 120 Giallo, 147 Miele, 62 Mogano.

Cod.	Desc.	Conf.
0380XX	500 ml.	06 pz.
0385XX	5 Lt.	02 pz.



■ ANTIKWACHS - Cera encausto ad elevato contenuto solido

Cera speciale per encausto ad alto residuo secco a base di cera d'api e carnauba. Di gran pregio, consente di ottenere finiture morbidissime e piacevolmente lucide anche su supporti al grezzo.

È da destinarsi al solo uso interno. Le diverse tonalità sono fra loro miscelabili e possono comunque essere personalizzate con piccole quantità di patina anticante.

Colori disponibili: 120 giallo, 02 rovere chiaro, 51 rovere medio, 52 rovere scuro, 53 Noce Chiaro, 59 Noce Medio, 63 Noce Scuro, 29 Ciliegio Chiaro, 66 ciliegio scuro, 62 mogano, 11 marrone antico, 08 neutro. **Cert. EN 71 Par.III.**

Cod.	Desc.	Conf.
3420XX	500 ml.	06 pz.
3450XX	5 Lt.	02 pz.



■ CERA OLIO 7030

Miscela pastosa di cera d'api e carnauba arricchita con oli. Formula speciale per la finitura o la rivitalizzazione dei supporti trattati ad olio. Di ottima resistenza, tinto e rilucidato consente di ottenere effetti patinati e di eccezionale morbidezza.

Disponibile nei colori: 08 Neutro, 53 Noce Chiaro, 16 Ciliegio-Pero
Resa: 10 – 12 m² / Lt. **Cert. EN 71 Par.III.**

Cod.	Desc.	Conf.
2960XX	750 ml	06 pz.
2965XX	2,5 Lt	02 pz.
2965.5XX	5 Lt.	02 pz.
2970 XX	10 Lt	



■ MOBILCERA - Crema rigenerante per mobili

La crema per interni Mobilcera ridona con facilità un piacevole splendore ai mobili di aspetto usurato ed opaco. Il suo potere igienizzante protegge ogni superficie trattata da usure ed agenti nocivi del legno.

Cod.	Desc.	Conf.
0400	250 ml.	12 pz.
0401	500 ml.	12 pz.
0402	1 Lt.	12 pz.



■ TOP FIX - Spray fissativo per finiture a cera

Miscela di resine naturali pronte all'uso e di notevole trasparenza è l'ideale per il fissaggio e la protezione delle patine ceroso ad encausto su legni grezzi. Sigilla ed uniforma l'effetto satinato delle cere evitando rilasci di colore e rischi di macchie.

Cod.	Desc.	Conf.
3680	400 ml spray	12 pz.





■ LIMING WAX - CEROSA BIANCA

Cera formulata con pura cera d'api e carnauba, arricchisce e nutre ogni superficie in legno. Con i suoi pigmenti protegge conferendo un effetto antico - decapato al mobile trattato. Ideale per finiture su rovere e frassino. Consente effetti colore personalizzati con l'aggiunta di paste ad olio.

Cert. EN 71 Par.III.



Cod.	Desc.	Conf.
4580	375 ml	06 pz.
4582	5 Lt	02 pz.

■ CERA D'API - Pura grezza

La cera d'api naturale Borma è purissima e di altissima qualità, pulita dalla maggior parte delle impurità, ha un basso contenuto d'olio, così da non ungere al tatto senza comprometterne l'elasticità. Di colore giallo dorato, lievemente caratterizzata dal suo tipico aroma è perfetta per candele o per patine cerose.

Cod.	Desc.	Conf.
0095	200 gr. (pani)	06 pz.
0096	5 Kg. (lastre)	



■ PARAFFINA SOLIDA - Pura 100%

Paraffina, raffinata, bianca traslucida, inodore, leggermente untuosa al tatto, perfetta per la fabbricazione di candele. Grazie alla sua nota insolubilità in acqua ed alla sua resistenza agli agenti chimici, è ottima quale additivo nella formulazione per encaustici per legno. Ottima quale scivolante da applicarsi fra supporti a rischio di attrito.

Cod.	Desc.	Conf.
0090	200 gr. (pani)	06 pz.
0090LA	5 Kg. (lastre)	



Cartella colori cere





Oli e complementi

OLI:

OLIO PAGLIERINO - OLIO ROSSO

OLIO VASELINA

OLIO RESTAURO

COMPLEMENTI:

SHELLAC 99°

SHELLAC 94°

SHELLAC 100°

SCORRILEGNO

ESSENZA DI TREMENTINA

SOLWACHS





OLIO PAGLIERINO - OLIO ROSSO

L'olio paglierino Borma Wachs è un olio di completa origine vegetale, di largo utilizzo nell'ambito del restauro. Risulta adatto nelle fasi di pulizia, lucidatura e rinutrimiento della fibra, grazie al suo ottimo potere penetrante. Nella versione rossa è ottimo per ristabilire il colore originale di legno e pietra.

Olio paglierino neutro

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4978.200	200 ml.	12 pz.
NAT4979	500 ml.	12 pz.
NAT4980	1 Lt.	12 pz.
NAT4980.5	5 Lt.	02 pz.

Olio paglierino pregiato rosso

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4978RO.200	200 ml.	12 pz.
NAT4979RO	500 ml.	12 pz.
NAT4980RO	1 Lt.	12 pz.
NAT4980.5RO	5 Lt.	02 pz.



OLIO VASELINA

L'olio di vaselina della gamma Borma Wachs è un olio minerale di altissima purezza, apprezzato per la trasparenza, e la totale assenza di odore, colore, sapore. Da sempre usato come lubrificante, può essere altresì impegnato nel trattamento di legno o altri materiali porosi, cui garantisce un'ottima idrorepellenza.

Adatto all'uso enologico.

Cod.	Desc.	Conf.
4958.200	200 ml.	12 pz.
4958.500	500 ml.	12 pz.
4958	1 Lt.	12 pz.
4958.5	5 Lt.	02 pz.



OLIO RESTAURO

Olio ceroso speciale per mobili antichi ad alto potere ravvivante e protettivo. Grazie alle molteplici tonalità ravviva e ritocca piccole imperfezioni in un unico passaggio.

Resa:

- su legni morbidi grezzi 20 m² / Lt
- su legni duri grezzi 40 m² / Lt
- su legno verniciato 160 m² / Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0410XX	150 ml.	12 pz.
0420XX	500 ml.	12 pz.
0450XX	1 Lt.	12 pz.
0470XX	5 Lt.	02 pz.



Cartella colori olio Restauro Mobili:

08 Legno chiaro



59 Legno medio



63 Legno scuro



62 Mogano





■ SHELLAC 94° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore. Incolore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL94.1	1 Lt.	12 pz.
AL94.5	5 Lt.	02 pz.
AL94.25	25 Lt.	



■ SHELLAC 99° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore. Incolore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL99.1	1 Lt.	12 pz.
AL99.5	5 Lt.	02 pz.
AL99.25	25 Lt.	



■ SHELLAC 100° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente incolore per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, neutralità di tono per finiture perfettamente trasparenti.

Cod.	Desc.	Conf.
AL100.1	1 Lt.	12 pz.
AL100.5	5 Lt.	02 pz.
AL100.25	25 Lt.	



■ SCORRILEGNO - Lubrificante per Legno

Per uso domestico, professionale e anche industriale.

Cod.	Desc.	Conf.
3851	1 Lt.	12 pz.
3850	5 Lt.	02 pz.
3855	25 Lt.	



■ ESSENZA DI TREMENTINA

Diluente puro di origine vegetale.

Cod.	Desc.	Conf.
0114	1 Lt.	12 pz.
0115	5 Lt.	02 pz.
0116.25	25 Lt.	



■ SOLWAX - Diluente inodore per cere

Adatto per la preparazione individuale di cere lucidanti o per diluire le cere a pasta.

Cod.	Desc.	Conf.
0110	1 Lt.	12 pz.
0104	5 Lt.	02 pz.
0117	25 Lt.	



Prodotti per pietra



STONE COAT
STUCCO K2 MARMO
STUCCO K2 METALLO
CERA NEUTRO UNIVERSAL
CERA STUCCHI - (La Veneziana)
METALWACHS
CERA PER COTTO LIQUIDA
LA ROSSA
UNICA

PRODOTTI PER PIETRA

■ STONE COAT

Ravvivante per marmo, travertino, pietra, granito e agglomerati a rapida essiccazione, consente di ottenere un effetto 'bagnato', enfatizzando il colore. È adatto a superfici lucidate, spazzolate e grezze. Di facile applicazione e manutenzione. Uso interno/esterno.

Disponibile versione ad alte prestazioni, speciale per cemento -> Borma Pro

Resa: 4-6 m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
5050	1 Lt.	06 pz.
5050.5	5 Lt	02 pz.
5050.20	20 Lt	

Matt		
Cod.	Desc.	Conf.
5050-10	1 Lt.	06 pz.
5050.5-10	5 Lt	02 pz.
5050.20-10	20 Lt	



■ STUCCO K2 MARMO

Stucco bicomponente ad alta densità, speciale per marmo. Grazie alla sua naturale consistenza agevola le applicazioni in verticale. Versatile coadiuva la perfetta adesione di eventuali lastre di marmo.

Colore: 50 Bianco.

Rapporto di impiego dell'induritore: K2 MARMO - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

Cod.	Desc.	Conf.
1600	125 ml	12 pz.
1610	750 ml	06 pz.



■ STUCCO K2 METALLO

Stucco bicomponente extra fine di facile carteggiabilità per superfici metalliche. Di elevata consistenza, applicato a spatola, genera un supporto privo di porosità di ottima flessibilità a garantire un'ottima adesione su ogni imperfezione.

Uso interno/esterno.

Rapporto di impiego dell'induritore: K2 METALL - 100 gr./Catalizzatore 2.5 gr.

Cod.	Desc.	Conf.
1620	125 ml	12 pz.
1630	750 ml	06 pz.



■ CERA NEUTRO UNIVERSAL - Per parquet, marmo, stucchi veneziani

Cera neutra in pasta speciale per legno, stucco veneziano, parquet e marmo. Per uso interno, perfettamente trasparente, di elevata brillantezza. Pressochè inodore.

Cod.	Desc.	Conf.
0100	500 ml	06 pz.
0101	1 Lt	06 pz.
0102	5 Lt	02 pz.





■ CERA STUCCHI - (La Veneziana)

A base di cere naturali disperse in acqua, esente formaldeide, nutre, rigenera, è l'ideale per la lucidatura degli stucchi veneziani. Idrosolubile, CERT. EN 71 (PAR III), lascia una piacevole morbidezza superficiale dal gradevole profumo.

Cod.	Desc.	Conf.
0107	375 ml	06 pz.
0108	750 ml	06 pz.
0109	5 Lt	02 pz.
0112	15 Lt	

■ METALWACHS - Cera liquida autolucidante all'acqua per pavimenti

Pronta all'uso, autolucidante all'acqua è l'ideale per pavimenti di marmo, piastrelle, linoleum e materiali plastici. Stesa uniformemente e lasciata agire attribuisce un piacevole velo protettivo di notevole brillantezza. Inodore, uso interno. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
2950	1 Lt	12 pz.
2951	5 Lt	02 pz.



■ CERA PER COTTO LIQUIDA - Auto lucidante all'acqua

Cera liquida speciale all'acqua per cotto fiorentino. Autolucidante, ad alto contenuto di polimeri, chiude i pori ed impermeabilizza le superfici trattate. Inodore è ad uso interno. Teme il gelo.

Cod.	Desc.	Conf.
0671	1 Lt	12 pz.
0672	5 Lt	02 pz.



■ LA ROSSA - Cera autolucidante all'acqua speciale per gres e mattoni

Cera all'acqua, inodore, speciale per la lucidatura e manutenzione dei pavimenti in gres e mattoni.

Cod.	Desc.	Conf.
0680	1 Lt	12 pz.
0681	5 Lt	02 pz.



■ UNICA - Lavaincera all'acqua per pavimenti

Lavaincera all'acqua di facilissimo utilizzo. Piacevolmente profumata ed antiscivolo è indicata per la pulizia e protezione dei pavimenti in marmo, cemento, gres quanto materiali plastici. Non indicato per legno e sughero.

Cod.	Desc.	Conf.
0685	1 Lt	12 pz.
0686	5 Lt	02 pz.



Doratura

Doratura classica, contemporanea e industriale

La doratura classica è una tecnica ed un'arte; si può ben definire "ortodossa" per il rigore delle sue regole e la sacralità del contesto in cui viene tradizionalmente applicata. La doratura è anche contemporanea, perché la bellezza dell'oro non può essere sottratta alle interpretazioni più attuali e disinvolute.



INDICE

Pag. 62/63

Libretti e Foglie
Oro/Argento - Rame/Bronzo - Imitazione

Pag. 63

Rotoli imitazione
Oro/Argento - Rame/Bronzo

Pag. 64/65

Ritocchi Oro

Pag. 66/67

Bolo - Gesso - Missione

Pag. 68/69

Isolanti e fondi

Pag. 70/71

Patine e Cosmesi

Pag. 72/75

Finiture vernicianti

Pag. 76/77

Cartelle Colori

Pag. 78/79

Complementi tecnici

Pag. 79/81

Accessori tecnici



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

■ FOGLIA ORO

Foglia oro 24 kt.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO66009	19,5 gr. lib.	25 fogli 8x8
CDO660T09	19,5 gr. decalco	25 fogli 8x8

Foglia oro 22 kt.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO66001	13,5 gr. lib.	25 fogli 8x8
CDO660T01	13,5 gr. decalco	25 fogli 8x8

Foglia doppio oro ducato 23 kt.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO66002	15,5 gr. lib.	25 fogli 8x8
CDO660T02	15,5 gr. decalco	25 fogli 8x8

Foglia doppio oro Rosa Nobile speciale esterno 23,75 Kt

Cod.	Desc.	Conf.
CDO66003	17 gr. lib.	25 fogli 8x8
CDO660T03	17 gr. decalco	25 fogli 8x8

Foglia oro spec. rest. Serie Russia 23 kt.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO66004	1,25 gr. lib.	60 fogli 9,15 x 9,15

Foglia oro spec. rest. Serie Russia 23 kt.


Cod.	Desc.	Conf.
CDO66005	2,5 gr. lib.	60 leaves 9,15 x 9,15



■ FOGLIA ARGENTO

Cod.	Conf.
CDO66A01	25 fogli lib. 9,5 x 9,5
CDO66AT01	25 fogli decalco 9,5 x 9,5





■ FOGLIA IMITAZIONE ORO "2,5"

Cod.	Conf.
CDO66006	25 fogli 14 x 14
CDO66006.500	500 fogli 16 x 16
CDO66006.10000	10.000 16 x 16



■ FOGLIA IMITAZIONE ARGENTO

Cod.	Conf.
CDO66A07	25 fogli lib. 14 x 14 cm
CDO66A08	500 fogli 16 x 16 cm
CDO66A09	5000 fogli 16 x 16 cm



■ FOGLIA IMITAZIONE BRONZO

Cod.	Conf.
CDO66B01	25 fogli lib. 14 x 14 cm
CDO66B02	500 fogli 16 x 16 cm
CDO66B02.10000	10000 fogli 16 x 16 cm



■ ROTOLO IMITAZIONE ORO "2,5"

Cod.	Dim.
CDO660R11	1 cm x 50 mt
CDO660R12	2,5 cm x 50 mt
CDO660R13	5 cm x 50 mt
CDO660R14	10 cm x 50 mt
CDO660R15	15,8 cm x 50 mt



■ ROTOLO IMITAZIONE ARGENTO

Cod.	Dim.
CDO66AR11	1 cm x 50 mt
CDO66AR12	2,5 cm x 50 mt
CDO66AR13	5 cm x 50 mt
CDO66AR14	10 cm x 50 mt
CDO66AR15	15,8 cm x 50 mt



■ TABELLA INFORMATIVA LAMINA:

Dimensione lamina	Lamina richiesta per m ²
80 x 80 mm	180 fogli
91,5 x 91,5 mm	137 fogli
140 x 140 mm	100 fogli
160 x 160 mm	90 fogli

■ TABELLA INFORMATIVA ROTOLO:

Rotolo	Larghezza	Lunghezza	m ²
1	10 cm	50 mt.	1,90
1	5 cm	50 mt.	0,95
1	2,5 cm	50 mt.	0,47
1	1cm	50 mt.	0,19

RITOCCHI PER DORATURA CA'D'ORO

■ STUCCORAPIDO - Stick a cera morbido

Stucco a cera misto polvere di metallo per ritocchi per ritocchi facili e perfetti a occultare microimperfezioni

Cod.	Desc.	Conf.
CDO1011	Oro 30 gr.	10 Pz.
CDO1015	Argento 30 gr.	10 Pz.
CDO1012	Oro Ducato 30 gr.	10 Pz.



■ HARTWACHS ORO - Stick a cera duro fondente

Stucco a cera fondente di notevole durezza, privo di calo. Speciale per infissi, superfici sintetiche e moderne, punto di fusione 95°. Colori stabili alla luce.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO120012	Oro Ducato 20 gr.	10 Pz.
CDO120011	Oro 20 gr.	10 Pz.
CDO120015	Oro 20 gr.	10 Pz.
CDO120019	Oro Argento 20 gr.	10 Pz.
CDO120020	Rame 20 gr.	10 Pz.



■ PENNARELLO RITOCOCCO

Pennarello verniciante per ritocchi facili ed invisibili sui supporti dorati.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO0711	Oro	10 Pz.
CDO0715	Argento	10 Pz.
CDO0712	Oro Ducato	10 Pz.



■ RITOCOCCO ORO SPRAY

Vernice acrilica, non ingiallente, misto polvere oro per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati.

Glossy

Cod.	Desc.	Conf.
CDO0611-90	Oro	12 Pz.
CDO0612-90	Oro Ducato	12 Pz.
CDO0615-90	Argento	12 Pz.

Matt

Cod.	Desc.	Conf.
CDO0611-30	Oro	12 Pz.
CDO0612-30	Oro Ducato	12 Pz.
CDO0615-30	Argento	12 Pz.





■ CONCHIGLIA ORO - Idrosolubile

Conchiglia di polvere d'oro mista gomma arabica, idrosolubile, per il ritocco di supporti in vera foglia oro.

Cod.	Desc.
CDO66C01	23,75 Kt (gr. 0,4)

■ CONCHIGLIA ARGENTO - Idrosolubile

Conchiglia di polvere d'argento mista gomma arabica, idrosolubile, per il ritocco di supporti in vera foglia argento.

Cod.	Desc.
CDO66C10	fine gr. 1,1



■ RITOCO ORO

Vernice acrilica, non ingiallente, misto metalli per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati.

Disponibile lucido e opaco.

Lucido

Cod.	Desc.	Conf.
CDO201011-90	30 ml Oro	10 Pz.
CDO201015-90	30 ml Argento	10 Pz.
CDO201012-90	30 ml Oro Ducato	10 Pz.

Opaco

Cod.	Desc.	Conf.
CDO201011-30	30 ml Oro	10 Pz.
CDO201015-30	30 ml Argento	10 Pz.
CDO201012-30	30 ml Oro Ducato	10 Pz.



■ NATURAQUA RITOCO ORO

Vernice acrilica all'acqua, non ingiallente, misto metalli per il ritocco invisibile ed indelebile di graffi o imperfezioni su supporti dorati.

Disponibile lucido e opaco.

Lucido

Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO201011-90	30 ml Oro	10 Pz.
NATCDO201015-90	30 ml Argento	10 Pz.
NATCDO201012-90	30 ml Oro Ducato	10 Pz.

Opaco

Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO201011-30	30 ml Oro	10 Pz.
NATCDO201015-30	30 ml Argento	10 Pz.
NATCDO201012-30	30 ml Oro Ducato	10 Pz.



BOLO - GESSO - MISSIONE

■ BOLO - giallo, rosso, nero

Bolo pronto all'uso per la preparazione del supporto di finitura per la laminazione. Accresce l'adesione superficiale della lamina, caratterizza il calore della finitura.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6800XX	250 gr.	06 Pz.
CDO6820XX	500 gr.	06 Pz.
CDO6850XX	1 Kg.	06 Pz.
CDO6870XX	5 Kg.	02 Pz.



■ GESSO BOLOGNA - In polvere

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6562	1 Kg.	06 Pz.
CDO6565	25 Kg.	



■ GESSO FRANCESE - In polvere

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6563	1 Kg.	06 Pz.
CDO6566	25 Kg.	



■ BOLO FONDO GESSO ACRILICO - Bianco per doratura

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6500	250 gr.	12 Pz.
CDO6520	500 gr.	12 Pz.
CDO6550	1 Kg.	06 Pz.
CDO6570	5 Kg.	02 Pz.
CDO6580	25 Kg.	



■ MISSIONE ALL'OLIO 12 H.

Missione all'olio, finitura lucida per la applicazione d'oro interno/esterno.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6840	250 ml.	12 Pz.
CDO6841	500 ml.	12 Pz.
CDO6842	1 Lt.	12 Pz.
CDO6843	5 Lt.	02 Pz.
CDO6845	20 Lt.	





MISSIONE ALL'ACQUA

Colla acrilica idrosolubile per la corretta applicazione della lamina d'oro.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6801	150 ml.	12 Pz.
CDO6802	500 ml.	12 Pz.
CDO6803	1 Lt.	12 Pz.
CDO6804	5 Lt.	02 Pz.
CDO6805	15 Lt.	
CDO6806	25 Lt.	



MISSIONE A SOLVENTE

Missione a solvente per doratura, attiva già a 20' dall'applicazione.

Usò interno/esterno

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6830	250 ml.	12 Pz.
CDO6831	500 ml.	12 Pz.
CDO6832	1 Lt.	12 Pz.
CDO6833	5 Lt.	02 Pz.
CDO6834	10 Lt.	
CDO6835	20 Lt.	



COLLA DI CONIGLIO - Idrosolubile

Colla di coniglio naturale per l'incollaggio di lamina d'oro o supporti lignei di restauro.

Cod.	Desc.
CDOCOLLAC	1 Kg.
CDOCOLLAC25	25 Kg.



COLLA IN PERLE - Idrosolubile

Colla d'ossa naturale per le tradizionali fasi di incollaggio ligneo nel restauro di pregio.

Cod.	Desc.
CDOCOLLAP	1 Kg.
CDOCOLLAP25	25 Kg.



COLLA DI PESCE

Colla di pesce naturale di elevata elasticità speciale per l'incollaggio di lamina d'oro o supporti lignei di restauro.

Cod.	Desc.
CDOCOLLAPS	1 Kg.
CDOCOLLAPS25	25 Kg.



ISOLANTI E FONDI

■ GOMMALACCA IN SCAGLIE

Arancio, Rosso rubino, Nero garnet, Trasparente, ABTN Lemon

Gommalacca naturale in scaglie per la preparazione individuale di vernici a tampone o complementi di finitura per il restauro. Le numerose versioni disponibili:

1 Naturale cerata: ABTN, LE lemon

2 Decerata: NE Garnet nera, AR arancio, RU rubino rossa, TR trasparente.

Consentono di ottenere, senza aggiunta di coloranti chimici, sfumature cromatiche di originale diversità.

Cod.	Desc.
0011XX	1 Kg
0011XX.25	25 Kg



■ ISOLANTE ZAPON NATURALE - Intermedio per doratura

Isolante per doratura naturale trasparente, da applicarsi su Fondo Zapon 2K quale corretto promotore di adesione della Missione all'acqua acrilica a dorare.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6100-N	1 Lt.	06 Pz.
CDO6101-N	5 Lt.	02 Pz.
CDO6102-N	400 ml. spray	12 Pz.



■ ISOLANTE ZAPON - Intermedio per doratura

Isolante per doratura speciale, da applicarsi su Fondo Zapon 2K quale corretto promotore di adesione della Missione all'acqua acrilica a dorare. Colorato, esalta la vivacità del colore della foglia. Disponibile nei colori: Neutro, Giallo (per sovrapplicazione di foglia imitazione oro), Rosso (per sovrapplicazione di foglia imitazione oro ducato), Nero (per sovrapplicazione di foglia imitazione argento).

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6100XX	1 Lt.	06 Pz.
CDO6101XX	5 Lt.	02 Pz.
CDO6102XX	400 ml. spray	12 Pz.



■ ISOLANTE ZAPON METAL - Intermedio per doratura

Isolante per doratura speciale, da applicarsi su Fondo Zapon 2K quale corretto promotore di adesione della Missione all'acqua acrilica a dorare. Metallizzato, garantisce una perfetta uniformità del fondo e facilita l'applicazione della foglia in intagli complessi. Disponibile nei colori: oro, argento.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6100XX-M	1 Lt.	06 Pz.
CDO6101XX-M	5 Lt.	02 Pz.
CDO6102XX-M	400 ml. spray	12 Pz.





■ FONDO ZAPON 2K ACRILICO

Fondo acrilico, caratterizzato da ottima copertura e durezza superficiale. Perfetto come primer su tutti i tipi di superfici in legno. Colorato, è l'ideale per finiture di mobili o altri manufatti in tinta unita. Il prodotto deve essere catalizzato con HA.059 al 15% se trasparente e al 20% se colorato (percentuali in peso). Disponibile nei colori: Neutro, Bianco, Nero. Su richiesta: Rosso, Giallo.

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
CDO392FAN.1	nero	1 Lt.	06 Pz.
CDO392FAN.5	nero	5 Lt.	02 Pz.
CDO392FAN.25	nero	25 Lt.	
CDO552FAB.1	bianco	1 Lt.	06 Pz.
CDO552FAB.5	bianco	5 Lt.	02 Pz.
CDO552FAB.25	bianco	25 Lt.	
CDO500FAT.1	trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO500FAT.5	trasparente	5 Lt.	02 Pz.
CDO500FAT.25	trasparente	25 Lt.	

■ CATALIZZATORE PER FONDO ZAPON 2K ACRILICO

Catalizzare al 15% il fondo trasparente e al 20% il fondo colorato (percentuali in peso).

Cod.	Desc.	Conf.
CDO059HA.200	200 ml.	12 Pz.
CDO059HA.1	1 Lt.	06 Pz.
CDO059HA.5	5 Lt.	02 Pz.



■ FONDO ZAPON 2K POLIURETANICO

Fondo poliuretano, speciale per doratura. Caratterizzato da ottima copertura e durezza superficiale, permette con facilità e rapidità di ottenere superfici livellate per esaltare l'effetto metallizzato. Il prodotto deve essere catalizzato con HA.003 se trasparente (50% in peso) e con HA.007 se colorato (40% in peso). Disponibile Neutro e nei colori Bianco, Nero.

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
CDO010FPN.1	nero	1 Lt.	06 Pz.
CDO010FPN.5	nero	5 Lt.	02 Pz.
CDO010FPN.25	nero	25 Lt.	
CDO010FPB.1	bianco	1 Lt.	06 Pz.
CDO010FPB.5	bianco	5 Lt.	02 Pz.
CDO010FPB.25	bianco	25 Lt.	
CDO010FPT.1	trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO010FPT.5	trasparente	5 Lt.	02 Pz.
CDO010FPT.25	trasparente	25 Lt.	

■ CATALIZZATORE PER FONDO ZAPON 2K POLIURETANICO

Catalizzare al 50% il fondo trasparente con HA.003 e al 40% il fondo colorato con HA.007

For Transparent

Cod.	Desc.	Conf.
CDO003HA.0,5	0,5 Lt.	06 Pz.
CDO003HA.2,5	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO003HA.12,5	12,5 Lt.	

For Coloured

Cod.	Desc.	Conf.
CDO007HA.0,5	0,5 Lt.	06 Pz.
CDO007HA.2,5	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO007HA.12,5	12,5 Lt.	



■ FONDO ZAPON-LACK

Fondo pronto all'uso ad alto solido, speciale per doratura. Caratterizzato da ottima copertura e durezza superficiale, permette di ottenere superfici livellate per esaltare l'effetto metallizzato. Disponibile trasparente.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO021FNH.1	1 Lt.	06 Pz.
CDO021FNH.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO021FNH.25	25 Lt.	



■ PORPORINE SPECIALI PER DORATORI

Polvere Similoro

Cod.	Desc.	Conf.
CDO4642	250 gr.	06 Pz.
CDO4642.1	1 Kg.	06 Pz.
CDO4642.5	5 Kg.	02 Pz.

Polvere Similargento

Cod.	Desc.	Conf.
CDO4645	250 gr.	06 Pz.
CDO4645.1	1 Kg.	02 Pz.
CDO4645.5	5 Kg.	01 Pz.

Polvere Similoro ducato

Cod.	Desc.	Conf.
CDO4644	250 gr.	06 Pz.
CDO4644.1	1 Kg.	06 Pz.
CDO4644.5	5 Kg.	02 Pz.

Polvere Rame

Cod.	Desc.	Conf.
CDO4643	250 gr.	06 Pz.
CDO4643.1	1 Kg.	06 Pz.
CDO4643.5	5 Kg.	02 Pz.



■ GILDING FAST PATINA

Prodotto professionale, utilizzato principalmente per ottenere effetti decorativi e decapati. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto può essere applicato senza problemi su fondi PU, fondi acrilici, UV e laccato. È adatto per qualsiasi tipo di superficie in legno. È possibile rimuoverla parzialmente, lasciando la patina solo nelle zone desiderate dei manufatti.

Fast Patina Oro 11 1Lt

Cod.	Desc.	Conf.
CDO70020	1 Lt.	06 Pz.
CDO70020.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70020.25	25 Lt.	

Fast Patina Oro foglia 11/F

Cod.	Conf.	Conf.
CDO70020-F	1 Lt.	06 Pz.
CDO70020-F.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70020-F.25	25 Lt.	

Fast Patina Oro caldo 12

Cod.	Desc.	Conf.
CDO70020C	1 Lt.	06 Pz.
CDO70020C.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70020C.25	25 Lt.	

Fast Patina Oro freddo 19

Cod.	Conf.	Conf.
CDO70020F	1 Lt.	06 Pz.
CDO70020F.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70020F.25	25 Lt.	

Fast Patina Argento 15

Cod.	Conf.	Conf.
CDO7002A	1 Lt.	06 Pz.
CDO7002A.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7002A.25	25 Lt.	

Fast Patina Argento foglia 15/F

Cod.	Conf.	Conf.
CDO7002A-F	1 Lt.	06 Pz.
CDO7002A-F.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7002A-F.25	25 Lt.	

Fast Patina Rame 20

Cod.	Conf.	Conf.
CDO7002RA	1 Lt.	06 Pz.
CDO7002RA.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7002RA.25	25 Lt.	

Fast Patina Bianca 50

Cod.	Conf.	Conf.
CDO7002BI	1 Lt.	06 Pz.
CDO7002BI.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7002BI.25	25 Lt.	

Fast Patina Nera 60

Cod.	Conf.	Conf.
CDO7002NE	1 Lt.	06 Pz.
CDO7002NE.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7002NE.25	25 Lt.	





■ METALCROM EFFETTO CROMO

Metalcrom è un effetto metallizzato cromato, adatto a tutti i tipi di legno ed a superfici in plastica. La finitura diventa particolarmente bella su supporti completamente lisci, su cui la speciale formulazione del prodotto permette di raggiungere un effetto a specchio. Disponibile nei colori: Oro 11, Oro Caldo12, Argento15.

Oro 11

Cod.	Desc.	Conf.
CDO70220	1 Lt.	06 Pz.
CDO70220.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70220.25	25 Lt.	

Oro caldo 12

Cod.	Desc.	Conf.
CDO70220C	1 Lt.	06 Pz.
CDO70220C.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70220C.25	25 Lt.	

Argento 15

Cod.	Desc.	Conf.
CDO7022A	1 Lt.	06 Pz.
CDO7022A.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7022A.25	25 Lt.	



Oro 11



Warm Oro 12



Silver 15



■ BITUME DI GIUDEA - Liquido

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6730	250 ml.	06 Pz.
CDO6731	500 ml.	06 Pz.
CDO6732	1 Lt.	06 Pz.
CDO6733	20 Lt.	



■ PATINA CREMOSA DORATORI

Cera d'api naturale per la lucidatura e la protezione dei supporti dorati. Disponibile oro, oro ducato, argento.

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
CDO6711	Oro	300 ml.	06 Pz.
CDO6712	Oro Ducato	300 ml.	06 Pz.
CDO6715	Argento	300 ml.	06 Pz.



■ CERA BITUMINOSA

Cera Bituminosa per l'antichizzazione dei supporti dorati. Attribuisce un tono caldo ed una finitura morbida.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6720	300 ml.	06 Pz.
CDO6721	1 Lt.	06 Pz.
CDO6721.20	20 Lt.	



■ CERA D'API NEUTRA DORATORI

Cera d'api naturale mista polvere di metallo per fasi di ritocco o patinature di inimitabile bellezza. Inodore rilucidabile.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6725	300 ml.	06 Pz.
CDO6726	1 Lt.	06 Pz.
CDO6727	5 Lt.	02 Pz.



FINITURE VERNICIANTI

■ VERNICE FISSATIVA LUCIDA - Naturale

Vernice fissativa trasparente naturale per supporti dorati. Uso interno.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6901	150 ml.	12 Pz.
CDO6902	500 ml.	12 Pz.
CDO6903	1 Lt.	12 Pz.
CDO6904	5 Lt.	02 Pz.
CDO6905	400 ml. spray	12 Pz.



■ 1K ZAPON LACK - Vernice alta resistenza per doratura

Vernice di finitura ad alta resistenza superficiale per supporti dorati. E' formulata nel totale rispetto delle tradizioni, monocomponente è pronta all'uso. D'uso professionale. Disponibile nei glossaggi: lucido 90 gloss, opaco 50 gloss, opaco profondo 20 gloss

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6950	500 ml.	12 Pz.
CDO6951	1 Lt.	12 Pz.
CDO6952	5 Lt.	02 Pz.
CDO6953	25 Lt.	



■ 2K VARNISH PATINA

Patina 2K is a two-component high gloss varnish, particularly suitable for spray applications. Quick drying, it gives a pleasant, golden appearance to all wooden surfaces, flat or not. Requires preparatory basecoat that enhance the brightness, and a protective finish is recommended. The product must be catalysed with HA.081 (100% by weight).

Available in Gold 11 and Silver 15.

Oro 11

Cod.	Desc.	Conf.
CDO70120-2K	1 Lt.	06 Pz.
CDO70120-2K.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO70120-2K.25	25 Lt.	

Silver 15

Cod.	Desc.	Conf.
CDO7012A-2K	1 Lt.	06 Pz.
CDO7012A-2K.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7012A-2K.25	25 Lt.	

CATALYST HA081 FOR 2K VARNISH PATINA

(Cat. 100%)

Cod.	Desc.	Conf.
CDO7012-K	1 Lt.	06 Pz.
CDO7012-K.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO7012-K.25	25 Lt.	



Oro 11



Argento 15



■ FINITURA ZAPON 2K ACRILICO

Finitura acrilica, caratterizzata da ottima copertura e durezza superficiale. Perfetta per la copertura finale di tutti i tipi di superfici in legno. Colorata, è l'ideale per finiture di mobili o altri manufatti in tinta unita. Il prodotto deve essere catalizzato con HA.059 se opaco e con HA.012 se lucido 90 gloss.

Disponibile nei colori: Neutro, Bianco, Nero. Su richiesta: Rosso, Giallo

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
CDO5000AT-20.1	Opaco 20 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO5000AT-20.5	Opaco 20 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO5000AT-20.25	Opaco 20 Gloss Trasparente	25 Lt.	
CDO5000AT-50.1	Opaco 50 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO5000AT-50.5	Opaco 50 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO5000AT-50.25	Opaco 50 Gloss Trasparente	25 Lt.	
CDO735LAT.1	Lucido 90 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO735LAT.5	Lucido 90 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO735LAT.25	Lucido 90 Gloss Trasparente	25 Lt.	

■ CATALIZZATORE PER FINITURA ZAPON 2K ACRILICO

Catalizzare con HA.059 al 20% per finitura opaca colorata, al 10% per finitura opaca trasparente. Catalizzare con HA.012 al 100% per finitura lucida trasparente (percentuali in peso).

Per opaco trasparente e colorato

Cod.	Desc.	Conf.
CDO059HA.200	200 ml.	12 Pz.
CDO059HA.1	1 Lt.	06 Pz.
CDO059HA.5	5 Lt.	02 Pz.

Per lucido trasparente

Cod.	Desc.	Conf.
CDO012HA.1	1 Lt.	06 Pz.
CDO012HA.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO012HA.25	25 Lt.	



■ FINITURA ZAPON 2K POLIURETANICO

Finitura poliuretanica, caratterizzata da ottima copertura e durezza superficiale. Perfetta per la copertura finale di tutti i tipi di superfici in legno. Colorata, è l'ideale per finire mobili o altri manufatti in tinta unita. Il prodotto deve essere catalizzato con HA.072 al 50% se opaco trasparente, con HA.041 al 50% se opaco colorato, con HA.063 al 100% se lucido trasparente, oppure con HA.041-NY speciale catalizzatore non ingiallente in sostituzione di uno dei precedenti con gli stessi rapporti di catalisi (percentuali in peso)¹.

Disponibile nei colori: Neutro, Bianco, Nero. Su richiesta: Rosso, Giallo

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
CDO0500PT-20.1	Opaco 20 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO0500PT-20.5	Opaco 20 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO0500PT-20.25	Opaco 20 Gloss Trasparente	25 Lt.	
CDO0500PT-50.1	Opaco 50 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO0500PT-50.5	Opaco 50 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO0500PT-50.25	Opaco 50 Gloss Trasparente	25 Lt.	
CDO0901LPT-1	Lucido 90 Gloss Trasparente	1 Lt.	06 Pz.
CDO0901LPT-5	Lucido 90 Gloss Trasparente	5 Lt.	
CDO0901LPT-25	Lucido 90 Gloss Trasparente	25 Lt.	

■ CATALIZZATORE PER FINITURA ZAPON 2K OPACO POLIURETANICO

Catalizzare con HA.072 al 50% per finitura opaca trasparente, con HA.041 al 50% per finitura opaca colorata, con HA.063 al 100% per finitura lucida trasparente, oppure con HA.041-NY in sostituzione di uno dei precedenti con gli stessi rapporti di catalisi (percentuali in peso).

Per opaco colorato

Cod.	Desc.	Conf.
CDO041HA.0,5	500 ml.	06 Pz.
CDO041HA.2,5	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO041HA.12,5	12,5 Lt.	

Per opaco trasparente

Cod.	Desc.	Conf.
CDO072HA.0,5	500 ml.	06 Pz.
CDO072HA.2,5	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO072HA.12,5	12,5 Lt.	

Per lucido trasparente

Cod.	Desc.	Conf.
CDO063HA.1	1 Lt.	06 Pz.
CDO063HA.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO063HA.25	25 Lt.	

Anti-ingiallente universale

Cod.	Desc.	Conf.
CDO041HA-NY.1	500 ml.	06 Pz.
CDO041HA-NY.5	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO041HA-NY.25	12,5 Lt.	



FINITURE VERNICIANTI

SHINE-DECOR GOLD LACK/SHINE-DECOR COPPER LACK

Vernici oro e rame per interno

Vernici metallizzate dall'effetto particolarmente brillante, sono adatte per scopi decorativi e sono indirizzate tanto al privato quanto all'artigiano che eseguano preferibilmente applicazioni a pennello. Ideali per la decorazione di oggettistica pregiata, cornici, mobili ed in genere per superfici in legno, gesso, metallo ed intonaco non sottoposte ad abrasione. Ne è sconsigliata la sovraverniciatura per non compromettere l'effetto finale, benché una lieve sovraverniciatura di fissaggio sia possibile. L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato, cromo oro e cromo argento. Shine-Decor Copper Lack è nella colorazione Rame.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6960XXX-90	125 MI.	06 Pz.
CDO6961XXX-90	375 MI.	06 Pz.
CDO6962XXX-90	750 MI.	06 Pz.
CDO6963XXX-90	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO6964XXX-90	5 Lt.	02 Pz.
CDO6964.20XXX90	20 Lt.	



GOLD LACK PRO / COPPER LACK PRO / SILVER LACK

Vernici di finitura oro, rame ed argento per interno

Vernici metallizzate a spruzzo dalla buona brillantezza e resistenza superficiale. Per le sue caratteristiche formulative sono adatte alla sovraverniciatura ed assumono pertanto le caratteristiche di vera e propria finitura per interni, per svariati utilizzi e supporti: legno, metallo, gesso, intonaco, ecc. Si indirizzano all'utilizzatore professionale e possono essere applicate anche a pennello. L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato. Copper Lack Pro è nella colorazione Rame. Silver Lack, nella colorazione Argento, è adatta anche per esterno.

Oro LACK / COPPER LACK PRO		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO6980XXX-90	125 MI.	06 Pz.
CDO6981XXX-90	375 MI.	06 Pz.
CDO6982XXX-90	750 MI.	06 Pz.
CDO6983XXX-90	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO6984XXX-90	5 Lt.	02 Pz.
CDO6984.20XXX90	20 Lt.	

SILVER LACK		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO6960AR-90	125 MI.	06 Pz.
CDO6961AR-90	375 MI.	06 Pz.
CDO6962AR-90	750 MI.	06 Pz.
CDO6963AR-90	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO6964AR-90	5 Lt.	02 Pz.
CDO6964.20AR-90	20 Lt.	



NATURAQUA GOLD LACK / COPPER LACK / SILVER LACK

Vernici di finitura oro, rame ed argento per interno

Vernici metallizzate, all'acqua, indori ed ecologiche, dalla buona brillantezza e resistenza, adatte per la decorazione delle superfici da interno. Pratiche e facili da applicare. L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato. Naturaqua Copper Lack è nella colorazione Rame. Naturaqua Silver Lack è adatta anche per esterno.

NAT.Oro LACK / NAT. COPPER LACK		
Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO6960XX-90	125 MI.	06 Pz.
NATCDO6961XX-90	375 MI.	06 Pz.
NATCDO6962XX-90	750 MI.	06 Pz.
NATCDO6963XX-90	2,5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6964XX-90	5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6964.20XX	20 Lt.	

NAT.SILVER LACK		
Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO6960AR-90	125 MI.	06 Pz.
NATCDO6961AR-90	375 MI.	06 Pz.
NATCDO6962AR-90	750 MI.	06 Pz.
NATCDO6963AR-90	2,5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6964AR-90	5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6964.20AR	20 Lt.	



GOLD LACK/COPPER LACK PER ESTERNI

Vernici oro e rame per esterno

Vernici metallizzate, specifiche per l'utilizzo in ambienti esterni, caratterizzate da buona brillantezza e resistenza, adatte per la decorazione di superfici lignee, metalliche e murarie (ad esempio: portoncini, cancelli, cornici). Applicabili a pennello o spruzzo, non necessitano di fondo apposito, ma offrono una migliore resa

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6965XXX-90	125 MI.	06 Pz.
CDO6966XXX-90	375 MI.	06 Pz.
CDO6967XXX-90	750 MI.	06 Pz.
CDO6968XXX-90	2,5 Lt.	02 Pz.
CDO6969XXX-90	5 Lt.	02 Pz.
CDO6969.20XXX-90	20 Lt.	





NATURAQUA GOLD LACK/NATURAQUA COPPER LACK PER ESTERNI

Vernici oro e rame per esterni

Vernici metallizzate a base acqua, ecologiche ed inodori, specifiche per l'utilizzo in ambienti esterni, caratterizzate da buona brillantezza e resistenza, adatte per la decorazione di superfici lignee, metalliche e murarie (ad esempio: portoncini, cancelli, cornici). Applicabili a pennello o spruzzo, non necessitano di fondo apposito, ma offrono una migliore resa estetica su supporti poco assorbenti.


Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO6965XX-90	125 Ml.	06 Pz.
NATCDO6966XX-90	375 Ml.	06 Pz.
NATCDO69657XX-90	750 Ml.	06 Pz.
NATCDO6968XX-90	2,5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6969XX-90	5 Lt.	02 Pz.
NATCDO6969.20XX	20 Lt.	



24 - Oro pallido



11 - Oro ricco



23 - Oro ricco pallido



12 - Oro ducato



Oro Cromo



15 - Argento



Cromo argento



21 - Rame
















Ca' D' Oro

Colours



FOGLIA	ROTOLO	POLVERE	RITOCO
Imitation gold leaf	Leaf Rolls	Dust	Touch-up
Imitazione lamina in foglia Compositions blattgold Imitation Gold Leaf Feuille d'or Hoja de oro Поталь	Lamina in rotolo Composition Goldrolle Leaf Rolls Laminé en rouleau Lámina en rollo Поталь в рулонах	Porporina per doratori Staub Dust Poudre Polvo Пудра	Vernice acrilica da ritocco Retusche Touch-Up Retouche Retoque Цветная ретушь

	cod.	ART. CD066XXX	ART. CD066RXX	ART. CD0464X	ART. CD02010XX
 Oro Gold Gold Or Oro Золото	02				
 Oro Gold Gold Or Oro Золото	2,5				
 Oro Gold Gold Or Oro Золото	11				
 Oro Ducato Dukaten Gold Ducat Gold Or-Ducat Oro Ducado Золотой Дукат	12				
 Oro-Argent Silber-Gold Silvergold Oro Argent Oro-Plata Серебряно-Золотой	19				
 Argento Silber Silver Argent Plata Серебро	1,5				
 Argento Silber Silver Argent Plata Серебро	15				
 Rame Kupfer Copper Cuivre Cobre Медь	21				
 Rame GoldKupfer Copper Cuivre Cobre Медь	20				
 Giallo Gelb Yellow Jaune Amarillo Желтый					
 Rosso Rot Red Rouge Rojo Красный					
 Nero Schwarz Black Noir Negro Черный					

COMPLEMENTI TECNICI

■ SHELLAC 94° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL94.1	1 Lt.	12 Pz.
AL94.5	5 Lt.	02 Pz.
AL94.25	25 Lt.	



■ SHELLAC 99° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, nessun grigiore.

Cod.	Desc.	Conf.
AL99.1	1 Lt.	12 Pz.
AL99.5	5 Lt.	02 Pz.
AL99.25	25 Lt.	



■ SHELLAC 100° - Diluente speciale per gommalacca

Diluente incolore per gommalacca ad alto potere solvente. Rapida essiccazione, neutralità di tono per finiture perfettamente trasparenti.

Cod.	Desc.	Conf.
AL100.1	1 Lt.	12 Pz.
AL100.5	5 Lt.	02 Pz.
AL100.25	25 Lt.	



■ DFP 50

Diluente ultra-rapido speciale per la diluizione di tutta la gamma di Fast Patina. Da usare secondo le proporzioni indicate.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO50DFP.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO50DFP.25	25 Lt.	



■ DPU 011 SOLVENTE UNIVERSALE PER POLIURETANICI

Diluente poliuretano caratterizzato da un tempo di evaporazione medio. Da utilizzarsi per diluire fondi, finiture e vernici poliuretaniche in genere, mono e bicomponenti.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO001DPU.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO001DPU.25	25 Lt.	




■ DPS 012 SOLVENTE LENTO PER POLIURETANICI

Diluente poliuretano caratterizzato da prolungato tempo di evaporazione, in virtù dell'alta percentuale di componenti alto bollenti. Da utilizzarsi per diluire fondi, finiture e vernici poliuretaniche in genere, mono e bicomponenti.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO002DPS.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO002DPS.25	25 Lt.	





■ DPL 013 SOLVENTE POLIURETANICO PER LUCIDI

Diluyente poliuretano speciale per finiture lucide. Da utilizzarsi per diluire finiture mono e bi componenti.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO003DPL.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO003DPL.25	25 Lt.	



■ DPR 014 SOLVENTE RITARDANTE PER POLIURETANICI

Diluyente poliuretano da utilizzarsi in aggiunta ai normali diluenti nitro, acrilici, poliuretano, elettrostatici, epossidici al fine di rallentare notevolmente l'evaporazione. Migliora la distensione, previene fenomeni di velamento, buccia d'arancia, puntinatura. Da utilizzarsi per diluire fondi, finiture e vernici poliuretano in genere, mono e bicomponenti.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO004DPR.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO004DPR.25	25 Lt.	



■ DAU 015 - SOLVENTE UNIVERSALE PER ACRILICI

Diluyente acrilico caratterizzato da un tempo di evaporazione medio. Da utilizzarsi per diluire fondi, finiture e vernici acriliche in genere, mono e bicomponenti.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO005DAU.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO005DAU.25	25 Lt.	



■ DNU 016 - SOLVENTE NITRO UNIVERSALE

Diluyente nitro caratterizzato da tempo di evaporazione medio. Da utilizzarsi per diluire fondi, finiture e vernici nitro in genere. Date le ottime caratteristiche tecniche, limita fortemente l'effetto nebbia.

Cod.	Desc.	Conf.
CDO006DNU.5	5 Lt.	02 Pz.
CDO006DNU.25	25 Lt.	



ACCESSORI TECNICI

■ CUSCINO DORATORE - Professionale in pelle

Cod.	Desc.
CDO7101	
CDO7100	Con paravento



■ COLTELLO LAMA DOPPIO TAGLIO - Basic extrafine

Cod.	Desc.
CDO7111	
CDO7110	Con custodia



ACCESSORI TECNICI

■ PENNELLO PER APPLICAZIONI BOLO

Cod.	Desc.
CDO7160	brush n° 6
CDO7160A	brush n° 8
CDO7160B	brush n° 10



■ PENNELLO SPECIALE - PER DORATORI; IN PELO DI SCOIATTOLO

Cod.	Desc.
CDO7161	brush n° 12



■ PENNELLO SPECIALE - GOMMALACCA

Cod.	Desc.
CDO7162	brush n° 14
CDO7162A	brush n° 20
CDO7162B	brush n° 16



■ PENNELLESA DI VAJO - PELO DI SCOIATTOLO

Cod.	Desc.
CDO7163	"2" cm.5
CDO7163A	"2,5" cm.6.2
CDO7163B	"3" cm.7.5



■ PENNELLESA SPECIALE - SPECIALE PELO RIGIDO

Cod.	Desc.
CDO7162C	n.8 21.5 mm
CDO7162D	n.12 28 mm



■ PENNELLO SPECIALE - FINE RITOCO

Cod.	Desc.
CDO6474	n.1
CDO6475	n.3



■ PENTOLINO PER DORATORI


Cod.
CDO7200



■ LANA D' ACCIAIO NAZIONALE

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6469	Lana d'acciaio "00"	5 Kg.
CDO6467	Lana d'acciaio "000"	5 Kg.
CDO6473	Lana d'acciaio extra fine 0000	1 Kg - 6 Pz.
CDO6473.200	Lana d'acciaio extra fine 0000	200gr
CDO6473.6	Lana d'acciaio extra fine 0000	6 Kg.
CDO6472	Lana d'acciaio nazionale	2,5 Kg.





■ FERRO A DORARE - in acciaio temperato

Cod.	Desc.
CDO7121	n. 1
CDO7122	n. 2
CDO7123	n. 3
CDO7125	n. 5



■ RASCHIETTO OVALE - Piccolo, medio, grande

Cod.	Desc.
CDO7400	Small
CDO7401	medium
CDO7402	large



■ BRUNITOI D'AGATA

Cod.	Desc.
CDO71P103	n.103
CDO71P107	n.107
CDO71P109	n.109
CDO71P111	n.111
CDO71P128	n.128
CDO71P137	n.137
CDO71P15	n.115



■ PUNZONE ORNAMENTALE

Cod.
CDO7316 - MOD. 03
CDO7317 - MOD. 02
CDO7318 - MOD. 07
CDO7319 - MOD. 05
CDO7320 - MOD. 551
CDO7321 - MOD. 81
CDO7322 - MOD. 96
CDO7323 - MOD. 31
CDO7324 - MOD. 441
CDO7325 - MOD. 21



LEGENDA STILI PUNZONE ORNAMENTALE:



03 - Quadrifoglio



01 - Stella



07 - Rosone



05 - Stella 4 punte



551 - Rombo



81 - Cerchio



96 - Giglio



31 - Greca



441 - Greca 2



21 - Rombo

Decorazione

Interventi per creare atmosfere uniche ed emotive

Le ambientazioni in stile shabby sono generalmente caratterizzate da un'atmosfera informale, rilassata e frivola. La tecnica di esecuzione di queste finiture porta con sé le stesse qualità: comfort, libertà, facilità. I prodotti della linea consentono la massima libertà di espressione: colori, trasparenze ed effetti speciali accompagnano ogni stile, dal gusto più classico alle interpretazioni più moderne.



INDICE

Pag. 84

Shabby Provenzale

Pag. 85

Trattamenti preliminari

Pag. 86/87

Complementi tecnici

Pag. 88/90

Patine e anticanti

Pag. 91/93

Finiture

Pag. 94/95

Borma Glass 2k



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

SHABBY PROVENZALE

Pittura decorativa gessosa Shabby Provenzale

La pittura a base d'acqua Shabby Provenzale, grazie all'alto contenuto solido ed alla presenza di gesso naturale, consente le più diverse applicazioni conservando un aspetto opaco e morbido al tatto. La sua consistenza pastosa è ideale per realizzare effetti materici giocati su pennellate irregolari e sovrapposizioni di colori, fino al vero e proprio rilievo.

Shabby Provenzale è caratterizzata da un'ottima capacità di adesione su ogni supporto, può pertanto essere utilizzata per rinnovare mobili con vecchie finiture senza sverniciatura preliminare, applicando elevati spessori in singole stesure.

Specificata per la decorazione di interni, in combinazione con altri prodotti complementari e grazie alla varietà dei colori di cartella, Shabby Provenzale permette di realizzare effetti di grande eleganza e contemporaneità, con la massima libertà creativa e facilità d'uso.



Consigli per l'applicazione:

Diluizione: il materiale è pronto per l'uso.

può essere diluito con acqua (5-40%) a seconda delle necessità.

Tempo di essiccazione a 20°C, 50%RH: 30-60 min fuori polvere, 3-12 ore essiccazione completa, a seconda dello spessore applicato.



Cod.	Desc.	Conf.
6570XX.125	125 ml.	6 pz.
6570XX	375 ml	6 pz.
6571XX	750 ml.	6 pz.
6572XX	2,5 Lt.	2 pz.
6573XX	5 Lt.	2 pz.


Cartella colori Shabby Provenzale



BIANCO NEVE 50



BIANCO GRIGIO 822



AVORIO 08



BIANCO CRETA 9001



GRIGIO CHIARO AGATA 100



GRIGIO SETA 7014



GRIGIO AZZURRO CHIARO 2005



GRIGIO 101



GRIGIO SCURO 107



GRIGIO AMBRA 109



GRIGIO FUMO 152



ANTRACITE 145



NERO 60



TORTORA 116



GIALLO SABBIA 129



GIALLO PASTELLO 1034



GIALLO OSSIDO 120



GIALLO LIMONE 119



VERDE OLIVA CHIARO 81



VERDE OLIVA 31



VERDE SALVIA 133



VERDE PRIMAVERA 132



VERDE MENTA 130



VERDE FORESTA 137



BLU CIELO 142



AZZURRO 144



BLU ACQUAMARINA 150



BLU PROFONDO 148




VIOLA 127




ROSSO MATTONI 128




ROSSO CORALLO 125



ROSA ANTICO 1515



ROSA 126



ARANCIO IBISCO 122



153 AZZURRO PROVENZA

Isolante - finitura ad effetto naturale NATURAQUA WOOD SEALER

Ideale per legni oleosi e come fissativo "effetto naturale".

E' un isolante acrilico a base acqua raccomandato anche come finitura ad effetto naturale per il legno grezzo o per gli effetti realizzati con Shabby Provenzale. Garantisce un risultato opaco ed invisibile, non filmogeno, che non altera la tonalità del supporto. Può essere eventualmente sovra verniciato con Mobilack per aumentare la resistenza della superficie.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a pennello o a spruzzo. Se utilizzato come fissativo per la pittura Shabby Provenzale, assicurarsi che questa sia perfettamente asciutta prima dell'applicazione per evitare fenomeni di rimozione.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090	750 ml	06 pz.
NAT4091	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Fondo Isolante Antitannino NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Fondo antitannino

Fondo isolante a base acqua con effetto antitannino. Previene la formazione di macchie gialle o brune in seguito all'applicazione di prodotti all'acqua su legni ricchi di tannino, mantenendo luminoso ed inalterato il colore della finitura. Particolarmente raccomandato nel caso di Shabby Provenzale o altre finiture bianche.

Disponibile nelle versioni bianca e trasparente.



Consigli per l'applicazione:

Applicare uniformemente a pennello o a spruzzo sul legno grezzo. Per ottenere finiture particolarmente curate si consiglia di carteggiare leggermente ed eventualmente prevedere una seconda mano prima dell'applicazione di nuovi prodotti.



Personalizzabile con Borma Color System



BIANCO		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090B-S	750ml	06 pz.
NAT4091B-S	5Lt	02 pz.
NAT4090.10B-S	10Lt	
NAT4090.20B-S	20Lt	

TRASPARENTE		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090-S	750ml	06 pz.
NAT4091-S	5Lt	02 pz.
NAT4090.10-S	10Lt	
NAT4090.20-S	20Lt	

Colorante universale HOLZFARBE

E' un colorante liquido universale, ideale per tingere il legno grezzo di mobili ed altre superfici da interno. Sostituisce le classiche aniline evitando prelaborazioni e l'aspirazione di polveri nocive.

Il prodotto è concentrato e può essere utilizzato tal quale per ottenere colorazioni molto intense oppure può essere diluito fino ad un rapporto di 1:6 con acqua, alcool, acetone o diluente per effetti più delicati. Dona comunque un effetto di grande profondità e brillantezza.

Può essere utilizzato anche per tingere vernici trasparenti



Consigli per l'applicazione:

Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'effetto finale.



Cod.	Desc.	Conf.
3000XX	250 ml	12 pz.
3050XX	500 ml	12 pz.
3100XX	1 Lt	12 pz.
3005XX	5 Lt	02 pz.

Cartella colori Holzfarbe

120 giallo



134 verde



122 arancio



125 rosso fuoco




52 rovere



17 Teak



53 noce chiaro



62 mogano



63 noce scuro



58 palissandro



140 blu



60 nero



Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146

COMPLEMENTI TECNICI



POLVERE ORO/ARGENTO/RAME IMITAZIONE

Polveri finissime di leghe o metalli puri, ideali per la realizzazione di effetti decorativi metallizzati. Facili da utilizzare, sono perfettamente miscelabili tra di loro e permettono di ottenere infinite gradazioni di colore. Le polveri possono essere aggiunte nella quantità desiderata a numerosi prodotti della gamma Borma: oli (ad esempio Mobiloil), cere (ad esempio Holz wachs, Antikwachs, Cera Olio 7030) e vernici (ad esempio la Vernice a Tampone). Si ottengono così patine e finiture metallizzate, stendibili a pennello o a straccio, che completano la decorazione di tutte le superfici d'arredo.



Consigli per l'applicazione:

Si consiglia di preparare volta per volta la quantità necessaria di prodotto. Non mescolare con prodotti all'acqua.

Polvere rame		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO4643	250 gr.	06 pz.
CDO4643.1	1 Kg.	06 pz.
CDO4643.5	5 Kg.	02 pz.
CDO4643.25	25 Kg.	

Polvere similargento		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO4645	250 gr.	06 pz.
CDO4645.1	1 Kg.	02 pz.
CDO4645.5	5 Kg.	01 pz.
CDO4645.25	25 Kg.	

Polvere similoro ducato		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO4644	250 gr.	06 pz.
CDO4644.1	1 Kg.	06 pz.
CDO4644.5	5 Kg.	02 pz.
CDO4644.25	25 Kg.	

Polvere similoro ricco		
Cod.	Desc.	Conf.
CDO4642	250 gr.	06 pz.
CDO4642.1	1 Kg.	06 pz.
CDO4642.5	5 Kg.	02 pz.
CDO4642.25	25 Kg.	

Decerante intensivo RADIKAL ABWACHSER

E' un prodotto di origine professionale a base di solventi puri non corrosivi.

Pronto all'uso è l'ideale per la pulizia di tutte le superfici in legno. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti. Nella decorazione viene utilizzato per rimuovere eventuali residui di missione all'acqua e per antichizzare in modo raffinato, progressivo e naturale le dorature a foglia.

Ottimo anche per la pulizia dei pennelli.

Disponibile anche in spray.



Consigli per l'applicazione:

Per antichizzare le superfici dorate a foglia strofinare un batuffolo di cotone imbevuto di prodotto fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Per la pulizia intensiva è possibile utilizzare il prodotto con un panno oppure con lana d'acciaio a seconda della tenacia degli strati da rimuovere.

Cod.	Desc.	Conf.
0042	250 ml.	12 pz.
0043	500 ml.	12 pz.
0044	1 Lt.	12 pz.
0045	5 Lt.	2 pz.
0046	400 ml. spray	12 pz.





Bastoncini di cera morbida

STUCCORAPIDO

Nato per riparare graffi ed altri piccoli danneggiamenti, Stuccorapido si lascia lavorare con la massima facilità ed è ideale per la realizzazione degli effetti scrostati in stile Shabby, sostituendo le meno adatte candele in paraffina. A base di cera e pigmenti minerali, privo di solventi, silicani ed altre sostanze oleose, è compatibile con tutte le vernici.

Disponibile in più di cento colori.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a velo o a spessore per ottenere il distacco della Pittura Shabby Provenzale e creare quindi un effetto scrostato più o meno evidente.



Cod.	Desc.	Conf.
1XXX	Stick da 30 gr.	10 pz.
1XXXKL	Stick da 15 gr.	20 pz.
1XXXBL	Stick blister	12 pz.

Polvere minerale naturale

GESSO FRANCESE

A base di finissime polveri minerali, il Gesso Francese viene solitamente utilizzato nella doratura e nella pittura per la preparazione di fondi particolarmente lisci e morbidi al tatto. Nella decorazione in stile shabby può essere aggiunto a Shabby Provenzale, nella quantità desiderata, per aumentarne la consistenza. Resa così pastosa, quasi come uno stucco, Shabby Provenzale può essere utilizzata per ottenere rilievi ed altri effetti materici di grande risalto.



Consigli per l'applicazione:

Aggiungere il gesso alla pittura Shabby Provenzale poco alla volta, possibilmente facendolo cadere a pioggia attraverso un setaccio, fino ad ottenere la consistenza desiderata.



Cod.	Desc.	Conf.
CDO6563	1 Kg.	6 pz.
CDO6566	25 Kg.	

Colla naturale in perle

COLLA D'OSSA

E' un solido di colore giallo-bruno in forma di perle, ottenuto da estratti animali, tradizionalmente utilizzato da restauratori e falegnami per incollaggi robusti ed elastici.

Nella decorazione in stile Shabby può essere utilizzata come fondo su legno grezzo o tinto, prima dell'applicazione di Shabby Provenzale, per ottenere un effetto craquelé completamente naturale. Viene usata dopo rammollimento in acqua calda e diluizione,



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto disciolto in acqua ed opportunamente diluito come fondo su legno grezzo o tinto prima di Shabby Provenzale per creare l'effetto craquelé.



Cod.	Conf.
CDOCOLLAP	1 Kg.
CDOCOLLAP25	25 Kg.

PATINE E ANTICANTI



Veicolo anticante HOLZ ANTIX 2008

A base d'acqua, questo reagente incolore viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento. L'intensità dell'effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di tannino nel supporto. Non si tratta di un colorante.

Può essere tonalizzato con l'aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all'acqua.

Se sovra verniciato con prodotti all'acqua può dare luogo a fenomeni di ingiallimento ed imbrunimento. Qualora tali fenomeni non fossero espressamente ricercati si consiglia di applicare prodotti a base olio, cera o tradizionali.



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l'effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua.



Cod.	Desc.	Conf.
3720	1 Lt.	12 pz.
3721	5 Lt.	02 pz.
3722	25 Lt.	

Coloranti CONCENTRATI MORDENTI ALL'ACQUA

Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con i vari veicoli all'acqua della gamma Borma ed in particolare con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza e profondità.

Colori disponibili in bottiglie standard da 100 ml; Il colore finale è legato allo sfondo del legno.



Consigli per l'applicazione:

Per evitare colorazioni indesiderate si consiglia di aggiungere i concentrati al veicolo trasparente goccia a goccia fino ad ottenere la giusta intensità. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare se l'effetto corrisponde a quello ricercato.



Cod.	Desc.	Conf.
CW2XXX	100 ml	12 pz.

Cartella colori



14/56 ANT Avorio



14/6 ANT Beige



14/9 ANT Silice



14/37 ANT Grigio seta



14/12 ANT Oliva




14/38 ANT Quarzo



14/10 ANT Pietra



14/4 ANT Bruno anticato



14/2 ANT Anticato



14/14 ANT Cognac



14/1 ANT Naturale



14/46 ANT Bruno anticato scuro



14/21 ANT Scuro



14/22 ANT Legno bruciato




14/13 ANT Rosa Antico



14/44 ANT Ruggine



14/47 ANT Ruggine scuro



14/17 ANT Palissandro coloniale



14/53 ANT Verde



14/57 ANT Smeraldo



Patina anticante

ANTIK PATINA

Patina liquida a base di bitume di Giudea, di colore bruno scuro. Tradizionalmente utilizzata nella decorazione e nella doratura, può essere applicata tanto sul legno grezzo quanto sul legno decorato con pittura Shabby Provenzale, foglia d'oro o altre finiture. La patina è pronta all'uso, ma per ottenere effetti più delicati si consiglia la diluizione con Solvoil 06.



Consigli per l'applicazione:

Su superfici piane applicare la patina a pennello o a straccio e rimuovere l'eccesso con un panno pulito. Il tempo di attesa prima della rimozione determina l'intensità dell'effetto. Il prodotto è perfettamente compatibile e miscibile con le cere tradizionali Borma, come ad esempio Antikwachs e Cera Olio 7030.



Cod.	Desc.	Conf.
3560	500 ml.	12 pz.
3561	1 Lt.	12 pz.
3562	5 Lt.	02 pz.
3559	Spray 400ml.	12 pz.

Patina anticante

CERA BITUMINOSA

Patina cerosa in pasta che raccoglie nella sua miscela pura cera d'api e carnauba, con l'aggiunta di bitume, per l'antichizzazione dei supporti dorati e decorati in generale. Attribuisce un tono caldo ed una finitura morbida. Permette di realizzare patinature di inimitabile bellezza. Decora, nutre, rigenera, protegge e lucida le superfici trattate.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in strati sottili e lucidare con un panno di lana. Per aumentare l'effetto anticato su superfici ad intaglio e dare maggiore profondità alle modanature applicare con cura nelle cavità con l'aiuto di un pennello.



Cod.	Desc.	Conf.
CDO6720	300 ml.	06 pz.
CDO6721	1 Lt.	06 pz.
CDO6721.20	20 Lt.	

Cera naturale per restauro

ANTIKWACHS

A base di cera d'api e carnauba e ad alto contenuto solido, questa cera particolarmente ricca è indicata nutrire e proteggere il legno antico, così come per la finitura di superfici porose come quelle decorate con Shabby Provenzale. Consente di ottenere superfici di eccezionale morbidezza e, se colorata, patinature naturali e delicate. Disponibile nelle tonalità di cartella.




Consigli per l'applicazione:

Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. I diversi colori sono perfettamente miscibili tra loro. Antikwachs neutra può essere utilizzata per sfumare tonalizzazioni troppo intense eventualmente ottenute con altre cere decorative Borma.



Cod.	Desc.	Conf.
3420XX	500 ml.	06 pz.
3450XX	5 Lt.	02 pz.

Cartella colori Antikwachs

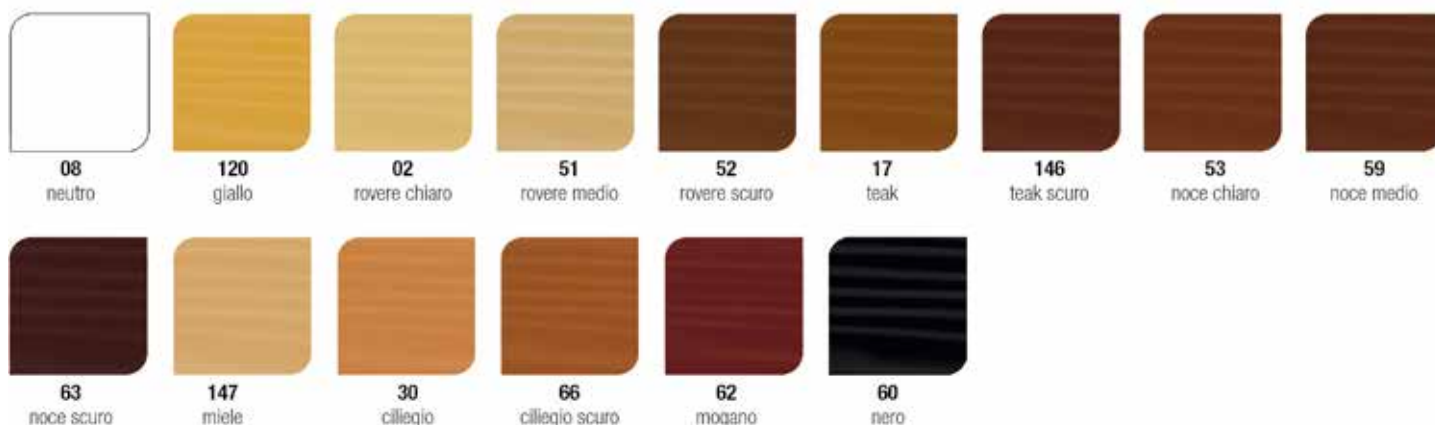

PATINE E ANTICANTI

Cera naturale bianca LIMING WAX

A base di cera d'api e carnauba ed arricchita con pigmento minerale bianco, decora e protegge le superfici in legno grezzo oppure trattate, evidenziando rilievi e venature. Ideale per superfici a poro aperto per un effetto decapato bianco naturale o per effetti patinati su superfici lisce.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. Il prodotto si abbina in modo particolare alle tonalità Shabby più chiare, ma consente di creare effetti di grande bellezza e morbidezza anche su tonalità più profonde e sul legno neutro.



Cod.	Desc.	Conf.
4580	375 ml.	06 pz.
4582	5 Lt.	02 pz.

Cera naturale effetto metallizzato PATINA CREMOSA PER DORATORI

A base di cera d'api e carnauba con polveri metalliche, questa patina è ideale per la decorazione e come complemento della doratura. Facile da applicare anche su aree difficili (incisioni, rilievi complessi, giunzioni), è disponibile nelle tonalità argento, oro e oro ducato.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in strati più o meno sottili, a seconda dell'effetto voluto a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. Può essere applicata sopra qualsiasi finitura Shabby ed anche come prodotto di manutenzione per ravvivare le superfici dorate.



Cod.	Colore	Desc.	Conf.
CDO6711	ORO	300 ml.	06 pz.
CDO6715	ARGENTO	300 ml.	06 pz.
CDO6712	ORO DUCATO	300 ml.	06 pz.

Cera naturale decorativa pigmentata DEKORWACHS

A base di cera d'api e carnauba colorata con pigmenti minerali, Dekorwachs è ideale per enfatizzare gli effetti realizzati con Shabby Provenzale, evidenziando i rilievi della superficie con delicate sfumature pastello, o anche applicata su legno grezzo per evidenziare la venatura con un effetto colore delicato e naturale.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in strati sottili a pennello o a straccio e lucidare con un panno di lana. Il prodotto si abbina in modo particolare alle tonalità Shabby più chiare, ma consente di creare effetti di grande bellezza e morbidezza anche sul legno neutro.



Cod.	Desc.	Conf.
4585XX	375 ml.	06 pz.
4586XX	5 Lt.	02 pz.

Cartella colori Dekorwachs

50 Bianco	101 Grigio	120 Giallo	126 Rosa
137 verde pino	144 Azzurro primavera		

Patina metallizzata a rapida essiccazione FAST PATINA

Prodotto professionale indicato per la realizzazione di effetti decapati o patinati. A rapidissima essiccazione, è adatta per ogni tipo di fondo poliuretano, acrilico, UV o laccato, come anche gommalacca.

Disponibile nelle tonalità: Oro 11, Oro foglia 11/F, Oro caldo 12, Oro freddo 19, Argento 15, Argento foglia 15, Rame 20, Bianco 50, Nero 60.



Consigli per l'applicazione:

Normalmente utilizzata a spruzzo, su piccole superfici può essere applicata anche a pennello. Dopo qualche minuto la patina è asciutta e può essere rimossa nei punti desiderati con un panno abrasivo, lana d'acciaio o carta abrasiva a grana fine. Per un risultato particolarmente curato si consiglia di prevedere sopra il fondo colorato una mano di fondo o finitura trasparente, prima dell'applicazione della patina.



Cod.	Desc.	Conf.
CDO7002XX	1 Lt.	06 pz.
CDO7002XX.5	5 Lt.	02 pz.
CDO7002XX.25	25 Lt.	

Vernice all'acqua per mobili 1-2K NATURAQUA MOBILACK

Finitura eco-compatibile per il trattamento di mobili. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente. MOBILACK sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione delle superfici in legno tradizionali, già levigate o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile. Disponibile nelle versioni opaca profonda, opaca, semi-lucida e lucida.



Consigli per l'applicazione:

Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore NAT410X-2K in rapporto vernice: catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

CATALYST NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4122-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4123-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4124-XX	10 Lt	
NAT4125-XX	20 Lt	



Vernice per mobili all'acqua "tocco invisibile" 1-2K INVISIBLE TOUCH

E' una vernice all'acqua ad effetto "invisibile". Dona un aspetto opaco senza alterare l'aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.



Consigli per l'applicazione:

Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all'acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt



CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4100-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4130	1 Lt	06 pz.
NAT4131.5	5 Lt	02 pz.
NAT4132	10 Lt	
NAT4133	20 Lt	



Olio per mobili MOBILOIL FORTE - MOBILOIL CEROSO FORTE

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, conferisce una buona protezione alla macchia ed al graffio, con un piacevole effetto satinato naturale. Adatto per proteggere il legno grezzo o la pittura Shabby Provenzale con una delicata totalizzazione ambrata. Disponibile in 5, 10, 30, 60 e 90 gloss, anche nella versione cerosa opaca.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato e naturale si consiglia comunque di asportare l'eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l'oggetto trattato.



53160-1/2
68861-1



Mobiloil Ceroso Forte		
Cod.	Desc.	Conf.
4907	1 Lt.	06 pz.
4908	5 Lt.	02 pz.
4914	10 Lt.	
4909	20 Lt.	

Mobiloil Forte		
Cod.	Desc.	Conf.
4902-XX	1 Lt.	06 pz.
4903-XX	5 Lt.	02 pz.
4902.10-XX	10 Lt.	
4904-XX	20 Lt.	

Miscela cerosa per mobili CERA OLIO 7030

A base di cere ed oli naturali, il prodotto associa la facilità di applicazione della cera in pasta con la resistenza dell'olio. Incolore, viene utilizzata nella decorazione per sfumare gli effetti ottenuti con le cere colorate e per conferire alle superfici una maggiore protezione, idrorepellenza e durezza.



Consigli per l'applicazione:

Stendere a straccio o pennello in strati sottili ed uniformi. Eventualmente lucidare con un panno morbido.



Cod.	Desc.	Conf.
*2960.125	125 ml.	06 pz.
2960	750 ml.	06 pz.
2965	2,5 Lt.	02 pz.
2965.5	5 Lt.	02 pz.
2970	10 Lt.	

* formato su richiesta

Vernice alla gommalacca

VERNICE A TAMPONE

Vernice tradizionale pronta all'uso a base di gommalacca naturale di elevata qualità e disponibile nelle versioni Blond, con cere naturali, e decerata nelle colorazioni Arancio, Rubino, Nera e Trasparente.

Oltre alle classiche finiture a tampone, di grande brillantezza e morbidezza al tatto, può essere utilizzata come isolante e come protezione nelle operazioni di doratura a foglia.



Consigli per l'applicazione:

Tradizionalmente applicata a tampone per la finitura dei mobili, questa vernice può essere stesa anche a pennello per isolare e proteggere piccole superfici decorate.



Vernice a tampone blond		
Cod.	Desc.	Conf.
0001	150 ml.	12 pz.
0002	500 ml.	12 pz.
0003	1 Lt.	12 pz.
0004	5 Lt.	02 pz.

Vernice a tampone decerata			
Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
0002AR	- Arancio	500 ml.	12 pz.
0003AR	- Arancio	1 Lt.	12 pz.
0004AR	- Arancio	5 Lt.	02 pz.
0002RU	- Rosso rubino	500 ml.	12 pz.
0003RU	- Rosso rubino	1 Lt.	12 pz.
0004RU	- Rosso rubino	5 Lt.	02 pz.

Vernice a tampone decerata			
Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
0002NE	- Nero gannon	500 ml.	12 pz.
0003NE	- Nero gannon	1 Lt.	12 pz.
0004NE	- Nero gannon	5 Lt.	02 pz.
0002TR	- Trasparente	500 ml.	12 pz.
0003TR	- Trasparente	1 Lt.	12 pz.
0004TR	- Trasparente	5 Lt.	02 pz.

Vernice di finitura

ZAPON LACK

E' una vernice al solvente lucida di finitura ad alta resistenza superficiale per supporti dorati. Formulata nel totale rispetto delle tradizioni, monocomponente, è pronta all'uso e di facilissima applicazione. Attribuisce ad ogni manufatto un piacevole aspetto estetico.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a spruzzo o a pennello, protegge ed esalta le superfici decorate con la foglia imitazione oro, argento e rame.



Cod.	Desc.	Conf.
CDO6950	500 ml.	12 pz.
CDO6951	1 Lt.	12 pz.
CDO6952	5 Lt.	02 pz.
CDO6953	25 Lt.	

Vernici oro e rame per interno

SHINE-DECOR GOLD LACK / SHINE-DECOR COPPER LACK

Vernici metallizzate dall'effetto particolarmente brillante, sono adatte per scopi decorativi e sono indirizzate tanto al privato quanto all'artigiano che eseguano preferibilmente applicazioni a pennello. Ideali per la decorazione di oggettistica pregiata, cornici, mobili ed in genere per superfici in legno, gesso, metallo ed intonaco non sottoposte ad abrasione. Ne è sconsigliata la sovraverniciatura per non compromettere l'effetto finale, benché una lieve sovraverniciatura di fissaggio sia possibile.

L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato, "effetto oro".

Shine-Decor Copper Lack è nella colorazione Rame.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli. Il massimo risalto estetico si ottiene su superfici poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o gesso si consiglia pertanto un isolante preliminare (es. CDO6100 Intermedio isolante per doratura)



Cod.	Desc.	Conf.
CDO6960XXX-90	125 MI.	06 pz.
CDO6961XXX-90	375 MI.	06 pz.
CDO6962XXX-90	750 MI.	06 pz.
CDO6963XXX-90	2,5 Lt.	02 pz.
CDO6964XXX-90	5 Lt.	02 pz.
CDO6964.20XXX90	20 Lt.	



Vernici di finitura oro, rame ed argento per interno GOLD LACK PRO / COPPER LACK PRO / SILVER LACK

Vernici metallizzate a spruzzo dalla buona brillantezza e resistenza superficiale. Per le sue caratteristiche formulative sono adatte alla sovraverniciatura ed assumono pertanto le caratteristiche di vera e propria finitura per interni, per svariati utilizzi e supporti: legno, metallo, gesso, intonaco, ecc. Si indirizzano all'utilizzatore professionale e possono essere applicate anche a pennello. L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato. Copper Lack Pro è nella colorazione Rame. Silver Lack, nella colorazione Argento, è adatta anche per esterno.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli oppure a spruzzo per coprire vaste aree. Il massimo risalto estetico si ottiene su superfici poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o gesso si consiglia pertanto un isolante preliminare (es. CDO6100 Intermedio isolante per doratura)

GOLD LACK e COPPER LACK PRO

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6980XX-90	125 ml.	06 pz.
CDO6981XX-90	375 ml.	06 pz.
CDO6982XX-90	750 ml.	06 pz.
CDO6983XX-90	2,5 Lt.	02 pz.
CDO6984XX-90	5 Lt.	02 pz.
CDO6984.20XX90	20 Lt.	

SILVER LACK

Cod.	Desc.	Conf.
CDO6960AR-90	125 ml.	06 pz.
CDO6961AR-90	375 ml.	06 pz.
CDO6962AR-90	750 ml.	06 pz.
CDO6963AR-90	2,5 Lt.	02 pz.
CDO6964AR-90	5 Lt.	02 pz.
CDO6964.20AR-90	20 Lt.	

Vernici oro, rame ed argento all'acqua per interno NATURAQUA GOLD LACK / NATURAQUA COPPER LACK / NATURAQUA SILVER LACK

Vernici metallizzate, all'acqua, indori ed ecologiche, dalla buona brillantezza e resistenza, adatte per la decorazione delle superfici da interno. Pratiche e facili da applicare. L'oro è disponibile nelle colorazioni: ricco, pallido, ricco pallido, ducato, "effetto oro". Naturaqua Copper Lack è nella colorazione Rame.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a pennello per decorazioni pittoriche di piccoli dettagli oppure a spruzzo per coprire vaste aree. Il massimo risalto estetico si ottiene su superfici poco assorbenti: nel caso di legno grezzo o gesso si consiglia pertanto un isolante preliminare (es. NAT4090 Naturaqua Wood Sealer)



NAT.GOLD LACK / NAT.COPPER LACK

Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO6960XX-90	125 ml.	06 pz.
NATCDO6961XX-90	375 ml.	06 pz.
NATCDO6962XX-90	750 ml.	06 pz.
NATCDO6963XX-90	2,5 Lt.	02 pz.
NATCDO6964XX-90	5 Lt.	02 pz.
NATCDO6964.20XX	20 Lt.	

NAT.SILVER LACK

Cod.	Desc.	Conf.
NATCDO6960AR-90	125 ml.	06 pz.
NATCDO6961AR-90	375 ml.	06 pz.
NATCDO6962AR-90	750 ml.	06 pz.
NATCDO6963AR-90	2,5 Lt.	02 pz.
NATCDO6964AR-90	5 Lt.	02 pz.
NATCDO6964.20AR	20 Lt.	

Resina effetto vetro Borma Glass 2k

+10°C
+30°C

Resina epossidica bicomponente, di elevata trasparenza e resistenza, speciale per il riempimento di cavità ed inglobamenti nella produzione artistica di oggetti d'arredo e di decorazione. Con l'utilizzo di appositi stampi e controforme, questa resina consente di eseguire colate e riempimenti strutturali in pochi passaggi e conservando un'ottima qualità estetica.



Consigli per l'applicazione:

Catalisi al 40%

Si raccomanda di consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.

			Catalizzatore		
Cod.	Desc.	Conf.	Cod.	Desc.	Conf.
1930	1kg	06 pz.	1937.400K	400gr	06 pz.
1931	5kg	02 pz.	1937.2K	2Kg	02 pz.
1932	10kg	01 pz.	1937.4K	4Kg	01 pz.
1938	1kg+400gr kit	01 pz.			





Coloranti per resina epossidica

Coloranti per Borma Glass 2k

Concentrati tingenti liquidi, pronti all'uso, da disperdere in piccole quantità all'interno della resina Borma Glass, prima o dopo la catalisi. Stabili alla luce, possono essere miscelati fra loro ed aggiunti in diverse percentuali a seconda degli effetti desiderati. Consentono di ottenere sia leggeri riflessi che colorazioni molto intense.



Consigli per l'applicazione:

Disponibili in colorazioni: base, fluo, metal/perla, glitter.

COLORI BASE		COLORI METALLICI		COLORI GLITTER		COLORI FLUO	
COPU10051	30 ml bianco	COMT20011	2,5 gr oro	COGL20011	2,5 gr oro glitter	COFL20051	2,5 gr giallo fluo
COPU10063	30 ml giallo	COMT20015	2,5 gr argento	COGL20015	2,5 gr argento glitter	COFL20114	2,5 gr arancio fluo
COPU10407	30 ml verde	COMT20020	2,5 gr rame	COGL20020	2,5 gr rame glitter	COFL20135	2,5 gr rosa fluo
COPU10416	30 ml viola					COFL20144	2,5 gr azzurro fluo
COPU10425	30 ml rosso					COFL20407	2,5 gr verde fluo
COPU10506	30 ml blu						
COPU10702	30 ml nero						



Interni

Sensazione di legno naturale, resistenza e durabilità.

Dalla storica esperienza di Borma Wachs nella lavorazione delle cere nascono i suoi apprezzatissimi oli per interni, dove il parquet è il protagonista, formulati con preziose materie prime di origine naturale che esaltano la genuina bellezza del legno. Gli oli da interni Borma Wachs combinano elevate prestazioni con facilità di applicazione e manutenzione.



INDICE

Pag. 98/103

Preparazione e colorazione

Pag. 104/111

Fondi e Finiture per Parquet

Pag. 112/115

Pulizia e manutenzione Parquet

Pag. 116/119

Fondi e finiture per mobili

Pag. 120/123

Pulizia e manutenzione per mobili

Pag. 124/125

IG Pure



BORMA WACHS®

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

PREPARAZIONE e COLORAZIONE

La colorazione di un parquet o di un mobile rappresenta l'anima di una finitura e ne determina il carattere. I veicoli anticanti, reagendo con il tannino, esaltano al massimo la struttura del legno conferendo un aspetto unico e fortemente caratterizzato, da proteggere con oli per effetti di grande impatto. Le tinte positive, al contrario, attribuiscono toni morbidi ed uniformi, sottolineando le venature senza contrasti eccessivi e si sposano perfettamente con le finiture cerate. I coloranti universali si contraddistinguono per l'eccezionale brillantezza e rapidità di essiccazione e sono riconosciuti come l'ideale per i mobili tradizionali. Gli oli di fondo, semitrasparenti e lungamente lavorabili, sono dedicati alla colorazione di vaste aree, anche in caso di essenze tipicamente difficili da tingere. Impregnano profondamente il legno donando una prima importante protezione e, contenendo pigmenti minerali, sono naturalmente resistenti alla luce.

Veicolo anticante HOLZ ANTIX 2008

A base d'acqua, questo reagente naturale viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di invecchiamento. L'intensità dell'effetto, che si manifesta con un imbrunimento del colore, dipende dal naturale contenuto di tannino nel supporto. Non si tratta di un colorante. Può essere tonalizzato con l'aggiunta degli appositi Concentrati Mordenti all'acqua. Se sovra verniciato direttamente con prodotti all'acqua può dare luogo a reazioni di scarsa adesione o disomogeneità del film. Si consiglia pertanto di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Adatto anche per spruzzo in linee industriali. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l'effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

← **GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO**



Cod.	Desc.	Conf.
3720	1 Lt.	12 pz.
3721	5 Lt.	02 pz.
3722	25 Lt.	

Veicolo anticante HOLZ ANTIX 2010

A base d'acqua, questo reagente di colore arancio viene utilizzato su legni ricchi di tannino per ottenere un istantaneo effetto di ingrigimento. L'intensità dell'effetto, che può variare dal grigio chiaro, al grigio scuro anche con sfumature tendenti al blu, dipende dalle caratteristiche originarie del legno. Non si tratta di un colorante. Se sovra verniciato con prodotti all'acqua può dare luogo a fenomeni indesiderati. Si consiglia pertanto di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto su legno grezzo utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato, che dipende principalmente dal tipo di legno usato. Per rendere l'effetto più tenue è possibile diluire a piacere il prodotto in acqua. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt

← **GUARDA IL VIDEO APPLICATIVO**



Cod.	Desc.	Conf.
3724	1 Lt	12 pz.
3725	5 Lt	02 pz.
3726	25 Lt	

Veicolo schiarente SCHIARENTE REATTIVO PER LEGNI DURI

A base d'acqua, questo prodotto schiarisce il legno grezzo e neutralizza l'effetto dei veicoli anticanti Holz Antix 2008 e Holz Antix 2010, riportando il legno alla sua tonalità originaria. Per evitare effetti indesiderati nelle fasi di trattamento successive si consiglia di procedere all'applicazione di prodotti della gamma Oli Parquet e solo dopo, eventualmente, applicare una finitura all'acqua.



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto su legno grezzo o precedentemente trattato con Holz Antix 2008 o 2010 utilizzando pennelli sintetici o spugne oppure, su vaste aree, con uno spandicera. Si consiglia sempre un test preliminare per verificare il risultato. Adatto anche per rovere. Resa indicativa: 20-30 m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
0075HW	1Lt	12 pz.
0076HW	5 Lt	02 pz.
0077HW	25 Lt	

Veicolo all'acqua per Tinte Positive ECO TP1050

Veicolo a base d'acqua da colorare con i concentrati mordenti della serie CW per la preparazione di tinte positive per mobili e pavimentazioni in legno. Permette di ottenere una forte evidenziazione della struttura, con un effetto anticato naturale e di facile gestione. Ideale per conifera (abette).



Consigli per l'applicazione:

Applicare su legno non trattato. Dopo la completa asciugatura della superficie, si consiglia una finitura a cera o con gli oli della gamma Interni. Resa indicativa: 14-20 m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
COTP1051	1Lt	12 pz.
COTP1050	5 Lt	02 pz.
COTP105020	25 Lt	



PREPARAZIONE E COLORAZIONE

Coloranti concentrati CONCENTRATI MORDENTI ALL'ACQUA

Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza e profondità. Disponibili nelle tonalità di cartella.



Consigli per l'applicazione:

I concentrati vengono forniti in formato da 100 ml. Questa quantità deve essere aggiunta a 1l di Holz Antix 2008 o a 1l di Veicolo TP1050 per ottenere rispettivamente una tinta reattiva anticante ed una tinta positiva. La colorazione può variare a seconda del supporto trattato.



Cod.	Desc.	Conf.
CW2XXX	100 ml	12 pz.

Cartella colori Vintage Reactive Stains (Holz Antix 2008 + Concentrati mordenti all'acqua CW)



14/56 ANT Avorio



14/6 ANT Beige



14/9 ANT Silice



14/37 ANT Grigio seta



14/12 ANT Oliva



14/38 ANT Quarzo



14/10 ANT Pietra



14/4 ANT Bruno anticato



14/2 ANT Anticato



14/14 ANT Cognac



14/1 ANT Naturale



14/46 ANT Bruno anticato scuro



14/21 ANT Scuro



14/22 ANT Legno bruciato



14/13 ANT Rosa Antico



14/44 ANT Ruggine



14/47 ANT Ruggine scuro



14/17 ANT Palissandro Coloniale



14/53 ANT Verde



14/57 ANT Smeraldo



Tinta all'olio

GRUNDIEROEL COLOROIL

Miscela di oli naturali e resine pregiate, pronta all'uso, per il trattamento preliminare delle superfici in legno. La sua fluidità garantisce un'ottima penetrazione ed una dilatazione ideale per una colorazione di base uniforme e di facile esecuzione.



Consigli per l'applicazione:

Disponibile trasparente e nelle tonalità di cartella, è personalizzabile con il sistema tintometrico. Adatto per applicazioni a pennello, straccio, rullo o spruzzo, si consiglia di completare il ciclo di finitura con i prodotti della gamma Parquet (oli, vernici all'acqua o tradizionali, cere). Resa indicativa: 14-26 m²/Lt



Personalizzabile con Borma Color System



Trasparente per tintometro		
Cod.	Desc.	Conf.
3910.750	750 ml	06 pz.
3950.4	4 Lt.	02 pz.
3960.8	8 Lt.	02 pz.
3960.16	16 Lt.	

Cod.	Desc.	Conf.
3910XX	1L	06 pz.
3950XX	5L	02 pz.
3960XX	10L	
3960XX.20	20L	


Cartella colori Grundieroel



05 Pino



107 Rovere grigio




52 Rovere scuro



53 Noce chiaro



50 Bianco naturale




29 Ciliegio chiaro



62 Mogano




63 Noce scuro



59 Noce medio



58 Palissandro



M8147 Rovere rustico



M10098 Nero





PREPARAZIONE E COLORAZIONE

Colorante universale acqua/solvente HOLZFARBE

È un colorante liquido universale, ideale per tingere il legno grezzo di mobili ed altre superfici da interno. Sostituisce le classiche aniline evitando prelavazioni e l'aspirazione di polveri nocive. Il prodotto è concentrato e può essere utilizzato tal quale per ottenere colorazioni molto intense oppure può essere diluito fino ad un rapporto di 1:6 con acqua, alcool, acetone o diluente per effetti più delicati. Dona comunque un effetto di grande profondità e brillantezza. Può essere utilizzato anche per tingere vernici trasparenti nitro e PU.



Consigli per l'applicazione:

Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'effetto finale.




Cod.	Desc.	Conf.
3000XX	250 ml	12 pz.
3050XX	500 ml	12 pz.
3100XX	1 Lt	12 pz.
3005XX	5 Lt	02 pz.

Cartella colori Holzfarbe

120 giallo



53 noce chiaro



134 verde



62 mogano



122 arancio



63 noce scuro



125 rosso fuoco



58 palissandro



52 rovere




140 blu



17 teak



60 nero



(Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146)



Colorante universale/interno ed esterno Naturaqua HOLZFARBE

Coloranti speciali a base acqua di elevata brillantezza e resistenza alla luce, adatti sia per la colorazione diretta del legno grezzo, sia per la tonalizzazione di prodotti di fondo o finitura della gamma Naturaqua. Grazie alla loro speciale formulazione possono essere utilizzati per superfici sia all'Interno, che all'Esterno. Diluibili fino al rapporto 1:1 con acqua, alcohol, acetone ed altri solventi polari. Pronti all'uso. Dopo l'essiccazione possono essere sovraverniciati con qualsiasi tipo di vernici, all'acqua, solvente o PU.



Consigli per l'applicazione:

Aggiungere goccia a goccia al prodotto da colorare per evitare tonalità troppo intense. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare l'effetto finale.


Cod.	Desc.	Conf.
NAT3000XX	250 ml	12 pz.
NAT3000XX.1	1 Lt	12 pz.
NAT3000XX.5	5 Lt	02 pz.
NAT3000XX.20	20 Lt	

Cartella colori Naturaqua Holzfarbe

120 giallo



53 noce chiaro



134 verde




62 mogano



122 arancio



63 noce scuro




125 rosso fuoco



58 palissandro



52 rovere



140 blu



17 teak



60 nero



(Disponibile anche: ciliegio 30, noce medio 59 e wenge 146)



FONDI E FINITURE PER PARQUET

Nel mondo degli oli per parquet Borma presenta una soluzione per ogni esigenza: tempi di essiccazione differenziati in base alle condizioni applicative, formulazioni VOC free e materie prime naturali e da fonti rinnovabili dedicate ai professionisti, sempre in un equilibrio ideale fra ecologia e performance. Anche nelle vernici le proposte sono opportunamente diversificate: monocomponenti o catalizzate, tradizionali o a base d'acqua, per incontrare tutte le aspettative estetiche e funzionali. Tutti i prodotti di finitura sono declinati in più varianti di gloss per realizzare sia effetti moderni e ipernaturali che effetti più classici e decorativi. I Fondi specifici consentono di ottenere il massimo risultato ottimizzando i consumi su ogni tipo di supporto.



Fondo finitura ad olio OLIO PARQUET QUICK

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca cerosa naturale "1030". Formula tradizionale a bassa viscosità e rapida essiccazione.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-24 m²/Lt



Personalizzabile con Borma Color System



Olio Parquet quick		
Cod.	Desc.	Conf.
4951-XX	1 Lt	06 pz.
4952-XX	5 Lt	02 pz.
4953-XX	10 Lt	
4954-XX	20 Lt	

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 quick		
Cod.	Desc.	Conf.
4951-HW	1 Lt	06 pz.
4952-HW	5 Lt	02 pz.
4953-HW	10 Lt	
4954-HW	20 Lt	

Fondo finitura ad olio OLIO PARQUET PLUS

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti glossaggi: opaco profondo 10% – opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Disponibile anche nella versione opaca cerosa naturale "1030". Nuova formula ad alta viscosità, media essiccazione. Non infiammabile per ADR.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt



Personalizzabile con Borma Color System



Olio Parquet Plus		
Cod.	Desc.	Conf.
4951-XX.PLS	1 Lt	06 pz.
4952-XX.PLS	5 Lt	02 pz.
4953-XX.PLS	10 Lt	
4954-XX.PLS	20 Lt	

Olio Parquet Ceroso Forte 1030 Plus		
Cod.	Desc.	Conf.
4951-HW.PLS	1 Lt	06 pz.
4952-HW.PLS	5 Lt	02 pz.
4953-HW.PLS	10 Lt	
4954-HW.PLS	20 Lt	

Fondo finitura ad olio OLIO PARQUET PRO

Miscela di preziosi oli naturali rinforzati con resine di alta qualità per la finitura delle superfici in legno da interno non trattate. Conferisce un'ottima resistenza alle macchie ed al calpestio. Non necessita di fondi appositi ed è pronto all'uso. Effetto satinato naturale se applicato a monospazzola. Per applicazioni a pennello o spruzzo è disponibile in 10, 30, 60 e 90 gloss..Formula alto solido a lenta essiccazione per applicazione con monospazzola rotativa. Non infiammabile per ADR.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, rullo, straccio, spruzzo, a monospazzola oppure in impianti industriali.
Assicurare sempre adeguata ventilazione delle aree trattate per permettere una corretta essiccazione dell'olio.
Resa indicativa: 12-26 m²/Lt.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
4951-XX.PRO	1 Lt	06 pz.
4952-XX.PRO	5 Lt	02 pz.
4953-XX.PRO	10 Lt	
4954-XX.PRO	20 Lt	

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Fondo-finitura ad olio, a basso ingiallimento

HARDWAX COLOROIL

Prodotto a base di oli naturali, rinforzato con resine d'alta qualità, per la finitura di pavimenti in legno; specificamente studiato per un tono di massima neutralità. Può essere usato per porte, battiscopa e manufatti in legno. Uso interno.

Bianco: Specificatamente formulato per attribuire una colorazione bianca intensa alle superfici in legno mantenendo una finitura naturale. A base di oli rinforzati con resine e pigmento resistente alla luce, ha un lento processo ossidativo nel tempo ed è perfetto per ottenere finiture color bianco.

Trasparente: Specificatamente sviluppato per la protezione finale dell'Hardwax Coloroil Bianco. Di lento processo ossidativo nel tempo, permette un'eccellente finitura naturale, nel rispetto del colore sottostante.

Disponibile nella versione Quick, a rapida essiccazione, speciale per applicazioni manuali.



Consigli per l'applicazione:

Hardwax Coloroil bianco si può applicare a rullo o a pennello per finiture coprenti e a straccio per finiture decapate. Per la finitura si raccomanda Hardwax Coloroil trasparente.

Resa indicativa: Hardwax coloroil 12-24m²/Lt - Hardwax coloroil bianco quick 12-14m²/Lt

Hardwax Coloroil bianco		
Cod.	Cap.	Conf.
4992B.1	1 Lt	06 pz
4992B.5	5 Lt	02 pz
4992B.10	10 Lt	
4992B.20	20 Lt	

Hardwax Coloroil bianco quick		
Cod.	Cap.	Conf.
4992B.1QK	1 Lt.	06 pz
4992B.5QK	5 Lt.	02 pz
4992B.10QK	10 Lt.	
4992B.20QK	20 Lt.	

Hardwax Coloroil trasparente		
Cod.	Cap.	Conf.
4992.1	1 Lt	06 pz
4992.5	5 Lt	02 pz
4992.10	10 Lt	
4992.20	20 Lt	

Hardwax Coloroil trasparente quick		
Cod.	Cap.	Conf.
4992.1QK	1 Lt.	06 pz
4992.5QK	5 Lt.	02 pz
4992.10QK	10 Lt.	
4992.20QK	20 Lt.	

Olio bicomponente

PARQUET OIL 2K - HARDWAX PARQUET OIL 2K

E' una miscela di oli esente da emissioni e dalle eccellenti prestazioni. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, riducendo i tempi di essiccazione ed incrementando la resistenza superficiale. Da asciutto lascia un film sottile, naturale al tatto, che protegge e nutre il legno in profondità. Disponibile anche nella versione HARDWAX PARQUET OIL 2K.

Per uso professionale.



Consigli per l'applicazione:

Applicazione a monospazzola, con catalisi al 10% o al 30% a seconda che si tratti di superfici a medio o alto traffico.

Resa indicativa: 30-50m²/Lt

Catalizzatore	
Cod.	Cap.
4951K	100 ml
4952K	250 ml
4953K	500 ml
4954K	1 Lt
4955K	2 Lt

Hardwax Parquet Oil 2K		
Cod.	Cap.	Conf.
49512K-HW	1 Lt.	06 pz.
49522K-HW	2,5 Lt.	02 pz.
49532K-HW	5 Lt.	02 pz.
49542K-HW	10 Lt.	
49552K-HW	20 Lt.	

Parquet Oil 2K		
Cod.	Cap.	Conf.
49512K	1 Lt.	06 pz.
49522K	2,5 Lt.	02 pz.
49532K	5 Lt.	02 pz.
49542K	10 Lt.	
49552K	20 Lt.	



Personalizzabile con Borma Color System

Fondo-finitura ad olio, 100% VOC esente

ECO PREMIUM PARQUET OIL HIGH SOLID - ECO PREMIUM PARQUET OIL

Olio Naturale ecologico alto solido ideale per il trattamento di pregio di pavimenti in legno, grezzo o tinto, levigati o posati.

Disponibile anche in versione Finitura-ripristino (ECO PREMIUM PARQUET OIL).

Colorato su richiesta con sistema Coloroil ssystem o da cartella Grundieroil



Consigli per l'applicazione:

Specifico per il trattamento di vaste aree, ne è suggerita l'applicazione con monospazzola.

Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil HS: 16-24m²/Lt

Resa indicativa Eco Premium Parquet Oil: 12-16m²/Lt

Eco Premium Parquet Oil HS		
Cod.	Cap.	Conf.
VOC4951HS	1 Lt	06 pz.
VOC4952HS	5 Lt	02 pz.
VOC4953HS	10 Lt	
VOC4954HS	20 Lt	

Eco Premium Parquet Oil		
Cod.	Cap.	Conf.
VOC4951	1 Lt	06 pz.
VOC4952	5 Lt	02 pz.
VOC4953	10 Lt	
VOC4954	20 Lt	



Personalizzabile con Borma Color System



Isolante di fondo per legni esotici NATURAQUA WOOD SEALER

Isolante acrilico trasparente per uso interno ed esterno ideale per legni oleosi e come fissativo "effetto naturale". Crea un film impercettibile per un effetto "legno grezzo".

Campi di applicazione:

- come isolante per garantire una buona adesione delle finiture ad acqua su legni esotici o comunque oleosi
- come fissativo superficiale per finiture con "effetto naturale".



Consigli per l'applicazione:

Catalizzare il prodotto con BORMA NAT410X-2K al 10% per migliorarne l'adesione e la resistenza superficiale.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt



Personalizzabile con Borma Color System



CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090	750 ml	06 pz.
NAT4091	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Isolante antitannino NATURAQUA SUPER WOOD SEALER

Isolante a base d'acqua con specifica funzione di barriera antitannino, non ingiallente. Evita l'affioramento del tannino e consente di eseguire successive finiture all'acqua senza la formazione di indesiderate macchie gialle o brune.



Consigli per l'applicazione:

Disponibile sia Trasparente che Bianco coprente, è ideale per le finiture chiare. Applicato in due mani, non richiede l'utilizzo di ulteriori fondi prima della finitura.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt



Personalizzabile con Borma Color System



BIANCO		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090B-S	750 ml	06 pz.
NAT4091B-S	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10B-S	10 Lt	
NAT4090.20B-S	20 Lt	

TRASPARENTE		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090-S	750 ml	06 pz.
NAT4091-S	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10-S	10 Lt	
NAT4090.20-S	20 Lt	

1-2K FONDO ALL'ACQUA PER PARQUET

Fondo all'acqua per il trattamento dei parquet. Pronto all'uso, consente un utilizzo diretto sul supporto da trattare. La speciale viscosità e lavorabilità permettono la preparazione dei pavimenti in legno prima dell'applicazione della finitura Naturaqua Parkettlack.



Consigli per l'applicazione:

Qualora necessaria una maggiore durezza superficiale può essere catalizzato in rapporto 10 : 1 con induritore NAT410X-2K per vernici all'acqua. Si raccomanda successiva diluizione al 20% con acqua.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4140	1 Lt	06 pz.
NAT4141	5 Lt	02 pz.
NAT4142	10 Lt	
NAT4143	20 Lt	



Vernice all'acqua per parquet 1-2K NATURAQUA PARKETTLACK

Vernice all'acqua ad alta resistenza, eco-compatibile per il trattamento di parquet. Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore NAT410X-2K in rapporto vernice : catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori. Sviluppa alti livelli di protezione da usura e abrasione dei pavimenti in legno tradizionali, prelevigati o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile.
Disponibile nelle versioni opaca profonda, opaca, semi-lucida e lucida.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello o a rullo direttamente su legno levigato o su Fondo all'acqua per Parquet. Naturaqua Parkettlack può essere applicata anche sopra fondi o finiture a base olio della linea Borma.
Resa indicativa: 10-14m²/Lt

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4100-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4101-XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT4102-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4103-XX	10 Lt	
NAT4104-XX	20 Lt	

FONDI E FINITURE PER PARQUET

Vernice bi componente ad alte prestazioni 2K NATURAQUA PARKETTLACK

Vernice all'acqua ideale per il trattamento delle pavimentazioni in legno. Sviluppa eccellenti livelli di protezione e resistenza meccanica, i termini di usura, abrasione, tenuta alla macchia. Adatta per tutti i tipi di legno, non necessita obbligatoriamente di un primer specifico. Disponibile nelle versioni opaca profonda, opaca, semi-lucida e lucida.



Consigli per l'applicazione:

Da usare esclusivamente in combinazione con l'apposito catalizzatore, in rapporto 10:1. Successivamente diluire al 20% con acqua. Per la versione lucida 80-90 gloss il catalizzatore è dedicato.
Resa indicativa: 10-12m²/Lt

CATALIZZATORE PER VERSIONE LUCIDA 80-90 GLOSS		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4107-2K-90	100 ml	12 pz.
NAT4111-2K-90	250 ml	12 pz.
NAT4108-2K-90	500 ml	12 pz.
NAT4109-2K-90	1 Lt	12 pz.

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT41002K-XX	1 Lt	06 pz.
NAT41012K-XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT41022K-XX	5 Lt	02 pz.
NAT41032K-XX	10 Lt	
NAT41042K-XX	20 Lt	

CATALIZZATORE PER VERNICE ALL'ACQUA 4100-2K

Induritore adatto alle vernici all'acqua per interno della gamma Borma: Wood sealer, Super wood sealer, fondo all'acqua per parquet, fondo all'acqua per mobili, Naturaqua Parkettlack, Naturaqua Parkettlack 2k, Naturaqua Mobilack. Consente di aumentare il livello di resistenza chimica e meccanica e di adesione al supporto.



Consigli per l'applicazione:

Miscelare al prodotto di base in rapporto 10:1. Dopo la catalisi, diluire con acqua se necessario. Per uso professionale.

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.



Vernice per mobili all'acqua "tocco invisibile" 1-2K INVISIBLE TOUCH

E' una vernice all'acqua ad effetto "invisibile". Dona un aspetto opaco senza alterare l'aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.



Consigli per l'applicazione:

Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all'acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt



CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4100-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4130	1 Lt	06 pz.
NAT4131.5	5 Lt	02 pz.
NAT4132	10 Lt	
NAT4133	20 Lt	



Vernice monocomponente per parquet - facile applicazione 1K-PU EASY PARKETTLACK

È una vernice a base poliuretanica, monocomponente pronta all'uso, speciale come trattamento di **fondo-finitura** per ogni pavimentazione in legno, facile e veloce. A rapida essiccazione, è caratterizzata da ottima lavorabilità anche in applicazioni industriali. Disponibile in 5, 10, 30, 60, 90 gloss.



Consigli per l'applicazione:

Per aumentare la copertura del rivestimento, è possibile, anche se non strettamente necessario, applicare il Fondo Borma Parkettlack 2k come strato preliminare.

Cod.	Desc.	Conf.
4160-XX.PU	1 Lt	06 pz.
4161-XX.PU	5 Lt	02 pz.
4164-XX.PU	10 Lt	



Alte prestazioni

CATALIZZATORE PER VERNICI ALL'ACQUA VOC free

Induritore per vernici all'acqua (es. Naturaqua Parkettlack 1-2k, Naturaqua Mobilack) VOC free, ad elevate prestazioni. Consente di raggiungere eccellenti livelli di durezza superficiale. Raccomandato anche per versioni lucide.



Consigli per l'applicazione:

Da utilizzare in rapporto 10:1 con la vernice, seguendo le opportune indicazioni di diluizione.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4177-2K	100 ml	12 pz.
NAT4178-2K	500 ml	12 pz.

Fondo bi-componente ad alte prestazioni

2K-PU FONDO PARKETTLACK

Fondo poliuretano bi componente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione, è specificamente studiato come base per l'applicazione di Parkettlack 2k, finitura poliuretano bi componente. A rapida essiccazione, è caratterizzato da un'ottima carteggiabilità e garantisce un ottimo riempimento superficiale.



Consigli per l'applicazione:

Catalizzato 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011
Resa indicativa: 10-14m²/Lt



KIT FONDO 2K-PU FONDO Parkettlack

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
4145-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	06 pz.
4146-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit 1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt.	06 pz.
4147-2K	2K-PU Parkettlack Basecoat Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B	5 Lt.	

Catalizzatore 2K-PU FONDO Parkettlack

Cod.	Desc.	Conf.
4135K	500 ml	06 pz.
4136K	1 Lt.	06 pz.
4137K	2,5 Lt.	02 pz.
4138K	5 Lt.	02 pz.
4139K	20 Lt.	

2K-PU FONDO Parkettlack

Cod.	Desc.	Conf.
4135-2K	500 ml	06 pz.
4136-2K	1 Lt.	06 pz.
4137-2K	2,5 Lt.	02 pz.
4138-2K	5 Lt.	02 pz.
4139-2K	20 Lt.	

Vernice bi-componente ad alte prestazioni

2K-PU PARKETTLACK

Finitura poliuretano bicomponente alto solido per pavimentazioni in legno. Di facile applicazione e di ampio tempo aperto, è specificamente studiata per garantire la massima distensione e lavorabilità, anche con elevate temperature ambientali, offrendo nel contempo un altissimo livello di protezione. Disponibile in 5, 10, 30, 60, 90 gloss.



Consigli per l'applicazione:

Catalizzare 1:1. Il prodotto è da diluirsi al 10-20% con DPU011. Da utilizzare in associazione al Fondo Parkettlack 2k, anche in singola mano. Resa indicativa: 10-14m²/Lt



KIT 2K-PU Parkettlack

Cod.	Desc.	Desc.	Conf.
4140-2K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 0,5 Lt. + 0,5 Lt A+B	1 Lt	06 pz.
4141-2K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 1 Lt. + 1 Lt A+B	2 Lt.	06 pz.
4142-2K-XX	2K Parkettlack Pu Kit 2,5 Lt. + 2,5 Lt A+B	5 Lt.	

Catalizzatore 2K-PU Parkettlack

Cod.	Desc.	Conf.
4115-K	500 ml	06 pz.
4107-K	1 Lt.	06 pz.
4107.2,5-K	2,5 Lt.	02 pz.
4108-K	5 Lt.	02 pz.
4110-K	20 Lt.	

2K-PU Parkettlack

Cod.	Desc.	Conf.
4115-2K-XX	500 ml	06 pz.
4100-2K-XX	1 Lt.	06 pz.
4101-2K-XX	2,5 Lt.	02 pz.
4102-2K-XX	5 Lt.	02 pz.
4104-2K-XX	20 Lt.	

Vernice bi-componente ad alte prestazioni - Antigraffio, effetto opaco naturale

2K ULTRAMAX MATT

Vernice bi componente per parquet che garantisce massima opacità e massima resistenza al graffio, senza i fenomeni di lucidatura superficiale comuni nelle finiture opache. Ideale per tutte le superfici sottoposte a particolare usura. Rapporto di catalisi 100:20.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a spruzzo o a rullo dopo opportuna diluizione. Resa indicativa: 10-14m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
41002K + 4100K	1 Lt+ 200 ml	06 pz.
41022K + 4102K	5 Lt + 1 Lt	02 pz.

Table comparative:

CARATTERISTICHE	OLI					
	CLASSIC			ECO PREMIUM		
	Parquet oil Quick	Parquet oil PLUS	Parquet oil PRO	Eco premium Parquet Oil	Eco premium Parquet oil HS	Parquet Oil 2k
Formulazione	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di cere e oli naturali, rinforzati con resine	A base di oli, cere e resine naturali	A base di oli, cere e resine naturali	A base di oli e resine naturali
Essiccazione	6-8 h	9-12 h	12-16 h	24-48h	24-48h	24-48h
Disponibilità glossaggi	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	10, 30, 60, 90	Effetto naturale	Effetto naturale	Effetto naturale
Disponibilità versione cerosa	Sì	Sì	No	No	No	Sì
Applicazione manuale (pennello, straccio o rullo)	Possibile	Possibile	Possibile	Non consigliata	Non consigliata	Non consigliata
Applicazione a monospazzola	Non consigliata	Non consigliata	Possibile	Necessaria	Necessaria	Necessaria
Applicazione industriale (oliatrice)	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile	Possibile
Durezza e resistenza	**	**	**	*	*	***
Contenuto solido	43% 48% versione cerosa HW	43% 48% versione cerosa HW	60% 64% versione cerosa HW	55%	70%	100%
Contenuto aromatici	<2%	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente	Aromatici esente
Infiammabilità - ADR	Infiammabile per ADR	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)	Non infiammabile (no ADR)
Contenuto VOC	463 g/l 427 g/l nella versione cerosa HW	463 g/l 427 g/l nella versione cerosa HW	392 g/l 357 g/l nella versione cerosa HW	VOC esente	VOC esente	VOC esente
Categoria VOC	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l	A/f = 700 g/l

CARATTERISTICHE	VERNICI					
	CLASSIC			Naturaqua		
	Easy Parkettlack 1K-PU	Parkettlack 2K-PU	Ultramax matt 2k scratch free	Naturaqua Parkettlack 1-2K	Naturaqua Parkettlack 1-2K + catalizzatore	Naturaqua Parkettlack 2k
Formulazione	Poliuretanic	Poliuretanic bicomponente	Acilico-poliuretanic bicomponente	Dispersione acilico-poliuretanic	Dispersione acilico-poliuretanic + crosslinker	Resina poliuretanic in dispersione
Essiccazione (carteggiabile)	4-6 ore	24/36 ore	1/2 ore	4-6 ore	4-6 ore	2-4 ore
Disponibilit	10-30-60-90	30, 60, 90	Opaco 0-5 gloss	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	0-5, 10-20, 30-40, 50-60, 80-90	10-20, 30-40, 50-60,
Applicazione manuale (pennello, rullo)	s	s	s	s	s	s
Applicazione a spruzzo	s	s	s	s	s	s
Durezza e resistenza	x	xx	xxx	x	xx	xxx
Contenuto solido	45%	45%	25%	32%	36%	40%
Rapporto di catalisi	/	1:1	10:2	/	10:1	10:1
Infiammabilit	s	si	si	no	no	no
Contenuto VOC	479 g/l	479 g/l	726 g/l	64 g/l	64 g/l	48 g/l
Categoria VOC	A/i=500g/l	A/j=500g/l	B/e=840 g/l	A/i= 140	A/j=140	A/j=140

PULIZIA E MANUTENZIONE PARQUET

La cura del parquet passa attraverso la pulizia con prodotti adeguati, efficaci ma non aggressivi, che detergono senza compromettere la finitura originale. Da qui i saponi a pH neutro, adatti anche per il parquet oliati.

Le cere aggiungono una protezione ulteriore, preservano le superfici dall'usura valorizzandone la bellezza. Naturali o auto lucidanti, si indirizzano tanto al privato quanto al professionista.

Cera tradizionale

CERA D'API RILUCIDABILE PER PARQUET (solida/liquida)

Cera rilucidabile speciale per parquet, a base di pure cere d'api e carnauba. Ideale per le naturali finiture delle superfici trattate ad olio. Esente da siliconi. Nutre e protegge con facilità tutte le superfici di legno, donando un piacevole e morbido velo dalle proprietà antistatiche.



Consigli per l'applicazione:

La cera d'api rilucidabile per parquet, pigmentata con colori stabili e resistenti alla luce, è l'ideale per il restauro di parquet antichi e per effetti speciali. Resa indicativa: 30-40m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
4960	5L solid	02 pz.
0690	1L liquid	12 pz.
0692	5L liquid	02 pz.

Detergente quotidiano

PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

Detergente all'acqua a base di sapone naturale, a pH neutro, per la pulizia quotidiana del parquet verniciato o trattato ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. Idoneo anche per superfici in cotto.



Consigli per l'applicazione:

Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati. Disponibile nella versione bianca per pavimenti chiari o sbiancati. Resa indicativa: 60-70m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
NAT0048	1 Lt	12 pz.
NAT0049	5 Lt	02 pz.
NAT0050	25 Lt	

Cera liquida all'acqua

PARQUET WAX - CERA LIQUIDA AUTOLUCIDANTE PER PARQUET

E' un'emulsione cerosa esente da solventi, ideata per la protezione ed il rinnovamento del parquet segnato dall'usura. La sua composizione di cere naturali addizionata di tensioattivi donano una piacevole brillantezza resistente all'attrito di un frequente passaggio. Ideale per proteggere parquet trattati ad olio e verniciati. A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare sono disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).



Consigli per l'applicazione:

Applicare in modo uniforme senza ripassare. Attendere la completa asciugatura. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0490	1 Lt	12 pz.
0491	5 Lt	02 pz.
0490-30	1 Lt Opaca	12 pz.
0491-30	5 Lt Opaca	02 pz.
0490-10	1 Lt Opaca profonda	12 pz.
0491-10	5 Lt Opaca profonda	02 pz.



Rigenerante all'acqua per pavimenti

NATURAQUA RAVVIVANTE PER PARQUET

Formulato ecologico ed ipoallergenico a base di cere pregiate e polimeri in dispersione acquosa esente da VOC. E' di facilissima applicazione, si stende uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono ed elasticità alle superfici di pavimenti in legno verniciato. Rinnova le superfici dei materiali trattati che resteranno più a lungo brillanti, resistenti e facilmente lavabili.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto è inodore ed incolore. Si utilizza puro in caso di superfici deteriorate; può essere diluito con acqua per le normali manutenzioni o aggiunto in piccole quantità (1%) all'acqua di lavaggio nell'utilizzo quotidiano. Disponibile nelle varianti: lucido, satinato, opaco.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT0500-XX	1 Lt	12 pz.

Decerante universale all'acqua UNIVERSAL ABWACHSER

Miscela di tensioattivi detergenti in acqua. Altamente concentrata (diluibile 1:6) fino a sei volte con acqua. Toglie facilmente i vecchi strati di cera. Igienizza in profondità.

Temperature: + 5°C / + 30°C



Consigli per l'applicazione:

Diluire il decerante in acqua, da 1 a max 6 parti di acqua. Applicare in modo uniforme, lasciare agire brevemente, per migliorare l'efficienza strofinare energicamente e risciacquare con acqua.

Cod.	Desc.	Conf.
0040	1 Lt	12 pz.
0041	5 Lt	02 pz.



Pulizia e manutenzione KIT PARQUET 1

Sapone detergente per parquet + Parquet Wax Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati.



Cod.	Desc.
4885	1 Lt + 1 Lt

Pulizia e manutenzione KIT PARQUET 2

Sapone detergente per parquet + Cera d'api per parquet Ideale per parquet trattati ad olio o verniciati



Cod.	Desc.
4886	1 Lt + 1 Lt

Detergente quotidiano LAMINATREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER LAMINATI

Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza intaccare la superficie. Ideale per la pulizia quotidiana.



Consigli per l'applicazione:

Diluire in acqua per la pulizia quotidiana oppure usare puro per piccoli interventi localizzati. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
NAT0057	1 Lt	12 pz.
NAT0058	5 Lt	02 pz.



Cera liquida all'acqua RAVVIVA LAMINATI

Ravvivante ceroso all'acqua autolucidante speciale per rivitalizzare supporti in laminato, provati dall'usura e dal frequente calpestio. Idrosolubile, formaldeide esente, pressoché inodore.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in modo uniforme senza ripassare. Attendere la completa asciugatura. Resa indicativa: 60-70m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
3366	1 Lt	12 pz.
3367	5 Lt	02 pz.



easy
to clean



FONDI E FINITURE PER MOBILI

Anche nel settore del mobile le proposte si suddividono fra prodotti a base olio, base acqua o tradizionali, per soddisfare ogni esigenza estetica ed applicativa. Diverse varianti di gloss e le numerose possibili tecnologie costituiscono un ventaglio ideale e mettono il professionista in grado di valorizzare al meglio i propri oggetti di arredamento. Un'attenzione particolare va data alle superfici destinate al contatto con gli alimenti, per le quali vengono presentati oli specifici e certificati per questo tipo di utilizzo. Anche il trattamento della sauna trova prodotti dedicati per la finitura e la manutenzione.



Olio per mobili

MOBIL OIL FORTE – MOBIL OIL CEROSO FORTE

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Mobiloil conferisce una buona resistenza alla macchia ed al graffio, con un piacevole effetto satinato naturale. Adatto per proteggere il legno grezzo o tinto con una delicata tonalizzazione ambrata. Disponibile nelle versioni 10-30-60-90 gloss ed anche nella versione cerosa opaca naturale.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato e naturale si consiglia comunque si asportare l'eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l'oggetto trattato. Resa indicativa: 12-24m²/Lt



Mobiloil Forte		
Cod.	Desc.	Conf.
4902-XX	1 Lt	06 pz.
4903-XX	5 Lt	02 pz.
4902.10-XX	10 Lt	
4904-XX	20 Lt	

Mobiloil Ceroso Forte		
Cod.	Desc.	Conf.
4907	1 Lt	06 pz.
4908	5 Lt	02 pz.
4914	10 Lt	
4909	20 Lt	

Olio per piani da cucina

HARD TOP OIL E HARD TOP OIL NATURAL 6020

A base di oli naturali ed arricchito con resine e cere di alta qualità, Hard Top Oil conferisce un'ottima protezione, con un piacevole effetto naturale. Adatto per tavoli e piani da cucina in genere, come anche taglieri ed utensili in legno, è certificato per il contatto alimentare secondo le normative EN 71.3, DIN53160 e DIN68861. Disponibile anche nella versione cerosa ad effetto opaco naturale.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, straccio, rullo o spruzzo. Per un effetto particolarmente curato si consiglia comunque di asportare l'eccesso con un panno morbido. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare l'oggetto trattato. I taglieri ed in generale i manufatti di utilizzo frequente possono essere lavati con acqua e sapone neutro; saranno soggetti ad una manutenzione proporzionale alla frequenza di utilizzo. Resa indicativa: 14-26m²/Lt



Hard Top Oil		
Cod.	Desc.	Conf.
4916	750 ml.	06 pz.
4917	5 Lt.	02 pz.
4916.10	10 Lt.	
4916.20	20 Lt.	

Hard Top Oil Natural 6020		
Cod.	Desc.	Conf.
4916N	750 ml.	06 pz.
4917N	5 Lt.	02 pz.
4916.10N	10 Lt.	
4916.20N	20 Lt.	

Olio per utensili da cucina

KITCHENWARE OIL

Olio naturale, ideale per il trattamento di oggetti in legno grezzo o precedentemente trattato ad olio, destinati a venire in costante contatto con gli alimenti, come taglieri, piatti, insalatiere, cucchiaini, ecc. Kitchenware Oil rende la superficie repellente all'acqua e allo sporco. Certificato in conformità alla normativa EN71-III, esente rilascio di sostanze nocive.



Consigli per l'applicazione:

Applicare una o due mani a pennello o straccio, oppure anche per immersione, e rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno morbido. Riapplicare qualora necessario e con una frequenza proporzionata al tipo di utilizzo e di lavaggio. Resa indicativa: 8-12m²/Lt



Cod.	Desc.	Conf.
4989.025	250 ml	12 pz.
4989.05	500 ml	12 pz.
4989.1	1 Lt.	06 pz.
4989.5	5 Lt.	02 pz.
4989.20	20 Lt	

FONDI E FINITURE PER MOBILI

Protettivo per saune SAUNA OIL

Miscela di oli per il trattamento e la manutenzione delle superfici interne delle saune (panche, rivestimenti e pavimentazioni in legno grezzo). Fornisce una buona idrorepellenza e protegge il legno dalla disidratazione, ravvivandone naturalmente il colore e la venatura.



Consigli per l'applicazione:

Sauna Oil si applica sul legno non trattato, asciutto e pulito, a straccio e senza eccessi, ogni qualvolta si ritenga necessario. Resa indicativa: 8-16m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
3940	500 ml	12 pz.
3941	1 Lt	12 pz.
3942	5 Lt	02 pz.



Finitura protettiva cerosa per saune NATURAQUA BORMA SAUNA WACHS

Trattamento a base acqua, formulato con cere e resine pregiate, specifico per la protezione di tutte le superfici interne delle saune (panche, pannelli, pavimenti, soffitti). Trasparente, non altera la tonalità del legno, donando un piacevole effetto naturale e proteggendo dallo sporco e dall'acqua. Colorabile, è disponibile nei colori di tendenza bianco, grigio e nero. Grazie alla sua bassa viscosità e permeabilità al vapore, il prodotto viene assorbito in profondità dal legno e mantiene sulla superficie una sensazione naturale e setosa.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto è adatto anche all'utilizzo su rivestimenti esterni. In questo caso una sovra verniciatura con Naturaqua Top Gel è raccomandata per aumentare la durabilità della finitura. Resa indicativa: 10-12m²/Lt



08 Trasparente



50 Bianco



9002 Grigio



60 Nero

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3361XX	750 ml	06 pz.
NAT3362XX	2,5 Lt.	02 pz.
NAT3363XX	5 Lt.	02 pz.
NAT3365XX	20 Lt.	

Fondo all'acqua 1-2K FONDO TURAPORI MOBILI

Vernice all'acqua trasparente di fondo per la verniciatura di ogni tipo di legno da interni. Speciale per il trattamento preliminare alla finitura con Naturaqua Mobilack. Ottima trasparenza ed elasticità, grazie alla sua consistenza è facile da applicare a pennello anche su superfici verticali. Ideale per mobili, porte, battiscopa, perline.



Consigli per l'applicazione:

Pronto all'uso come prodotto mono componente, può essere anche catalizzato aggiungendo il catalizzatore Borma NAT410X-2K per vernici all'acqua, in rapporto 10 : 1, più il 10% di acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
CATALYST NAT4100-2K		
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4126	1 Lt	06 pz.
NAT4127	5 Lt	02 pz.
NAT4128	10 Lt	
NAT4129	20 Lt	



Vernice all'acqua per mobili 1-2K NATURAQUA MOBILACK

Finitura eco-compatibile per il trattamento di mobili. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori, grazie alla sua base d'acqua è pressoché VOC esente. MOBILACK sviluppa altissimi livelli di protezione da usura e abrasione delle superfici in legno tradizionali, già levigate o da ripristinare. Elevate performance con la praticità d'uso di una tecnologia monocomponente catalizzabile. Disponibile nelle versioni opaca profonda, opaca, semi-lucida e lucida, anche nella versione cerosa opaca.



Consigli per l'applicazione:

Utilizzabile come prodotto monocomponente o catalizzabile con il Catalizzatore NAT410X-2K in rapporto vernice: catalizzatore = 10 : 1, con opportuna diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
CATALYST NAT4100-2K		
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4122-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4123-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4124-XX	10 Lt	
NAT4125-XX	20 Lt	



Protettivo speciale a base acqua NATURAQUA LEGNO E SUGHERO

Vernice speciale di fondo-finitura monocomponente per il trattamento di superfici in legno con elevata porosità, in particolare sughero. Il prodotto è ideale per creare una finitura protettiva trasparente con buona capacità di impregnazione. Ottima resistenza agli sbalzi termici.



Consigli per l'applicazione:

Facile da applicare a pennello, asciuga rapidamente

Cod.	Desc.	Conf.
NAT4170.250-XX	250 ml	12 pz.
NAT4170-XX	1 Lt	06 pz.
NAT4170.5-XX	5 Lt	02 pz.
NAT4170.10-XX	10 Lt	
NAT4170.20-XX	20 Lt	



Olio bicomponente ONE COAT 2K WOOD OIL

Miscela di oli a zero emissioni, con prestazioni straordinarie. La sua speciale formulazione lo rende adatto alla catalisi, che aumenta la resistenza superficiale, riduce i tempi di asciugatura e la frequenza di manutenzione rispetto agli oli tradizionali. Grazie al 100% di contenuto solido, una singola mano di 20-30g /mq è sufficiente per ottenere una finitura di alta qualità, con notevole resistenza superficiale.



Consigli per l'applicazione:

Uso professionale. Adatto sia per interno che per esterno.

Cod.	Desc.	Conf.
4996 + 4996K	1 Lt	06 pz.
4997 + 4997K	2,5 Lt	02 pz.
4998 + 4998K	5 Lt	02 pz.
4999 + 4999K	20 Lt	



Vernice per mobili all'acqua "tocco invisibile" 1-2K INVISIBLE TOUCH

E' una vernice all'acqua ad effetto "invisibile". Dona un aspetto opaco senza alterare l'aspetto naturale del legno grezzo, attribuendo un buon livello di protezione superficiale. Dopo aver applicato Invisible Touch il supporto sembrerà come non trattato, preservando la sua completa naturalezza.



Consigli per l'applicazione:

Applicare preferibilmente a spruzzo dopo catalisi con NAT4100-2K, catalizzatore per vernici all'acqua, e diluizione al 10% in acqua. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

CATALIZZATORE NAT4100-2K		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT4099-2K	100 ml	12 pz.
NAT4100-2K	250 ml	12 pz.
NAT4101-2K	500 ml	12 pz.
NAT4105-2K	1 Lt	06 pz.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 pz.
NAT4104-2K	5 Lt	02 pz.



Vernice per mobili tradizionale MOBILACK

Vernice poliuretanica per mobili di facile applicazione, adatta come fondo-finitura per mobili, porte, battiscopa ed altri rivestimenti interni. A rapida essiccazione. Disponibile in 5, 10, 30, 60, 90 gloss.



Consigli per l'applicazione:

Pronta all'uso, per ottenere una maggiore capacità di impregnazione il prodotto può comunque essere diluito fino al 30% con Solvoil 03, 04 o 06 a seconda delle esigenze. Resa indicativa: 12-24m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
4122-XX	750 ml	06 pz.
4123-XX	2,5 Lt	02 pz.
4124-XX	5 Lt	02 pz.
4125-XX	20 Lt	



Fondo tradizionale TURAPORI IN GEL

Il Turapori in gel è un prodotto monocomponente a rapida essiccazione, trasparente e con ottima adesione. È ideale come prima mano prima della verniciatura o di finiture a cera.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto è in gel ed è pronto all'uso, facile da applicare anche su superfici verticali evitando la gocciolatura. Grazie alla rapida essiccazione dà ottimi risultati anche se diluito. Resa indicativa: 12-14m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0650	250 ml	12 pz.
0652	750 ml	06 pz.
0655	5 Lt	02 pz.



Vernice tradizionale NC LACK

Vernice nitro cellulosa in gel a basso ingiallimento, facile da carteggiare una volta asciutta. La sua consistenza evita la gocciolatura e la rende ideale per le superfici verticali. Disponibile nelle versioni 20-40-60 gloss.



Consigli per l'applicazione:

Usata nel restauro dei mobili, è inoltre un eccellente fissativo per le tinte. Resa indicativa: 10-12m²/Lt

Cod.	Desc.	Conf.
0620	250 ml	12 pz.
0621	750 ml	06 pz.
0622	5 Lt	02 pz.



Smalto all'acqua per mobili WHITE INTERIOR PAINT – BLACK INTERIOR PAINT

Vernice coprente bianca o nera per mobili e superfici da interno, inodore e di facilissima applicazione anche in verticale. Dal piacevole effetto opaco, risulta densa e riempitiva. Consente di rinnovare senza sforzo arredi, porte, finestre, direttamente in ambiente domestico.



Consigli per l'applicazione:

Ideale sia a pennello che a spruzzo.

Cod.	Desc.	Conf.
TRN69029005-30 BLACK RAL 9005 30 GLOSS	750 ml	6 pz.
TRNAT690250-30 WHITE 50 30 GLOSS	750 ml	6 pz.
TRN69039005-30 RAL 9005 30 GLOSS	2,5 lt	2 pz.
TRNAT690350-30 WHITE 50 30 GLOSS	2,5 lt	2 pz.



PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

I prodotti per la pulizia e la protezione, per utilizzo quotidiano o periodico, più che complemento possono diventare un vero e proprio completamento della finitura, prolungarne la vita ed esaltarne il pregio. I detergenti intensivi, adatti ad ogni tipo di vernice, aiutano nelle operazioni di pulizia straordinaria, mentre il sapone a base acqua è dedicato all'uso regolare anche su superfici delicate. Anche fra cere ed oli diverse sono le opzioni a seconda del tipo di finitura originale e delle condizioni generali di applicazione.



Detergente decerante intensivo per legno RADIKAL ABWACHSER

Prodotto ideale per la pulizia totale di tutte le superfici in legno. Con rapidità ed assoluta efficacia aggredisce i vecchi strati di cera liberando il legno da sporcizia ed incrostazioni senza intaccare le vernici sottostanti.



Consigli per l'applicazione:

Applicare con uno straccio e se necessario lavorare con Lana d'acciaio 000 o 0000. Ripassare con un panno pulito per eliminare eventuali residui.



Cod.	Desc.	Conf.
0042	250 ml	12 pz.
0043	500 ml	12 pz.
0044	1L	12 pz.
0045	5L	02 pz.
0046	Spray 400 ml	12 pz.

Detergente lucidante intensivo per legno DETERGENTE PER MOBILI (Möbelreiniger)

Lucidante per tutte le superfici laccate e verniciate. Möbelreiniger è una miscela di preziosi olii e minerali. Ideato per eliminare alonature ed ingrigimenti dovuti allo sfibramento delle superfici ed all'umidità. Igienizza a fondo e ridona luce e splendore.



Consigli per l'applicazione:

Applicare con un panno morbido, frizionare con movimenti circolari e lasciare asciugare. Il prodotto non lascia residui.



Cod.	Desc.	Conf.
0015	250 ml	12 pz.
0016	500 ml	12 pz.
0017	1L	12 pz.
0018	Spray 400 ml	12 pz.

Detergente quotidiano all'acqua DETERGENTE NEUTRO PER MOBILI

A base d'acqua, con sapone neutro e olio essenziale di arancio, è ideale per la cura quotidiana dei mobili. Adatto per tutte le superfici da interno, laccate, verniciate o trattate ad olio, deterge delicatamente e rispetta le finiture originali, lasciando un fresco profumo.



Consigli per l'applicazione:

Applicare con un panno morbido e strofinare con movimenti circolari. Ripassare con un panno asciutto per lucidare la superficie. Resa indicativa: 60-70m²/Lt.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT0060	500 ml	12 pz.
NAT0061	1 Lt	12 pz.
NAT0061.5	5 Lt	02 pz.
NAT0061.25	25 Lt	

PULIZIA E MANUTENZIONE PER MOBILI

Cura quotidiana MOBILCERA

Cera in crema per mobili, dona nuova brillantezza alle superfici opacizzate dall'usura. Igienizza e lucida, proteggendo dalla polvere e dall'umidità.



Consigli per l'applicazione:

Stesa uniformemente, lasciata asciugare e poi rilucidata, dona una piacevole morbidezza superficiale e nuova vita al mobile. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
0400	250 ml	12 pz.
0401	500 ml	12 pz.
0402	1 Lt	12 pz.

Cura periodica WACHS&OELPFLEGE

Detergente ideale per la pulizia e la manutenzione delle superfici trattate ad olio o a cera. Ecologico, all'acqua, combina cere naturali ed oli di pregio che in una singola applicazione puliscono e ravvivano il supporto trattato.



Consigli per l'applicazione:

Applicare con un panno morbido e ripassare dopo qualche istante con un panno pulito ed asciutto per rimuovere polvere ed eccessi di prodotto, lucidando la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
4061	250 ml	12 pz.
4062	500 ml	12 pz.
4063	1 Lt.	12 pz.
4064	5 Lt.	02 pz.

Speciale per finiture ad olio OLIO RIGENERANTE PER INTERNI

Per la manutenzione straordinaria del legno da interno, l'Olio rigenerante per interni è perfetto per la cura ed il ripristino di ogni superficie precedentemente trattata con gli Oli Borma. Facile da applicare, nutre il legno e rinnova lo strato protettivo esistente. Dona un aspetto piacevolmente satinato ed esalta la bellezza naturale del legno.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a pennello o straccio senza lasciare eccessi. Per normali manutenzioni è sufficiente una sola mano. Lasciare asciugare completamente prima di riutilizzare la superficie. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.



Cod.	Desc.	Conf.
3976	250 ml	12 pz.
3977	500 ml	12 pz.
3978	1 Lt	12 pz.
3978.05	5 Lt	02 pz.



Personalizzabile con Borma Color System

Ravvivante naturale OLIO RESTAURO

Prodotto speciale per il mantenimento del mobile. Preziosi oli ed extender particolari fanno parte di questo insieme dall'alto potere ravvivante e protettivo per il legno e le sue vernici. Penetrando in profondità, tinge, ritocca e lucida, coprendo graffi e abrasioni. Tinte disponibili : legno chiaro, legno medio, legno scuro e mogano.



Consigli per l'applicazione:

Applicare con un panno e rimuovere ogni eccesso, ripassando con un panno asciutto. Non ideale per pavimentazioni. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.



08 legno chiaro



59 legno medio



63 legno scuro



62 mogano

Cod.	Desc.	Conf.
0410XX	150 ml	12 pz.
0420XX	500 ml	12 pz.
0450XX	1 Lt	12 pz.
0470XX	5 Lt	02 pz.

Cera d'api e carnauba - in pasta e liquida HOLZWACHS

A base di cera d'api e carnauba, nutre, rigenera, protegge e lucida tutti i tipi di legno, ravvivandone il colore naturale. Raccomandata per interni e per arredi di pregio.




Consigli per l'applicazione:

Può essere applicata su qualsiasi superficie in legno: grezzo, tinto, verniciato o con finiture ad olio. Rilucidabile. Resa indicativa: 30-40m²/Lt.

Holzwachs in pasta		
Cod.	Desc.	Conf.
0120XX	500 ml	06 pz.
0150XX	1 Lt	06 pz.
0170XX	5 Lt	02 pz.
0190XX	20 Lt	

Holzwachs liquida		
Cod.	Desc.	Conf.
0210XX	250 ml	12 pz.
0220XX	500 ml	12 pz.
0250XX	1L	06 pz.
0270XX	5L	02 pz.
0290XX	20L	
0215XX	Spray 400 ml	12 pz.

Cartella colori

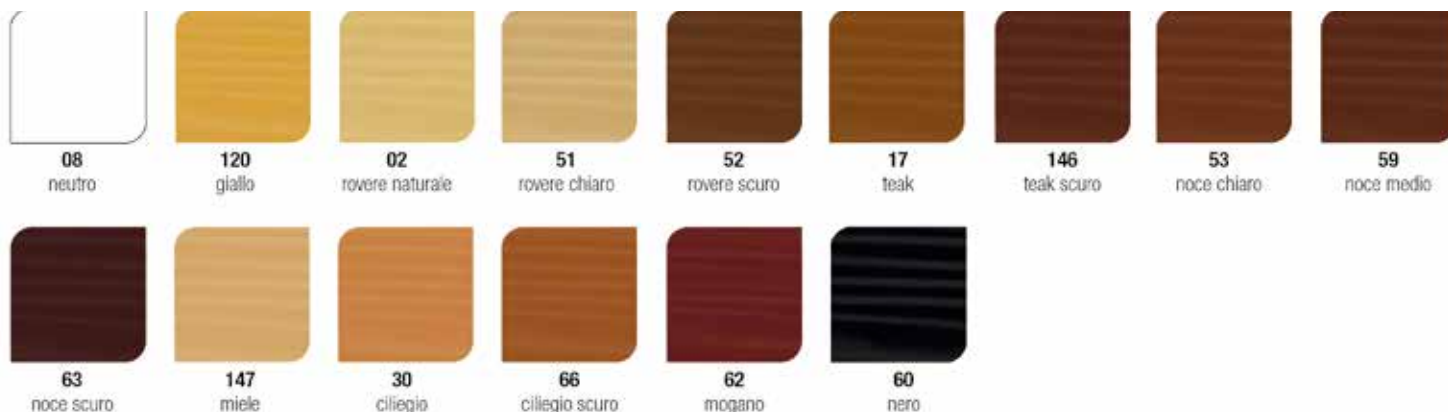

Miscela cerosa per mobili CERA OLIO 7030

A base di cere ed oli naturali, il prodotto associa la facilità di applicazione della cera in pasta con la resistenza dell'olio. Incolore, viene utilizzata per sfumare gli effetti ottenuti con le cere colorate e per conferire alle superfici una maggiore protezione, idrorepellenza e durezza. Ideale per il facile ripristino dei supporti oliati sfibrati dal tempo.



Consigli per l'applicazione:

Stendere a straccio o pennello in strati sottili ed uniformi. Lucidare con un panno morbido. Resa indicativa: 20-30m²/Lt.



Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	Desc.	Conf.
2960	750 ml.	06 pz.
2965	2,5 Lt.	02 pz.
2965.5	5 Lt.	02 pz.
2970	10 Lt.	





Borma IG Pure

Igiene Doppia Funzionalità



Borma IG PURE è una gamma di prodotti all'avanguardia per la finitura del legno con doppia funzione. Basandosi sulle innovazioni di risultati del progetto di R&D, Borma IG PURE è progettato per fornire una protezione di lunga durata e un'azione di pulizia auto-rigenerante.

Una struttura polimerica ad alta tecnologia protegge il supporto in legno e la tecnologia Silver inorganica incorporata trasmette e reintegra sulla superficie gli ioni attivi, fornendo prestazioni ottimali durante il processo di pulizia con l'acqua. Le superfici in legno trattate con **Borma iG PURE** offrono una maggiore igiene tra i cicli di pulizia.

Sanitize - Fondo finitura ad olio

IG PURE HARD WOOD OIL

Trattamento a base di olio naturale, rinforzato con resine di alta qualità, per la finitura e la pulizia attiva dei pavimenti in legno. Applicato, conferisce un'eccellente resistenza alle macchie ed al calpestio ed è potenziato dalla tecnologia iG PURE a rilascio controllato di ioni d'Argento. Non necessita di fondi specifici ed è pronto all'uso. Disponibile nei seguenti livelli di glossaggio: effetto naturale 5% - opaco profondo 10% - opaco 30% - semilucido 60% - lucido 90%. Soluzione di ultima generazione, protezione autorigenerante, alta viscosità. Non infiammabile, libero da ogni restrizione per il trasporto.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo, straccio o spruzzo. Assicurare sempre un'adeguata ventilazione nelle aree trattate per consentire il corretto processo di essiccazione dell'olio.

Cod.	Desc.	Conf.
IG4951.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IG4951.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IG4951.10-XX	10 Lt.	
IG4951.20-XX	20 Lt.	



Sanitize - Vernice all'acqua per parquet

IG PURE NATURAQUA 1-2K PARKETTLACK

Vernice Poliuretanica eco-compatibile all'acqua ad alta resistenza ideale per il trattamento e la pulizia attiva del parquet. Applicata offre elevati standard di resistenza all'usura ed all'abrasione, grazie alla tecnologia innovativa iG PURE conferisce un'ottima protezione sanificante. Adatta per tutti i tipi di legno, fondo-finire a bassissimo COV e formaldeide esente è l'ideale per interni. Di ultima generazione, garantisce una protezione auto-rigenerante grazie al rilascio controllato degli ioni d'Argento. Pronta all'uso (monocomponente) può essere facilmente stesa su qualsiasi superficie. E' possibile ulteriormente migliorare le prestazioni aggiungendo uno specifico catalizzatore (bicomponente) in rapporto 10%. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco profondo 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello o rullo direttamente su legno levigato o su fondo all'acqua. Possibile su fondi o finiture ad olio ben asciutte. Resa indicativa: 10-14m²/Lt.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT4100.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IGNAT4100.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IGNAT4100.10-XX	10 Lt.	
IGNAT4100.20-XX	20 Lt.	



Sanitize - Vernice all'acqua per mobili

IG PURE NATURAQUA 1-2K MOBILACK

Vernice Poliuretanica eco-compatibile, all'acqua ad alta resistenza, ideale per il trattamento e protezione attiva dei mobili. A bassissimo COV, rispetta l'ambiente e la salute degli operatori in applicazione, protegge la salute degli utilizzatori grazie all'innovativa tecnologia igienizzante iG PURE. Applicata sviluppa alti livelli di resistenza all'usura e l'abrasione attribuendo una finitura piacevole dall'azione protettiva grazie al rilascio controllato degli ioni d'Argento. Elevate performance, pronte all'uso con tecnologia monocomponente. E' possibile ulteriormente migliorare le prestazioni aggiungendo un specifico catalizzatore (bicomponente) in rapporto 10%. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco profondo 10-20%, opaco 30-40%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello o rullo, spruzzo su legno levigato o su fondo all'acqua. Previo carteggiatura, possibile su fondi o finiture ad olio. Resa indicativa: 10-14m²/Lt.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT4122.1-XX	1 Lt.	06 pz.
IGNAT4122.5-XX	5 Lt.	02 pz.
IGNAT4122.10-XX	10 Lt.	
IGNAT4122.20-XX	20 Lt.	





IG Pure

La tecnologia IG PURE migliora ulteriormente le prestazioni di alcuni dei nostri prodotti tradizionali:

Sanitize. Rigenerante, sanificante all'acqua per parquet

IG PURE PARWACHS - RAVVIVANTE PARQUET

Formulato ecologico, ipoallergenico, sanificante a doppia funzionalità. A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione acquosa è esente dal rilascio di COV. Di facilissima applicazione, si stende uniformemente e lasciato asciugare, rapidamente, ridona tono e lucentezza ai pavimenti in legno, rigenerandoli e proteggendoli dall'usura quotidiana. Nell'utilizzo la funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Disponibile su richiesta bianco, per Parquet sbiancati ad olio. A seconda del tipo di finitura da rivitalizzare sono disponibili le versioni del prodotto opaca (per finiture opache oli/vernici 20-40 gloss) e opaca profonda (per finiture ad effetto naturale, zero gloss).

Cod.	Desc.	Conf.
IG0490.1-XX	1 Lt.	12 pz.
IG0490.5-XX	5 Lt.	02 pz.



Sanitize

IG PURE PARKETTREINIGER - SAPONE DETERGENTE PER PARQUET

Detergente all'acqua di doppia funzionalità a base di sapone naturale, a PH neutro, per la pulizia quotidiana del parquet verniciato o trattato ad olio. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. La funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT0048.1	1 Lt.	12 pz.
IGNAT0048.5	5 Lt.	02 pz.
IGNAT0048.25	25 Lt.	



Sanitize. Rigenerante e sanificante all'acqua per laminati

IG PURE RAVVIVA LAMINATI

Polish rivitalizzante ecologico, sanificante a doppia funzionalità. A base di pregiate cere arricchite da polimeri tecnologici in dispersione acquosa rivitalizza i laminati creando senza rigonfiamenti un piacevole velo protettivo senza rilascio di COV. Di facilissima applicazione, steso uniformemente, si asciuga rapidamente e ridona tono e lucentezza alle superfici trattate. Idoneo anche per linoleum. Di funzione sanificante garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati. Pronto all'uso quale rivitalizzante, diluibile in acqua ad ottenere un ottimo lavancera.

Cod.	Desc.	Conf.
IG3366.1	1 Lt.	12 pz.
IG3366.5	5 Lt.	02 pz.



Sanitize

IG PURE LAMINATE CLEANER

Detergente all'acqua di doppia funzionalità a base di sapone naturale, a PH neutro, per la pulizia quotidiana dei laminati. Piacevolmente profumato, rimuove sporco e grasso senza danneggiare la vernice, con un'azione efficace ma delicata. La funzione sanificante è garantita dal rilascio controllato di ioni di Argento incapsulati in cristalli inorganici nanostrutturati.

Cod.	Desc.	Conf.
IGNAT0057.1	1 Lt.	12 pz.
IGNAT0057.5	5 Lt.	02 pz.



Esterni

Estetica, flessibilità e tenacia

Nelle aree esterne Borma Wachs vuole garantire la necessaria protezione delle superfici in legno, con la stessa speciale attenzione per le materie prime naturali come oli e cere. Gli oli, gli impregnanti e le finiture vengono proposte in diversi colori e varianti formulative per soddisfare ogni esigenza e garantire una protezione duratura nel tempo.





BORMA WACHS[®]

Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

INDICE

Page 128/133

Preparazione del legno

Page 134/139

Rivestimenti case in legno

Page 140

Specialties

Page 141

Attrezzature

Page 142

Arredamento da giardino

Page 143

Oli VOC esenti

Page 144/147

Terrazze e decking

Page 148/149

Pulizia e mantenimento

Page 150

**Raccomandazioni per la
manutenzione**

Page 150/155

Cicli applicativi consigliati

Sverniciatori

Sverniciatore Extra Forte

Per legno

Rimuove tutti i tipi di vernici, comprese le poliuretaniche bicomponenti. Conforme alle norme di sicurezza europee. È disponibile in forma liquida e gel. La versione gel è particolarmente adatta per le superfici verticali. Non contiene cloruro di metilene, non è corrosivo e non altera il colore del legno.



Consigli per l'applicazione:

Applicare abbondantemente a pennello su tutta la superficie, lasciare agire per 10 - 20 minuti fino al rammollimento del film, rimuovere la vecchia vernice con una lana d'acciaio o spatola. In caso di vernici di notevole spessore, ripetere l'operazione.



Gel

Cod.	Desc.	Conf.
0031-ES	750 ml	06 pz.
0032-ES	4 Lt	02 pz.
0033-ES	20 Lt	

Liquido

Cod.	Desc.	Conf.
0034-ES	750 ml	06 pz.
0036-ES	4 Lt	02 pz.
0038-ES	20 Lt	

Sverniciatore in Gel

SVERNICIATORE UNIVERSALE EXTRA FORTE

Per tutti i supporti

Sverniciatore gel extraforte a base di una speciale miscela di solventi adatto a qualsiasi tipo di superficie. Esente da cloruro di metilene, e quindi libero da qualsiasi restrizione commerciale. Non corrosivo, non altera la naturale tonalità delle superfici su cui è applicato. Ad uso professionale.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in strato abbondante, lasciare agire e rimuovere ogni residuo. Adatto per legno, metallo, muro e supporti verniciati in genere.



Cod.	Desc.	Conf.
0031-U	750 ml	06 pz.
0032-U	4 Lt	02 pz.
0033-U	20 Lt	

Sverniciatore idrosolubile - clorurati esente

SVERNICIATORE FORTE

Per tutti i supporti

Sverniciatore gel forte idrosolubile pressoché inodore, cloruro di metilene, aromatici, metanolo esente. Non altera la naturale tonalità del legno. Ad uso professionale. Non soggetto a limitazioni commerciali.



Consigli per l'applicazione:

L'azione dello Sverniciatore idrosolubile è più progressiva rispetto allo Sverniciatore Extra Forte. Si consiglia quindi di attendere un tempo di posa più lungo (20/30 minuti).

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
NAT0031	750 ml	06 pz.
NAT0032	4 Lt	02 pz.
NAT0033	20 Lt	



Pulizia intensiva

Detergente intensivo per legno - Gel NATURAQUA EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Ideale per rimuovere residui di sporco ostinato e vecchi trattamenti o per sgrassare legni oleosi.

Consente di eseguire una pulizia intensiva del legno, liberandolo da sporco ostinato e residui di precedenti trattamenti a base olio o impregnanti/finiture sintetiche. Viene utilizzato anche per sgrassare essenze esotiche particolarmente ricche di oli ed estrattivi. In questo caso si raccomanda di diluire il prodotto con acqua 1:1. Bagnare con abbondante acqua il supporto prima del trattamento.



Consigli per l'applicazione:

A causa dell'elevata concentrazione di sostanze organiche, Extra Strong Wood Cleaner può alterare il colore naturale del legno rendendolo più scuro. Per ripristinare il colore originale del legno, utilizzare successivamente Exterior Wood Cleaner.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
0091	1 Lt	12 pz.
0092	5 Lt	02 pz.
0093	10 Lt	
0094	25 Lt	

Detergente per legno NATURAQUA EXTERIOR WOOD CLEANER

Ideale per pulire il legno degradato e recuperare il colore naturale.

Detergente a base acqua monocomponente a base di ingredienti attivi organici. Consente di pulire efficacemente e preparare la superficie prima di successivi trattamenti, rimuovendo i residui di sporco ed schiarendo il colore del legno. Specifico per l'utilizzo in esterno, si consiglia di risciacquare la superficie dopo l'applicazione. Appositamente progettato per uso esterno.



Consigli per l'applicazione:

Bagnare con abbondante acqua il supporto prima del trattamento. Risciacquare accuratamente e rimuovere ogni residuo.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
0075	1 Lt	12 pz.
0076	5 Lt	02 pz.
0075.10	10 Lt	
0075.25	25 Lt	

Ravvivante per legno NATURAQUA BORMA NO GREY

Ideale per rimuovere le patine grigie e ripristinare il colore naturale del legno

Detergente a base acqua per riportare il legno al suo colore naturale. Rimuove la patina grigia causata dalla decomposizione della lignina sotto l'azione delle radiazioni ultraviolette. Applicare sulla superficie bagnata, lasciare agire per 5 minuti, quindi pulire il legno con una spazzola rigida. Dopo l'applicazione sciacquare con acqua. Ideale per rivestimenti, mobili da giardino, recinzioni, decking.



Consigli per l'applicazione:

Massaggiare la superficie a pennello o spazzola fintanto che la superficie è ancora bagnata. Il risultato è immediato. Se necessario, ripetere l'operazione.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
SB5700	1 Lt	12 pz.
SB6700	5 Lt	02 pz.
SB5700.10	10 Lt	
SB5700.25	25 Lt	

Detergente intensivo per legno SUPERDETERGENTE BICOMPONENTE SBIANCANTE

Ad uso professionale

Prodotto bicomponente ideale per la pulizia intensiva delle superfici in legno con effetto sbiancante. Rimuove efficacemente muffe, sporco e residui di vecchi impregnanti. Il prodotto non altera la fibra del legno, ma risulta corrosivo per la pelle ed è pertanto riservato ad esclusivo uso professionale.



Consigli per l'applicazione:

Usare spazzole, contenitori, spugne e pennelli in materiale sintetico. Il prodotto può provocare fenomeni di ossidazione indesiderata sui metalli e danneggiare le setole naturali. Catalizzare solo la quantità strettamente necessaria ed utilizzare immediatamente. Non conservare la miscela catalizzata; smaltire ogni residuo subito dopo l'uso.

+5°C
+30°C



Cod.	Desc.	Conf.
0062 + 0063	1Lt + 0,5Lt	12 pz.
0068 + 0065	5Lt + 2,5Lt	02 pz.
0066 + 0067	25Lt + 12,5Lt	

Primer, isolanti Linea Borma Classic

Primer Speciale BORMA SHIELD

Studiato per proteggere le strutture in legno prima della verniciatura finale come barriera superficiale.

Il prodotto è stato formulato per proteggere le strutture di legno di nuova costruzione, in attesa dei successivi trattamenti di finitura (in genere nella stagione invernale). Previene l'ingrigimento del legno, protegge efficacemente dalla formazione di muffe e funghi e dall'infestazione di insetti nel periodo in cui il legno viene lasciato senza finiture. Non ne altera il colore naturale. Caratterizzato da un'ottima capacità di penetrazione, consente la sovrapposizione di oli e qualsiasi ulteriore finitura.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto può essere utilizzato anche come pretrattamento prima di impregnanti, smalti oppure oli. Grazie al notevole contenuto di principi attivi ed all'elevata capacità di penetrazione, il materiale garantisce una protezione superiore e prolunga la durata del rivestimento nel tempo. Uso esterno.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
3630	1 Lt	06 pz.
3631	5 Lt	02 pz.
3632	10 Lt	
3633	20 Lt	

Primer isolante speciale BORMA SUPER SHIELD 2K

E' un fondo bicomponente ad alte prestazioni, a base poliuretanica, con funzione preservante ed isolante, espressamente studiato per legni resinosi. Di rapida essiccazione e ottima carteggiabilità, permette di ottenere finiture a poro chiuso/semichiuso. Il ciclo può essere completato con Exterior Wood Lack 2k, Naturaqua Exterior Wood lack 2k oppure Decking Oil HD.



Consigli per l'applicazione:

Applicabile a pennello, rullo o spruzzo. Consigliato per uso professionale.



Cod.	Desc.	Conf.
36302K + 3630K	1 Lt.	06 pz.
36312K + 3631K	5 Lt	02 pz.
36322K + 3632K	10 Lt	
36332K + 3633K	20 Lt	

Isolante speciale ad alte prestazioni HOLZWACHS LASUR ALF

Specifico per il trattamento di superfici sbiancate.

Il Superdetergente bicomponente sbiancante Borma pulisce in modo efficace il legno schiarendone intensivamente il tono. Dopo l'azione di sbiancamento, applicare l'isolante specifico HOLZWACHS LASUR ALF, che impedisce reazioni indesiderate fra i prodotti di finitura e gli agenti sbiancanti. Una volta asciutto consente di completare il trattamento con i prodotti di finitura desiderati.



Consigli per l'applicazione:

È necessario assicurarsi che la quantità di materiale applicato sia sufficiente per isolare uniformemente la superficie. Se desiderato è possibile colorare Holzwachs Lasur ALF con gli appositi Pigmenti ad olio.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
3320XX-ALF	750ml	06 pz.
3322XX-ALF	2,5Lt	02 pz.
3330XX-ALF	5Lt	02 pz.
3344XX-ALF	10Lt	
3340XX-ALF	20Lt	

Fondo rinnovatore uniformante

RINOVA

Fondo uniformante, inodore, di eccezionale copertura, ideale per il ripristino del legno esposto in esterno. La sua elevata concentrazione consente di ottenere già in singola mano un effetto coprente e mascherante anche su superfici ingrigite, macchiate e deteriorate, evitando pesanti fasi di lavaggio o carteggiatura. Il prodotto svolge un'azione di protezione ed isolamento sul supporto trattato e facilita la stesura della finitura successiva, semitrasparente per un effetto naturale, coprente per un effetto decorativo. Speciali agenti protettivi contrastano l'attacco di agenti patogeni come funghi ed insetti.




Consigli per l'applicazione:

RINOVA è pronto all'uso, rapido all'essiccazione e facile da applicare; per la successiva finitura si consiglia Holz wachs Lasur 3in1 o Dekorwachs Lasur 3in1.



Cod.	Desc.	Conf.
3350XX	375 ml	06 pz.
3351XX	750 ml	06 pz.
3352XX	2,5 Lt	02 pz.
3353XX	5 Lt	02 pz.
3350.10XX	10 Lt	
3350.20XX	20 Lt	

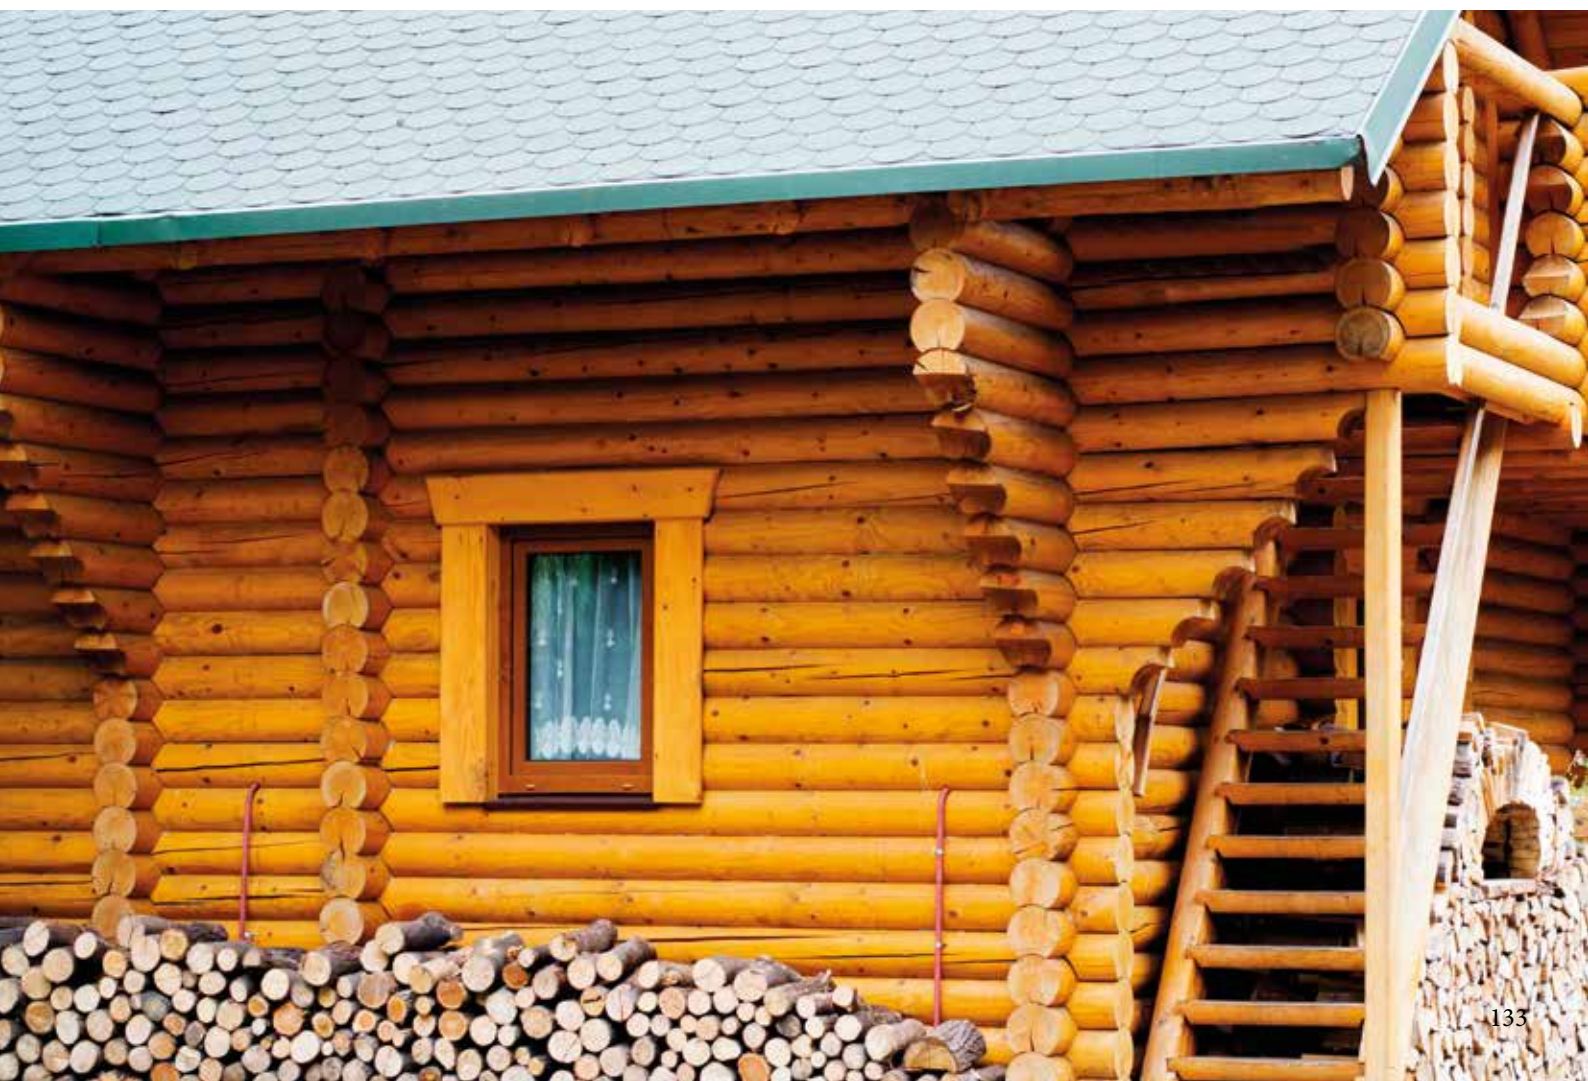

PREPARAZIONE DEL LEGNO

Primer, isolanti Linea Borma Naturaqua

Primer protettivo speciale all'acqua NATURAQA BORMA SHIELD

Studiato per proteggere le strutture in legno prima della verniciatura finale come barriera superficiale.

Prodotto formulato per proteggere le strutture in legno di nuova costruzione in attesa delle finiture successive. A base acqua, inodore e a rapida essiccazione, protegge efficacemente dalla formazione di muffe e funghi e dall'infestazione di insetti anche in assenza di altri trattamenti. Non altera il colore del legno e consente la sovrapposizione di qualsiasi finitura.

Consigli per l'applicazione:

Il prodotto può essere utilizzato come pretrattamento prima di impregnanti, smalti e finiture in genere. Grazie al notevole contenuto di principi attivi viene consigliato nei cicli di finitura all'acqua per garantire una protezione superiore e prolungare la durata del rivestimento. Uso esterno.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT3630	1lt	06 pz.
NAT3631	5Lt	02 pz.
NAT3632	10Lt	
NAT3633	20Lt	

Isolante Legni Duri NATURAQA WOOD SEALER

Ideale per legni oleosi e come fissativo "effetto naturale". Vernice acrilica trasparente per uso interno ed esterno. Crea un film impercettibile per un effetto "legno grezzo". Campi di applicazione:

- come isolante per garantire una buona adesione delle finiture ad acqua su legni esotici oleosi come il teak, iroko e simili
- come fissativo superficiale per finiture con "effetto naturale"

Consigli per l'applicazione:

Catalizzare il prodotto con BORMA 4100-2K al 10% per migliorarne l'aggrappaggio e la resistenza superficiale.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090	750 ml	06 pz.
NAT4091	5 Lt	02 pz.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Isolante Speciale Antitannino NATURAQA SUPER WOOD SEALER

Isolante a base d'acqua con specifica funzione di barriera antitannino. Evita l'affioramento del tannino e consente di eseguire successive finiture all'acqua senza la formazione di indesiderate macchie gialle o brune.

Disponibile anche nella versione bicomponente a solvente "tannin blocker 2k" ad alte prestazioni -> BORMA PRO

Consigli per l'applicazione:

Disponibile sia trasparente che bianco coprente, è ideale per le finiture chiare. Applicato in due mani, non richiede l'utilizzo di ulteriori fondi prima della finitura.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4090-S	750ml	06 pz.
NAT4091-S	5Lt	02 pz.
NAT4090.10-S	10Lt	
NAT4090.20-S	20Lt	

Sigillanti – intermedi Linea Borma Naturaqua

Isolante per teste e giunti NATURAQA LOG SEALER

Ideale per proteggere le estremità esposte delle travi e delle assi

Isolante a base d'acqua ad alto solido, speciale per la protezione delle estremità di travi, pali ed altre strutture in legno esposte all'umidità ed alle intemperie. Adatto anche per la sigillatura delle crepe longitudinali. Ostacola la penetrazione dell'umidità nel legno, impedendo la formazione di muffe e prolungando così la vita utile del rivestimento protettivo e del manufatto in generale. Si consiglia di applicare prima di procedere alla stesura di prodotti colorati per garantire maggiore uniformità. Trasparente, ha un'ottima resistenza ai raggi UV.



Consigli per l'applicazione:

Il prodotto può essere colorato con i Pigmenti all'Acqua. Applicare come primo prodotto o come intermedio nel caso di cicli di finitura all'acqua o al solvente tradizionali. Applicare come ultimo prodotto nel caso di cicli di finitura all'olio, per consentire a questo materiale di penetrare nel legno.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
0310	750ml	06 pz.
0311	2,5Lt	02 pz.
0312	5Lt	
0310.20	20Lt	

Sigillante per serramenti NATURAQA END GRAIN WINDOW SEALER

Per proteggere i giunti di porte, finestre e serramenti in generale.

Isolante specifico per la protezione dei giunti angolari dei serramenti contro umidità e degradazione superficiale.

Sulle giunzioni a 45 gradi, spesso l'adesione delle finiture è insufficiente, specie nel caso di applicazioni a spruzzo. In corrispondenza di questi punti critici la finitura può cominciare a distaccarsi, pregiudicando la durata del rivestimento. L'isolante per serramenti previene questi fenomeni, prolungando la vita del manufatto.



Consigli per l'applicazione:

Dopo la stesura dell'impregnante colorato, applicare l'isolante sulle giunzioni, in leggero eccesso, e poi carteggiare. Completare il ciclo di finitura con Top Gel Tixo oppure Naturaqua Top Gel.



Cod.	Desc.	Conf.
0646	250 ml.	12 pz.
0647	500 ml.	12 pz.





RIVESTIMENTI/CASE IN LEGNO



FINITURE CERATE Tinte Coprenti

Finitura coprente

DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1 - Base Olio-Cera - Interno ed esterno

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti

Dekorwachs Lasur Solid è una finitura cerata satinata per interno ed esterno, declinata in una speciale serie di colori vivaci o pastello, e con un eccellente potere coprente ed una elevata resistenza alla luce. Il prodotto è pronto all'uso, dimostra eccellente elasticità e non presenta fenomeni di esfoliazione nel tempo. A base di oli naturali, resine di alta qualità, filtri UV e preservanti, protegge il legno dagli agenti biologici e dalle intemperie. Il prodotto è facile da applicare, non cola anche quando applicato su superfici verticali.



Consigli per l'applicazione:

Si consiglia l'applicazione in due mani. Per rinnovare il rivestimento è sufficiente applicare una mano sulla superficie asciutta e pulita. Non è necessario carteggiare.



Cod.	Desc.	Conf.
3320XX-DEC	750 ml	06 pz.
3322XX-DEC	2,5 Lt	02 pz.
3330XX-DEC	5 Lt	02 pz.
3344XX-DEC	10 Lt	
3340XX-DEC	20 Lt	

Finitura coprente

NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID 3IN1 - Fondo finitura cerato - Interno ed esterno

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti

Naturaqua Dekorwachs Lasur Solid è una finitura alto solido a base acqua, satinata, adatta sia per interno che per esterno, declinata in una speciale gamma di colori vivaci o pastello, dotati di un eccellente potere coprente ed una elevata resistenza alla luce. Il prodotto è pronto all'uso, dimostra eccellente elasticità e rapidità di essiccazione. A base di resine di alta qualità, filtri UV e preservanti, protegge il legno dagli agenti biologici e dalle intemperie. Il prodotto, in forma di gel ed altamente viscoso, risulta di facile applicazione, non gocciola.



Consigli per l'applicazione:

Si consiglia l'applicazione in due mani, a pennello o spruzzo. Il livello di protezione offerto da DEKORWACHS LASUR SOLID e NATURAQUA DEKORWACHS LASUR SOLID è molto simile, ma per la versione ad acqua è necessario prevedere una carteggiatura intermedia fra le mani ed in fase di ripristino.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT3315XX-DEC	750 ml	06 pz.
NAT3325XX-DEC	2,5 Lt	02 pz.
NAT3335XX-DEC	5 Lt	02 pz.
NAT3335.10XXDEC	10 Lt	
NAT3335.20XXDEC	20 Lt	

Olio Protettivo UV - Alto Solido

UV WEATHER OIL

Miscela di oli, cere e resine naturali per la corretta finitura di trattamenti esterni. È un olio trasparente raccomandato come finitura dopo la colorazione. Grazie ai suoi speciali filtri UV, prolunga costantemente la vita del legno colorato e grezzo, evitandone l'ingrigimento e l'ossidazione.



Consigli per l'applicazione:

Applicare in un unico strato dopo Holzwachs Lasur 3in1 o Dekorwachs Lasur 3in1 come protezione finale.



Cod.	Desc.	Conf.
3933.UV	1 Lt.	06 pz.
3934.UV	5 Lt	02 pz.
3933.10.UV	10 Lt	
3933.20.UV	20 Lt	



Cartella colori

 <p>50 Bianco</p>	 <p>133 Verde salvia</p>	 <p>136 Verde pino</p>	 <p>115 Avorio</p>
 <p>42 Aragosta</p>	 <p>06 Senape naturale</p>	 <p>122 Arancio orchidea</p>	 <p>125 Rosso papavero</p>
 <p>120 Giallo sole</p>	 <p>63 Cioccolato fondente</p>	 <p>128 Rosso mogano</p>	 <p>59 Cioccolato</p>
 <p>100 Grigio ghiaccio</p>	 <p>140 Blu profondo</p>	 <p>81 Verde primavera</p>	 <p>116 Tortora</p>





RIVESTIMENTI/CASE IN LEGNO



FINITURE CERATE Tinte Naturali

Finitura semitrasparente

HOLZWACHS LASUR 3IN1 - Base Olio-Cera - Interno ed esterno

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti

Holz wachs Lasur è un impregnante fondo-finitura 3in1 a cera, satinata, per interni ed esterni, a base di oli naturali, cere e resine. Diluibile con i prodotti della gamma Solvoil, penetra nel legno creando uno strato decorativo e protettivo di grande elasticità sulla superficie. Idrorepellente e traspirante, non presenta fenomeni di esfoliazione. Contiene filtri UV e additivi per la protezione del legno. Si consiglia l'applicazione in due o tre mani. Per rinnovare il rivestimento è sufficiente applicare una mano sulla superficie asciutta e pulita. Non è necessario carteggiare.



Consigli per l'applicazione:

Holz wachs Lasur 3IN1 crea un effetto satinato naturale. Su legni resinosi per un effetto più decorativo, è possibile sovrapporre, dopo la prima stesura di Holz wachs Lasur, una o due mani di Weather Oil UV.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
3320XX-3X1	750 ml	06 pz.
3322XX-3X1	2,5 Lt	02 pz.
3330XX-3X1	5 Lt	02 pz.
3344XX-3X1	10 Lt	
3340XX-3X1	20 Lt	

Finitura semitrasparente

NATURAQUA HOLZWACHS LASUR 3IN1 - Fondo finitura cerato - Interno ed esterno

Per facciate, pergole, recinzioni, serramenti

impregnante fondo-finitura 3in1 cerato per interni ed esterni a base acrilica, diluibile in acqua. Inodore, esalta la struttura del legno con colori naturali e luminosi penetra in profondità nel legno. Idrorepellente e traspirante, protegge il legno dagli agenti atmosferici, anche grazie ai filtri UV. Contiene additivi antisettici per proteggere il legno dagli agenti biologici dannosi. Si consiglia l'applicazione in due o tre mani.



Consigli per l'applicazione:

I colori di Naturaqua Holz wachs Lasur 3IN1 risultano più luminosi dell'analogo a base olio-cera Holz wachs Lasur 3IN1. Il livello di protezione offerto dai due prodotti è molto simile, ma per la versione ad acqua è necessario prevedere una carteggiatura intermedia fra le mani ed in fase di ripristino.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT3305XX-3X1	375 ml	06 pz.
NAT3315XX-3X1	750 ml	06 pz.
NAT3325XX-3X1	2,5 Lt	02 pz.
NAT3335XX-3X1	10 Lt	
NAT3345XX-3X1	20 Lt	

Impregnante cerato alto solido, elevata penetrazione

HOLZWACHS LASUR HD50

Miscela di oli naturali, cere e resine, speciale per rivestimenti in legno da interno / esterno. Fondo-finitura, dona colore e protezione. Grazie alla sua profonda penetrazione nelle fibre di legno e all'elevato contenuto solido, applicato in due o tre mani, garantisce una protezione di lunga durata. Consente di realizzare effetti decorativi metallizzati, adatti anche per esterno.



Consigli per l'applicazione:

HD50 si contraddistingue per un'applicazione estremamente facile grazie all'elevata viscosità e per l'ottima pennellabilità. Facilissima anche la manutenzione (nessuna carteggiatura necessaria).










Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
3320XX-HD	750 ml	06 pz.
3322XX-HD	2,5 Lt	02 pz.
3330XX-HD	5 Lt	02 pz.
3344XX-HD	10 Lt	
3340XX-HD	20 Lt	

Cartella colori

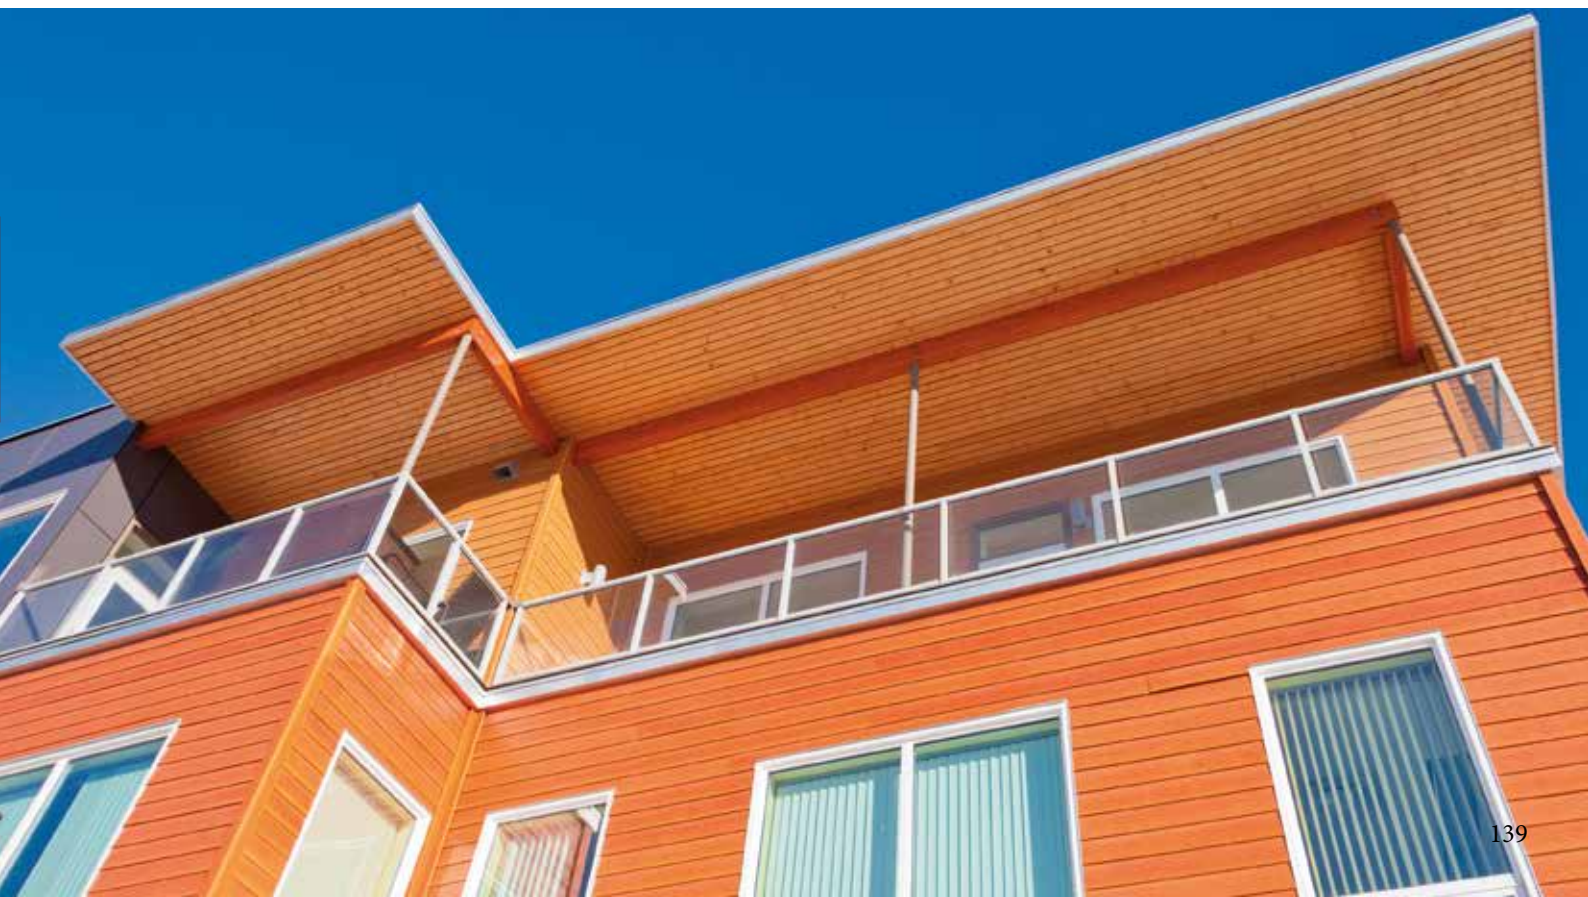



RIVESTIMENTI/CASE IN LEGNO



IMPREGNANTI E FINITURE TRADIZIONALI Linea Borma Classic

Impregnante semitrasparente

HOLZ LASUR

Ideale per la protezione e la colorazione del legno

Impregnante protettivo e decorativo classico, per interni ed esterni, inodore, a residuo secco medio e di facile stesura. Conferisce colore al legno esaltandone la struttura. Contiene filtri UV ed additivi che forniscono una protezione efficace contro gli agenti nocivi del legno. Colori resistenti alla luce. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicabile a pennello, spruzzo, immersione.



Consigli per l'applicazione:

Le colorazioni di Naturaqua Holz Lasur sono normalmente più luminosi, tuttavia Holz Lasur a base solvente è caratterizzato da una migliore capacità di penetrazione e protezione.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
3610XX	375 ml	06 pz.
3611XX	750 ml	06 pz.
3612XX	2,5 Lt	02 pz.
3613XX	10 Lt	
3614XX	20 Lt	

Finitura decorativa a cera

TOP GEL TIXO - Finitura a cera tixotropica - Evita le gocciolature

TOP GEL TIXO HS - Finitura a cera alto solido - Elevate performance

(Uso interno/esterno)

Finitura cerata per interni ed esterni a base alchidico-uretanica. Esalta la struttura del legno con colori naturali e luminosi, penetra in profondità nel legno. Idrorepellente e traspirante, protegge il legno dagli agenti atmosferici, anche grazie ai filtri UV. Contiene additivi per proteggere il legno dagli agenti biologici dannosi. Si consiglia l'applicazione in due mani. Per rinnovare il rivestimento è sufficiente applicare una mano sulla superficie asciutta e pulita, preliminarmente carteggiata.



Consigli per l'applicazione:

Per una maggiore resistenza del rivestimento applicare Holz Lasur come prima mano.



Personalizzabile con Borma Color System




TIXO - Solido 36%

Cod.	Desc.	Conf.
3305XX	375 ml	06 pz.
3315XX	750 ml	06 pz.
3325XX	2,5 Lt	02 pz.
3315.10XX	10 Lt	
3315.20XX	20 Lt	

TIXO HS Solid - Solido 70%

Cod.	Desc.	Conf.
3315XX-HS	750 ml	06 pz.
3325XX-HS	2,5 Lt	02 pz.
3315.10XX-HS	10 Lt	
3315.20XX-HS	20 Lt	

Cartella colori



IMPREGNANTI E FINITURE TRADIZIONALI

Linea Borma Naturaqua

Impregnante semitrasparente all'acqua

NATURAQUA HOLZ LASUR

Ideale per la protezione e la colorazione del legno

Impregnante protettivo e decorativo per interni ed esterni a base d'acqua. Conferisce colore al legno esaltandone la struttura. Contiene filtri UV ed additivi che forniscono una protezione efficace contro funghi e insetti. Colori resistenti alla luce. Buona resistenza agli agenti atmosferici. Applicazione consigliata: a pennello, spruzzo e immersione.



Consigli per l'applicazione:

L'azione di Naturaqua Holz Lasur è di protezione contro i raggi UV e gli agenti biologici. Per aumentare nel tempo la resistenza, è consigliabile completare il ciclo con una finitura (Naturaqua Top Gel).



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
NAT3610XX	375 ml	06 pz.
NAT3611XX	750 ml	06 pz.
NAT3612XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT3613XX	10 Lt	
NAT3614XX	20 Lt	

Finitura decorativa all'acqua

NATURAQUA TOP GEL

Ideale per rivestimenti

Finitura acrilica cerata a base d'acqua per uso esterno. Flessibile, trasparente, incolore. Grazie all'elevato contenuto solido permette di ottenere un film protettivo di notevole spessore. Garantisce una protezione efficace contro le radiazioni UV. Disponibile: opaco e semi-lucido.



Consigli per l'applicazione:

Se necessario, il prodotto può essere diluito con acqua ma al fine di preservare le caratteristiche tecniche del rivestimento la quantità d'acqua non deve superare il 10%.



Personalizzabile con Borma Color System




Top Gel 60 semi-lucido

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3350XX-60	375ml	06 pz.
NAT3351XX-60	750 ml	06 pz.
NAT3352XX-60	2,5 Lt	02 pz.
NAT3351.10XX-60	10 Lt	
NAT3351.20XX-60	20 Lt	

Top Gel 30 opaco

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3350XX	375 ml	06 pz.
NAT3351XX	750 ml	06 pz.
NAT3352XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT3351.10XX	10 Lt	
NAT3351.20XX	20 Lt	

Cartella colori



VERNICI Speciali per nautica

FLATTING EXTRA MARINE

Per ponti di barche, rivestimenti e pavimentazioni ad esterno

Vernice di elevata qualità, pronta all'uso, con ottime caratteristiche di elasticità ed elevato potere riempitivo. Previene screpolature e distacchi. Adatta sia per uso interno che esterno, anche su legni esotici. Arricchito con filtri UV, forma un film protettivo di notevole spessore, resistente all'acqua ed alle intemperie. Disponibile nelle versioni satinata (30 gloss) e lucido (80 gloss).



Consigli per l'applicazione:

Per la colorazione preliminare della superficie è possibile applicare l'impregnante Holz Lasur, quindi procedere alla finitura con due mani di Flatting Extra Marine. Ad implementarne la durata nel tempo, Flatting Extra Marine può essere direttamente colorato con i Pigmenti ad Olio.



Personalizzabile con Borma Color System

Lucido

Cod.	Desc.	Conf.
3925XX	375 ml	06 pz.
3926XX	750 ml	06 pz.
3927XX	2,5 Lt	02 pz.
3928.10XX	10 Lt	
3929.20XX	20 Lt	

Opaco

Cod.	Desc.	Conf.
3925XX-30	375 ml	06 pz.
3926XX-30	750 ml	06 pz.
3927XX-30	2,5 Lt	02 pz.
3928XX-30	10 Lt	
3929XX-30	20 Lt	

NATURAQUA FLATTING EXTRA MARINE

Per ponti di barche, rivestimenti e pavimentazioni ad esterno

Vernice fondo/finitura all'acqua pronta all'uso speciale per nautica, dall'elevata elasticità e capacità riempitiva. Bassissime emissioni, con filtri UV ed additivi per la protezione del legno, penetra in profondità attribuendo un velo perfettamente resistente all'acqua e alle intemperie, proteggendo il legno a lungo valorizzandone l'estetica e la sua naturale bellezza.



Consigli per l'applicazione:

Per la colorazione preliminare della superficie è possibile applicare l'impregnante Naturaqua Holz Lasur, quindi procedere alla finitura con due mani di Naturaqua Flatting Extra Marine. Ad implementarne la durata nel tempo, Naturaqua Flatting Extra Marine può essere direttamente colorato con i Pigmenti all'Acqua.



Personalizzabile con Borma Color System

Lucido

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3925XX	375 ml	06 pz.
NAT3926XX	750 ml	06 pz.
NAT3927XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT3928.10XX	10 Lt	
NAT3929XX	20 Lt	

Opaco

Cod.	Desc.	Conf.
NAT3925XX-30	375 ml	06 pz.
NAT3926XX-30	750 ml	06 pz.
NAT3927XX-30	2,5 Lt	02 pz.
NAT3928.10XX-30	10 Lt	
NAT3929XX-30	20 Lt	



ATTREZZATURE

SPAZZOLE STENDI OLIO

Speciali per pavimentazioni

Ideali per l'applicazione di fondi e finiture a base di oli su pavimentazioni interne ed esterne. In setola naturale, consentono un'applicazione facile e veloce degli oli di trattamento della gamma Borma, come ad esempio Terrace Oil. Lavare con i solventi della serie Solvoil. Misure disponibili: 150mm, 250mm, 380mm

380mm



250mm



150mm



Cod.	Misura
6394.380	380mm
6394.250	250mm
6394.150	150mm

SPATOLE APRIBARATTOLO

Universali

Spatola in metallo per aprire facilmente i barattoli e mescolare prodotti liquidi o in pasta. La spatola misura 28 cm di lunghezza. Il materiale polimerico dell'impugnatura assicura una presa corretta, mentre la struttura in acciaio rende la spatola resistente agli agenti chimici ed agli stress meccanici. Ideale per miscelare prodotti contenuti in confezioni medio-piccole.



Cod.
6448





OLI

Olio Teak TEAK OIL

Ideale per il trattamento dei mobili da giardino ed altre superfici ad esterno

Prodotto a base di olio, pronto all'uso, adatto a tutte le superfici in legno, sia per interno che per esterno. Conferisce idrorepellenza e mantiene sulla superficie un aspetto piacevolmente naturale. Adatto anche per immersione. Protegge dagli agenti atmosferici e biologici ed esalta la naturale bellezza del legno. Incolore o pigmentato. Non subisce esfoliazione e non richiede carteggiatura.



Consigli per l'applicazione:

Può essere utilizzato da solo come trattamento periodico delle superfici oppure come fondo colorato prima di finiture ad olio trasparenti (es. Decking Oil HD – Olio Danese).



Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	0360-DSXX	0360-LSXX	Desc.	Conf.
EN0361	EN0361-DSXX	EN0361-LSXX	500 ml	12 pz.
0362	0362-DSXX	0362-LSXX	1 Lt	06 pz.
0365	0365-DSXX	0365-LSXX	5 Lt	02 pz.
0365.20	0365.20-DSXX	0365.20-LSXX	10 Lt	
			20Lt	
DSXX (tinte scure): 1011+1461+1471+581+601+621+631				
LSXX (tinte chiare): 171+172+301+511+927				

Olio Teak NATURAQUA TEAK OIL

Uso interno/esterno

Oli in dispersione acquosa rinforzati con resine pronta all'uso per interno ed esterno. Pressochè inodore il prodotto attribuisce un velo protettivo non unto perfettamente idrorepellente, dall'aspetto piacevolmente satinato. Di facile applicazione gli oli penetrano in profondità proteggendo il legno da intemperie ed agenti nocivi, valorizzando il tono e la naturale bellezza. Dotato di filtri UV.



Consigli per l'applicazione:





Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno sole.



Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	NAT0360-LSXXXX	NAT0360-DSXXXX	Desc.	Conf.
NAT0360	NAT0360-LSXXXX	NAT0360-DSXXXX	500 ml	12 pz.
NAT0361	NAT0361-LSXXXX	NAT0361-DSXXXX	1 Lt	06 pz.
NAT0362	NAT0362-LSXXXX	NAT0362-DSXXXX	5 Lt	02 pz.
NAT0365	NAT0365-LSXXXX	NAT0365-DSXXXX	10 Lt	
NAT0365.20	NAT0365.20-LSXX	NAT0365.20-DSXX	20Lt	
DSXX (tinte scure): 1011+1461+1471+581+601+621+631				
LSXX (tinte chiare): 171+172+301+511+927				

Cartella colori



ZERO EMISSIONI
0 ECO-Impact



OLI VOC ESENTI

Olio di tung TUNG OIL

Olio naturale per la protezione del legno

Olio 100% naturale ottenuto dal frutto dell'albero di tung. Offre una buona durezza superficiale e resistenza all'umidità. Di colore ambrato chiaro, l'olio di tung è un prodotto tradizionale per la protezione del legno dagli agenti atmosferici.



Consigli per l'applicazione:

Per aumentare il grado di assorbimento e migliorare la lavorabilità, diluire con Solvoil Plus (o altro prodotto della gamma Solvoil) in rapporto 1:1. Applicare in più mani, con adeguata essiccazione intermedia, fino a saturazione della superficie. Dopo 24 ore è possibile lucidare la superficie con lana d'acciaio 0000 oppure con pad abrasivo bianco.



Cod.	Desc.	Conf.
3990	125 ml.	12 pz.
3991	500 ml.	12 pz.
3992	1 Lt.	12 pz.
3993	5 Lt.	02 pz.
3994	20 Lt.	

Finitura ad olio per esterni ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

Per il trattamento di tutte le superfici ad esterno

A base di oli naturali, arricchiti con filtri UV, il prodotto garantisce protezione a tutte le superfici esterne senza il rilascio di VOC e con un effetto piacevolmente naturale. Non sfogliante ed adatto a tutti i tipi di legno, contiene principi attivi che proteggono il supporto dagli agenti nocivi.



Consigli per l'applicazione:

E' possibile colorare il prodotto con i Pigmenti ad olio (3-5% per tinte semitrasparenti, 10-15% per tinte coprenti). L'aggiunta di pigmenti aumenta la durata del rivestimento.



Cod.	Desc.	Conf.
VOC0378XX	500 ml	06 pz.
VOC0379XX	1 Lt	06 pz.
VOC0379XX.5	5 Lt	02 pz.
VOC0379XX.10	10 Lt	
VOC0379XX.20	20Lt	

Cartella colori

08 incolore



05 pino



16 ciliegio



17 teak



53 noce chiaro



63 noce scuro



62 mogano





OLI

Finiture per terrazze

TERRACE OIL - Decking Oil Natural

Ideale per il trattamento e la protezione di terrazze, ponti, scale e passerelle in legno.

E' un olio per decking formulato sulla base di oli naturali rinforzati, ad elevato coefficiente di penetrazione. Grazie alla sua bassa viscosità penetra in profondità nel legno e grazie all'elevato contenuto solido conferisce una protezione efficace e traspirante senza fenomeni di esfoliazione e con un effetto satinato naturale. Arricchito con filtri UV e additivi protettivi contro gli agenti nocivi del legno. Il prodotto è caratterizzato da una estrema facilità di applicazione, anche se colorato, e di manutenzione (non necessita di carteggiatura).



Consigli per l'applicazione:



Per la manutenzione straordinaria abbinare al ciclo di pulizia intensiva con Extra Strong wood cleaner ed Exterior wood cleaner. Ripristino senza carteggiatura.



Personalizzabile con Borma Color System

Cod.			Desc.	Conf.
4971-IL	4971IL-DSXXXX	4971IL-LSXXXX	1 Lt	06 pz.
4977IL.2,5	4977IL-DSXXXX	4977IL-LSXXXX	2,5 Lt	02 pz.
4972-IL	4972IL-DSXXXX	4972IL-LSXXXX	5 Lt	02 pz.
4975-IL	4975IL-DSXXXX	4975IL-LSXXXX	10 Lt	
4973-IL	4973IL-DSXXXX	4973IL-LSXXXX	20Lt	
DSXX (tinte scure): 1012+1462+1472+50+582+601+622+632				
LSXX (tinte chiare): 173+174+302+512+729				

Cartella colori



Olio Danese DECKING OIL HD

Per legno in esterno

A basso impatto ambientale. Pressochè inodore, di elevata trasparenza, protegge ogni tipo di legno. Caratterizzato da una rapida essiccazione, conferisce alle superfici in legno un piacevole effetto decorativo. Filtri UV e preservanti lo rendono speciale per uso esterno. Formaldeide esente. Disponibile in 6 tonalità (vedi Cartella Colori) più trasparente-incolore.



Consigli per l'applicazione:

Raccomandato come finitura trasparente, può essere applicato sopra svariati prodotti colorati per aumentarne il coefficiente di protezione: Holz Lasur, Holzschutz Lasur 3IN1 e Teak Oil.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
4971XX	1 Lt	06 pz.
4977XX	2,5 Lt	02 pz.
4972XX	5 Lt	02 pz.
4975XX	10 Lt	
4973XX	20Lt	

Olio all'acqua NATURAQUA DECKING OIL

Per legno da esterni

Naturaqua Decking Oil è una miscela di oli emulsionati in acqua rinforzati con resine per il trattamento del legno destinato ad ambienti esterni. Pronto all'uso. Nel tempo si degrada ma non sfoglia, è di facile applicazione, ed ha un'ottima penetrazione. Prodotto con materie prime di alta qualità, arricchito con dei speciali filtri UV, garantisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici. Speciale per legni da esterno. Disponibile in 6 tonalità (vedi cartella colori) più trasparente-incolore.



Consigli per l'applicazione:

Si consiglia di non applicare su legno surriscaldato o comunque in pieno sole.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4971XX	1 Lt	06 pz.
NAT4973XX	2,5 Lt	02 pz.
NAT4974XX	5 Lt	02 pz.
NAT4976XX	10 Lt	
NAT4975XX	20Lt	

Olio bicomponente DECKING OIL 2K

Per legno in esterno – alte prestazioni – VOC ESENTE

Miscela di oli naturali, a zero emissioni, speciali per la protezione delle superfici in legno ad esterno. Arricchita di filtri UV e preservanti garantisce un'elevata protezione dagli agenti atmosferici e biologici. L'aggiunta del catalizzatore ne aumenta le performance superficiali rendendolo l'ideale per la finitura delle terrazze e dei deck in legno esotico. Inodore, disponibile nelle tonalità di cartella, può essere personalizzato nel colore desiderato utilizzando i Pigmenti all'olio.



Consigli per l'applicazione:

Evitare preferibilmente l'applicazione su supporti surriscaldati o in pieno sole. La stesura del prodotto deve essere eseguita il più possibile in modo uniforme e continuato, senza interruzioni. Dopo la catalisi, se necessario la miscela può essere diluita con Solvoil Plus.



Personalizzabile con Borma Color System



Cod.	Desc.	Conf.
49712K + 4971K	1 Lt + 300 ml	06 pz.
49772K + 4972K	2,5 Lt + 750 ml	02 pz.
49722K + 4975K	5 Lt + 1,5 Lt	02 pz.
49752K + 4974K	10 Lt + 3Lt	
49732K + 4973K	20 Lt + 6 Lt	

Cartella colori Decking Oils

08 incolore



05 pino



16 ciliegio



17 teak



53 noce chiaro



63 noce scuro



62 mogano





TERRAZZE E DECKING



OLI - Specialties

Finiture per legno termotrattato

THERMOWOOD OIL

Formulazione specifica per una maggiore penetrazione

Il legno termotrattato è caratterizzato da una densità ed una compattezza molto elevate, che spesso impediscono la corretta adesione dei prodotti di finitura convenzionali.

Thermowood Oil a base di materie prime da fonte rinnovabile è formulato in modo specifico per penetrare in profondità ed essere quindi ben assorbito anche da supporti difficili con minima bagnabilità. Arricchito con filtri UV e additivi protettivi del legno, crea un velo protettivo resistente all'usura, ideale per tutti i manufatti in legno termotrattato, incluse pavimentazioni, terrazze e ponti. Disponibile in 4 colori ad effetto naturale, più trasparente-incolore. Consigliata l'applicazione in almeno due mani.



Consigli per l'applicazione:

In caso di superfici particolarmente compatte, per la prima mano il Thermowood Oil può essere diluito dal 20% al 30% con Solvoil 06, solvente a lenta essiccazione. Procedere all'applicazione delle mani successive senza diluizione.



Personalizzabile con Borma Color System

Cod.	Cap.	Conf.
4978XX	1 Lt	06 pz.
4979XX	5 Lt	02 pz.
4978XX.20	20 Lt.	


Cartella colori




08 Naturale



53 Chiaro



59 Medio



63 Scuro



VERNICI

Linea Borma Classic

EXTERIOR WOOD LACK 2k

Per legno in esterno – alte prestazioni

Vernice a due componenti ideale per pavimentazioni esterne e superfici in legno in genere, dal piacevole effetto decorativo. Conferisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici e dalla normale usura, garantendo una lunga durata nel tempo. Disponibile nei seguenti glossaggi: effetto naturale 0-5%, opaco 20-30%, semilucido 50-60%, lucido 80-90%. Disponibile anche nella versione THIXO per superfici verticali.



Consigli per l'applicazione:

Non necessita di primer specifici, ma è possibile applicare Holz Lasur come prima mano per aumentare la durata del rivestimento. Applicazione consigliata in due o tre mani, a rullo, spruzzo o pennello. Evitare preferibilmente l'applicazione su supporti surriscaldati o in pieno sole.



Personalizzabile con Borma Color System

EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 1:1)

Cod.	Desc.	Conf.
41102K-XX + 4110K	1Lt + 1Lt	6+6 pz.
41112K-XX + 4111K	2,5 Lt + 2,5 Lt	2+2 pz.
41122K-XX + 4112K	5 Lt + 5Lt	2+2 pz.
41142K-XX + 4114K	20 Lt + 20 Lt	

Linea Borma Naturaqua

NATURAQUA EXTERIOR WOOD LACK 2K

Per legno in esterno – alte prestazioni

Vernice a due componenti a base acqua ideale per pavimentazioni esterne e superfici in legno in genere, dal piacevole effetto decorativo. Conferisce un'ottima protezione dagli agenti atmosferici e dalla normale usura. Effetto naturale, non tonalizza il legno. Disponibile nelle versioni: opaca profonda, opaca, semi-lucida e lucida. Disponibile anche nella versione THIXO per superfici verticali.



Consigli per l'applicazione:

Per garantire una migliore performance si raccomanda di applicare come prima mano il prodotto diluito 1:1 in acqua oppure l'isolante Wood Sealer. Evitare preferibilmente l'applicazione su supporti surriscaldati o in pieno sole. Rapporto di catalisi: 10:1 - Pot life: 2-3 ore a 20°C



Personalizzabile con Borma Color System

NAT. EXTERIOR WOOD LACK 2K (catalizzata 10:1)

Cod.	Desc.	Conf.
NAT41102K-XX + NAT4099-2K	1Lt + 100ml	6+6 pz.
NAT41112K-XX + NAT4100-2K	2,5Lt + 250ml	2+2 pz.
NAT41122K-XX + NAT4101-2K	5Lt + 500ml	2+2 pz.
NAT41142K-XX + NAT4103-2K	20Lt + 2Lt	



DETERGENTI

Detergente per pavimenti in legno NATURAQA DECK SOAP

Detergente a base d'acqua, pH neutro.

Adatto a tutte le tipologie di finiture per legno. Ideale per la pulizia ordinaria di decking, recinzioni, mobili ed altre superfici ad esterno, oliate oppure verniciate. Rimuove efficacemente lo sporco e il grasso senza danneggiare il legno. Adatto per l'uso quotidiano. Diluire il 5-10% di prodotto in acqua.



Consigli per l'applicazione:

Applicare il prodotto diluito mediante spazzole morbide oppure mop sintetici, frizionare leggermente e risciacquare.



Cod.	Desc.	Conf.
0026	1 Lt	12 pz.
0027	5 Lt	02 pz.
0026.10	10 Lt	
0026.25	25 Lt	

Detergente quotidiano NATURAQA SAPONE NEUTRO PER INFISSI

A base di olio essenziale di cedro

Il Sapone all'acqua per Infissi Borma è la soluzione perfetta per la pulizia frequente degli infissi e delle superfici in legno ad esterno in genere. Ecologico, pulisce delicatamente tutti i tipi di legno verniciato, garantisce una totale rimozione di polvere e macchie. Grazie al contenuto in olio essenziale dona alla superficie trattata un gradevole profumo di cedro.



Consigli per l'applicazione:

In caso di macchie particolarmente ostinate applicare in più passate. Non richiede alcun tipo di risciacquo.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT0020	500 ml	12 pz.
NAT0021	1Lt	12 pz.
NAT0021.5	5 Lt	02 pz.
NAT0021.25	25 Lt	



RIGENERANTI

Olio di manutenzione

OLIO RIGENERANTE PER ESTERNI

Ideale per la manutenzione del legno per esterni precedentemente trattato con oli.

Cura e rigenera ogni tipo di superficie, conferendo una protezione ulteriore alla finitura ad olio originale del manufatto. La presenza di filtri UV ed additivi speciali proteggono il legno dagli agenti nocivi, dalla luce solare diretta e dalle intemperie. Esalta la sua naturale bellezza con un effetto satinato naturale.



Consigli per l'applicazione:

Raccomandato per la manutenzione stagionale di pavimentazioni e superfici in genere.



Cod.	Desc.	Conf.
3974	500 ml	12 pz.
3975	1 Lt	12 pz.
3975.05	5 Lt	02 pz.
3975.20	20 Lt	

Manutenzione degli infissi

NATURAQUA RIGENERANTE PER INFISSI

Speciale miscela di resine acriliche disperse in acqua, formulata per la corretta manutenzione degli infissi.

Applicato annualmente, prolunga efficacemente la vita delle finiture per esterno, rinutrendo e conferendo resistenza e brillantezza alle vernici usurate. Inodore, Ottima distensione, facilissimo utilizzo. Può essere applicato indifferentemente su finiture ad acqua e a solvente.



Consigli per l'applicazione:

Applicare a velo con un panno sulla superficie pulita e lasciare asciugare senza strofinare.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT3908	500 ml	12 pz.
NAT3909	1Lt	12 pz.
NAT3909.5	5 Lt	02 pz.
NAT3909.25	25 Lt	

Manutenzione degli infissi

OLIO RIGENERANTE RITONIFICANTE PER INFISSI

Miscela di oli naturali e resine, ideali per la cura dei serramenti.

Restauro e protegge efficacemente le superfici in legno di finestre, porte ed infissi in generale precedentemente finite sia ad olio che a vernice.



Consigli per l'applicazione:

Si consiglia l'applicazione una volta l'anno per prolungare la durata del rivestimento.



Cod.	Desc.	Conf.
3907	250 ml	12 pz.
3908	500 ml	12 pz.
3909	1 Lt	12 pz.
3909.5	5 Lt	02 pz.



Raccomandazioni per la manutenzione

Si rammenta di evitare l'applicazione dei prodotti durante i momenti di massima esposizione al sole e su supporti surriscaldati.

Valutazione della frequenza di manutenzione

Stress superficiale	Supporti orizzontali	Supporti verticali	Tipo di legno
Alto: massima esposizione	stagionale	Ogni 2-4 anni	Rovere o larice
Medio: esposizione parziale	annuale	Ogni 5-7 anni	Pino o abete
Basso: minima esposizione	Ogni 3 anni	Ogni 7-10 anni	Pino o abete



Cicli applicativi consigliati

RINNOVO DELLE SUPERFICI IN LEGNO IN ESTERNO – PULIZIA ECOLOGICA IN DUE STEP:

CICLO EXTRA INTENSIVO: Extra strong wood cleaner + exterior wood cleaner



1	Bagnare Abbondantemente il supporto prima dell'applicazione	
	0091 Naturaqua Extra strong wood cleaner	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare in lieve eccesso • Tempo di posa: 15-30 minuti • Resa indicativa: 10 mq/l
Massaggiare e risciacquare. A supporto ancora bagnato procedere allo step 2		
2	0075 Naturaqua Exterior wood cleaner	<ul style="list-style-type: none"> • Applicare uniformemente • Tempo di essiccazione: 4-6h a 20°C • Resa indicativa: 10 mq/l
	Per un risultato particolarmente curato si consiglia di carteggiare prima dell'applicazione della nuova finitura	
Consigli per la successiva finitura: ideali gli oli : Terrace Oil, Thermowood Oil, Teak Oil, Decking Oil HD evitare i prodotti all'acqua		

Tutti i prodotti di finitura contengono filtri UV e preservanti

Cicli applicativi consigliati

SBIANCAMENTO E PROTEZIONE DI TRAVATURE, SOFFITTI IN LEGNO E SUPERFICI IN GENERE:

Superdetergente bicomponente sbiancante + Holzwachs lasur alf Isolante speciale ad alte prestazioni



1	0062 Superdetergente bicomponente sbiancante	PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE : <ul style="list-style-type: none"> • Indossare guanti ed occhiali protettivi • Richiedere la Scheda Tecnica
	Utilizzare solo utensili in plastica e risciaquare	
	Lasciare asciugare	12-24 h a 20°C
	Per un risultato particolarmente curato si consiglia di carteggiare	
2	3320-ALF Holzwachs Lasur ALF Isolante speciale ad alte prestazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 8h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa 14-16 mq/l
	Consigli per la successiva finitura: e' possibile sovraverniciare sia con oli che con prodotti all'acqua, come anche con prodotti tradizionali	



CICLO ALL'ACQUA CON IMPREGNANTI E FINITURE CERATE: DURATA 5-7 ANNI








	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
1	NAT3630 Naturaqua Borma Shield <i>Primer speciale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione - 2h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa- 16-20 mq/l
2	NAT3610 Naturaqua Holz Lasur <i>Impregnante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione - 4h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa: 16-20 mq/l
3	0310 Naturaqua Log sealer <i>Sigillante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione -4h • Carteggiatura – non necessaria
4	NAT3350 Naturaqua Top Gel <i>Finitura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione –3h • Carteggiatura - si • Resa indicativa – 10-14 mq/l
5	NAT3350 Naturaqua Top Gel <i>Finitura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione –24h • Resa indicativa – 10-14 mq/l



Cicli applicativi consigliati






CICLO TRADIZIONALE CON IMPREGNANTI E FINITURE CERATE: DURATA 5-7 ANNI

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
 1	3630 Borma Shield <i>Primer speciale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 12-24 h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 16-20 mq/l
 2	3610 Holz Lasur <i>Impregnante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 12-24h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 10-14 mq/l
 3	0310 Naturaqua Log sealer <i>Sigillante</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione -4h • Carteggiatura – non necessaria
 4	3305 Top Gel Tixo <i>Finitura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione 8-12h • Carteggiatura - sì, grana 240 • Resa indicativa 12-16 mq/l
 5	3305 Top Gel Tixo <i>Finitura</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione 24h • Resa indicativa 12-16 mq/l



Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti



FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – EFFETTO DECORATIVO - Ripristino annuale

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
	1 0360 Teak oil	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 4-6h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 14-16 mq/l
	2 4971 Decking oil HD	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 8-12 • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 16-20 mq/l
	3 4971 Decking oil HD	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24h • Resa indicativa – 16-20 mq/l

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – EFFETTO NATURALE - Ripristino annuale

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
	1 4971-IL Terrace Oil - Decking Oil Natural	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 10-12h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 16-20 mq/l
	2 4971-IL Terrace Oil - Decking Oil Natural	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24h • Resa indicativa – 16-20 mq/l

FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE ED ARREDAMENTO IN LEGNO TERMOTRATTATO




Ripristino annuale

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
	1 4978 Thermowood Oil	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 8-12h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 20-24 mq/l
	2 4978 Thermowood Oil	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24h • Resa indicativa – 20-24 mq/l





Cicli applicativi consigliati




FINITURA AD OLIO PER TERRAZZE E DECK – ALTE PRESTAZIONI

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
1	 <p>Consigliato: NAT3630 Naturaqua Borma Shield <i>Primer speciale</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 2h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa - 16-20 mq/l
2	 <p>49712K Decking Oil 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – nessuno, si procede bagnato su bagnato, comunque entro 12 h • Carteggiatura - no • Resa indicativa – 30-50 mq/l
3	 <p>49712K Decking Oil 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24-36h • Resa indicativa – 30-50mq/l

OLI ALL'ACQUA PER TERRAZZE E DECK: ripristino annuale

	Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti	
1	 <p>NAT4971 Naturaqua Decking Oil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 8h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa –14-16 mq/l
2	 <p>NAT4971 Naturaqua Decking Oil</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24-36h • Resa indicativa –14-16 mq/l

VERNICE BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI PER TERRAZZE – EFFETTO DECORATIVO:

	<p>Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti</p> <p>1</p> <p>3610 Holz Lasur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 12 - 24 h • Carteggiatura – non necessaria • Resa indicativa – 10-14 mq/l
	<p>2</p> <p>Exterior wood Lack 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 12 h • Carteggiatura sì – grana 150 -180 • Resa indicativa – 10-14 mq/l • Consumo consigliato 100-120 g/mq
	<p>3</p> <p>Exterior wood Lack 2K</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 24 - 48h • Carteggiatura – grana 150 - 180 in caso di ciclo a tre mani • Resa indicativa – 10-14 mq/l

VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE AD ALTE PRESTAZIONI PER TERRAZZE – EFFETTO DECORATIVO:

	<p>Rimuovere ogni traccia di oli, grassi, sporco, polveri, finiture precedenti</p> <p>1</p> <p>NAT3610 Naturaqua Holz Lasur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 4h • Carteggiatura – sì • Resa indicativa – 16-20 mq/l
	<p>2</p> <p>Naturaqua Exterior wood lack 2k</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 12h • Carteggiatura – sì • Resa indicativa – 10mq/l
	<p>3</p> <p>Naturaqua Exterior wood lack 2k</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo di essiccazione – 36h • Resa indicativa – 10mq/l

Tutti i prodotti di finitura si intendono pigmentati e contengono filtri UV e preservanti



Smalti



INDICE

Pag. 158

**Smalto tradizionale alta
copertura 3in1 e converter**

Pag. 158

**Smalto alta copertura 3in1
e converter all'acqua**

Pag. 159

**Smalti tradizionali e all'acqua
Sottosmalti- Smalto gel 3in1 all'acqua
Smalto ferromicaceo**

Pag. 160/161

Cartella colori smalti

Pag. 162

**Smalto alte temperature 3in1
Zincante a freddo 2in1
Sottosmalto per supporti difficili
Sottosmalto murale antifumo
Smalto gel 3in1**

Pag. 163

**Smalto termoresistente 3in1 all'acqua
Smalto 2K bicomponente
per sanitari e ceramica
Smalto a rapida essiccazione**



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes

SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1

UNIVERSALE - ANTIRUGGINE

Pronto all'uso, facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno, a basso ingiallimento. Decora e protegge. Disponibile in 27 colori standard come dalla cartella colori (pag. 158).



Consigli per l'applicazione:

Stendere sul supporto opportunamente pulito oppure preparato con Sottosmalto.

Cod. LUCIDO	Desc.	Conf.
6900XXXX-90	125 ml	6 pz.
6901XXXX-90	375 ml	6 pz.
6902XXXX-90	750 ml	6 pz.
6903XXXX-90	2,5 lt	2 pz.
6904XXXX-90	5 lt	2 pz.

Cod. OPACO	Desc.	Conf.
6900XXXX-30	125 ml	6 pz.
6901XXXX-30	375 ml	6 pz.
6902XXXX-30	750 ml	6 pz.
6903XXXX-30	2,5 lt	2 pz.
6904XXXX-30	5 lt	2 pz.



CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1

UNIVERSALE - ANTIRUGGINE

Disponibili per sistema tintometrico, i quattro converter consentono di realizzare tutte le tinte RAL e NCS, sia in opaco che in lucido.



Consigli per l'applicazione:

Da utilizzare con le paste e le attrezzature del Borma Color System.



Personalizzabile con Borma Color System

BIANCO		
Cod.	Desc.	Conf.
6930BI-XX	600 ml	6 pz.
6931BI-XX	2 lt	2 pz.
6932BI-XX	4 lt	2 pz.

Colori SCURI		
Cod.	Desc.	Conf.
6930SC-XX	600 ml	6 pz.
6931SC-XX	2 lt	2 pz.
6932SC-XX	4 lt	2 pz.



SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1

UNIVERSALE - ALL'ACQUA - ANTIRUGGINE

Pronto all'uso, facile applicazione, adatto ad ogni tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno, a basso ingiallimento. Decora e protegge. Disponibile in 27 colori standard come dalla cartella colori (pag. 158).



Consigli per l'applicazione:

Stendere sul supporto opportunamente pulito oppure preparato con Sottosmalto.

Cod. LUCIDO	Desc.	Conf.
NAT6900XXXX-90	125 ml	6 pz.
NAT6901XXXX-90	375 ml	6 pz.
NAT6902XXXX-90	750 ml	6 pz.
NAT6903XXXX-90	2,5 lt	2 pz.
NAT6904XXXX-90	5 lt	2 pz.

Cod. OPACO	Desc.	Conf.
NAT6900XXXX-30	125 ml	6 pz.
NAT6901XXXX-30	375 ml	6 pz.
NAT6902XXXX-30	750 ml	6 pz.
NAT6903XXXX-30	2,5 lt	2 pz.
NAT6904XXXX-30	5 lt	2 pz.



CONVERTER PER SMALTO ALTA COPERTURA 3IN1

UNIVERSALE - ALL'ACQUA - ANTIRUGGINE

Disponibili per sistema tintometrico, i quattro converter consentono di realizzare tutte le tinte RAL e NCS, sia in opaco che in lucido.



Consigli per l'applicazione:

Da utilizzare con le paste e le attrezzature del Borma Color System.



Personalizzabile con Borma Color System

BIANCO		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT6930BI-XX	600 ml	6 pz.
NAT6931BI-XX	2 lt	2 pz.
NAT6932BI-XX	4 lt	2 pz.

Colori SCURI		
Cod.	Desc.	Conf.
NAT6930SC-XX	600 ml	6 pz.
NAT6931SC-XX	2 lt	2 pz.
NAT6932SC-XX	4 lt	2 pz.



SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA

UNIVERSALE

Pronto all'uso, facile applicazione, consigliato per legno, per interno ed esterno. Riempitivo e mascherante, agevola la stesura dello Smalto Alta Copertura 3in1.



Consigli per l'applicazione:

Stendere sul supporto opportunamente pulito.

BIANCO	Desc.	Conf.
6911	375 ml	6 pcs.
6912	750 ml	6 pcs.
6913	2,5 lt	2 pcs.
6914	5 lt	2 pcs.
6910.20	20 lt	





SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE

UNIVERSALE

Pronto all'uso, facile applicazione, consigliato per ferro, per interno ed esterno. Blocca e previene i fenomeni di corrosione, e viene usato come fondo prima dello Smalto Alta Copertura 3in1. Disponibile la versione a rapida essiccazione. Colori standard: bianco, RAL 7016, RAL 7035, RAL 2004.



Consigli per l'applicazione:

Applicabili a pennello o a spruzzo.

Cod.	Desc.	Conf.
6916XXXX	375 ml	6 pz.
6917XXXX	750 ml	6 pz.
6918XXXX	2,5 lt	2 pz.
6919XXXX	5 lt	2 pz.
6915.20XXXX	20 lt	



SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE A RAPIDA ESSICCAZIONE

UNIVERSALE

Cod. QUICK	Desc.	Conf.
6917XXXX.QK	750 ml	6 pz.
6918XXXX.QK	2,5 lt	2 pz.
6919XXXX.QK	5 lt	2 pz.
6915.20XXXX.QK	20 lt	

SOTTOSMALTO ALTA COPERTURA ALL'ACQUA

UNIVERSALE

Pronto all'uso, facile applicazione, consigliato per legno, per interno ed esterno. Riempitivo e mascherante, agevola la stesura dello Smalto Alta Copertura 3in1.



Consigli per l'applicazione:

Stendere sul supporto opportunamente pulito.

Cod. BIANCO	Desc.	Conf.
NAT6911	375 ml	6 pz.
NAT6912	750 ml	6 pz.
NAT6913	2,5 lt	2 pz.
NAT6914	5 lt	2 pz.
NAT6910.10	10 lt	
NAT6910.20	20 lt	



SOTTOSMALTO ANTIRUGGINE ALL'ACQUA

UNIVERSALE

Fondo all'acqua con funzione anticorrosiva, inodore e a rapida essiccazione, speciale per metalli ferrosi. Colori standard: bianco, RAL 2004, RAL 7016 e RAL 7035.



Consigli per l'applicazione:

Proteggere con Smalto Alta Copertura 3in1 all'acqua.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT6916XXXX	375 ml	6 pz.
NAT6917XXXX	750 ml	6 pz.
NAT6918XXXX	2,5 lt	2 pz.
NAT6919XXXX	5 lt	2 pz.
NAT6915XXXX.10	10 lt	
NAT6915XXXX.20	20 lt	



SMALTO GEL 3IN1 ALL'ACQUA

UNIVERSALE - VERTICALE - ANTIRUGGINE

Smalto all'acqua con funzione anticorrosiva, fondo- finitura, a rapida essiccazione. Adatto ad ogni tipo di supporto, Legno-Metallo, per interno ed esterno. Creato specificamente per avere un'ottima performance su superfici verticali. Non gocciola. Colori disponibili nella versione lucida: bianco 50, nero intenso RAL9005, bianco perla RAL1013, rosso fuoco RAL3000, marrone cioccolato RAL8017, verde muschio RAL6005, blu traffico RAL5017, grigio argento RAL7001, marrone segnale RAL8002, marrone noce RAL8011, grigio grafite RAL7024.



Consigli per l'applicazione:

Ad alta viscosità, ideale per applicazioni a pennello.

Cod.	Desc.	Conf.
NA6990XXXX3X1XX	125 ml	6 pz.
NA6991XXXX3X1XX	375 ml	6 pz.
NA6992XXXX3X1XX	750 ml	6 pz.
NA6993XXXX3X1XX	2,5 lt	2 pz.
NA6994XXXX3X1XX	5 lt	2 pz.
NA6995XXXX3X1XX	20 lt	



SMALTO FERROMICACEO

Pronto all'uso, facile applicazione, consigliato per metalli, ad effetto opaco metallizzato con funzione anticorrosiva. Ottima resistenza e copertura. Aggiungere: Disponibile in 6 colori standard come dalla cartella colori (pag. 161)




Consigli per l'applicazione:

Effetto anticato, grana medio fine.


Cod.	Desc.	Conf.
6940XX	125 ml	6 pz.
6941XX	375 ml	6 pz.
6942XX	750 ml	6 pz.
6943XX	2,5 lt	2 pz.
6944XX	5 lt	2 pz.
6940XX.20	20 lt	



Cartella colori smalti 3in1: LUCIDO 690Xxxxx-90 e NAT690Xxxxx-90



RAL 9010
BIANCO



RAL 1013
BIANCO PERLA




RAL 1015
AVORIO CHIARO



RAL 7030
GRIGIO PIETRA




RAL 7001
GRIGIO ARGENTO



RAL 7011
GRIGIO FERRO



RAL 7016
GRIGIO ANTRACITE




RAL 8002
MARRONE SEGNALE



RAL 8011
MARRONE NOCE



RAL 8017
MARRONE CIOCCOLATO



RAL 8022
MARRONE NERASTRO



RAL 9005
NERO



RAL 6002
VERDE FOGLIA



RAL 6028
VERDE PINO



RAL 6005
VERDE MUSCHIO



RAL 6009
VERDE ABETE



RAL 1033
GIALLO DALIA



RAL 3001
ROSSO SEGNALE



RAL 3003
ROSSO RUBINO



RAL 5017
BLU TRAFFICO



RAL 5013
BLU COBALTO




RAL 1021
GIALLO COLZA



RAL 3000
ROSSO FUOCO




RAL 5012
AZZURRO



RAL 9002
BIANCO GRIGIASTRO




RAL 2004
ARANCIO PURO




RAL 7035
GRIGIO CHIARO

Cartella colori smalti 3in1

OPACO 690Xxxxx-30 e NAT690Xxxxx-30



RAL 9010
BIANCO



RAL 1013
BIANCO PERLA




RAL 6005
VERDE MUSCHIO




RAL8022
MARRONE NERASTRO



RAL 9005
NERO



RAL 9002
BIANCO GRIGIASTRO




RAL8017
MARRONE CIOCCOLATO




50
BIANCO


Cartella colori smalto Ferromicaceo: 694X-XX




100
GRIGIO CHIARO



101
GRIGIO MEDIO




145
GRIGIO SCURO



137
VERDE



20
RAME



63
MARRONE

SMALTI

SMALTO PER ALTE TEMPERATURE 3IN1

Protettivo a base alchidico-siliconica, speciale per superfici e strutture in metallo o cemento sottoposte a calore intenso (ad es. tubi di scarico fumi, stufe e caldaie). Resiste a temperature fino a 800°C non continuative. Di aspetto semilucido, e disponibile nei colori nero ed alluminio. Il formato da 125 ml è perfetto per il ritocco.



Consigli per l'applicazione:

Facile applicazione a rullo, spruzzo o pennello, adatto anche per ritocchi su superfici precedentemente verniciate.

Cod.	SEMILUCIDO	Desc.	Conf.
6950XX		125 ml	6 pz.
6952XX		750 ml	6 pz.
6953XX		2,5 lt	6 pz.
6950XX.20		20 lt	

Cod.	OPACO	Desc.	Conf.
6950XX-30		125 ml	6 pz.
6952XX-30		750 ml	6 pz.
6953XX-30		2,5 lt	6 pz.
6950XX.20-30		20 lt	



ZINCANTE A FREDDO 2IN1

Protettivo speciale a pennello, monocomponente, ideale per la protezione delle superfici in metallo sia da interno che da esterno. Garantisce una superiore resistenza alla corrosione dovuta ad agenti esterni.



Consigli per l'applicazione:

Ideale per giunti ed elementi metallici da costruzione in genere.

Cod.	Desc.	Conf.
6960	125 ml	6 pz.
6961	375 ml	6 pz.
6962	750 ml	6 pz.
6963	2,5 lt	2 pz.
6964	5 lt	2 pz.



SOTTOSMALTO ANCORANTE PER SUPPORTI DIFFICILI

Fondo aggrappante speciale per lamiere zincate, metalli difficili in genere (ghisa, rame, ottone, acciaio) e materie plastiche come il pvc. Consente la sovrapposizione di qualsiasi tipo di smalto.



Consigli per l'applicazione:

Adatto sia per interno che per esterno.

Cod.	Desc.	Conf.
6971	375 ml	6 pz.
6972	750 ml	6 pz.
6973	2,5 lt	2 pz.
6974	5 lt	2 pz.
6970.20	20 lt	



SOTTOSMALTO MURALE ANTIFUMO SPECIALE - RISANANTE

Isolante coprimacchia speciale per muro. Copre e permette di sovratrattare efficacemente superfici murarie macchiate da nerofumo ed altre sostanze grasse.



Consigli per l'applicazione:

Da applicare come trattamento preliminare alle idropitture.

Cod.	Desc.	Conf.
6982Bl	750 ml	6 pz.
6983Bl	2,5 lt	2 pz.
6984Bl	5 lt	2 pz.
6980Bl.20	20 lt	



SMALTO GEL 3IN1 UNIVERSALE - VERTICALE - ANTIRUGGINE

Speciale per superfici verticali e sottosquadri, facilita l'applicazione su cancelli, portoncini, inferriate e simili, anche direttamente sulla ruggine. Non necessita di fondi appositi e può essere usato su qualsiasi superficie (legno, ferro, muro). Colori disponibili nella versione lucida: bianco 50, nero intenso RAL9005, bianco perla RAL1013, rosso fuoco RAL3000, marrone cioccolato RAL8017, verde muschio RAL6005, blu traffico RAL5017, grigio argento RAL7001, marrone segnale RAL8002, marrone noce RAL8011, grigio grafite RAL7024.



Consigli per l'applicazione:

Ideale a pennello.

Cod.	LUCIDO	Desc.	Conf.
6990XXXX-3X1-90		125 ml	6 pz.
6991XXXX-3X1-90		375 ml	6 pz.
6992XXXX-3X1-90		750 ml	6 pz.
6993XXXX-3X1-90		2,5 lt	2 pz.
6994XXXX-3X1-90		5 lt	2 pz.
6990XXXX203X190		20 lt	

Cod.	OPACO	Desc.	Conf.
6990XXXX-3X1-30		125 ml	6 pz.
6991XXXX-3X1-30		375 ml	6 pz.
6992XXXX-3X1-30		750 ml	6 pz.
6993XXXX-3X1-30		2,5 lt	2 pz.
6994XXXX-3X1-30		5 lt	2 pz.
6990XXXX203X130		20 lt	





SMALTO TERMORESISTENTE 3IN1 ALL'ACQUA SPECIALE PER TERMOSIFONI - ANTIRUGGINE

Con funzione di fondo- finitura antiruggine ed adatto a superfici sottoposte a calore, e inodore e di rapida essiccazione. Permette di rinnovare facilmente a pennello o spruzzo, e direttamente in ambiente domestico, caloriferi in ghisa ed alluminio. Disponibile in versione bianco lucido e opaco.

Cod.	Desc.	Conf.
NAT6921BI-XX	375 ml	6 pz.
NAT6922BI-XX	750 ml	6 pz.
NAT6923BI-XX	2,5 lt	2 pz.
NAT6924BI-XX	5 lt	2 pz.



+5°C
+30°C



Consigli per l'applicazione:

Ideale a pennello.

SMALTO 2K BICOMPONENTE PER SANITARI E CERAMICA

Ideale per rinnovare la superficie di vasche da bagno e sanitari in generale, consente di rinnovare in sole due mani superfici corrose e rovinate. Non necessita di fondo apposito, non sfoglia e resiste ad acqua calda e detersivi. Disponibile in bianco lucido.

Cod. Kit	Desc.	Conf.
6900502K-90	Kit 500+250 ml	4 pz.



Consigli per l'applicazione:

Ideale a pennello.

SMALTO A RAPIDA ESSICCAZIONE UNIVERSALE - ANTIRUGGINE

Smalto antiruggine a rapida essiccazione, utilizzabile come fondo-finitura. Ideale per applicazioni su manufatti in ferro o legno, da esterno. Protegge dalla corrosione e dalle intemperie e garantisce una copertura elevata ed uniforme. Indicato per carpenteria metallica, macchine agricole, macchinari di movimentazione. Colori disponibili nella versione lucida: bianco 50, nero 60, giallo cadmio RAL1021, giallo caterpillar MA108 RAL1028, arancio puro MA2004 RAL2004, rosso fuoco RAL3000, rosso chassis IC105 RAL3004, verde muschio RAL6005, blu genziana IC071 RAL5010, grigio luce RAL7035, marrone cioccolato RAL8017, verde reseda RAL6011.



Consigli per l'applicazione:

Ideale per applicazioni a spruzzo.

Cod.	Desc.	Conf.
6902XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours	750 ml	6 pz.
6902XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours	750 ml	6 pz.
6903XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours	2,5 Lt.	2 pz.
6903XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours	2,5 Lt.	2 pz.
6904XXXX-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours	5 Lt.	2 pz.
6904XXXX-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours	5 Lt.	2 pz.
6900XX.20-30.QK MATT 30 GLOSS VARIOUS Colours	20 Lt.	
6900XX.20-90.QK GLOSSY 90 GLOSS VARIOUS Colours	20 Lt.	



ACCESSORI TECNICI

Il giusto complemento per il giusto prodotto. Troviamo qui una serie di prodotti ed attrezzature di base, come diluenti, oli vegetali puri e strumenti dedicati principalmente agli oli, per mobili o per parquet, indispensabili in fase di applicazione, per la corretta gestione dei prodotti da parte del professionista.



Additivo speciale RITARDANTE PER VERNICI ALL'ACQUA

Diluyente speciale per uso professionale, ideale per rallentare l'essiccazione dei prodotti a base acqua per facilitarne la stesura su vaste aree o in caso di temperature elevate.



Cod.	Desc.	Conf.
NAT4150	1 Lt	12 pz.
NAT4151.5	5 Lt	02 pz.
NAT4151.10	10 Lt	
NAT4151.25	25 Lt	

ADDITIVO ANTISCIVOLO

Speciale additivo per conferire proprietà antiscivolo agli oli Borma della linea Tradizionale. Ideale per gli oli per esterni, in particolare Decking Oil, per il trattamento di bordi piscina, fontane, pontili, e qualsiasi altra superficie che può venire spesso in contatto con l'acqua. Non altera in maniera significativa l'aspetto estetico della finitura, garantendo performance eccellenti. Può essere aggiunto in qualsiasi rapporto fra 1 e 6% sul totale.



Cod.	Desc.	Conf.
4967-AS	100 gr.	12 pz.
4968-AS	500 gr.	06 pz.
4969-AS	1 Kg.	04 pz.

ESSICCATIVO C001510

Accelerante per olio

Speciale miscela essiccative per oli. Aggiunti in soluzione al 3-6% accelerano l'essiccazione degli oli. Consigliato per tutti gli oli applicati in condizioni difficili, quali, alta umidità ambiente, Legno esotico particolarmente grasso, Oli tinti con alta copertura, ove i pigmenti tendono a fortemente condizionare i tempi di reazione. Agitare bene prima dell'uso quindi aggiungere nelle percentuali consigliate sotto agitazione (Vedi TDS).



Cod.	Desc.	Conf.
C001510.1	1 Lt	12 pz.
C001510	5 Lt	02 pz.



SPATOLA APRIBARATTOLI

Spatola in metallo per aprire facilmente i barattoli e mescolare prodotti liquidi o in pasta. La spatola misura 28 cm di lunghezza. Impugnatura polimerica e struttura in acciaio.

Cod.
6448

SPAZZOLA PIANA

Ideali per l'applicazione di fondi e finiture a base di oli su pavimentazioni interne ed esterne. In setola naturale. Misure disponibili: 150cm, 250cm, 380cm



Cod.	Size
6394.380	380mm
6394.250	250mm
6394.150	150mm



Rapida essiccazione

SOLVOIL 03

Solvente speciale per oli e cere

Speciale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil 03 grazie alla sua particolare rapidità nell'essiccazione consente di ridurre il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti.

Cod.	Desc.	Conf.
4930.03	1 Lt	12 pz.
4931.03	5 Lt	02 pz.
4932.03	25 Lt	



Media essiccazione

SOLVOIL 04

Solvente speciale per oli e cere

Speciale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil 04 grazie alla sua particolare gradualità nell'essiccazione consente di modulare il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti, facilitandone l'applicazione e la penetrazione nel legno, specialmente quando si lavora con essenze esotiche.

Cod.	Desc.	Conf.
4930.04	1 Lt	12 pz.
4931.04	5 Lt	02 pz.
4932.04	25 Lt	



Medio-lenta essiccazione

SOLVOIL 06

Solvente speciale per oli e cere

Speciale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil 06 grazie alla sua particolare gradualità nell'essiccazione consente di allungare il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti.

Cod.	Desc.	Conf.
4930.06	1 Lt	12 pz.
4931.06	5 Lt	02 pz.
4932.06	25 Lt	



Aromatici esente

SOLVOIL PLUS

Solvente speciale per oli e cere

Ideale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil PLUS grazie alla sua particolare gradualità nell'essiccazione consente di modulare il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti. Inodore, privo di composti aromatici.

Cod.	Desc.	Conf.
4930.PL	1 Lt	12 pz.
4931.PL	5 Lt	02 pz.
4932.PL	25 Lt	

SOLVOIL 08

Speciale per l'equilibrata diluizione degli oli gamma Borma Wachs. Solvoil 08 grazie alla sua particolare gradualità nell'essiccazione consente di allungare sensibilmente il tempo di indurimento degli oli con esso diluiti, migliorandone la lavorabilità in caso di temperature ambientali elevate.



Cod.	Desc.	Conf.
4930.08	1 Lt	12 pz.
4931.08	5 Lt	02 pz.
4932.08	25 Lt	

TUNG OIL - OLIO DI LEGNO

Estratto di olio di legno puro al 100%, ottenuto dalla pressatura della noce dell'albero di Tung. L'Olio di Legno essiccato per esposizione all'aria, forma una copertura trasparente e non ingiallente. Ideale per la finitura del legno e per la preparazione di pitture ed inchiostri ad olio. Adatto anche all'uso da esterno. E' indicato su supporti in contatto con il cibo, quali tavoli e mobili da cucina, taglieri e altro.



Cod.	Desc.	Conf.
3990	125 ml.	12 pz.
3991	500 ml.	12 pz.
3992	1 Lt.	12 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
3993	5 Lt.	02 pz.
3994	20 Lt.	

OLIO DI LINO CRUDO

Olio naturale, ideale per la preparazione di pigmenti a base d'olio. Può essere utilizzato come fondo e finitura per legno ad effetto naturale. Penetra in profondità nelle porosità del legno, dando alla superficie un effetto brillante ma non lucido. E' necessario effettuare periodicamente manutenzione per mantenerne intatta la bellezza. Solo per uso interno.



Cod.	Desc.	Conf.
3996	125 ml.	12 pz.
3997	500 ml.	12 pz.
3998	1 Lt.	12 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
3999	5 Lt.	02 pz.
4000	20 Lt.	

OLIO DI LINO COTTO

Olio di lino, filtrato e cotto con sistemi tradizionali e con l'aggiunta di essiccativi, privo di resine. Dà una finitura brillante sia su legno grezzo che sverniciato. Ideale per la preparazione di pigmenti all'olio. Penetra in profondità nelle porosità del legno. Effetto naturale e luminoso, ma non lucido. Suggestivo inoltre come sigillante per la terracotta e altre superfici prima del trattamento con cera.



Cod.	Desc.	Conf.
3980	150 ml.	12 pz.
3981	500 ml.	12 pz.
3982	1 Lt.	12 pz.

Cod.	Desc.	Conf.
3983	5 Lt.	02 pz.
3985	20 Lt.	



PIGMENTI UNIVERSALI A BASE ACQUA

COWT30 bianco

COWT11 nero tagli

COWT12 blu ftalo

COWT42 blu cobalto

COWT03 giallo ossido

COWT13 giallo sole

COWT23 giallo medio

COWT63 giallo chiaro

COWT04 rosso ossido

COWT64 rosso brillante

COWT74 arancio ossido

COWT84 rosso organico

COWT36 arancio organico

COWT28 rosa

COWT19 verde ftalo

COWT79 verde ossido

COWN90 nero profondo

COWN30 giallo ossido trasparente

COWN40 rosso ossido trasparente

I PIGMENTI ASSOCIABILI AI PRODOTTI AD OLIO BORMA CLASSIC

051 bianco

052 nero

593 giallo ossido

015 rosso ossido

293TR giallo ossido trasparente

295TR rosso ossido trasparente

516 blu

527 verde

713 giallo chiaro

653 giallo caldo

834 arancio

416 violetto

525 rosso chiaro

915 rosso scuro

135 rosa

CONCENTRATI MORDENTI ALL'ACQUA

Sono coloranti liquidi in soluzione acquosa specifici per la colorazione del legno grezzo. Si utilizzano in combinazione con i vari veicoli all'acqua della gamma Borma ed in particolare con Holz Antix 2008 e TP1050 Veicolo per Tinte Positive. Donano effetti di grande trasparenza e profondità.

Disponibili nelle tonalità di base: giallo, blu, nero, rosso e bianco.



+5°C
+30°C



Consigli per l'applicazione:

Per evitare colorazioni indesiderate si consiglia di aggiungere i concentrati al veicolo trasparente goccia a goccia fino ad ottenere la giusta intensità. Eseguire sempre una prova preliminare per verificare se l'effetto corrisponde a quello ricercato.

Giallo		
Cod.	Cap.	Conf.
CW300	1 Lt.	06 pz.
CW305	5 Lt.	02 pz.

Blu		
Cod.	Cap.	Conf.
CW400	1 Lt.	06 pz.
CW405	5 Lt.	02 pz.

Nero		
Cod.	Cap.	Conf.
CW600	1 Lt.	06 pz.
CW605	5 Lt.	02 pz.

Rosso		
Cod.	Cap.	Conf.
CW800	1 Lt.	06 pz.
CW805	5 Lt.	02 pz.

Bianco		
Cod.	Cap.	Conf.
CW500	1 Lt.	06 pz.
CW505	5 Lt.	02 pz.

Patina all'acqua NATURAQUA FAST PATINA

Base concentrata Trasparente, colorabile con i concentrati mordenti all'acqua, con i pigmenti all'acqua (anche metallizzati) oppure con coloranti universali. Grazie alla sua particolare formulazione il prodotto può essere applicato senza problemi su fondi ad olio, PU, fondi acrilici, UV e laccato. È adatto per qualsiasi tipo di superficie in legno. Facilissima applicazione e rimozione una volta essiccata.



+5°C
+30°C



Consigli per l'applicazione:

Stendere a pennello avendo cura di riempire tutte le cavità della superficie. Dopo asciugatura asportare l'eccesso passando con un panno abrasivo. E' possibile in alternativa lavorare la patina direttamente da bagnata fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Cod.	Desc.	Conf.
NATCD07002X.250	250 ml	06 pz.
NATCD07002XX	1 Lt.	06 pz.
NATCD07002XX.5	5 Lt.	02 pz.
NATCD07002XX.25	25 Lt.	

Patina a rapida essiccazione FAST PATINA

Base trasparente colorabile con i pigmenti sintetici COPU. Prodotto professionale indicato per la realizzazione di effetti decapati o patinati. A rapidissima essiccazione, è adatta per ogni tipo di fondo poliuretano, acrilico, UV o laccato.

Disponibile di serie nelle tonalità: Oro 11, Oro foglia 11/F, Oro caldo 12, Oro freddo 19, Argento 15, Argento foglia 15, Rame 20, Bianco 50, Nero 60.



Consigli per l'applicazione:

Normalmente utilizzata a spruzzo, su piccole superfici può essere applicata anche a pennello. Dopo qualche minuto la patina è asciutta e può essere rimossa nei punti desiderati con un panno abrasivo, lana d'acciaio o carta abrasiva a grana fine. Per un risultato particolarmente curato si consiglia di prevedere sopra il fondo colorato una mano di fondo o finitura trasparente, prima dell'applicazione della patina.



Cod.	Desc.	Conf.
CD07002XX	1 Lt.	06 pz.
CD07002XX.5	5 Lt.	02 pz.
CD07002XX.25	25 Lt.	





BORMA WACHS[®]
Wood Professional Cosmetics
& Eco-Finishes



Restauro - Restoration - Restaurierung
Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitte
Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры



Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors



www.bormawachs.com

B.P.S. s.r.l.

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza
Venezia Italy
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902

Wood Professional Cosmetics & Eco-Finishes