



BORMA WACHS®

Professionelle Holzkosmetik

Veredelungslinie für den
Innen- und Außenbereich
Öle und Ergänzungsprodukte

Seit Jahrzehnten engagiert sich BORMA WACHS für die Holzpflege sowie Restaurierung von Holz- und Kunststoffoberflächen. Unser Fokus liegt stets auf Flexibilität, Zuverlässigkeit und Qualität, wesentliche Eigenschaften, die unser Firmenprofil auszeichnen, wie auch die Sicherheit und Marktfähigkeit unserer Produkte. Als Spezialisten professioneller Kosmetik für Holz sowie für synthetische Oberflächen bieten wir unserer Kundschaft nur die beste Qualität.



IBR

Alle Borma Wachs-Produkte wurden getestet und zertifiziert durch IBR, das Institut für Baubiologie in Rosenheim. Die durchgeführte Analyse bestätigt, dass unsere Produkte die entsprechenden Auflagen in Bezug auf VOC, Biozide, Schwermetalle und Radioaktivität erfüllen sowie vollständig die Grundsätze zu ökologischem Bauen garantieren. Borma Wachs versucht stets, auf jeden Kundenwunsch einzugehen und nachhaltige Verarbeitungstechniken zu verfolgen, die von erneuerbaren Rohstoffen bis zur Verringerung des negativen Einflusses auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit reichen.




EN71-III

Die dänischen Labore von Eurofins haben die Borma Wachs-Öle in Übereinstimmung mit der EN 71-III-Norm bezüglich der Migration von Schwermetallen anerkannt. Somit wird die Sicherheit unserer Produkte insofern garantiert, als diese auch zur Herstellung von Kinderspielzeug geeignet sind.



VOC-Freiheit

Alle Borma Wachs-Produkte respektieren die europäische Norm für die Lösungsmitteldampfemission unter Berücksichtigung der Umwelt sowie der Gesundheit des Menschen. Mit unserer neuen ÖKO-PREMIUM-VOC-freien Produktlinie sind wir in der Lage, unserer Kundschaft eine neue Auswahl hundertprozentig natürlicher und biologisch abbaubarer Produkte zu präsentieren, die absolut VOC-frei sind.

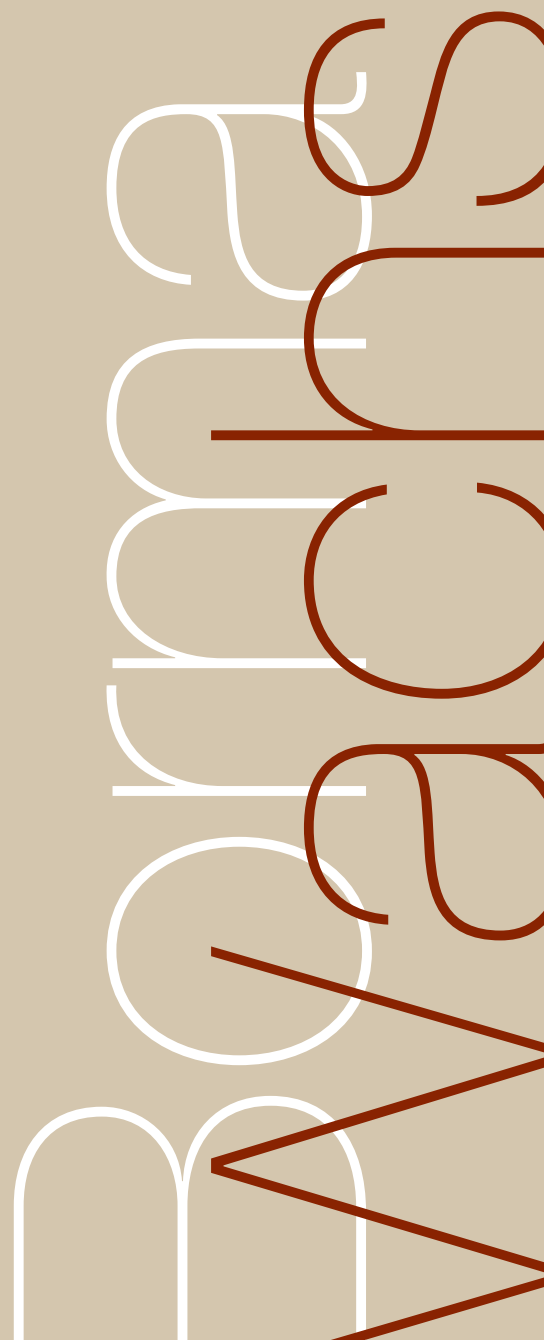

Für den Außenbereich

REINIGUNG UND PFLEGE

EXTRASTARK RADIKAL ABBEIZER

STARK RADIKAL ABBEIZER GEL

RADIKAL ABBEIZER GEL AUF WASSERBASIS

DECK-SOAP

Reinigungsseife für Holzoberflächen im Außenbereich

BORMA NO GREY

EXTERIOR WOOD CLEANER

Holzreiniger

EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Extrastarker Abwaxer für Holz

AUFFRISCHUNGSÖL FÜR FENSTERRAHMEN

AUFFRISCHER FÜR FENSTERRAHMEN

AUF WASSERBASIS

WASSERBASIERTE NEUTRALSEIFE AUF WASSERBASIS

FÜR FENSTERRAHMEN

AUFFRISCHUNGSÖL

VEREDELUNGEN FÜR DEN AUßENBEREICH

TEAKÖL

NATURAQUA TEAKÖL

ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL

DECKÖL

DECKÖL 60 IL NATURAL

NATURAQUA DECKÖL

BORMA WOOD SEALER

Wasserabweisender Schutz mit Natureffekt

Reinigung und Pflege

EXTRASTARK RADIKAL ABBEIZER

Extrastarkes Abbeizmittel, methanolfrei. Korrosionsfrei, von hoher und schneller Wirksamkeit. Verändert nicht die natürliche Farbe des Holzes. Für den professionellen Gebrauch geeignet. Unterliegt keinen handelsmäßigen Einschränkungen.

Gel

Cod.	Cap.	Pack.
0031-ES	750 ml	06 Stk.
0032-ES	4 Lt	02 Stk.
0033-ES	20 Lt	

Flüssig

Cod.	Cap.	Pack.
0034-ES	750 ml	06 Stk.
0036-ES	4 Lt	02 Stk.
0038-ES	20 Lt	

STARK RADIKAL-ABBEIZER GEL

Ein starkes Abbeizmittel in Gelform, wasserlöslich, fast geruchlos. Dichlormethan- und methanolfrei. Keine Veränderung der natürlichen Holzfarbe. Ideal zum Auftrag auf senkrechten Oberflächen. Für den professionellen Gebrauch geeignet, unterliegt keinen handelsmäßigen Einschränkungen.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0031	750 ml	06 Stk.
NAT0032	4 Lt	02 Stk.
NAT0033	20 Lt	

DECK SOAP

Reinigungsseife für Holzoberflächen im Außenbereich. Eine wasserneutrale und angenehm duftende Reinigungsseife, ideal zur Reinigung jeglicher Art von Holzböden. Speziell entwickelt für den Außenbereich, entfernt dieses Produkt Schmutz und Fett, ohne die mit Öl oder Lack behandelte Oberfläche anzugreifen. Ein wasserlösliches Konzentrat, das insbesondere für den täglichen Gebrauch geeignet ist.

Cod.	Cap.	Pack.
0026	1 Lt	12 Stk.
0027	5 Lt	02 Stk.
0026.10	10 Lt	
0026.25	25 Lt	

BORMA NO-GREY

Entgrauer

Ein speziell auf Wasserbasis entwickeltes Produkt für die Auffrischung der Holzfarbe im Außenbereich. Entfernt die durch Umwelteinflüsse verursachte graue Farbe. Ideal für Terrassen, Gartenmöbel und Verkleidungen im Allgemeinen. Abspülen notwendig. Für die manuelle oder mechanische Reinigung. Vor Frost schützen.

Cod.	Cap.	Pack.
SB5700	1 Lt	12 Stk.
SB6700	5 Lt	02 Stk.
SB5700.10	10 Lt	
SB5700.25	25 Lt	

EXTERIOR WOOD CLEANER

Intensivreiniger

Ein gebrauchsfertiger auf Wasserbasis hergestellter Holzreiniger für den Außenbereich. Ideal für die intensive Reinigung von Terrassen, Gartenmöbeln, Poolrändern und Außenverkleidungen im Allgemeinen. Leicht sauer, lassen sich mit diesem Produkt durch manuelle oder maschinelle Reinigung Verkrustungen oder hartnäckige, durch Sonneneinstrahlung und andere Umwelteinflüsse verursachte Schmutzschichten leicht und trotzdem wirksam von jeglicher Art von Holzoberflächen entfernen. Nicht schädlich für den Pflanzenwuchs. Vor Frost schützen.

Cod.	Cap.	Pack.
0075	1 Lt	12 Stk.
0076	5 Lt	02 Stk.
0075.10	10 Lt	
0075.25	25 Lt	



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C

EXTRA STRONG WOOD CLEANER

Extra-intensivreiniger

Gebrauchsfertiger, Extra-Intensivreiniger auf Wasserbasis für den Außenbereich. Insbesondere geeignet für exotische Hölzer. Dieses Produkt ist ideal für die gründliche Reinigung von Terrassen, Gartenmöbeln, Pool- und Mauerrändern. Perfekt geeignet, um alte und ausgelagte Lackschichten sowie hartnäckigen Schmutz - verursacht durch das Sonnenlicht und andere Umwelteinflüsse - zu entfernen. Lassen Sie das Produkt 15 – 20 min. wie einen Lackentferner einwirken, um eine vollständige Reinigung zu erzielen. Vor Frost schützen. Mit Exterior Cleaner Intensivreiniger neutralisieren.

Cod.	Cap.	Pack.
0091	1 Lt	12 Stk.
0092	5 Lt	04 Stk.
0093	10 Lt	
0094	25 Lt	

FENSTERRAHMEN AUFFRISCHUNGSÖL

Mit UV-Filtern

Eine Mischung aus natürlichen Ölen und Harzen. Die ideale Behandlung für Fensterrahmen und Pflege für jegliche Art von Rahmen. Bewahrt die Schönheit und den ursprünglichen Farbton des Holzes. Geruchlos. Einfach aufzutragen. Es nährt und schützt das Holz und hebt dabei dessen natürliche Schönheit durch einen dünnen, durchsichtigen Schleier hervor, welcher der Farbe wieder Spannkraft und Elastizität verleiht. Ergiebigkeit: 20 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
3907	250 ml	12 Stk.
3908	500 ml	12 Stk.
3909	1 Lt	12 Stk.
3909.05	5 Lt	02 Stk.

FENSTERRAHMEN AUFFRISCHER AUF WASSERBASIS

Es handelt sich um eine Spezialmischung aus, in Wasser, gelösten Acrylharzen, die zur sachgemäßen Verarbeitung für Fensterrahmen entwickelt wurde. Zu jeder Jahreszeit angewandt, trägt dieses Produkt wesentlich zu einer längeren Haltbarkeit von Veredelungen im Außenbereich bei, pflegt das Holz und verleiht der Oberfläche neue Festigkeit sowie neuen Glanz. Geruchlos, gute Streichfähigkeit, sehr einfach in der Anwendung. Kann sowohl über lösungsmittel- als auch wasserbasierte Beschichtungen aufgetragen werden. Ergiebigkeit: 18 – 22 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT3908	500 ml	12 Stk.
NAT3909	1 Lt	12 Stk.
NAT3909.5	5 Lt	02 Stk.
NAT3909.25	25 Lt	

FENSTERRAHMEN NEUTRALSEIFE AUF WASSERBASIS

Diese wasserbasierte Neutralseife ist die ideale Lösung für häufiges Reinigen von Fensterrahmen sowie sämtlichen Holzoberflächen im Außenbereich. Auf ökologischer Basis entwickelt, reinigt dieses Produkt alle Arten von lackiertem Holz und garantiert eine vollständige Entfernung von Staub und Schmutz. Dank seiner ätherischen Öle verleiht die Neutralseife der behandelten Oberfläche einen angenehmen Zedernholzduft.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0020	500 ml	12 Stk.
NAT0021	1 Lt	12 Stk.
NAT0021.5	5 Lt	02 Stk.
NAT0021.25	25 Lt	

AUFFRISCHUNGSÖL – Für den Außenbereich

Zur Pflege von Hölzern im Außenbereich. Dieses Produkt ist ideal zur Behandlung und zum Schutz jeglicher Holzoberflächen, die mit Borna-Ölen bearbeitet werden. Einfach aufzutragen, reichert es jede Art von Oberflächen an und verleiht dem Holz zugleich seine ursprüngliche Schönheit.

Ergiebigkeit: 20 – 30 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
3974	500 ml	12 Stk.
3975	1 Lt	12 Stk.
3975.05	5 Lt	02 Stk.

+5°C
+30°C



Mit UV-Filter



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



Mit UV-Filter



Außenbereich Veredelung

TEAKÖL

Gebrauchsfertige Öl Mischung (für innen und außen) zur Behandlung von unversiegelten, trockenen Holzoberflächen. Die Mischung edler Öle bildet einen wasserabweisenden Film und Schutz gegen Holzschädlinge und Wettereinflüsse, die Holzmaserung sowie Farbe werden betont. Durch einfachen Auftrag tief in die Holzstruktur eindringend, entsteht eine leicht glänzende, offenporige Oberfläche. Ideal für Gartenmöbel und exotische Hölzer.

In 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich (siehe Farbtafel), außerdem in Transparent.

Ergiebigkeit: 12 – 16 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
0360	500 ml	12 Stk.
0361	1 Lt	12 Stk.
0362	5 Lt	02 Stk.
0365	10 Lt	
0365.20	20Lt	

NATURAQUA TEAKÖL

Auf Wasserbasis

Öl-Mischung auf Wasserbasis verstärkt mit wertvollen Harzen. Einmal aufgetragen, verleiht dieses Öl der Oberfläche einen wasserabweisenden Schutzfilm und verstärkt die natürliche Wirkung des Holzes. Für sämtliche Arten von unveredelten Holzoberflächen geeignet. Nicht fettend, leicht anwendbar, dringt tief ein und schützt das Holz vor Wettereinflüssen und Schadstoffen. Für den Innen- und Außenbereich.

In 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich (siehe Farbtafel), außerdem in Transparent.

Ergiebigkeit: 12 – 16 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0360	500 ml	12 Stk.
NAT0361	1 Lt	12 Stk.
NAT0362	5 Lt	02 Stk.
NAT0365	10 Lt	
NAT.0365.20	20Lt	

ECO PREMIUM EXTERIOR WOOD OIL - "VOC frei"

Gebrauchsfertige Natur-Ölmischung, VOC-frei. Geruchlos und einfach in der Anwendung, zeichnet sich dieses Öl durch hervorragende Durchdringungseigenschaften aus, um eine hochwirksame Behandlung Ihrer Holzoberfläche zu erreichen. Angereichert mit UV-Filtern sowie antimykotischen Zusätzen, ist dieses Produkt perfekt für den Außenbereich geeignet. Formaldehydfrei.

In 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich (siehe Farbtafel), außerdem in Transparent.

Ergiebigkeit: 18 – 22 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
VOC0378	500 ml	12 Stk.
VOC0379	1 Lt	12 Stk.
VOC0379.5	5 Lt	02 Stk.
VOC0379.10	10 Lt	
VOC0379.20	20Lt	



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter

+5°C

+30°C



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter



Borma-Öle für den Außenbereich – Farbübersicht:

08 Transparent



05 Kiefer



16 Kirsch-Birnbaumholz



17 teak



53 Nussbaum Hell



63 Nussbaum Dunkel



62 Mahagoni



DECKÖL 60 IL NATURAL (Impregnierungsöl Natureffekt)

Hochfeste Naturölmischung, von hoher Spannkraft und mit hervorragenden Durchdringungseigenschaften. Die von Natur aus niedrige Viskosität dieses Produktes sowie seine Ölformel garantieren eine exzellente Imprägnierung für sämtliche Arten von Holzoberflächen, ohne abzublättern. Angereichert mit UV-Filtern und antimykotischen Zusatzstoffen, eignet sich dieses Decköl perfekt für den Außenbereich. Sehr einfach in der Anwendung.

Ergiebigkeit: 16 – 20 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4971-IL	1 Lt	06 Stk.
4977-IL	2,5 Lt	02 Stk.
4972-IL	5 Lt	02 Stk.
4975-IL	10 Lt	
4973-IL	20Lt	

DECKÖL PLUS (Dekor-Oel)

Naturölmischung, von hoher Spannkraft und mit Urethanharzen verstärkt, dringt tief in die Oberfläche ein. Die von Natur aus niedrige Viskosität dieses Produktes sowie seine Ölformel garantieren eine gute Durchlässigkeit für sämtliche Arten von Holzoberflächen, ohne abzublättern. Angereichert mit UV-Filtern und antimykotischen Zusatzstoffen, eignet sich dieses Decköl perfekt für den Außenbereich. Sowohl mit Pinsel als auch Sprayauftrag verarbeitbar, erzielen Sie mit diesem Öl eine hochwirksame, seidige Glanzveredelung von hoher Transparenz sowie tiefer Eindringung in das Holz.

Farblos plus 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich (siehe Farbuübersicht).

Ergiebigkeit: 16 – 20 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4971	1 Lt	06 Stk.
4977	2,5 Lt	02 Stk.
4972	5 Lt	02 Stk.
4975	10 Lt	
4973	20Lt	

NATURAQUA DECKÖL

Das Naturaqua Decköl auf Wasserbasis ist eine emulgierte Öl-in-Wasser-Zusammensetzung, mit hochwiderstandsfähigen Harzen verstärkt. Gebrauchsfertig sowie nicht abblättern, zur Behandlung von Hölzern im Außenbereich geeignet. Einfach aufzutragen, besitzt dieses Produkt exzellente Durchdringungseigenschaften. Angereichert mit wertvollen Rohstoffen und UV-Filtern, schützt dieses Öl die Holzoberfläche hervorragend gegen Wettereinflüsse.

In 6 verschiedenen Farbtönen erhältlich (siehe Farbtabelle), außerdem in Transparent.

Ergiebigkeit: 16 – 20 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4971	1 Lt	06 Stk.
NAT4973	2,5 Lt	02 Stk.
NAT4974	5 Lt	02 Stk.
NAT4976	10 Lt	
NAT4975	20Lt	

BORMA WOOD SEALER

Wasserabweisender Schutz mit Natureffekt.

Wasserabweisendes und gebrauchsfertiges Produkt zur Vorbehandlung von Holzoberflächen im Außenbereich, insbesondere für exotische Hölzer. Seine spezielle Wirkformel neutralisiert die von Natur aus im Holz enthaltenen Harze. Wird es katalysiert, erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Oberfläche. Im Verhältnis von 10:1 mit dem Katalysator für Wasserlack 4100-2K verwenden. Mit Wasser verdünnbar. Feuer den Holz nicht an, sowie es nicht verfaert.

Vor Frost schützen.

Ergiebigkeit: 15 – 25 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4090	750 ml	06 Stk.
NAT4091	5 Lt	02 Stk.
NAT4090.10	10 Lt	
NAT4090.20	20 Lt	

Zert. EN71-III

Mit UV-Filter



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter

+5°C

+30°C



Zert. EN71-III

Mit UV-Filter

+5°C

+30°C



Veredelungen für den Innenbereich



PARKETTÖLE

HOLZ ANTIXLAUGE 2008

HARTHOLZLAUGE

ÖKO PREMIUM PARKETTÖL

HIGH SOLID ÖKO PREMIUM PARKETTÖL

COLOROIL GRUNDIERUNG

PARKETTÖL

HARTWACHS PARKETTÖL 1030

HARDWAX COLORÖL

PARKETTLACKE

NATURAQUA PARKETT-GRUNDLACK

NATURAQUA PARKETTLACK

BORMA PARKETTLACK

NATURAQUA LACKEN HAERTER

MÖBELÖLE

HARTMÖBELÖL

HARD TOP ÖL

KITCHENWARE ÖL

MÖBEL RESTAURO

MÖBELLACKE

NATURAQUA MÖBEL-GRUNDLACK

NATURAQUA MÖBELLACK

SAUNAÖL

BORMA SAUNAÖL

HOLZ ANTIXLAUGE 2008 - WASSERBASIERT

Spezielle Lauge die den natürlichen Alterungsprozess Ihres Holzes fördert und der Oberfläche somit ein antikes Erscheinungsbild verleiht. Ideal für Eichen- und Lärchenholz. Perfekt geeignet zur anschließenden Behandlung mit Öl-Veredelungen. Eingefärbt mit wasserbasierten Beizkonzentraten der serie CW300, erzielen Sie exzellente Farbtöne in Vintageoptik. Einfach in der Anwendung.

Cod.	Cap.	Pack.
3720	1 Lt	12 Stk.
3721	5 Lt	02 Stk.
3722	25 Lt	

HARTHOLZLAUGE

Entlang der Holzmaserrichtung auf die Rohholzoberfläche aufgetragen, erzielen Sie mit dieser Holzveredelung einen helleren Farbton und verringern den Vergilbungsprozess des Holzes. Erfordert eine Nachbehandlung mit Öl.

Cod.	Cap.	Pack.
0075HW	1 Lt	12 Stk.
0076HW	5 Lt	02 Stk.
0077HW	25 Lt	

ÖKO PREMIUM PARKETTÖL

Ideal für unbehandelte, frisch geschliffene oder gelegte Holzfußböden und insbesondere geeignet zur Behandlung von großen Flächen. Verwenden Sie das Produkt für unversiegelte oder eingefärbte Holzoberflächen im Innenbereich, vor allem für Fußböden, Treppen und Mobiliar im Allgemeinen. VOC-frei und zu 100 % aus ökologisch und biologisch abbaubaren Stoffen hergestellt. Für manuelle oder maschinelle Anwendung.

Ergiebigkeit: 10 – 15 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Zert. IBR

Cod.	Cap.	Pack.
VOC4951	1 Lt	06 Stk.
VOC4952	5 Lt	02 Stk.
VOC4953	10 Lt	
VOC4954	20 Lt	

HIGH SOLID ÖKO PREMIUM PARKETTÖL - Von hoher Festigkeit

Ideal für unbehandelte, frisch geschliffene oder gelegte Holzfußböden. Dank seiner speziellen Zusatzstoffe erhält die Holzoberfläche einen dauerhaften, transparenten Effekt. Vergilbt nicht und ist aufgrund seiner hochwiderstandsfähigen Inhaltsstoffe kratzfest. Da das Öl vor allem zur Behandlung von großen Flächen geeignet ist, empfehlen wir Ihnen, für die Anwendung eine Poliermaschine zu benutzen. Insbesondere für unversiegeltes oder eingefärbtes Holz im Innenbereich entwickelt. Ideal für Fußböden, Treppen und Mobiliar im Allgemeinen. VOC-frei und zu 100 % aus ökologisch und biologisch abbaubaren Stoffen hergestellt.

Ergiebigkeit: 18 – 22 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Zert. IBR

Cod.	Cap.	Pack.
VOC4951HS	1 Lt	06 Stk.
VOC4952HS	5 Lt	02 Stk.
VOC4953HS	10 Lt	
VOC4954 HS	20 Lt	

COLOR OL GRUNDIERUNG

Bei der Color Oil Grundierung handelt es sich um eine Mischung aus Ölen und Harzen, speziell entwickelt zur fachgerechten einfarbung und Vorbehandlung von allen mit Öl zu-behandeln Oberflächen. Serienmaessig in 6 verschiedenen Farbtönen gebrauchsfertig erhältlich, koennen mit der Oel-pigmente des Coloroil system, leicht weitere Ral toene, NCS toene oder Holztoene hergestellt werden. Duerch die gute Durchdringungseigenschaften, und leichte verarbeitungsmoeglichkeit Garantiert wirksamen und dauerhaften Schutz für sämtliche Arten von Rohholzoberflächen, und schoene uniforme farbeffekte.

Ergiebigkeit: 10 – 14 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
3910	1 Lt	06 Stk.
3950	5 Lt	02 Stk.
3960	10 Lt	
3960.20	20 Lt	

+5°C
+30°C



Zert. EN71-III

Zert. IBR



Zert. EN71-III

Zert. IBR



Zert. EN71-III



PARKETTÖL

Parkettöl, eine Mischung aus edlen Ölen, hebt die natürliche Schönheit aller Rohholzoberflächen hervor. Schützt wirksam und dauerhaft, wasser- und schmutzabweisend. Erleichtert die Behandlung und Pflege sämtlicher Arten von Rohparkettfußböden.

Erhältlich in folgenden Glanzstufen: 10% Stumpfmatt, 30% Matt, 60% Seidenmatt, 90% Hochglanz.

Ergiebigkeit: 10 – 15 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Zert. IBR

Cod.	Cap.	Pack.
4951	1 Lt	06 Stk.
4952	5 Lt	02 Stk.
4953	10 Lt	
4954	20 Lt	

HARTWACHS PARKETTÖL 1030

Natur Ölen mit mikronisierten Naturwachsen und Harzen verstärkt ist ein ideales Produkt zum Schutz von Rohholzoberflächen. Stark strapazierfähig gegen Wasser und Schmutz, ist die ideale Öl Veredelung und Pflege aller Arten von Parkettfußböden. Durch den Zusatz spezieller natürlicher Wachse wird die Oberfläche ein Natureffekt verliehen, mit der gleichen Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, aber mit einer intensiveren Geschmeidigkeit sowie einem zugleich verstärkten Matteffekt. Für den Innenbereich.

Ergiebigkeit: 10 – 15 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Zert. IBR

Cod.	Cap.	Pack.
4951HW	1 Lt	06 Stk.
4952HW	5 Lt	02 Stk.
4953HW	10 Lt	
4954HW	20 Lt	

HARDWAX COLOROIL

Ein auf Naturölen entwickeltes Produkt, verstärkt mit hochwertigen Harzen. Zur Veredelung von Holzböden durch Auftragen von ein oder zwei Schichten. Von Natur aus matt, wird die zu behandelnde Oberfläche etwas glänzender, wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen. Geeignet zur Behandlung von Türen, Sockeln und anderen Holzobjekten. Für den Innen sowie Aussenbereich. Formaldehydfrei.

Weiß: Speziell entwickelt zur intensiven Weißfärbung von Holzoberflächen, unabhängig davon, ob eine Veredelung mit Öl erforderlich ist. Basierend auf natürlichen Ölen sowie angereichert mit Harzen und lichtbeständigen Pigmenten, verringert sich der Vergilbungsprozess dauerhaft und ist perfekt geeignet für Veredelungen in Weiß.

Transparent: Speziell entwickelt als abschließende Schutzschicht für die mit Hardwax Coloroil-Weiß behandelten Oberfläche. Dank seiner Inhaltsstoffe, die den Vergilbungsprozess dauerhaft verringern, erhält die Holzoberfläche einen hervorragenden Natureffekt und bewahrt zugleich den weißen Farbton.

Ergiebigkeit: 10 – 12 m² / Lt.

Weiß

Cod.	Cap.	Pack.
4992B.1	1 Lt	06 Stk.
4992B.5	5 Lt	02 Stk.

Transparent

Cod.	Cap.	Pack.
4992.1	1 Lt	06 Stk.
4992.5	5 Lt	02 Stk.

Zert. EN71-III

Zert. IBR



Zert. EN71-III

Zert. IBR



Coloroil – Farbtafel:

08 Transparent



146 Wenge



01 Eiche Natur



50 Weiß



107 Eiche Grau



135 Olivgrün



30 Kirschbaum



Parkettlacke

NATURAQUA GRUNDIERLACK

Auf Wasserbasis für Holzböden

Ein Wasserlack zur Behandlung von Holzböden im Innenbereich. Gebrauchsfertig, kann dieser Lack entweder direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen werden, oder - um die Oberflächenhärte zu verstärken - durch Zugabe des Borma Katalysators für Wasserlack 4100-2K im Verhältnis 10:1 katalysiert werden. Umwelt- und benutzerfreundlich sowie aufgrund seiner Wasserbasis nahezu VOC-frei. Durch seine Zähflüssigkeit und optimale Bearbeitbarkeit können Holzböden - vor der Veredelung mit Naturaqua Parkettlack - hervorragend mit diesem Produkt vorbehandelt werden.

Vor Frost schützen.

Ergiebigkeit: 8 – 12 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4140	1 Lt	06 Stk.
NAT4141	5 Lt	02 Stk.
NAT4142	10 Lt	
NAT4143	20 Lt	

NATURAQUA PARKETTLACK

Auf Wasserbasis für Holzböden

Widerstandsfähiger und umweltschonender Lack auf Wasserbasis für die Behandlung von Parkettböden. Verwendbar als Einkomponentenlack oder mit dem 4100-2K Katalysator im Verhältnis von Lack : Katalysator = 10 : 1. Dank seiner Wasserbestandteile schützt der Lack die Umwelt sowie die Gesundheit des Benutzers. Nahezu VOC-frei. Der Parkettlack entwickelt einen sehr guten Abnutzungs- und Abriebschutz für traditionelle, vorgeschliffene oder noch zu restaurierende Holzböden. Hohes Leistungsvermögen durch die Nutzung als Ein-Komponenten-Produkt oder als katalysierbare Technologie.

Erhältlich in: Stumpfmatt 10-20%, Matt 30-40%, Seidenmatt 50-60% Hochglanz 80-90%.

Ergiebigkeit: 8 – 12 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4100	1 Lt	06 Stk.
NAT4102	5 Lt	02 Stk.
NAT4103	10 Lt	
NAT4104	20 Lt	

BORMA PARKETTLACK

Ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Polyurethanlack, speziell entwickelt zur fachgerechten Veredelung sowie zum Schutz von Parkettfußböden. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften entwickelt dieser Lack, einmal aufgetragen, einen strapazierfähigen Film gegenüber Oberflächenkratzern und alltäglicher Beanspruchung. Geruchsarm und schnelltrocknend, in vier verschiedenen Glanzstufen erhältlich. Einfach in der Anwendung, zeichnet sich dieses Produkt durch eine optimale Widerstandsfähigkeit gegenüber Öl, Fett sowie Rückständen von Reinigungsmitteln aus.

Erhältlich in folgenden Glanzstufen: Stumpfmatt 10-20%, Matt 30-40%, Seidenmatt 50-60% Hochglanz 80-90%.

Ergiebigkeit: 8 – 12 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
4100	1 Lt	06 Stk.
4102	5 Lt	02 Stk.
4103	10 Lt	
4104	20 Lt	

4100-2K HAERTER FÜR WASSERLACKEN

Zusatzmittel zur fachgerechten Aushärtung des wasserbasierten Naturaqua-Lacken. Verbessert die Widerstandskraft gegen Schmutz und tägliche Beanspruchung.

Nur für den professionellen Gebrauch geeignet.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4102-2K	100 ml	12 Stk.
NAT4101-2K	500 ml	12 Stk.
NAT4103-2K	2,5 Lt	02 Stk.

Zert. EN71-III

Zert. IBR

+5°C

+30°C



Zert. EN71-III

Zert. IBR

+5°C

+30°C



Zert. EN71-III

Zert. IBR



+5°C

+30°C



Möbelöle

HARTMÖBELÖL

Wertvolle Ölmischung zur Behandlung von Rohholzoberflächen. Einfach in der Anwendung, von bemerkenswerter Härte, schützt wirkungsvoll gegen Wasser und Feuchtigkeit. Das ideale Produkt für die tägliche und außergewöhnliche Pflege und Behandlung aller mit Öl behandelten Oberflächen. Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole möglich.

Erhältlich in 20 verschiedenen Farbtönen: G20 Transparent, M 10030 Weiß, M 8147 Grau, M 10095 Grün, M 10097 Honig, M 10098 Schwarz, 18 Dunkelbraun, 55 Nussbaum Blond, 146 Wenge, 58 Rosenholz, 29 Kirschbaum Hell, 66 Kirschbaum Dunkel, 51 Eiche Hell, 48 Eiche Mittel, 52 Eiche Dunkel, 53 Nussbaum Hell, 63 Nussbaum Dunkel, 17 Teak, 1640 Teak Dunkel, 62 Mahagoni, 33 Mahagoni Dunkel.

Erhältlich in folgenden Glanzstufen: 10% Stumpfmatt / 30% Matt / 60% Sediematt / 90% Hochglanz

Ergiebigkeit: 12 – 14 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4902	1 Lt	06 Stk.
4903	5 Lt	02 Stk.
4902.10	10 Lt	
4902.20	20 Lt	

HARD TOP OEL

Eine Öl Mischung, Ideal zur Unterstützung der natürlichen Schönheit des Holzes. Lässt die Natürlichkeit des Holzes durchscheinen, zur Veredelung von Küchenaufsätzen und -möbeln. Seine spezielle Formel garantiert hohe Widerstandskraft gegenüber Kratzern und Flecken (z.B. Wasser, Alkohol, Cola, Saft etc.). Einfach zu reinigen und aufzuarbeiten.

In Übereinstimmung mit der Norm En 71-III.

Ergiebigkeit: 12 – 14 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4916	750 ml	12 Stk.
4917	5 Lt	02 Stk.
4916.10	10 Lt	
4916.20	20 Lt	

ARBEITSPLETTENOEL - KITCHENWARE OIL

VOC-freie Naturölmischung, gebrauchsfertig und ideal geeignet zur Behandlung von Oberflächen, die häufig in Berührung mit Lebensmitteln kommen, wie zum Beispiel Küchentische. Ein speziell für unbehandelte oder zuvor geölte/abgeschliffene Holzoberflächen entwickeltes Produkt, das der Oberfläche einen wasser- und schmutzabweisenden Film verleiht. Vor dem ersten Gebrauch gut schütteln und mit einem Tuch oder einer Bürste auftragen. Geruchlos und leicht anwendbar. Zur korrekten Anwendung bitte vorher das entsprechende technische Datenblatt durchsehen.

Ergiebigkeit: 12 – 15 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4989.025	250 ml	12 Stk.
4989.05	500 ml	12 Stk.
4989.1	1 Lt	06 Stk.
4989.5	5 Lt	02 Stk.
4989.20	20 Lt	

MÖBEL RESTAURO

Speziell für Antiquitäten und wertvolle Möbel aus hochwertigen speziellen Ölen und Wirkstoffen. Erneuert, nährt und schoent die zu behandelnde Holzoberfläche. Das Produkt dringt tief ins Holz ein, deckt Kratzer und graue verschlissene Stellen ab. Hinterlässt auf allen Holzoberflächen einen dauerhaften Schutz gegen Umwelteinflüsse und verleiht jedem Möbelstück einen herrlichen Seidenglanz.

Erhältlich in: Hell – CH / Mittel – ME / Dunkel – SC / Mahagoni – MO. Siehe auch die untere Farbtabelle. Ergiebigkeit:

- für Rohweichholz 15 – 20 m² / Lt.

- für Rohhartholz 20 – 30 m² / Lt.

- für lackiertes Holz 60 – 80 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
0410	150 ml	12 Stk.
0420	500 ml	12 Stk.
0450	1 Lt	12 Stk.
0470	5 Lt	02 Stk.

Zert. EN71-III



Zert. EN71-III



Zert. EN71-III



Saunaöl

BORMA SAUNAÖL

Bei diesem Produkt handelt es sich um eine 100% Ölmischung für die Behandlung von Rohholzoberflächen in Saunaräumen wie vor allem für Holzbänke, aber auch für Holzböden und -wände. Dank seiner Zusammensetzung verstärkt dieses Öl die natürliche Farbe und Maserung des Holzes. Verleiht der Oberfläche einen optimalen Schutz gegen Feuchtigkeit.

Cod.	Cap.	Pack.
3940	500 ml	12 Stk.
3941	1 Lt.	12 Stk.
3942	5 Lt.	02 Stk.



Veredelungen für den Innenbereich

Möbellacke

NATURAQUA MÖBEL-GRUNDLACK

Auf Wasserbasis

Eine transparente Grundierung auf Wasserbasis zur Lackierung jeglicher Art von Holzoberflächen im Innenbereich. Gebrauchsfertig, kann dieser Lack entweder direkt auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen oder auch durch Zugabe des Borma Katalysators für Wasserlack 4100-2K im Verhältnis von 10:1 katalysiert werden. Hervorragende Transparenz und Spannkraft. Kann aufgrund seiner Konsistenz mit einem Pinsel auch leicht auf senkrechten Flächen aufgetragen werden. Umwelt- und benutzerfreundlich sowie nahezu VOC-frei. Perfekt geeignet für Möbel, Türen und Fußbodenleisten. Ergiebigkeit: 8 – 12 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4126	1 Lt	06 Stk.
NAT4127	5 Lt	02 Stk.
NAT4128	10 Lt	
NAT4129	20 Lt	

NATURAQUA MOBILACK

Auf Wasserbasis

Speziell entwickelter Polyurethan-Acryl-Lack Wasserbasiert System zur Behandlung von Möbeln im Innenbereich. Gebrauchsfertig, kann dieses Produkt wie eine Grundierung und Lackierung für jegliche Art von Rohhölzern verwendet bzw. kann wie ein 1-Komponenten-Lack oder mit Zugabe des Borma Haerter, (4100-2K), im Verhältnis von 10:1 angewendet werden. Hebt die natürliche Schönheit des Holzes hervor und erzielt eine hervorragende Transparenz sowie exzellente mechanische und chemische Belastbarkeit.

Erhältlich in folgenden Glanzstufen: Stumpfmatt 10-20% / Matt 30-40% / Seidenmatt 50-60% / Hochglanz 80-90%.
Ergiebigkeit: 8 – 12 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT4122	1 Lt	06 Stk.
NAT4123	5 Lt	02 Stk.
NAT4124	10 Lt	
NAT4125	20 Lt	

Zert. EN71-III

+5°C
+30°C



Restaurierungsöle:

08 Hell



59 Mittel



63 Dunkel



62 Mahagoni



Holzpfleger

RADIKAL ABWACHSER

Zur intensiven Reinigung von Möbeln

AUFFRISCHUNGSÖL FÜR DEN INNENBEREICH

MÖBELREINIGER NEUTRAL

Auf Wasserbasis

HARTWACHS-ÖL 7030

LIMING-WACHS

Weißes Pigmentwachs

HOLZWACHS FEST

Mit reinem Bienenwachs

UNIVERSAL ABWACHSER AUF WASSERBASIS

PARKETTREINIGER

PARKETTWACHS

Parkett-Selbstglanzwachs auf Wasserbasis

PARKETTBIENENWACHS

Fest oder Flüssig

PARKETTKITT 1 – 1 Lt. Seife + 1 Lt. Parkettwachs

LAMINAT-REINIGER

Reinigungsseife für Laminat

LAMINATWACHS

RADIKAL ABWACHSER - Zur intensiven Reinigung von Möbeln

Ein wirkungsvolles, aber zugleich auch schonendes und ätzfreies Produkt, gebrauchsfertig und geruchsfrei. Reinigt gründlich und schnell alle Holzoberflächen von alten Wachsschichten, Ölen und Schmutz, ohne das Holz, die Holzfarbe oder darunterliegende Lackschichten anzugreifen.

Cod.	Cap.	Pack.
0042	250 ml	12 Stk.
0043	500 ml	12 Stk.
0044	1 Lt	12 Stk.
0045	5 Lt	02 Stk.

AUFFRISCHUNGSÖL FÜR DEN INNENBEREICH

Dieses Produkt eignet sich perfekt zur Pflege jeglicher Art von Böden und Möbelstücken im Innenbereich. Außerdem ideal geeignet zur Auffrischung von Holzböden und -möbeln, die mit der Produktreihe der Borma-Öle behandelt worden ist. Leicht aufzutragen, zieht es tief in das Holz ein und unterstützt die bereits bestehende Schutzschicht auf der Oberfläche. Verleiht der Oberfläche zugleich einen Seideneffekt, indem es die natürliche Schönheit sowie das Erscheinungsbild der Maserung des Holzes hervorhebt.

Ergiebigkeit: 20 – 30 m² / Lt.

Cod.	Cap.	Pack.
3976	250 ml	12 Stk.
3977	500 ml	12 Stk.
3978	1 Lt	12 Stk.
3978.05	5 Lt	02 Stk.

MÖBELREINIGER NEUTRAL – Auf Wasserbasis

Basierend auf ätherischen Orangenölen, für gefärbte und lackierte Oberflächen

Der Borma-Möbelreiniger Neutral ist ein ökologisches Produkt auf Wasserbasis, ideal geeignet zur Pflege von Wohnmöbeln sowie von polierten, lackierten Holzoberflächen im Innenbereich. PH-neutral, reinigt dieses Produkt sanft die Oberfläche und entfernt Beiz- und Farbreste sowie Schmutz, ohne die darunterliegende Lackschicht anzugreifen. Schützt und frischt das Holz auf und verleiht der Oberfläche einen angenehmen Orangenduft.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0060	500 ml	12 Stk.
NAT0061	1 Lt	12 Stk.
NAT0061.5	5 Lt	02 Stk.
NAT0061.25	25 Lt	

HARTWACHS-ÖL 7030

Hartwachs Öl, nachpolierbar. Für die Veredelung von rohen oder mit Öl behandelten Flächen. Hohe Oberflächenwiderstandsfähigkeit, verleiht der Oberfläche – einmal pigmentiert (siehe dazu Coloroil System, S. 18) – einen hervorragenden Patina-Effekt sowie zugleich eine weiche Veredelung.

Erhältlich in: 08 Transparent, 53 Nussbaum Hell, 16 Kirschbaum.

Ergiebigkeit: 10 – 12 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.


Cod.	Cap.	Pack.
2960	750 ml	06 Stk.
2965	2,5 Lt	02 Stk.
2970	10 Lt	

LIMING-WACHS – Weißes Pigmentwachs

Pigmentwachs weiß, angereichert mit reinem Bienenwachs und Carnauba, nährt und schützt jegliche Art von Holzoberflächen. Die weißen Pigmente schützen das Holz und verleihen der Oberfläche ein antikes Aussehen. Ideal geeignet für die Veredelung von Eichen- und Eschenholz.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4580	500 ml	06 Stk.
4582	5 Lt	02 Stk.



+5°C
+30°C



Zert. EN71-III



Zert. EN71-III

HOLZWACHS FEST

Mit reinem Bienenwachs

Ein Holzwachs mit reinem Bienenwachs und Carnauba nährt, erneuert, schützt und pflegt alle Hölzer. Hinterlässt einen herrlichen Glanz und einen angenehmen Honigduft. Für den Innenbereich. Besonders geeignet für hochwertige antike Stilmöbel.

Erhältlich in: 120 Gelb, 02 Eiche Hell, 51 Eiche Mittel, 52 Eiche Dunkel, 14 Nussbaum Antik, 53 Nussbaum Hell, 59 Nussbaum Mittel, 63 Nussbaum Dunkel, 30 Kirschbaum, 62 Mahagoni, 11 Antikbraun, 60 Schwarz, 08 Transparent.

Ergiebigkeit: 70 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
0120	500 ml	06 Stk.
0150	1 Lt	02 Stk.
0170	5 Lt	02 Stk.
0190	10 Lt	

UNIVERSAL ABWACHSER AUF WASSERBASIS

Dieses hochkonzentrierte und wasserbasierte Produkt entfernt alte Wachsschichten von sämtlichen Arten von Fußböden. Mit Wasser verdünnbar im Verhältnis 1:6.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0040	1 Lt	12 Stk.
NAT0041	5 Lt	02 Stk.

PARKETTREINIGER

Wasserbasierte Holzbodenseife. PH-neutral, zur Reinigung von lackierten oder mit Öl behandelten Holzböden geeignet. Angenehm duftend, entfernt dieses Produkt sanft, aber wirkungsvoll Schmutz und Fett, ohne den darunterliegenden Lack anzugreifen. Ideal für die tägliche Reinigung.

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0048	1 Lt	12 Stk.
NAT0049	5 Lt	02 Stk.
NAT0050	25 Lt	

PARKETTWACHS

Parkett-Selbstglanzwachs auf Wasserbasis

Dieses auf Wasserbasis entwickelte sowie mit Polymeren angereicherte Parkett Selbstglanzwachs schützt und erneuert auch stark abgenutzte Parkettböden und hinterlässt einen angenehmen Duft. Seine Zusammensetzung aus natürlichen Wachsen, verstärkt mit Tensiden, verleiht der Oberfläche einen unvergleichlichen Glanz und wirkt permanenter Abnutzung entgegen. Für den Innenbereich, nahezu geruchlos.

Ergiebigkeit: 14 – 16 m² / Lt.

Glänzend

Cod.	Cap.	Pack.
0490	1 Lt	12 Stk.
0491	5 Lt	02 Stk.

Natureffekt 30

Cod.	Cap.	Pack.
0490-30	1 Lt	12 Stk.
0491-30	5 Lt	02 Stk.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

PARKETTBIENENWACHS – Fest oder Flüssig

Ein silikonfreies Spezialwachs in pastöser Form aus reinem Bienenwachs und Carnaubawachs. Speziell entwickelt für die Behandlung von Parkettoberflächen. Nährt und schützt sämtliche Arten von Holzoberflächen und hinterlässt einen angenehmen weichen, antistatischen Schutzfilm. Das Bienenwachs kann bei Bedarf mit echten und lichtbeständigen Farben eingefärbt werden. Ideal geeignet für die Aufarbeitung von wertvollem Antik-Parkett.

Erhältlich in: 08 Transparent, 120 Gelb.

Ergiebigkeit: 16 – 20 m² / Lt.

Zert. EN 71 Par.III.

Cod.	Cap.	Pack.
4960	5 Lt solida	02 Stk.
0690	1 Lt liquida	12 Stk.
0692	5 Lt liquida	02 Stk.

PARKETTKITT 1 – 1 Lt. Seife + 1 Lt. Parkettwachs

Idealer Kitt zur Pflege von geölten oder lackierten Parkettoberflächen.

Der Set enthaelt:

1 x Neutral Parkettreiniger auf Wasserbasis

1 x Selbstpolierendem Parkettwachs auf Wasserbasis.

Cod.
4885

KIT PARQUET 2 - 1 Lt Parkettreiniger + 1 LT Parquet fluessig Bienenwachs

Idealer Kitt zur Pflege von geölten oder lackierten Parkettoberflächen.

Der Set enthaelt:

1 x Neutral Parkettreiniger auf Wasserbasis.

1 x Natur Parkettbienenwachs Fluessig (ideal fuer Natureffekt geolte Oberflaechen)

Cod.
4886

LAMINAT-REINIGER

Reinigungsseife für Laminat

Eine auf Wasserbasis hergestellte Reinigungsseife für Laminat und Linoleum. Mit Neutral PH wert, konzentriert entfernt Schmutz und Fett, ohne den Lack anzugreifen. Für die tägliche Reinigung geeignet hinterlaesst ein angenehmen Duft

Cod.	Cap.	Pack.
NAT0057	1 Lt	12 Stk.
NAT0058	5 Lt	02 Stk.

LAMINAT-WACHS

Selbstglänzendes Wachs-Wasser-Poliermittel für Laminatböden, ideal fuer die leichte auffrischung stark abgenutzte Oberflaechen. Wasserlöslich, formaldehydfrei, geruchlos.

Cod.	Cap.	Pack.
3366	1 Lt	12 Stk.
3367	5 Lt	02 Stk.



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



+5°C
+30°C



Ergänzungsprodukte



SOLVOIL 03 **Schnelltrocknendes Spezial-Lösungsmittel für Öle**

Speziell entwickelt zur ausgewogenen Verdünnung von Ölen der Borma Wachs-Produktpalette. Dank der besonderen Abstufung des Trocknungsprozesses von Solvoil 03 verringert sich die Härtingszeit des verdünnten Öls.

Cod.	Cap.	Pack.
4930.03	1 Lt	12 Stk.
4931.03	5 Lt	02 Stk.
4932.03	25 Lt	



SOLVOIL 04 **Spezial-Lösungsmittel für Öle von mittlerer Trocknungszeit**

Speziell entwickelt zur ausgewogenen Verdünnung von Ölen der Borma Wachs-Produktpalette. Die besondere Abstufung des Trocknungsprozesses von Solvoil 04 ermöglicht es, die Härtingszeit des verdünnten Öls zu regulieren. Dadurch wird zudem der Auftrag sowie die Eindringung in das Holz erleichtert, besonders bei einer Verarbeitung mit exotischen Ölen.

Cod.	Cap.	Pack.
4930.04	1 Lt	12 Stk.
4931.04	5 Lt	02 Stk.
4932.04	25 Lt	



SOLVOIL 06 **Spezial-Lösungsmittel für Öle von längerer Trocknung**

Speziell entwickelt zur ausgewogenen Verdünnung von Ölen der Borma Wachs-Produktpalette. Die besondere Abstufung des Trocknungsprozesses von Solvoil 06 ermöglicht es, die Härtingszeit des verdünnten Öls zu verlängern.

Cod.	Cap.	Pack.
4930.06	1 Lt	12 Stk.
4931.06	5 Lt	02 Stk.
4932.06	25 Lt	



SOLVOIL PLUS

Geruchloses und aromatenfreies Spezial-Lösungsmittel für Öle

Speziell entwickelt zur ausgewogenen Verdünnung von Ölen der Borma Wachs-Produktpalette. Die besondere Abstufung des Trocknungsprozesses von Solvoil Plus ermöglicht es, die Härtingszeit der Öle zu regulieren, mit denen es verdünnt worden ist. Geruchlos und frei von aromatischen Verbindungen.

Cod.	Cap.	Pack.
4930.PL	1 Lt	12 Stk.
4931.PL	5 Lt	02 Stk.
4932.PL	25 Lt	

GEKOCHTES LEINÖL

Leinöl, filtriert und gekocht nach traditioneller Rezeptur. Harzfrei. Verleiht unbearbeiteten oder abgebeizten Holzoberflächen einen natur glänzenden Effekt. Dringt tief in die Holzfaser ein. Bewirkt einen hellen und natürlichen Effekt, lässt die Oberfläche aber nicht glänzen. Wir empfehlen, vor der Wachsbehandlung das Produkt als Versiegelungsmittel für Terrakotta und andere poröse Oberflächen zu verwenden. Die behandelte Oberfläche fühlt sich nach der Bearbeitung mit dem Leinöl zart und weich an, es ist jedoch notwendig, die Holzoberfläche in regelmäßigen Abständen überzulackieren, um ihre natürliche Schönheit zu bewahren.

Cod.	Cap.	Pack.
3980	150 ml.	12 Stk.
3981	500 ml.	12 Stk.
3982	1 Lt.	12 Stk.
3983	5 Lt.	02 Stk.
3985	25 Lt.	

ROH LEINÖL

Kaltgepresstes Raffiniertes Leinöl, filtriert. Natur-Oxidativ dank des hohen Gehalts an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren härtet aus, weshalb es als Bindemittel für Pigmente zur Herstellung von Anstrichen (Ölfarben) geeignet ist. Für Holzbehandlung geeignet, aufgetragen, dringt tief in die Holzfaser ein bewirkt einen hellen und natürlichen matt glanz. Leicht statisch, Langsame Trocknungszeit

Cod.	Cap.	Pack.
3996	150 ml.	12 Stk.
3997	500 ml.	12 Stk.
3998	1 Lt.	12 Stk.
3999	5 Lt.	02 Stk.
4000	25 Lt.	

TUNGÖL- Holzöel

100% natürliches Holzölextrakt, gewonnen durch Pressung der Samen aus der Nuss des Holzöelbaumes. Tungöl härtet durch oxidation verfahren, (mit Luft), und wandelt sich daher zu einem transparenten, nicht gilbenden Lack. Ein Bio-Produkt, das insbesondere für Oberflächen von Spielzeug und Flächen in unmittelbarer Nähe von Lebensmitteln geeignet ist. Ideal für Küchenmöbel, Tische und hochwertige Inneneinrichtungen. Auch zur Behandlung von Holzoberflächen im Außenbereich geeignet.

Cod.	Cap.	Pack.
3990	150 ml.	12 Stk.
3991	500 ml.	12 Stk.
3992	1 Lt.	12 Stk.
3993	5 Lt.	02 Stk.
3994	25 Lt.	

RUTSCHFESTER ZUSATZSTOFF

Speziell entwickelter Zusatzstoff, um den Borma-Ölen der traditionellen Linie rutschfeste Eigenschaften zu verleihen. Ideal für Öle, die im Außenbereich verwendet werden, wie z.B. Decköl. Insbesondere geeignet für die Behandlung von Schwimmbadkanten, Brunnen, Anlegebrücken und alle Oberflächen, die mit Wasser in Berührung kommen können. Mühelos aufzutragen, weist das Erscheinungsbild der bearbeiteten Oberfläche keinerlei Veränderungen auf. Der Zusatzstoff kann in jeglichem Verhältnis gemischt werden, d.h. zwischen 1-6% der Gesamtmenge.

Cod.	Cap.	Pack.
4967-AS	100 gr.	
4968-AS	500 gr.	
4969-AS	1 Kg.	





Coloroil Wachs System

COLOROIL SYSTEM
Bleifreie-Ölpigmente

COLOROIL SYSTEM – Bleifreie Pigmente
auf Wasserbasis

FARBMISCHSYSTEME

ÖLHÄRTER 1015

HOLZ ANTIXLAUGE 2008
auf Wasserbasis

HARTHOLZLAUGE

AKTIV-BEIZ-KONZENTRAT
Auf Wasserbasis

BINDEMITTEL FÜR WACHSBEIZE
Auf Wasserbasis

BINDEMITTEL FÜR POSITIVBEIZE
Auf Wasserbasis

NADELHOLZBEIZE

WACHSBEIZE

COLOROIL SYSTEM

Bleifrei-Ölpigmentpaste


Die Borma-Ölpigmentpaste ist ideal geeignet zur Formulierung von gefärbten Wachsen und Ölen der Borma-Produktlinie. Diese Oelpasten sind perfekt untereinander mischbar sowie lichtecht und wetterfest, außerdem verfügen sie über eine ausgezeichnete Farbbeständigkeit. Mit dem Farbmischsystem Borma Coloroil System es ist möglich, alle Farbtöne der Farbpalette von Borma Wachs, NCS und RAL zu-einstellen. Alle folgenden Produkte sind farblich mit den Borma-Ölpigmentpasten abstimbar: Holzwachs / Flüssiges Bienenwachs, Holzwachs-Lasur (Wachsveredelung), Teaköl, Grundieröl, Hartmöbelöl, Hartwachsmöbelöl, Hartwachsöl 7030, Decköl sowie Parkettöl.

Cod.	Farbe	Cap.
CO00051	Weiß	1.800 gr.
COB0051	Weiß	6.000 gr.
CO00052	Schwarz	0.800 gr.
COB0052	Schwarz	3.000 gr.
CO00593	Oxidgelb	1.400 gr.
COB0593	Oxidgelb	4.000 gr.
CO00713	Hellgelb	0.800 gr.
COB0713	Hellgelb	3.000 gr.
CO00913	Gelb	0.800 gr.
COB0913	Gelb	3.000 gr.
CO00534	Orange	0.800 gr.
COB0534	Orange	3.000 gr.
CO00015	Oxidrot	1.400 gr.
COB0015	Oxidrot	4.000 gr.
CO00915	Dunkelrot	0.800 gr.
COB0915	Dunkelrot	3.000 gr.


Cod.	Farbe	Cap.
CO00525	Hellrot	0.800 gr.
COB0525	Hellrot	3.000 gr.
CO00565	Pink	0.800 gr.
COB0565	Pink	3.000 gr.
CO00516	Blau	0.800 gr.
COB0516	Blau	3.000 gr.
CO00066	Violett	0.800 gr.
COB0066	Violett	3.000 gr.
CO00527	Grün	0.800 gr.
COB0527	Grün	3.000 gr.
CO00293TR	Oxidgelb Transparent	0.800 gr.
COB0293TR	Oxidgelb Transparent	3.000 gr.
CO00295TR	Oxidrot Transparent	0.800 gr.
COB0295TR	Oxidrot Transparent	3.000 gr.



Coloroil System – Farbtafel:



CO00051
Weiß



CO00052
Schwarz



CO00593
Oxidgelb



CO00713
Hellgelb



CO00913
Gelb



CO00534
Orange



CO00015
Red oxide



CO00915
Dunkelrot



COB0525
Hellrot



COB0565
Pink



CO00516
Blau



COB0066
Violett



CO00527
Grün



CO00293TR
Oxidgelb
Transparent



CO00295TR
Oxidrot
Transparent

COLOROIL SYSTEM – Bleifreie Wasserbasis pigmente


Lichtbeständig

Cod.	col.	Cap.
COW00031	Weiß	07 Kg.
COWB0031	Weiß	20 Kg.
COW00522	Schwarz	07 Kg.
COWB0522	Schwarz	20 Kg.
COW00813	Oxidgelb	07 Kg.
COWB0813	Oxidgelb	20 Kg.
COW00706	Blau	07 Kg.
COWB0706	Blau	20 Kg.
COW00057	Grün	07 Kg.
COWB0057	Grün	20 Kg.
COW00515	Oxidrot	07 Kg.
COWB0515	Oxidrot	20 Kg.
COW00395	Oxidrot Transparent	07 Kg.
COWB0395	Oxidrot Transparent	20 Kg.
COW00393	Oxidgelb Transparent	07 Kg.
COWB0393	Oxidgelb Transparent	20 Kg.

+5°C
+30°C



Coloroil System, auf Wasserbasis – Farbtafel:



CW00031
Weiß



CW00052
Schwarz



CW00813
Oxidgelb



CW00706
Blau



CW00515
Oxidrot



COW00057
Grün



COW00393
Oxidgelb
Transparent



COW00395
Oxidrot
Transparent

COLOROIL SYSTEM

Cod. COMIX24/1

FARBMISCHER

24 Positionen zu 1 Liter, vollständig mit 24 Clipverschlüssen Mod. Ring.

Cod. COMIX12/6

FARBMISCHER 12/6

12 Positionen zu 3,5 Litern und 6 Positionen zu 1 Liter, vollständig mit 18 Clipverschlüssen Mod. Ring.

ÖLHÄRTER 1015

Speziell entwickelte Trockenmischung für Öle. Das Produkt kann im Verhältnis von 3 zu 6% mit jeglichen Ölen der BORMA-Linie gemischt werden, um die Trocknung und Festigkeitskraft zu optimieren. Geeignet für Holzoberflächen, die schwierigen äußeren Einflüssen wie hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind, zum Beispiel exotische Hölzer.

Vor der Anwendung zunächst gut durchschütteln, danach das Produkt im gewünschten Mischungsverhältnis mit einem Rührlöffel beifügen (siehe dazu das entsprechende technische Datenblatt).

Cod.	Cap.	Pack.
01510-1	1 Lt	12 Stk.
01510	5 Lt	02 Stk.

HOLZ ANTIXLAUGE 2008

auf Wasserbasis

Spezielles Bindemittel auf Wasserbasis, das den natürlichen Alterungsprozess Ihres Holzes fördert und der Oberfläche somit ein antikes Erscheinungsbild verleiht. Ideal für Eichen- und Lärchenholz. Verstärkt mit wasserbasierten Beizkonzentraten, erzielen Sie mit diesem Produkt exzellente Farbtöne in Vintageoptik. Einfach in der Anwendung.

Cod.	Cap.	Pack.
3720	1 Lt	12 Stk.
3721	5 Lt	02 Stk.
3722	25 Lt	

HARTHOLZLAUGE

Speziell geeignet für Eichenholz; auf Rohholzoberflächen aufgetragen, erhalten Sie eine hellere Veredelung und vermindern zugleich den Vergilbungsprozess des Holzes. Eine anschließende Behandlung mit Öl ist erforderlich.

Cod.	Cap.	Pack.
0075HW	1 Lt	12 Stk.
0076HW	5 Lt	02 Stk.
0077HW	25 Lt	



+5°C
+30°C

AKTIV-BEIZ-KONZENTRAT

Auf Wasserbasis

Speziell entwickeltes Beiz-Konzentrat für Farben mit Positiveffekt zur Betonung der Holzmaserung. Mischen Sie das Konzentrat mit TP 1050 und tragen Sie es auf Nadelhölzer auf, um die Struktur des Holzes zu verstärken. Mischen Sie das Konzentrat mit Antix 2008 oder Hartholzlaugenfarbe, um hervorragende Farbtöne in Vintageoptik zu erhalten.

Cod.	Col.	Cap.	Pack.
CW 300	yellow	1 Lt	06 Stk.
CW 305	yellow	5 Lt	02 Stk.
CW 400	Blue	1 Lt	06 Stk.
CW 405	Blue	5 Lt	02 Stk.
CW 600	black	1 Lt	06 Stk.
CW 605	black	5 Lt	02 Stk.
CW 800	red	1 Lt	06 Stk.
CW 805	red	5 Lt	02 Stk.
CW 500	white	1 Lt	06 Stk.
CW 505	white	5 Lt	02 Stk.

+5°C
+30°C



BINDEMITTEL FÜR POSITIV-WACHSBEIZE

Auf Wasserbasis

Ein gebrauchsfertiges Bindemittel, speziell entwickelt zur individuellen Vorbereitung sämtlicher Arten von Wachsbeizen auf Wasserbasis. Färben Sie das Bindemittel mit den Konzentraten der CW-Produktreihe ein, um danach durch Sprühauftrag optimale Ergebnisse auf Nadelhölzern zu erreichen.

Cod.	Cap.	Pack.
CW9001	1 Lt.	12 Stk.
CW9000	5 Lt	02 Stk.
CW9150	15 Lt	
CW9120	120 Lt	

+5°C
+30°C



BINDEMITTEL FÜR POSITIVBEIZE

Auf Wasserbasis

TP 1050 ist ein spezielles wasserbasierendes Bindemittel für Positivbeizen. Färben Sie das Bindemittel mit den Konzentraten der CW-Produktreihe ein, um einen klaren Positiveffekt der Farben zu erhalten. Durch Aufsprühen erreichen Sie eine seidenmatte, wachshaltige Veredelung, welche die Maserung des Holzes betont. Ideal für Kiefernholz. Kann überlackiert werden. Mit Wasser verdünnbar; um die Trocknungszeit zu beschleunigen, auch mit Azeton verdünnbar.

Cod.	Cap.	Pack.
COTP1051	1 Lt.	12 Stk.
COTP1050	5 Lt	02 Stk.
COTP105015	15 Lt	
COTP1050120	120 Lt	

+5°C
+30°C



NADELHOLZBEIZE

Positivbeize auf Wasserbasis

Mit klarem Effekt auf der Holzmaserung

Eine gebrauchsfertige Positivbeize auf Wasserbasis, die mit einem Pinsel oder durch Sprühauftrag verarbeitet werden kann. Die Beize ist auch für raue und grobgeschliffene Hölzer geeignet. Die Schönheit der Holzstruktur wird durch den Positiveffekt verstärkt und verleiht der Oberfläche ein antikes Erscheinungsbild. Wir empfehlen die Verwendung dieses Produktes vor allem für großporige Hölzer (Nadelhölzer) im Innenbereich.

Nach der Trocknung wachsen, oelen oder lackieren.

Erhältlich in folgenden Farbtönen: 50 Weiß / 02 Eiche Natur / 101 Grau / 40 Ahorn / 147 Honig / 52 Eiche Dunkel / 55 Nussbaum / 63 Nussbaum Dunkel / 66 Kirschbaum Dunkel / 146 Wenge.

Cod.:

3705 - 1 Lt.

3716 - 5 Lt.

+5°C
+30°C



Nadelholzbeize – Farbtafel:



WACHSBEIZE

Positiv-Wachsbeize auf Wasserbasis

Mit klarem Effekt auf der Holzmaserung

Eine gebrauchsfertige Naturwachsemulsion auf Wasserbasis, die mit einem Pinsel oder durch Sprühauftrag verarbeitet werden kann. Das Produkt betont die natürliche Schönheit der Holzmaserung und verleiht der Oberfläche eine exzellente Wachsveredelung in Vintageoptik. Insbesondere geeignet für großporige Hölzer (Nadelhölzer) im Innenbereich. Nicht geeignet für stark beanspruchte Möbel wie Stühle und Tische, fuer diese oberflaechen muss die wachsbeize ubergeolt werden.

Erhältlich in folgenden Farbtönen: 50 Weiß / 02 Eiche Natur / 101 Grau / 40 Ahorn / 147 Honig / 52 Eiche Dunkel / 55 Nussbaum / 63 Nussbaum Dunkel / 66 Kirschbaum Dunkel / 146 Wenge.

Cod.:

3660 - 1 Lt.

3670 - 5 Lt.

+5°C
+30°C



Wachsbeize – Farbpalette:



Coloroil Wachs System

Beize mit Öl-Wachs-Veredelung

Mordant stain with waxy oil finishing - Mordant avec finition huile ciree - Mordiente con acabado aceite ceroso
Морилка на основе воска



COD. 08 - 1030



COD. 04 - 1030



COD. 02 - 1030



COD. 55 - 1030



COD. 52 - 1030



COD. 63 - 1030

Öl-Wachs mit Veredlung in antik natur

Waxy oil with natural antique finishing - Huile ciree avec finition antique naturelle - Aceite ceroso con acabado antiguo natural
Масло с восковым эффектом



COD. 10/30 - 2016



COD. 10/30 - 2018



COD. 10/30 - 2020



COD. 10/30 - 2021



COD. 10/30 - 2053



COD. 10/30 - 2063

Hartmöbelöl



COD. NEUTRAL G20



COD. M 10030



COD. M 8147



COD. M 10095



COD. M 1097



COD. M 1098



COD. M 18



COD. 55



COD. 146



COD. 58



COD. 29



COD. 66



COD. 51



COD. 48



COD. 52



COD. 53



COD. 63



COD. 17



COD. 1640



COD. 62



COD. 33

Ward
as
a
man
as



BORMA WACHS®

Die Borma-Produktlinie:

- Restauration
- Retuschiermaterial und Kitte
- Cà D'Oro-Vergoldungslinie
- Öle und natürliche Veredelungen
- Imprägniermittel und Lacke für den Außenbereich

Entdecken Sie unsere Produkte:



B.P.S. s.r.l.

Via E. Fermi, 17
30020 Torre di Mosto
Venezia Italy

Tel. +39 0421 951900

Fax +39 0421 951902

www.bormawachs.com

