



BORMA WACHS®




Esterni

Naturaqua
**EXTERIOR
WOOD LACK 2k**

Tecnologia al
Vostro servizio


Vernice bicomponente ad alte prestazioni. Lunga durata, superba decorazione.

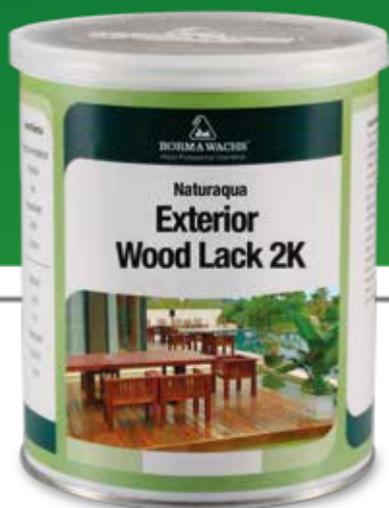

FILTRI UV



Naturaqua
EXTERIORWOODLACK2k



Plus:

- A base di resina poliuretanica alifatica di alta qualità
- Adatto per pavimentazioni e superfici in legno ad esterno in generale
- Eccellente resistenza alle intemperie, all'usura ed agli agenti nocivi
- Soggetta a bassa manutenzione e basso ingiallimento nel tempo
- Disponibile nelle varianti di lucentezza: effetto naturale 0-5%, opaco 20-30%, semi lucido 50-60%
- Rapporto di catalisi 10:1




Colorabile con Borma Color System



Esterni



- Rimuovere grasso ed altri residui dalla superficie



- Il prodotto non necessita di un primer specifico, ma si raccomanda una prima mano di Holz Lasur o Borma Shield per incrementare l'adesione e la durata



- Applicare la prima mano del prodotto catalizzato a pennello, rullo o spruzzo



- Lasciare asciugare per 12 ore.



- Carteggiare la superficie con grana 180-220



- Applicare la seconda mano



- Essiccazione completa in 24-48 ore.



Scopri di più su **BORMAWACHS**:



www.bormawachs.com

